

Технические характеристики

для рисунков на мебельные фасады

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	7
2Х СТОРОННЕЕ ПОКРЫТИЕ:	7
РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ R300:	8
РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ R152:	9
РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ R152(+160):	10
НАКЛАДНОЙ БОК R25:	11
ВИДЫ КАЛЁВОК:	12
ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦ И ЧЕРТЕЖЕЙ:	12
ОБЪЕДИНЕНИЕ ФАСАДОВ:	13
ВКЛАДНЫЕ ФАСАДЫ:	14
УПЛОТНИТЕЛЬ ELIKOR 98 ДЛЯ РАМОК И ВИТРИН:	15
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ	16
ПОДГОН ТЕКСТУРЫ:	16
ПЛЕНКИ С ДИАГОНАЛЬНЫМ РИСУНКОМ:	16
ПАЗЫ НА ФАСАДАХ:	17
ПРОСТЫЕ РИСУНКИ:	18
БЕЗ РИСУНКА (МЫЛО):	18
АРКА-1	19
АРКА-2	20
АРКА-Р	21
БОСТОН	22
ВНУТРЕННИЙ РУЧЕЙ	23
ИЗАБЕЛЛА	24
ИРИНА	25
КАЛЬВАДОС	26
КВАДРАТ	27
УГЛОВАЯ (УМБЕРТО)	28
СЛОЖНЫЕ РИСУНКИ:	29
АМАТО	29
АМАДЕО	30
ВАЛЕНСИЯ	31
ГАЛЬЯНО	32
ГАЛЬЯНО2	33
ГАСТОН	34
ИДЭЯ	35
ИДЭЯ 96	36
ИДЭЯ 128	37
ИТАЛЬЯНКА	38
КВАДРАТ-ВЕНЕЦИЯ	39
КВАТРО	40
КЬЯРИ	41
КОРСИКА	42
ЛУЧАНО	43
ПРОВАНС	44
ПРЕМИУМ №10	45
ПРЕМИУМ №11	45
ПРЕМИУМ №12 (ФЕДЕРИКА)	47
ПРЕМИУМ №13 (ОДЕТТА)	48
ПРЕМИУМ №16	49
ПРЕМИУМ №17	50

ПРЕМИУМ №18	51
ПРЕМИУМ №5 (Одиллия)	52
ПРЕМИУМ №6	53
ПРЕМИУМ №9	54
Сицилия	55
ФОРЕСТ	56
ЭЛЕОНОРА	57
ФАСАДЫ С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	58
АДАЖИО	58
АДРИАНА	59
АДЕЛЬ	60
АДЕЛЬ-2	61
АДЕЛЬ-4	62
АВРОРА	63
АЛЕССИЯ	64
АЛЬТО	65
АМБАССАДОР	66
АНРИ	67
АНТРЕПРИЗА	68
АНТРЕПРИЗА2	69
АТЕЗА	70
БАСТИОН	71
БРУНО	72
ВИЗАНТИЯ (ЭМАЛЬ)	73
ВИЗАНТИЯ (ПВХ)	74
ДЖАННИ	75
ДИАМАНТ	76
ДОНАТА	77
ДУОМО	78
ЖАН-ПОЛЬ	79
ИКЕА	80
КАСАБЛАНКА(ЭМАЛЬ)	81
КАСАБЛАНКА(ПВХ)	82
КАСАБЕЛЛА	83
ЛЕГРО	84
ЛЕОНАРДО	85
ЛИНЕРА	86
МАССИМО	87
МАТТИА(МАДЕЙРА)	88
МОНТЕ	89
МОРЕТТИ	90
МЭРИЛИН	91
ОРНЕЛЛА	92
ОСКАР	93
РУНА	94
САВОЯРДИ	95
СЕЛЕНА	96
СКИФ	97
ТЭДДИ(ЭМАЛЬ)	98
ТЭДДИ(ПВХ)	99
ТЕОНА(ЭМАЛЬ)	100
ТЕОНА(ПВХ)	101

ТОР	102
ТОСКАНА	103
ФЛЁР	104
ФРАНЧЕСКА	105
РАМКИ И ГЛУХИЕ: ВИВЬЕН, ГРИДЖИО, ФЛОРЕНЦА.....	106
ФУДЖИ	107
ХИЛТОН 1.....	108
ХИЛТОН 2.....	109
ЭЛЕГАНС	110
ЭМПОЛИ	111
ЭМАЛЕВЫЕ ФАСАДЫ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ:.....	112
БЕАТРИЧЕ	112
БАБЛ(ПВХ)	113
БАБЛ(ЭМАЛЬ 2Х ЦВЕТНАЯ)	115
МОНТЕССОРИ	116
СПЕЦЭФФЕКТ ЗОЛОТО	117
ФАСАДЫ С МОЛДИНГОМ	118
АЛЬМОНТЕ	118
АНАБЕЛЬ	119
АНТУРАЖ	120
ГРОТЕСК SY-57	121
ЛЮМЬЕР	122
МОНАКО.....	123
НЕАПОЛЬ SY-140.....	124
ОДРИ SY-67	125
ПОЗИТАНО SY-67.....	126
ПЬЕР SY-71, SY-67	127
СТРИП SY-8	128
ФЕЛЛИНИ.....	129
ШИК SY-95	130
ЭСПОЗИТО	131
ФАСАДЫ С 3D РИСУНКАМИ	132
ВЕЛЬВЕТ	132
ВИВАЛЬДИ.....	133
БУЭНО	134
ВАЛЬТЕР.....	135
ВИТО	136
ВОЛНА	137
ГРИССИНИ	138
ДАКАР	139
ДОРОТЕЯ.....	140
ДОРОТЕЯ 2	141
ДОРОТЕЯ 3	142
ИЗАДОРА	143
КАЛИСТО.....	144
ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ РИСУНКА КАЛИСТО.....	145
КАСТИЛЬО	146
ЛАБРЕТТИ.....	147
ЛИБЕРТИ	148
ЛИБЕРТИ 2	149

ЛИБЕРТИ 3	150
ЛИБЕРТИ ЛЮКС.....	151
ЛИБЕРТИ (БЕЗ КАЛЁВКИ)	152
ЛИБЕРТИ 2(БЕЗ КАЛЁВКИ)	153
ЛИБЕРТИ 3(БЕЗ КАЛЁВКИ)	154
МАТИЛЬДА.....	155
НЕО.....	156
ПАЛЕРМО.....	157
ПЛИССЕ.....	158
СИЛЬВАНИЯ.....	159
СИРИУС.....	160
СОФИ.....	161
ФЕЛИСА	162
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ	163
ТАНГРАМ (В РАЗРАБОТКЕ)	163
ТУРИН (В РАЗРАБОТКЕ)	164
АЛЬПА (В РАЗРАБОТКЕ).....	165
ПРОНТО (В РАЗРАБОТКЕ).....	166
ФРИДА (В РАЗРАБОТКЕ)	167
РУЧКИ ИЗ МДФ	168
ФАСАДЫ С РУЧКОЙ «СТЕЛЛА».....	168
МОНДО	169
СОЧЕТАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ РУЧЕК С ФРЕЗЕРОВКАМИ	170
ИНТЕГРО №1	171
ИНТЕГРО №2	172
ИНТЕГРО №2(УГОЛОК)	174
ИНТЕГРО №2 ЛЮКС	175
ИНТЕГРО №3	176
ИНТЕГРО №4 С 3D РИСУНКАМИ	177
ИНТЕГРО №5 (СО ВСТАВКОЙ)	178
ИНТЕГРО №6	180
ИНТЕГРО №7 (СО ВСТАВКОЙ)	181
ИНТЕГРО №8	182
ИНТЕГРО №9	183
РУЧКИ «БАЙС», «ЛИЯ», «ВЛАС»	184
РУЧКИ «ДЕНИ», «ВЕЛИЯ», «ПИННА».....	185
РУЧКИ «МАТИС», «МАТИС.Z»	186
РУЧКИ «ТЭДДИ1», «ТЭДДИ2».....	187
РУЧКИ ВРЕЗНЫЕ.....	188
ТОРЦЕВАЯ L-ОБР.	188
ТОРЦЕВАЯ XGX 017	189
ТОРЦЕВАЯ T18-05 (45°).....	190
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	191
РЕШЁТКА СЕТКА	191
РЕШЁТКА ЖАЛЮЗИ	192
ИНТЕГРИРОВАННАЯ РЕШЁТКА (В РАЗРАБОТКЕ)	193
ПИЛЯСТРЫ:	194
ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕЙКИ «БАФФЕЛИ»	199
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «SY-0582»	200
PEGBOARD	201

ЦОКОЛИ.....	202
КАРНИЗ ПАТРИС.....	203
БАЛЮСТРАДА РЕНЕССАНС №1.....	204
БАГЕТ РЕНЕССАНС №102.....	205
БАГЕТ РЕНЕССАНС №2.....	206
БАГЕТ РЕНЕССАНС №4.....	207
БАГЕТ РЕНЕССАНС №5.....	208
БАГЕТ РЕНЕССАНС №8.....	209
БАГЕТ РЕНЕССАНС №9.....	210
БАГЕТ РЕНЕССАНС №108RF.....	211
БАГЕТ J35.....	211
БАГЕТ КЛАССИКА.....	212
БАГЕТ 60.11.....	212

Общие характеристики:

Максимально-допустимый размер фасадов с учетом направления текстуры ПВХ:

-текстура по вертикали-2750x1150;-текстура по горизонтали: 1150x2750

Для эмалевых фасадов максимальная ширина **800мм**, максимальная высота **2600 мм**.*

*** Фасады, габаритные размеры которых превышают максимальные параметры, установленные фабрикой, принимаются в производство при условии допуска отклонений качества готовой продукции от стандартов качества фабрики, регламентированных в ТУ.**

Минимальная ширина планки без калёвки **30мм**, с калёвкой **40мм**, криволинейной планки и с фрезеровкой с **50мм**.

В целях избежания покоробленности, на плоских фасадах, при высоте свыше 1600мм, требуется использовать корректор. При установке корректора следует учитывать местоположение и глубину фрезеровки.

Минимальные размеры выреза:

С покрытием ПВХ с калёвкой: при толщине фасада 16мм - **70мм**, при толщине 19-22мм - **80мм**. Вырезы и другими параметрами изготавливаются без протягивания в них пленки.

С покрытием эмаль: при толщине фасада 16мм - **30мм**, при толщине 19-22мм - **40мм**, при толщине 32мм-**50мм**.

Вырезы с другими параметрами не изготавливаются.

На деталях возможно изготовление запилов с лицевой и обратной стороны. Запилы с обратной стороны изготавливаются БЕЗ ПОКРЫТИЯ.

2х стороннее покрытие:


В заказах на деталях с двусторонним покрытием необходимо указывать на чертежах лицевую сторону.

С покрытием ПВХ на обратной стороне **допускается наличие шагрени под пленкой**.

С покрытием эмаль глянцевая на обратной стороне **выполняется эмаль матовая**.

Радиусные фасады R300:

Выполняется в эмали и пленке*. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- Тип 1 (Мыло).

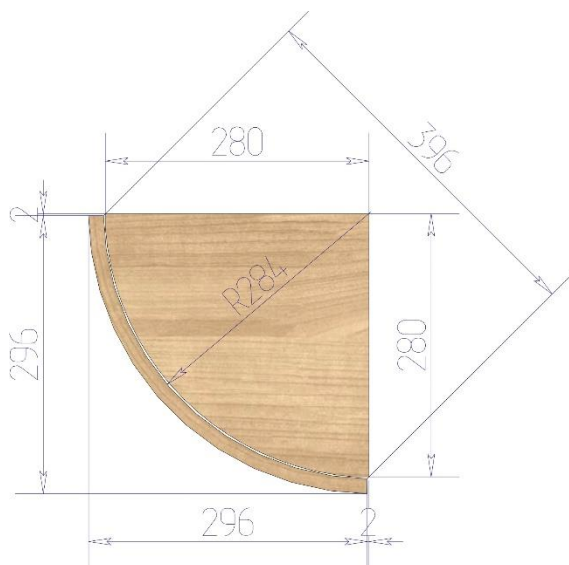

Максимальная высота выпуклого радиусного фасада 1200мм, вогнутого радиусного фасада 1100мм, Максимальная высота витрин 900мм.


Минимальная высота радиусных глухих - 50мм, радиусных витрин 500мм.

Отступы до рисунка и сам рисунок на радиусных фасадах могут немного отличаться от плоских фасадов. Толщина радиусных фасадов может немного отличаться от стандартной толщины.

На вогнутых радиусных фасадах, на рисунках с косыми лучами, допускается смещение лучей от угла фасада.

Радиусные фасады R152:

Выполняется в эмали* и пленке*. На мдф толщиной 16мм. Возможные типы калёвок: тип 0 (Без калёвки), Тип 2 (Мин.радиус).

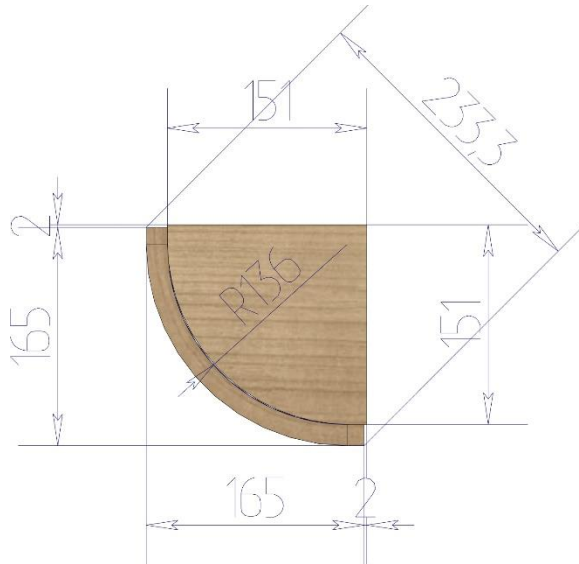

*с покрытием ПВХ

Максимальной высотой до 1000мм, минимальная 80мм.

На фасаде возможно нанесение фрезеровки только без рисунка(мыло), с калевкой Тип2, и толщиной 16мм.


*с покрытием Эмаль:

Максимальная высота фасада-1900, минимальная 80мм.

Фасады имеют выпуклую форму, по внутреннй стороне радиус дуги 136мм оканчивающийся прямыми участками по 13мм.

Радиусные фасады R152(+160):

Выполняется в эмали и пленке*. На мдф толщиной 16мм. Возможные типы калёвок: тип 0 (Без калёвки), Тип 2 (Мин.радиус).

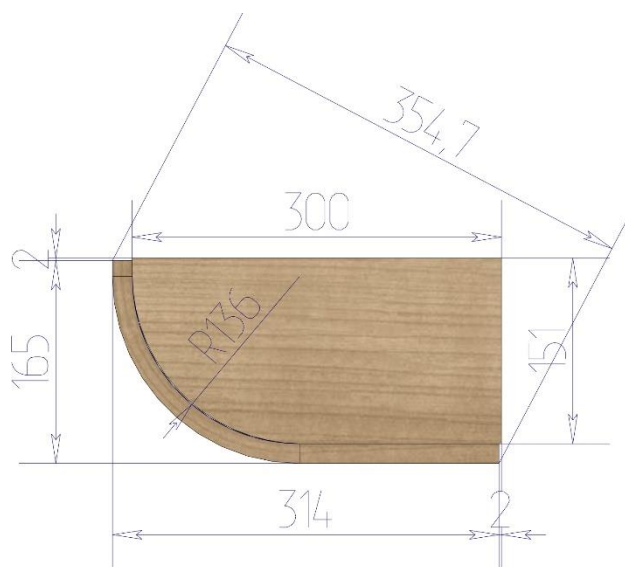

***с покрытием ПВХ** возможно выполнить только фасады без рисунка(мыло), с калевкой Тип2, и толщиной 16мм.

Максимальная высота фасада-1900, минимальная 80мм.

Фасады имеют выпуклую форму, по внутреннй стороне радиус дуги 136мм оканчивающийся прямыми участками 162 и 13мм.


Накладной бок R25:

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Общий вид изделия с
накладными боками R25



Схема расположения
накладного бока R25

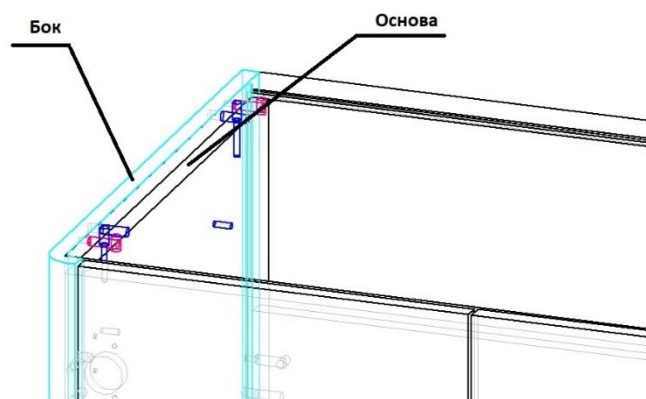

Накладной бок R25- это загнутая на 90 градусов деталь с радиусом в месте изгиба 25мм. Изготавливается как отдельный элемент и крепится на основу.

Основа может быть из МДФ (с любым покрытием) или из ЛДСП толщиной 16-22мм.


Накладной бок и основа поставляются фабрикой в сборе.

При оформлении заказа необходимо приложить размеры и чертеж бока в развертке(с обозначением расстояния от края до центра паза), а также файл для присадки для этой детали.


Максимальная высота сборной конструкции-1900, минимальная 80мм.

Максимальная ширина накладного бока-600мм.


Виды калёвок.




Тип 0 (Без калёвки)




Тип 1 (Мыло)




Тип 2 (Мин.радиус)




Тип 3 (Ступенька)




Тип 4 (Грань)




Тип 5 (Площадка)



Тип 6 (Двойная площадка)



Тип 7 (R2)



Тип 8 (Витрины)


Если на фасадах требуется выполнить калёвку отличную от стандартной (тип стандартной калёвки указан на каждом рисунке), то это должно быть указано в задании.

Калевки: Тип 5 (Площадка), Тип 6 (Двойная площадка) изготавливаются только в эмали.

На плоских фасадах, на вырезах, калёвка соответствует общей калёвке фасада, т.е. если общая калёвка Тип 1 «мыло» или без калёвки, то на вырезах калевка будет Тип 1 «мыло».


На радиусных фасадах, на вырезах, по умолчанию изготавливается калевка тип 8 (Витрины). По желанию, на фасадах с эмалевым покрытием, возможно ещё изготовление калевки Тип 0 (Без калёвки).

Инструкция использования таблиц и чертежей.

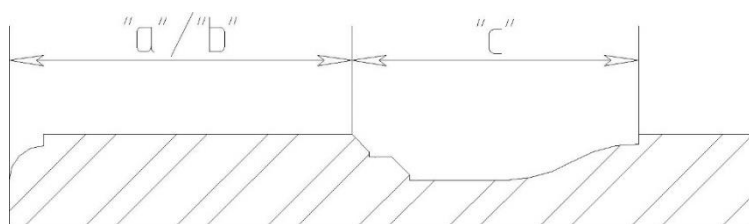


На глухих фасадах и ящиках: В графе «а» и «b» обозначается расстояние от края до начала рисунка (не считая калёвки). «а» - с верху и снизу, «b» - по бокам.

В графе «с» обозначается ширина рисунка.



На витринах и рамках, с пазом и без: В графе «а» и «b» обозначается расстояние от края до выреза. «а» - с верху и снизу, «b» - по бокам.



На витринах и рамках с пазом: В графе «с» обозначается расстояние от края до стекла.

Объединение фасадов

Таблица рисунков, на которых возможно выполнить объединение.

Группа рисунков	Названия фрезеровок
Простые рисунки	Квадрат, Бостон, Арка-1, Арка-2, Арка-Р, Изабелла, Кальвадос, Внутренний ручей, Угловая (Умберто), Ирина
Сложные рисунки	Квадрат-Венеция, Сицилия, Элеонора, Премиум №10, Премиум №11, Премиум №12 (Федерика), Премиум №13 (Одетта), Премиум №16, Премиум №17, Премиум №18, Премиум №5 (Одиллия), Корсика, Прованс, Амадео, Премиум №6, Премиум №9, Амато, Кватро, Итальянка, Гальяно, Идэя, Кьяри, Валенсия, Форест,
Фасады с переменной толщиной	Адель, Адель-2, Адель-4, Руна, Адажио, Адриана, Диамант, Бастион, Алессия, Франческа, Селена, Доната, Савоярди, Элеганс, Альто
Фасады с молдингом	Позитано SY-67, Неаполь SY-140, Одри SY-67, Пьер SY-71, SY-67, Стрип SY-8, Шик SY-95

Термин объединение фасадов подразумевает распределение одного рисунка на два или несколько фасадов.

При проектировании фасадов с молдингом, что бы молдинг доходил до края фасада, со стороны объединения фасадов необходимо оставлять без калёвки.

На рисунках с переменной толщиной при высоте фасадов более 1500мм что бы исключить покособленность необходимо установка корректора.

Корректор невозможно установить на фасадах толщиной 10+10.

Пример объединения
фасадов




Вкладные фасады.

При проектировании вкладных фасадов следует учитывать вид калёвки на рисунке и выборки по периметру фасада.

Такие калёвки как Тип 0 (Без калёвки), Тип 1 (Мыло), Тип 2 (Мин.радиус) имеют минимальную видимость задней стороны стенки и их можно использовать для вкладных фасадов.

Такие калёвки как Тип 3 (Ступенька), Тип 4 (Грань), Тип 5 (Площадка) и рисунки Адриана и Амато имеют глубокую выборку по периметру фасада, в результате чего будет видно обратную сторону боковины корпуса. Для них потребуется либо корректировка глубины петли, либо двустороннее покрытие на боковинах корпуса, либо не использовать данные рисунки и калёвки на вкладных фасадах.

Примеры использования рисунка Амато, и калёвок Тип 3 (Ступенька), Тип 4 (Грань) на вкладных фасадах изображено ниже.

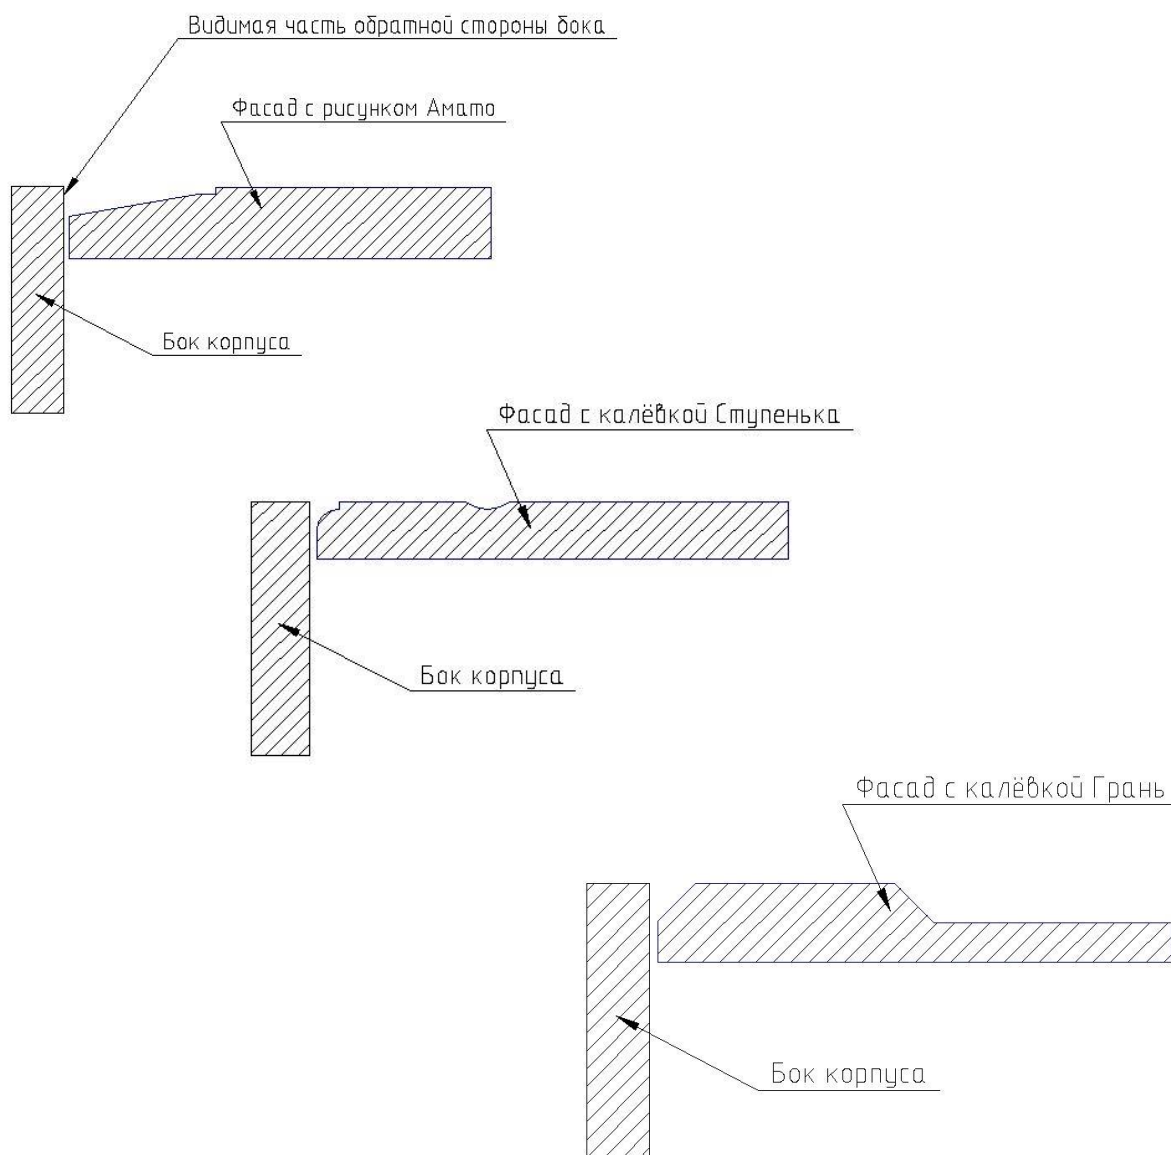

Варианты крепления стекла: *Уплотнитель Elikor 98 для рамок и витрин*



Для рамок и витрин возможно крепление стекла уплотнителем Elikor 98.


Возможно покрытие как с лицевой стороны (обратная плась белая), так и с 2х сторон, но в обоих случаях сам паз и перекрестия у рамки прокрашиваются белой краской.

Рамки изготавливаются толщиной 10+6 или 10+10 (в зависимости от вида рисунка), либо 16+6. При этом дополнительные рисунки глубиной более 2мм на них НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Минимальная ширина или высота таких рамок- 320мм. Для витрин 210мм.

Ширина перемычки 18мм (+2мм).

Отступы от краев на витринах и рамках зависят от вида рисунка.

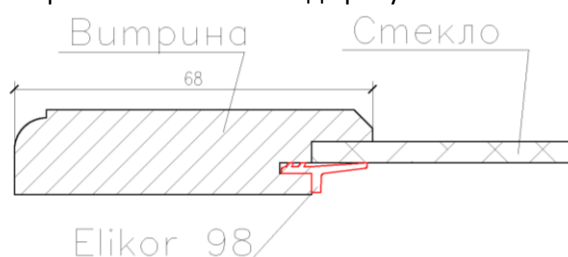

Правила оформления заказов

Подгон текстуры

Подгон текстуры плёнки МДФ ПВХ осуществляется по принципу наибольшего наполнения, то есть 2 ярко-выраженных узких полосы не будут учитываться при подборе, если остальная часть плёнки имеет большую схожесть. Подгон текстуры данным методом не влечет к удорожанию продукции, а также упрощает переделку/перезаказ частей изделия.

На ручках, входящих в состав комплекта (Пинна, Велия и т.д.) и вставках «интегро» подгон текстуры плёнки осуществляется по умолчанию. Для заказа подгона текстуры на иных изделиях необходимо прикладывать эскиз с указанием направления текстуры, фрезы и указанными номерами позиций.

На пленках из группы «Рейка» допускается отклонение вертикали текстуры от вертикали фасада на 1-2мм. Так же на торцах фасада допускается искривление текстуры пленки.

Пленки с диагональным рисунком.

Пленки с диагональным рисунком доступны из коллекции «Geometric decor» от производителя «Greenwood» ("LW 254-DLSFT Шпон орех натуральный", "LW 745-DLSFT Орех американский дымчатый", "LW 256-DLSFT Шпон орех мореный", "LW 258-DLSFT Шпон орех мокко")

Возможно диагональное (правое или левое) и центральное («Ёлочка») направление текстуры. При оформлении заказа необходимо прилагать эскиз с указанием направления текстуры на фасадах.

В фасадном ряду подбор текстуры не осуществляется.

Ширина фасадов с диагональным направлением: **не более 500мм.**

Размеры фасадов с центральным направлением «Ёлочка»: **ширина более 140мм и менее 1100мм.**

Допускается отклонение «Ёлочки» от центра фасада не более 10мм. **При проектировании заказа** следует обратить внимание на то, что НЕЛЬЗЯ располагать фасады друг под другом. Рекомендуется использовать текстуру «Ёлочка» на больших отдельно стоящих фасадах или между фасадами создавать технологический зазор не менее 30мм, который можно закрыть либо планкой за фасадами, либо использовать ручки Гола.

Левое
направление текстуры



Центральное
направление текстуры



Правое
направление текстуры




Пазы на фасадах

На фасадах возможно выполнение некоторых пазов на пласти и по торцам деталей.

- ❖ На пласти с лицевой и с обратной стороны возможно изготовление пазов:
 - **при наличии проекта** программы Базис-Мебельщик в формате b1n или b3d (под ручку, под подсветку, корректор, под ДВП, и др.).
 - **при отсутствии проекта**, необходим чертеж с размерами, шириной и глубиной паза, а также отступами от краев фасада (только прямоугольные пазы). При этом чертеж должен быть хорошо читаем и понятен.
- ❖ Торцевые пазы возможны только одного типа – 2.5x11мм. Могут быть сквозными или с отступами.

Пазы выполняются цилиндрическими фрезами, поэтому по краям допускается радиусная врезка


Примеры чертежей на пазы:

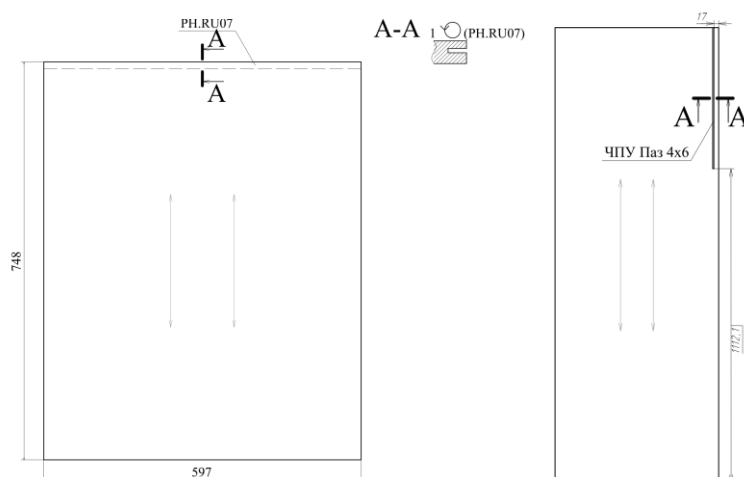

Простые рисунки:


Без рисунка (Мыло)

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).

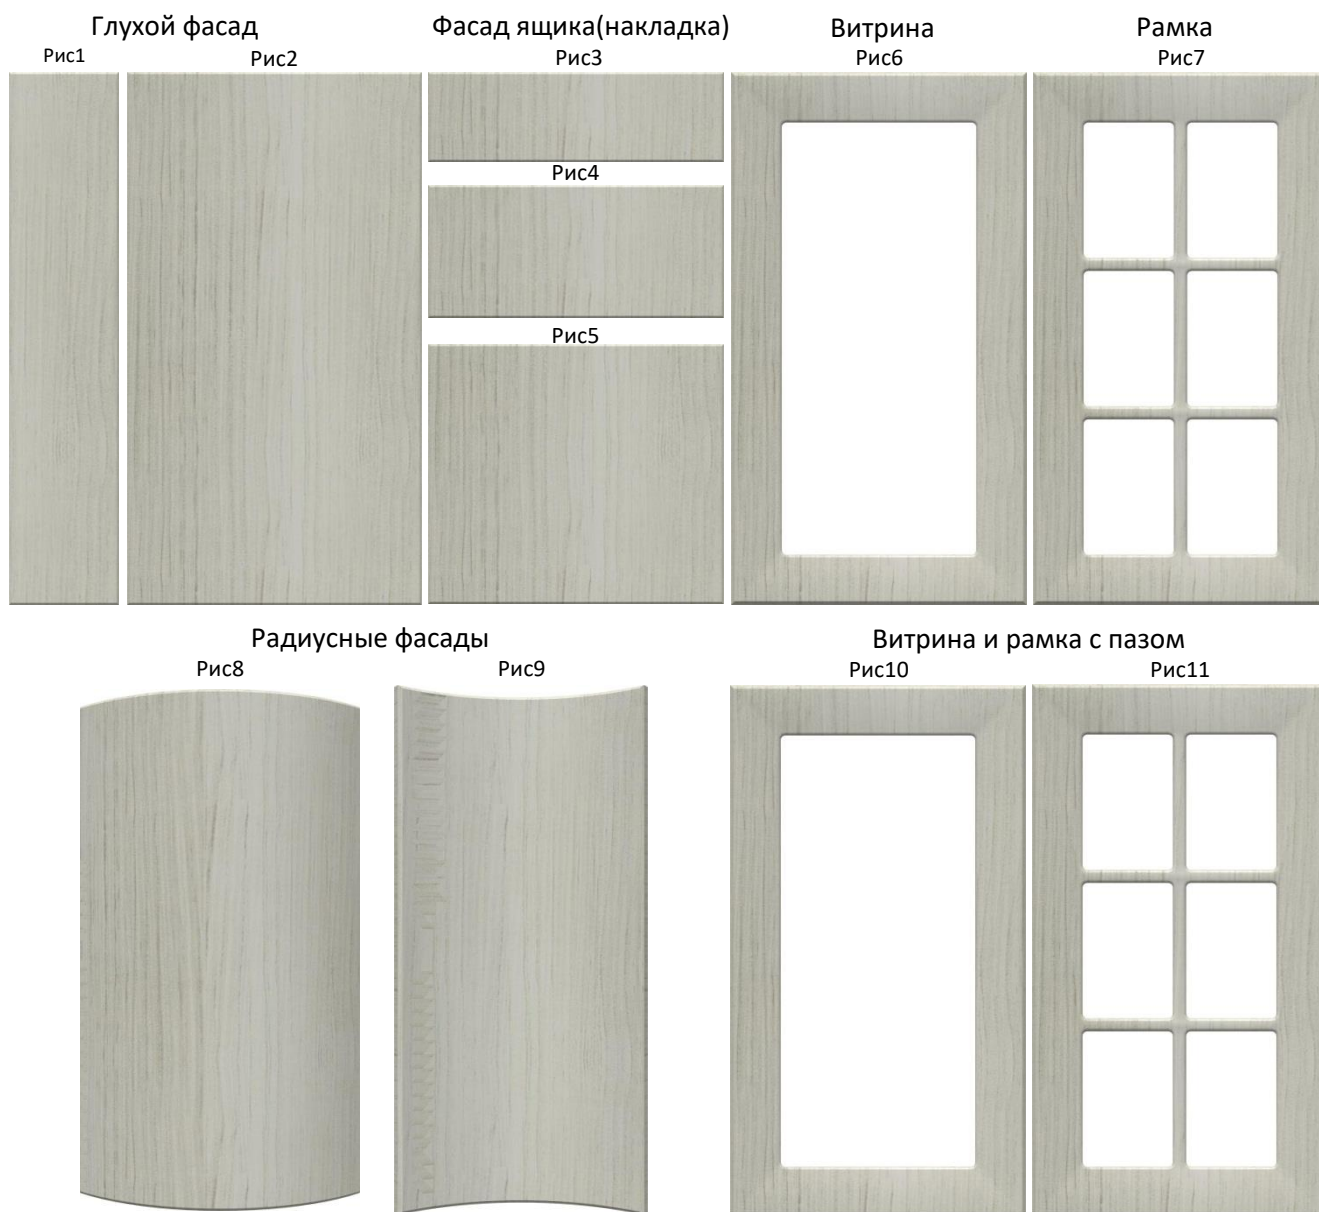

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W50	H2600*W600	0	0	0
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H50*W100	H600*W1200	0	0	0
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T1	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T1	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T2	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

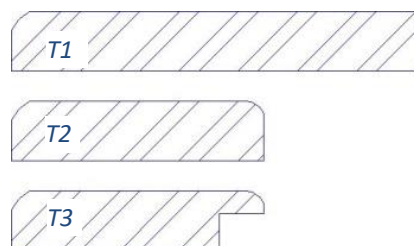

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Арка-1


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

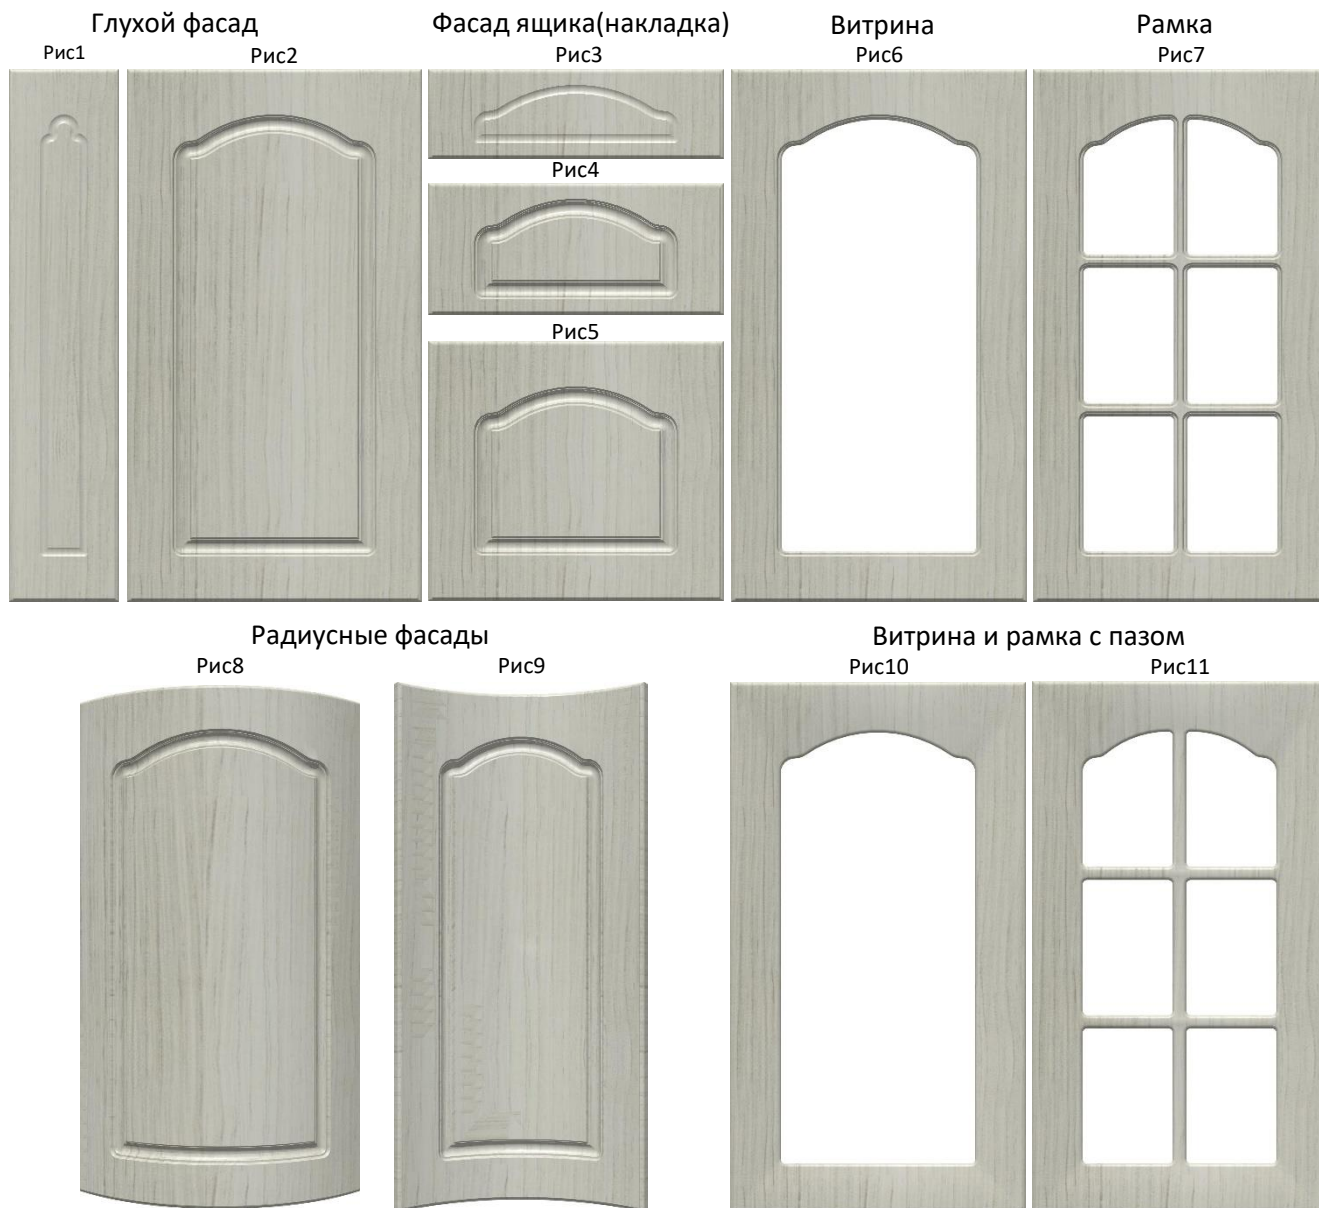

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H240*W140	H240*W239	61	41	12
Рис 2	Глухой фасад	T2	H240*W240	H2600*W600	61	61	26
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W240	H159*W240	21	61	12
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W240	H239*W240	21	61	26
Рис 5	Фасад ящика	T2	H240*W240	H600*W1200	61	61	26
Рис 6	Витрина	T3	H240*W240	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H240*W240	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

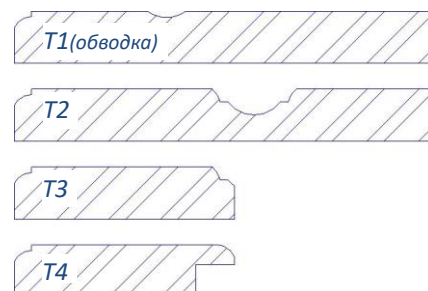

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок-отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Арка-2


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

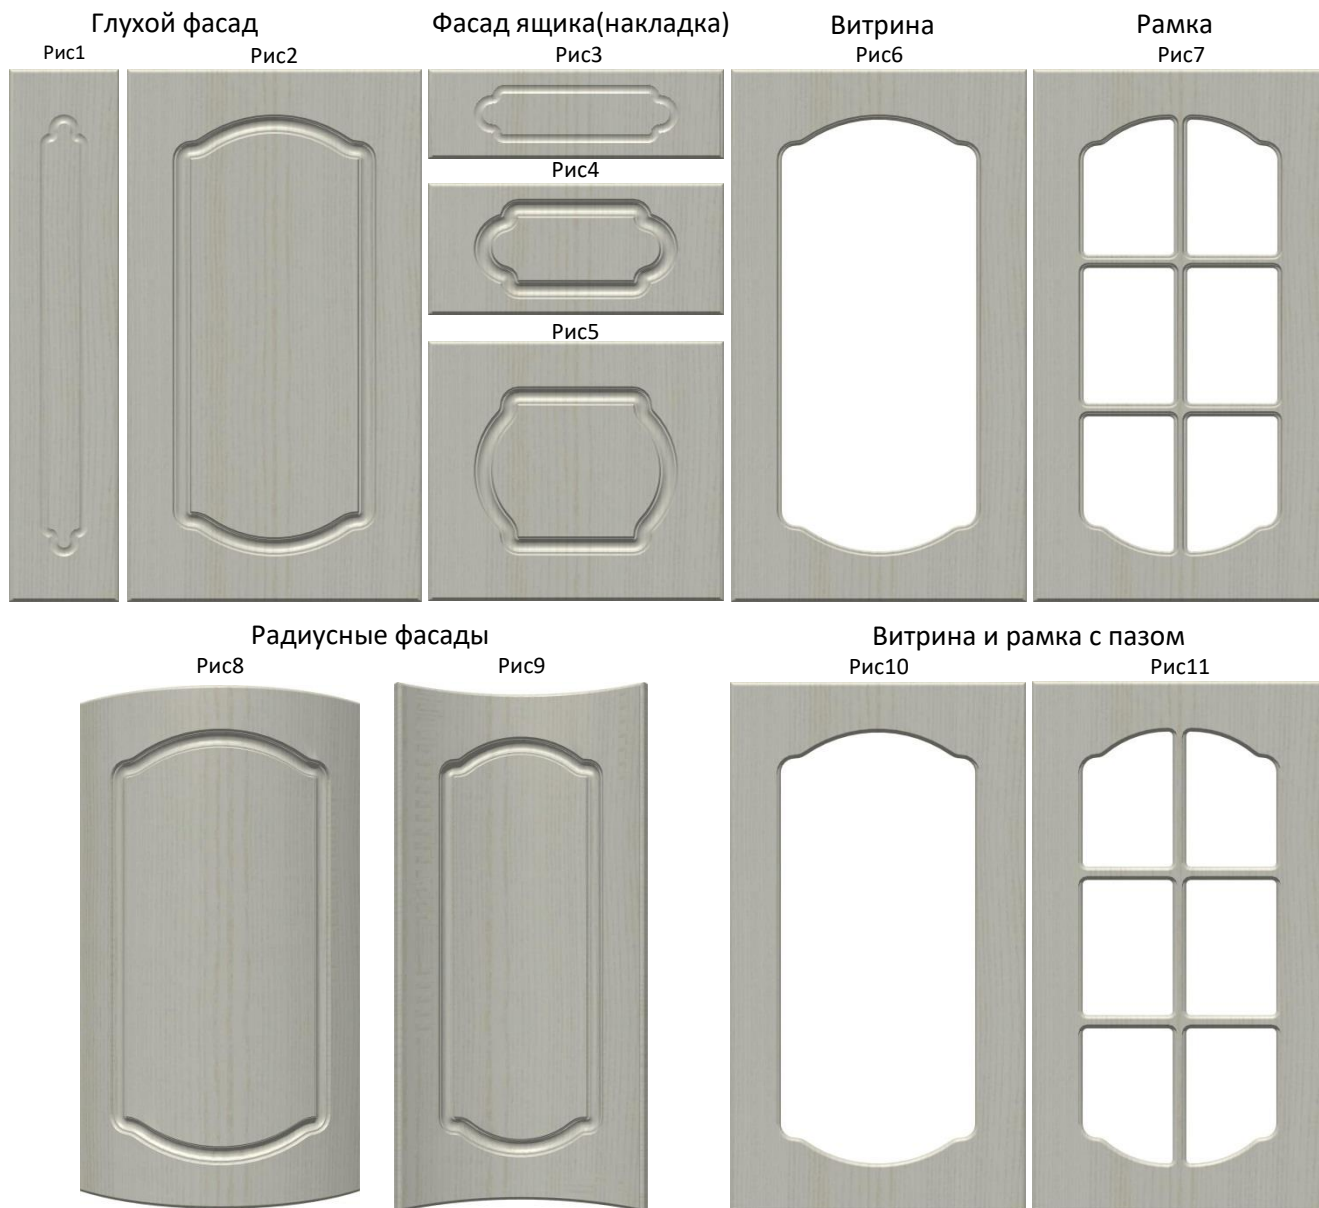

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H240*W140	H240*W239	61	41	12
Рис 2	Глухой фасад	T2	H240*W240	H2600*W600	61	61	26
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W240	H159*W240	21	61	12
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W240	H239*W240	21	61	26
Рис 5	Фасад ящика	T2	H240*W240	H600*W1200	61	61	26
Рис 6	Витрина	T3	H240*W240	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H240*W240	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

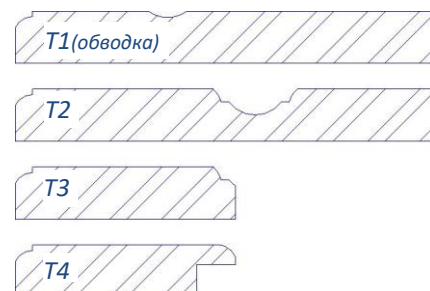

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Арка-Р


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

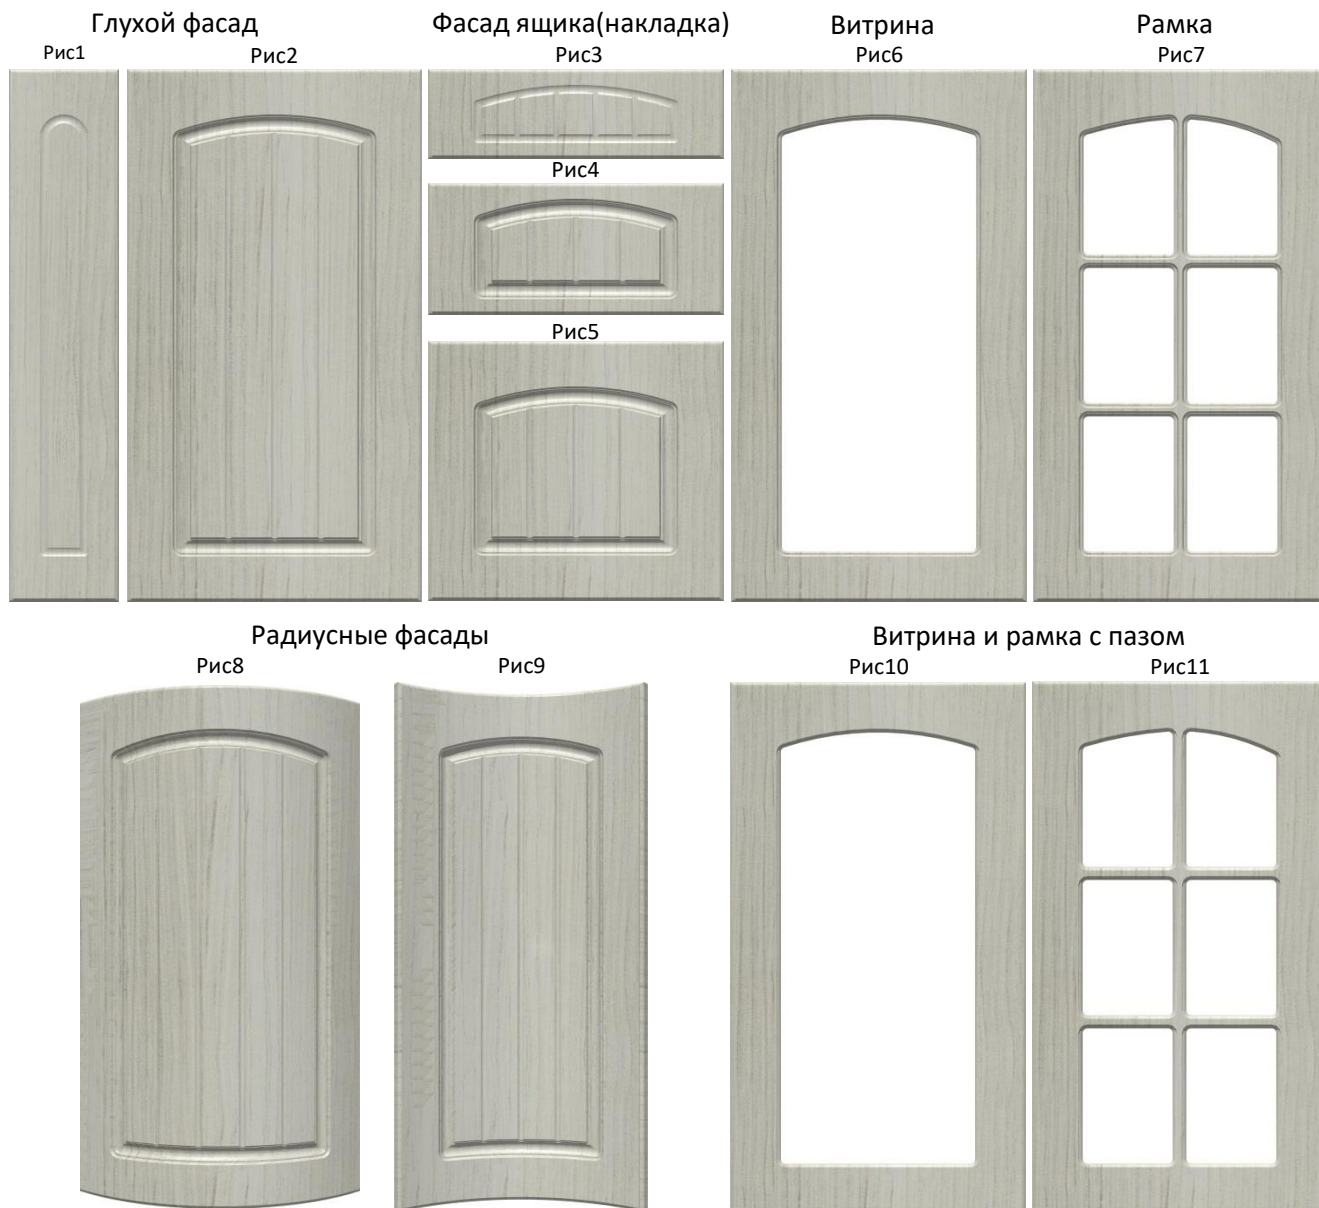

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H210*W140	H210*W209	61	41	12
Рис 2	Глухой фасад	T2	H210*W210	H2600*W600	61	61	26
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W210	H139*W210	21	61	12
Рис 4	Фасад ящика	T2	H140*W210	H209*W210	21	61	26
Рис 5	Фасад ящика	T2	H210*W210	H600*W1200	61	61	26
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

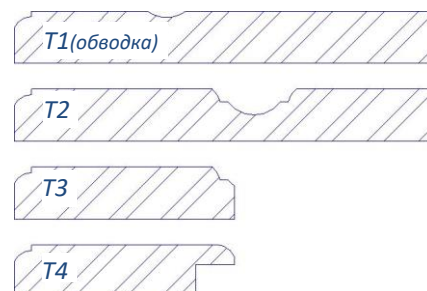

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Бостон


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

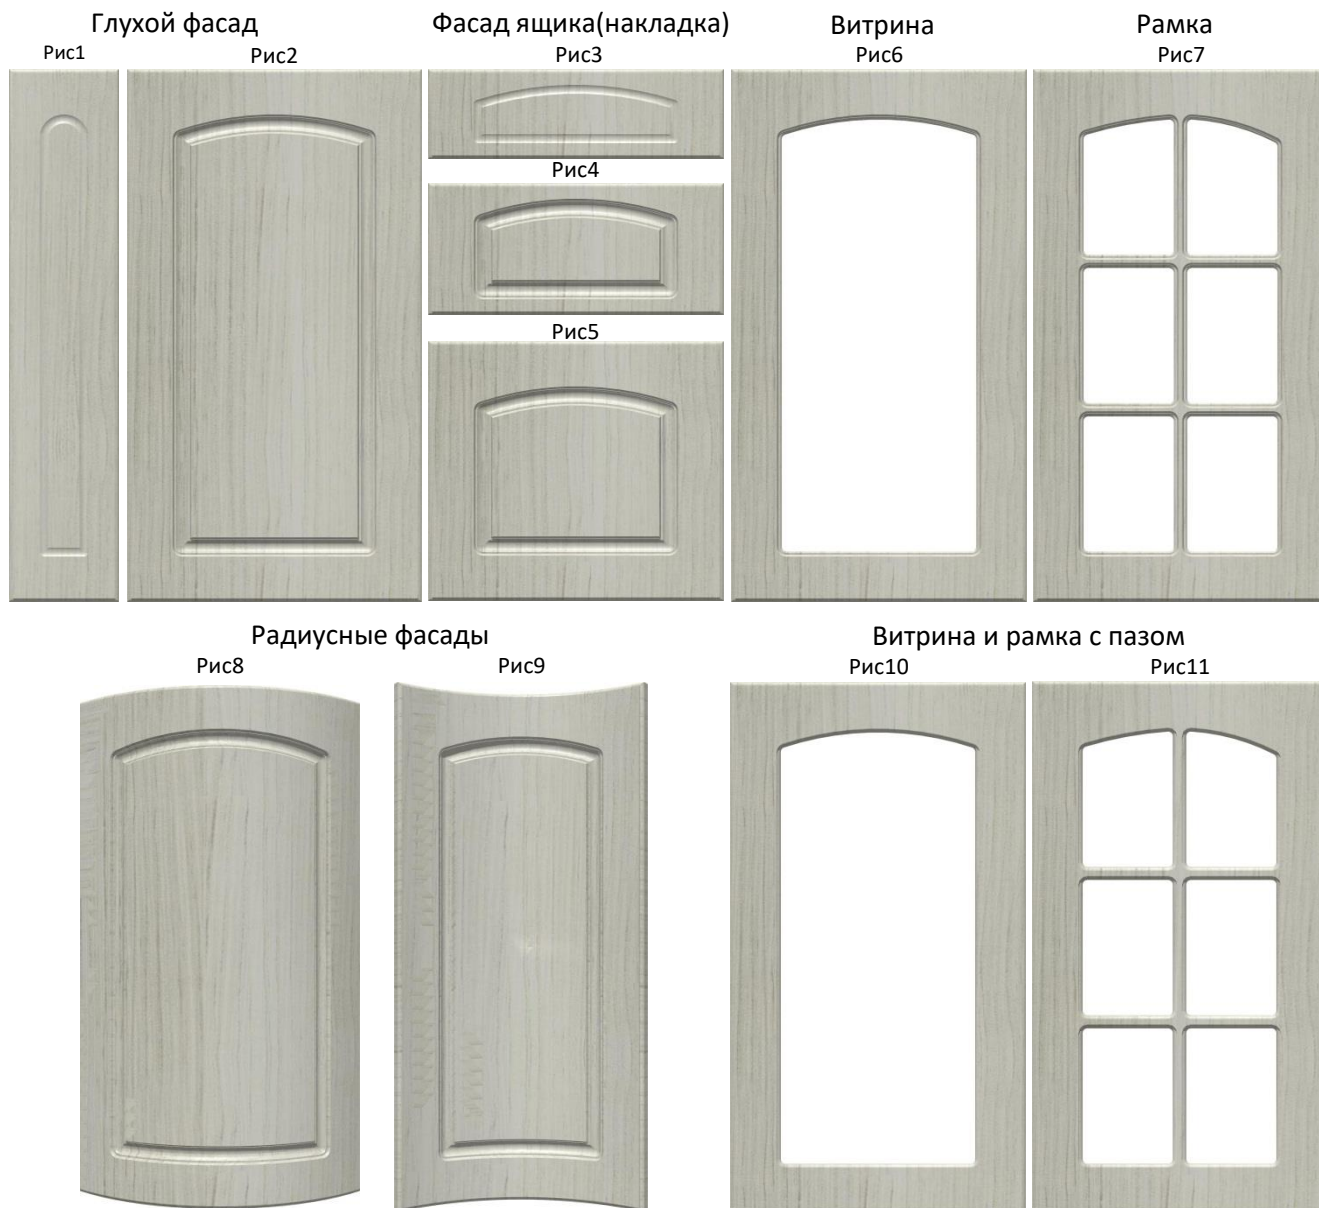

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H210*W140	H210*W209	61	41	12
Рис 2	Глухой фасад	T2	H210*W210	H2600*W600	61	61	26
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W210	H139*W210	21	61	12
Рис 4	Фасад ящика	T2	H140*W210	H209*W210	21	61	26
Рис 5	Фасад ящика	T2	H210*W210	H600*W1200	61	61	26
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

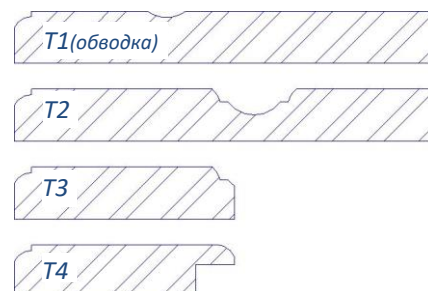

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Внутренний ручей


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).



Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	68	48	12
Рис 2	Глухой фасад	T1	H170*W170	H2600*W600	68	68	12
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	38	68	12
Рис 4-5	Фасад ящика	T1	H170*W170	H600*W1200	68	68	12
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T1	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T1	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T2	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

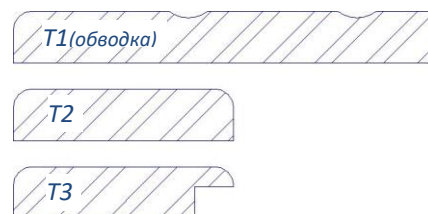

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Изабелла


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

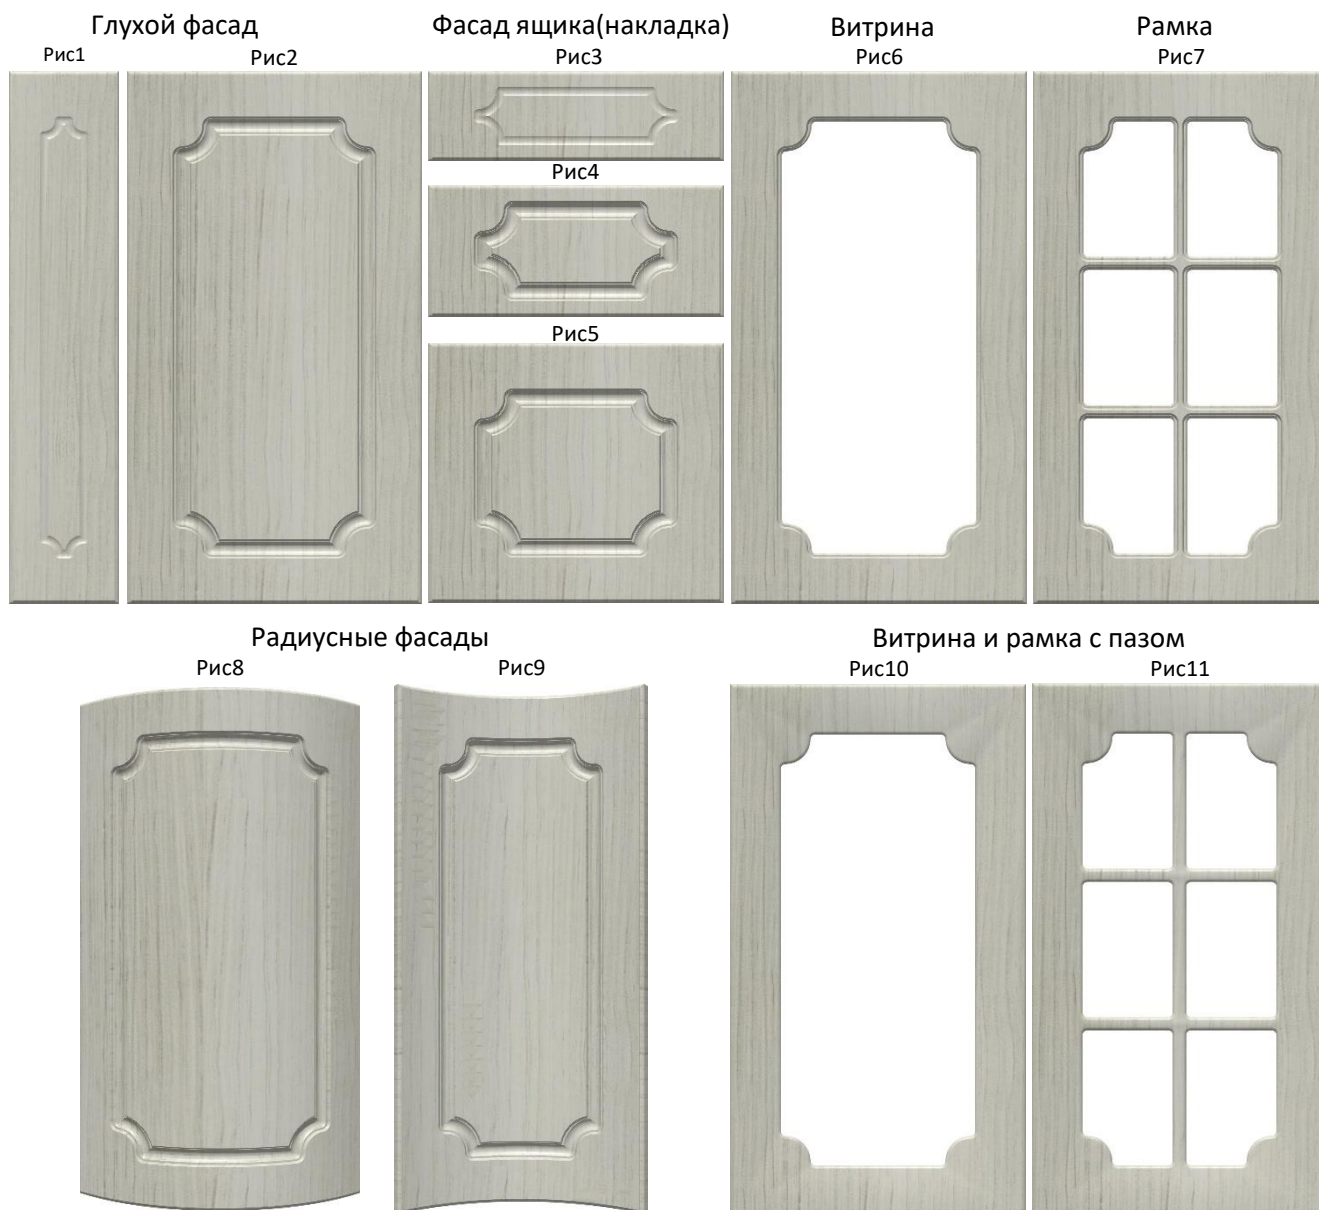

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H210*W140	H210*W209	61	41	12
Рис 2	Глухой фасад	T2	H210*W210	H2600*W600	61	61	26
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W210	H139*W210	21	61	12
Рис 4	Фасад ящика	T2	H140*W210	H209*W210	21	61	26
Рис 5	Фасад ящика	T2	H210*W210	H600*W1200	61	61	26
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

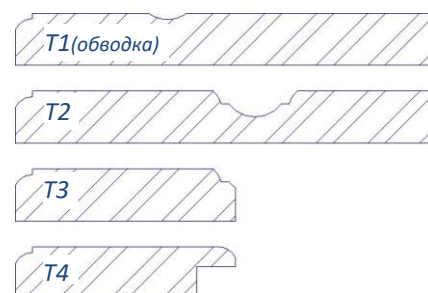

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ирина

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).

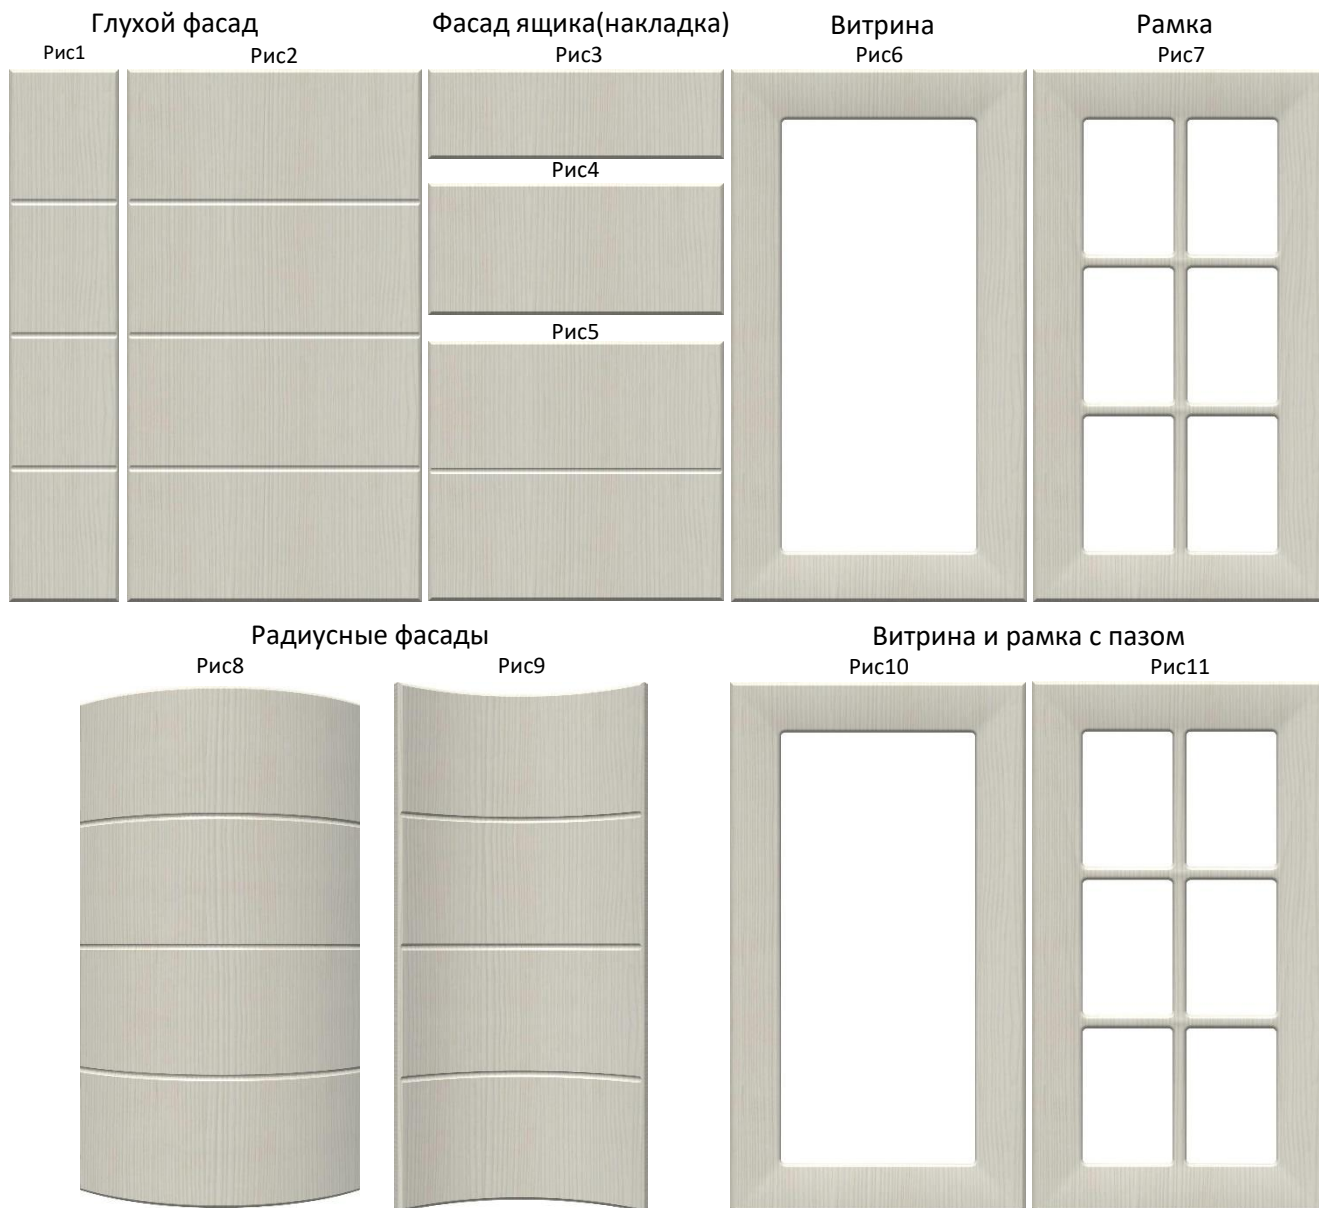


На данном рисунке возможно объединение нескольких фасадов в единый рисунок.

Поэтому при оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и изображением рисунков на них! Иначе расположение рисунка останется стандартным (3 полосы)

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			9
Рис 5	Фасад ящика	T1	H400*W100	H600*W1200			9
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T1	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T1	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T2	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

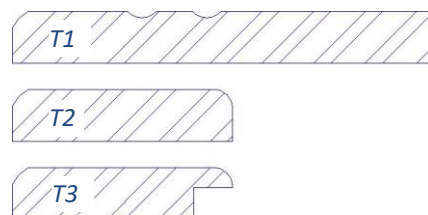

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Кальвадос


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).



Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H210*W140	H210*W209	64	44	9
Рис 2	Глухой фасад	T2	H210*W210	H2600*W600	64	64	9
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W210	H139*W210	31	64	9
Рис 4	Фасад ящика	T2	H140*W210	H209*W210	31	64	9
Рис 5	Фасад ящика	T2	H210*W210	H600*W1200	64	64	9
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

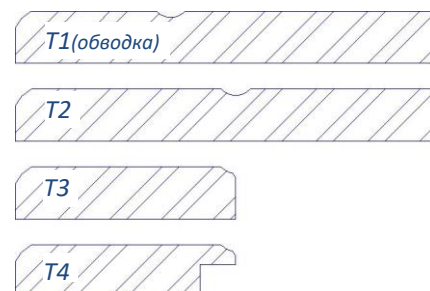

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Квадрат


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

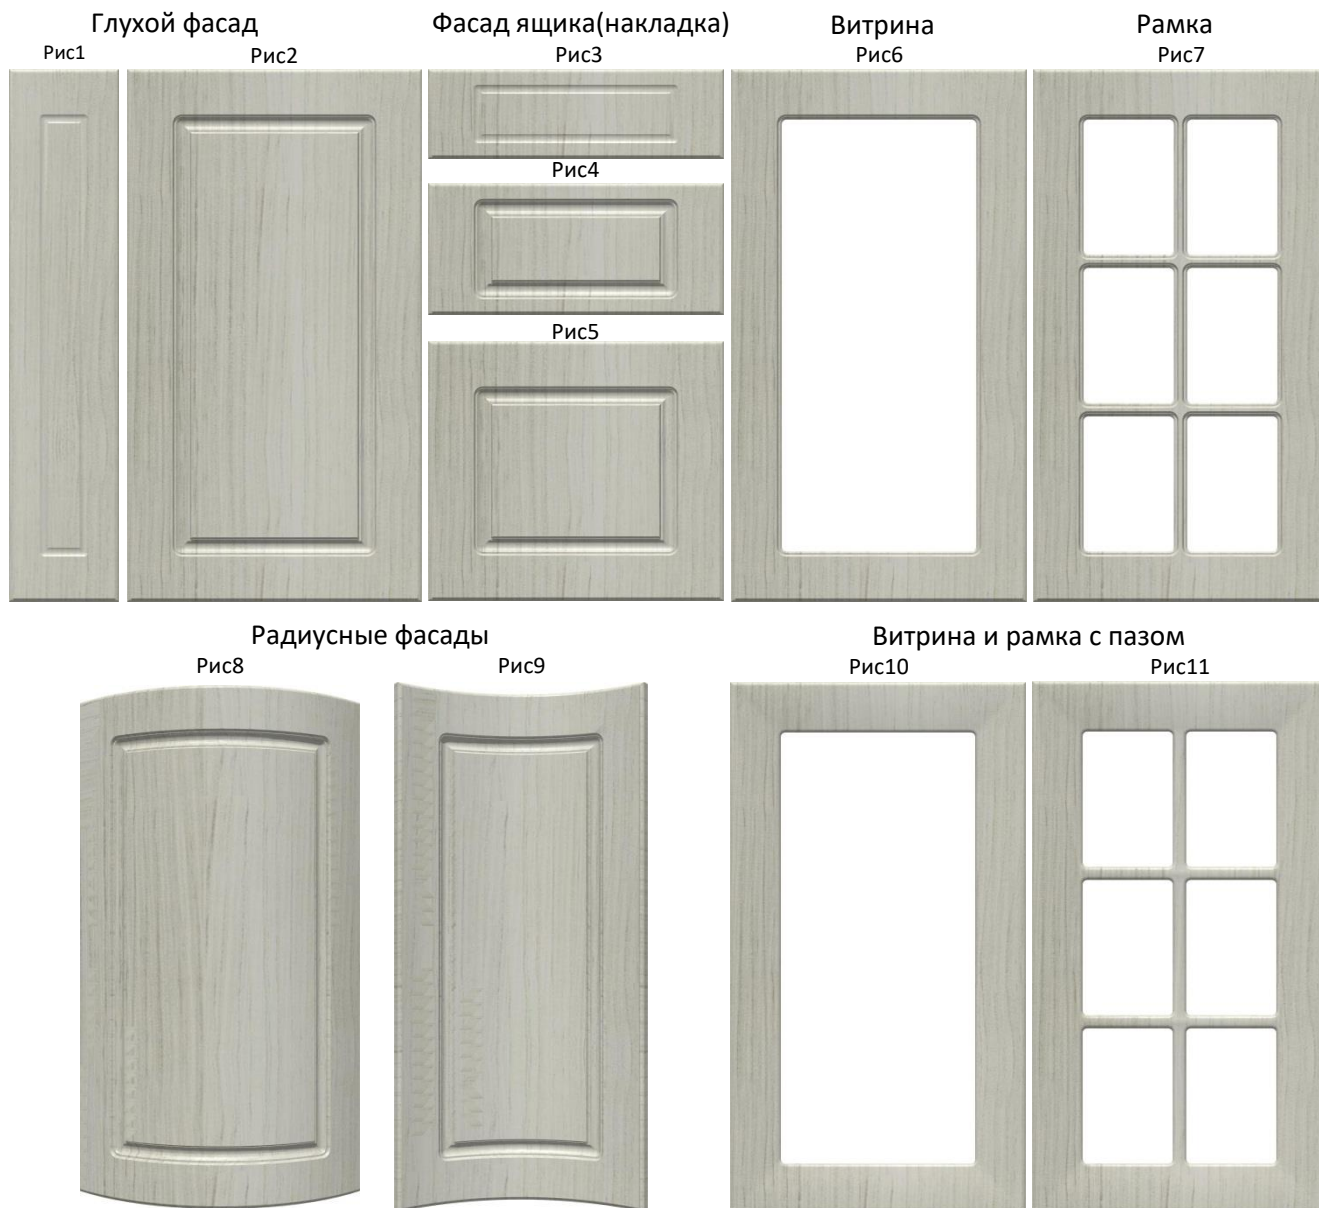

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H210*W140	H210*W209	61	41	12
Рис 2	Глухой фасад	T2	H210*W210	H2600*W600	61	61	26
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W210	H139*W210	21	61	12
Рис 4	Фасад ящика	T2	H140*W210	H209*W210	21	61	26
Рис 5	Фасад ящика	T2	H210*W210	H600*W1200	61	61	26
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

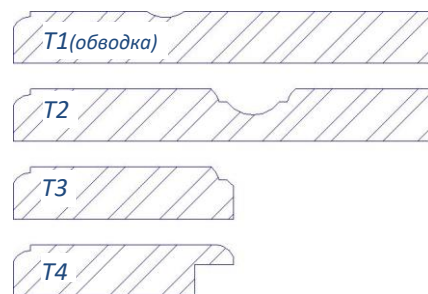

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Угловая (Умберто)

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).

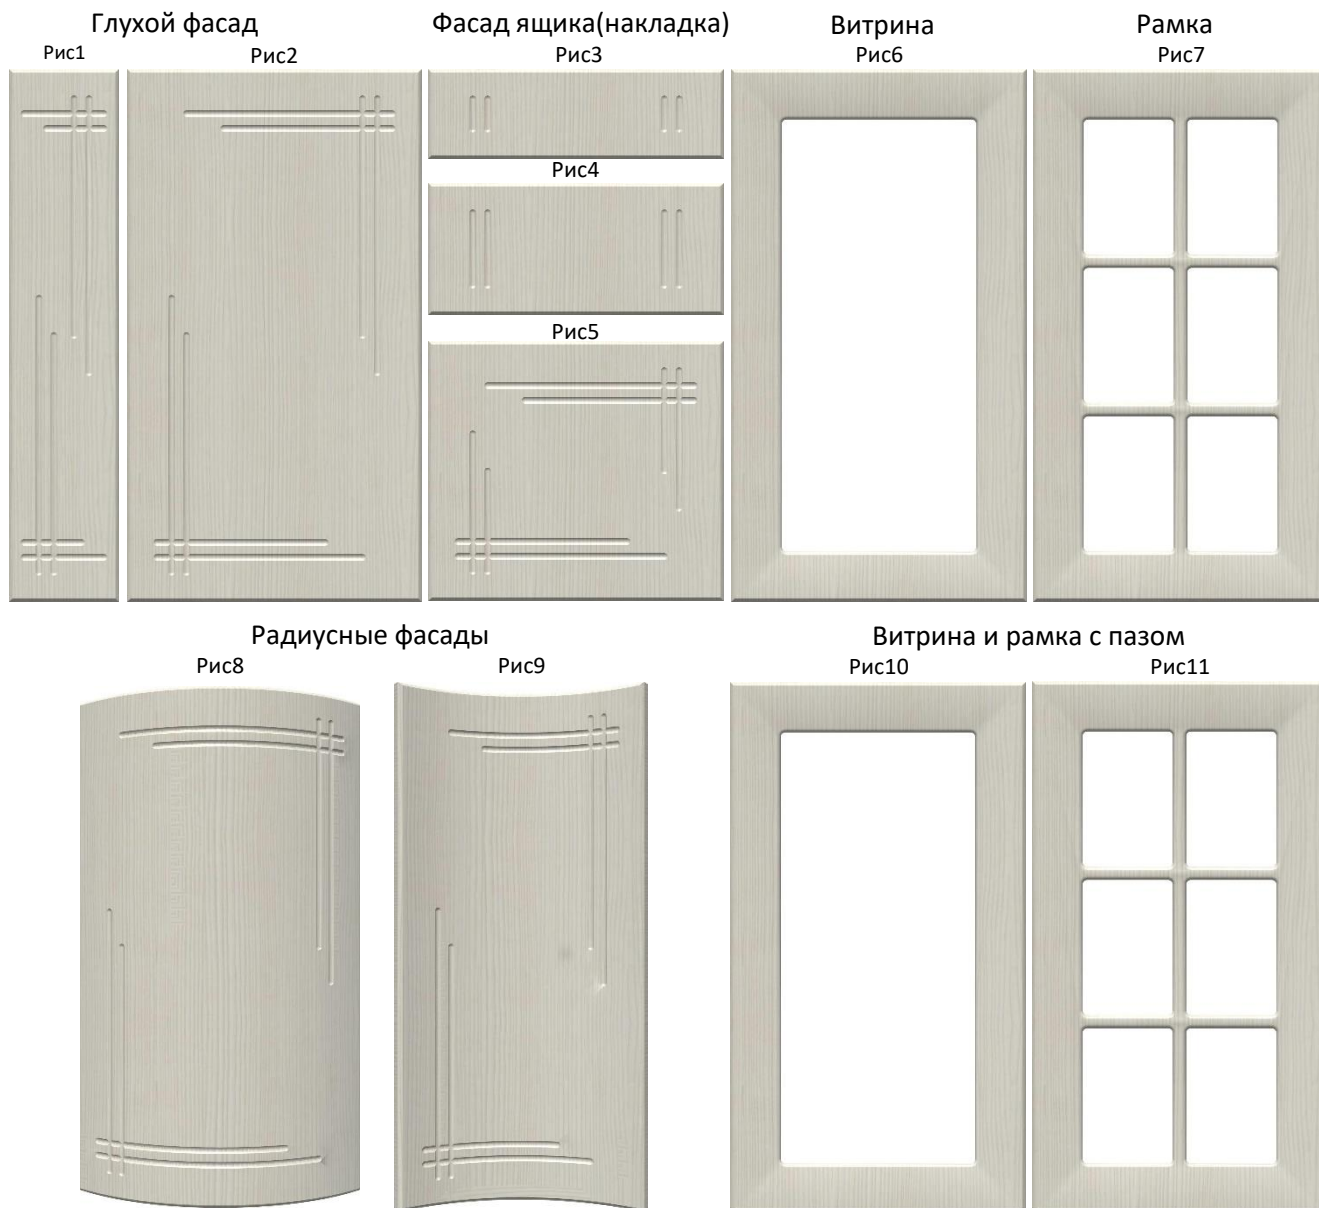



Рисунок асимметричный, т.е. на данном рисунке возможно его отзеркаливание. Так же возможно объединение нескольких фасадов в единый рисунок.

Поэтому при оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и изображением рисунков на них! Иначе расположение рисунка останется стандартным.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H250*W140	H250*W197	55	35	30
Рис 2	Глухой фасад	T1	H250*W200	H2600*W600	55	55	30
Рис 3-4	Фасад ящика	T1	H100*W200	H249*W200	35	55	30
Рис 5	Фасад ящика	T1	H250*W200	H600*W1200	55	55	30
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T1	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T1	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T2	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

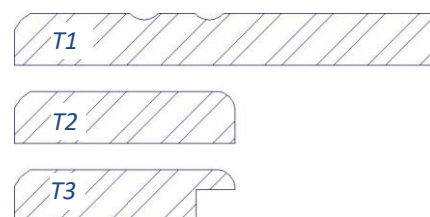

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «c»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Сложные рисунки:

Амато

Выполняется в пленке и эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка-тип 0 (Без калёвки).




Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Ширина фигурной калёвки- 45 мм.

Толщина фасада в самой узкой части составляет 13 мм. Поэтому на данном рисунке максимальная глубина присадки под петли 11,5мм. При проектировании фасада необходимо это учитывать.

Типы сечения фрезеровки:

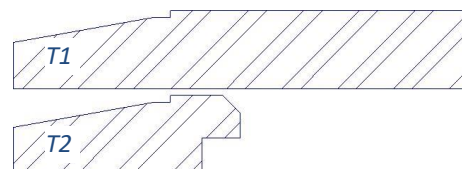

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H200*W140	H2600*W600	0	0	45
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H140*W200	H600*W1200	0	0	45
Рис 6	Витрина с пазом	T2	H250*W250	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Амадео

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 2 (Мин.радиус).



Размеры ромба на рамках 280x160мм, но они могут меняться при маленькой ширине фасада. Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.


Расчет количества узоров:

- 1 узор высотой до 900мм.
- 2 узора высотой 900-1299мм.
- 3 узора высотой 1300-1699мм.
- 4 узора высотой более 1700мм.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.



Типы сечения фрезеровки:

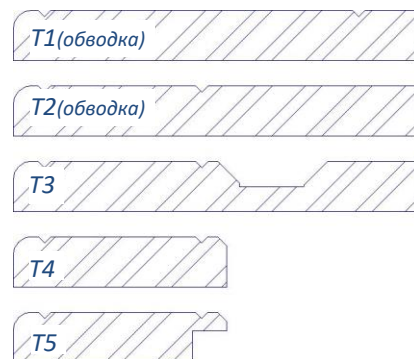


Графа «а» и «b»—отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок—отступ до выреза.
Графа «с»—ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор—отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
	Глухой фасад	T1	H110*W110	H129*W129	8	8	4
Рис 1	Глухой фасад	T2	H130*W130	H210*W210	8	8	54
Рис 2	Глухой фасад	T3	H211*W211	H2600*W600	65	65	35
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W110	H129*W129	8	8	4
	Фасад ящика	T2	H130*W130	H169*W169	8	8	4
Рис 4	Фасад ящика	T3	H170*W170	H170*W211	45	65	35
Рис 5	Фасад ящика	T3	H211*W211	H600*W1200	65	65	35
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T4	H410*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H410*W320	H2400*W500	68	68	58

Валенсия

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 5 (Площадка).

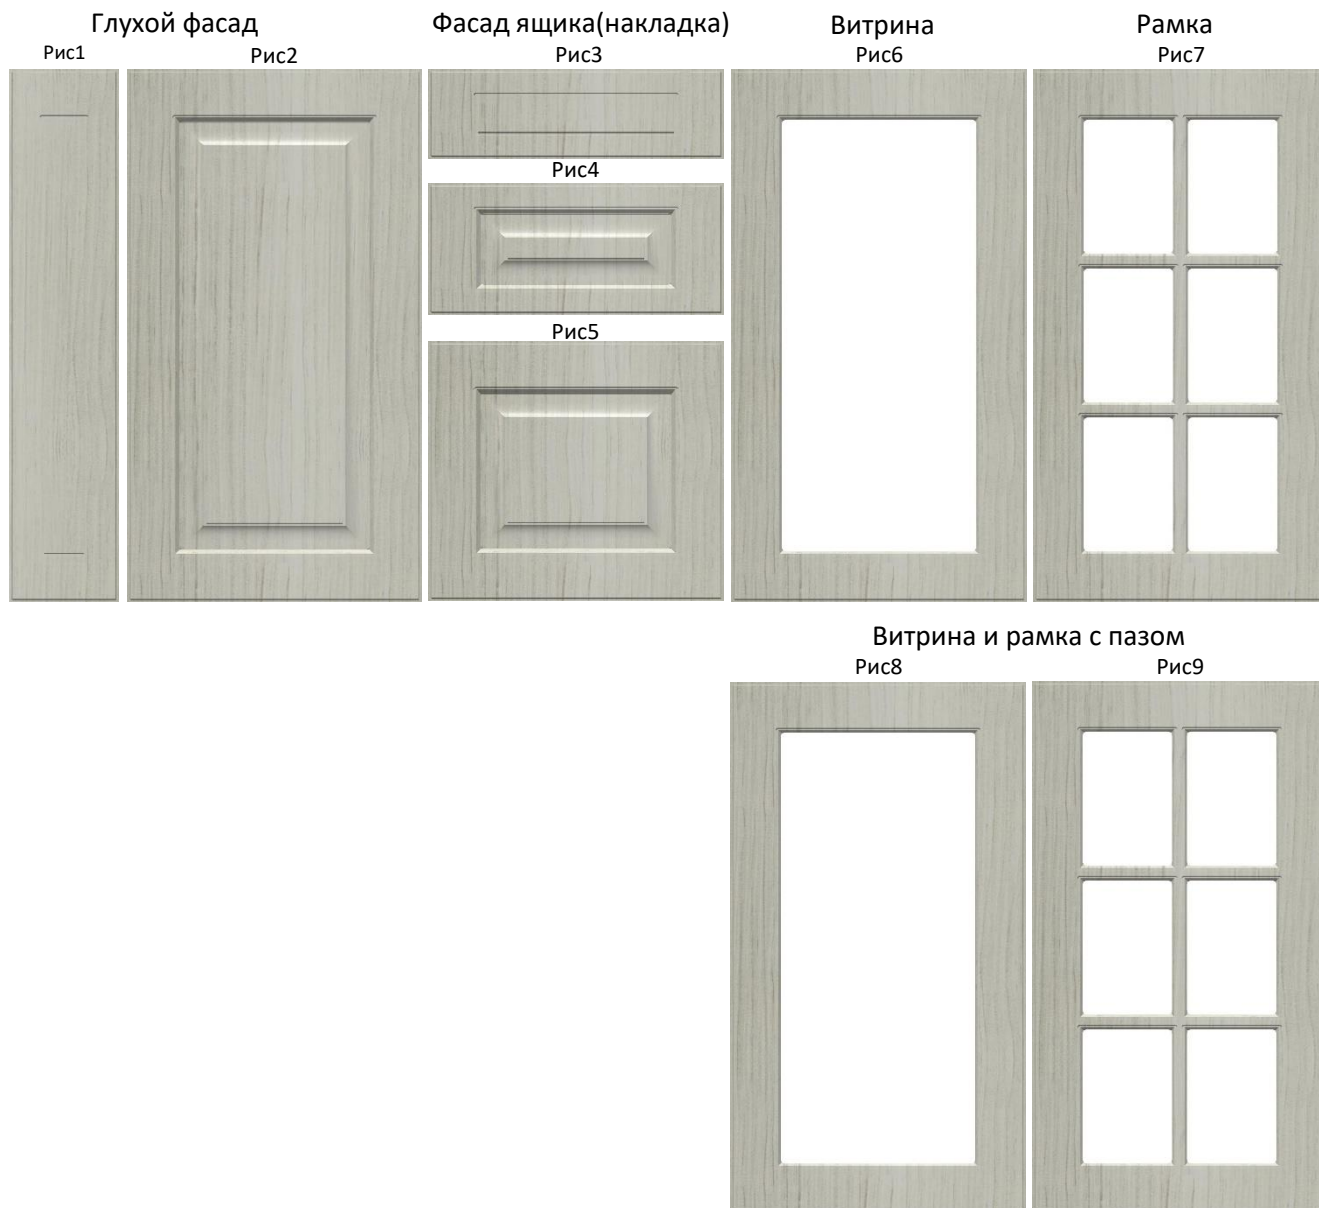


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H229*W229	62	42	6
Рис 2	Глухой фасад	T2	H230*W230	H2600*W600	62	62	46
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W229	42	62	6
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W230	H229*W230	42	62	46
Рис 5	Фасад ящика	T2	H230*W230	H600*W1200	62	62	46
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

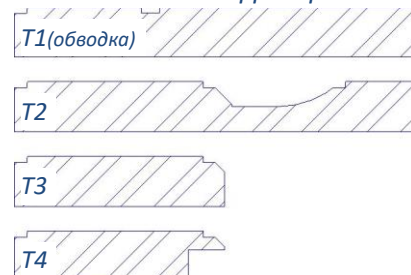

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Гальяно

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм или при наличии рамки **16+6мм***. Калёвка-тип 3 (Ступенька).



***Рамка с пазом** выполняется только с узором(рис7) и выполняется на мдф толщиной **16+6мм**.


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.

Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада. Возможно установка нескольких узоров на одном фасаде если высота фасада больше чем 2 минимальных размера. Отношение ширины к высоте на рамке должно быть не меньше 0,2. При больших размерах рамки ширина перемычек увеличивается.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Типы сечения фрезеровки:

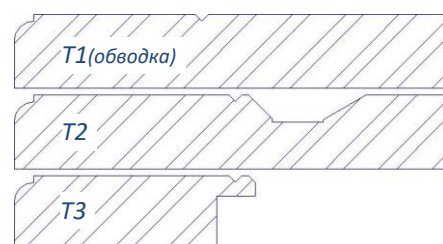

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H230*W140	H230*W229	64	54	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H230*W230	H2600*W600	64	64	41
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W230	H169*W230	64	34	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W230	H229*W230	64	34	41
Рис 5	Фасад ящика	T2	H230*W230	H600*W1200	64	64	41
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	72	72	<u>62</u>
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H500*W397	H2400*W500	72	72	<u>62</u>

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Гальяно2

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 10+10мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

Рис1



Рисунок подразумевает выполнение рамки и глухой части на одном фасаде. Высота глухой части по умолчанию 700мм (расстояние от низа фасада до конца импоста). Максимальная глубина фрезеровки глухой части 5мм.

Ширина перекрестий на рамке 30мм.

Отступ до начала фрезеровки увеличенный-101мм, для установки в это место корректора. Расстояние от начала фрезеровки до начала выреза 15мм. Минимальная высота створки зависит от ширины фасада, но не меньше 1500мм.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Рамка с глухой частью		H1500*W497	H2400*W800	101	101	<u>116</u>


Гастон

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рамка
Рис1



Рис2

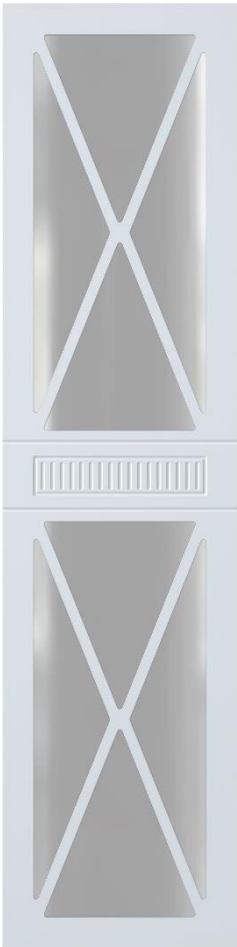

Данный рисунок предусматривает только рамки с пазом.

Рамка выполняется с узором. Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада. Возможно установка нескольких узоров на одном фасаде если высота фасада больше чем 2 минимальных размера +180мм(см рис 2) при этом между узорами выполняется доп узор высотой 180мм.

Отношение ширины к высоте узора должно быть не меньше 0,2.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Рамка с пазом	T1	H340*W340	H2400*W600	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Идея

Выполняется в эмали и пленке*. На мдф толщиной 19мм или при наличии рамки 10+10мм*. Калёвка- тип 4 (Грань).

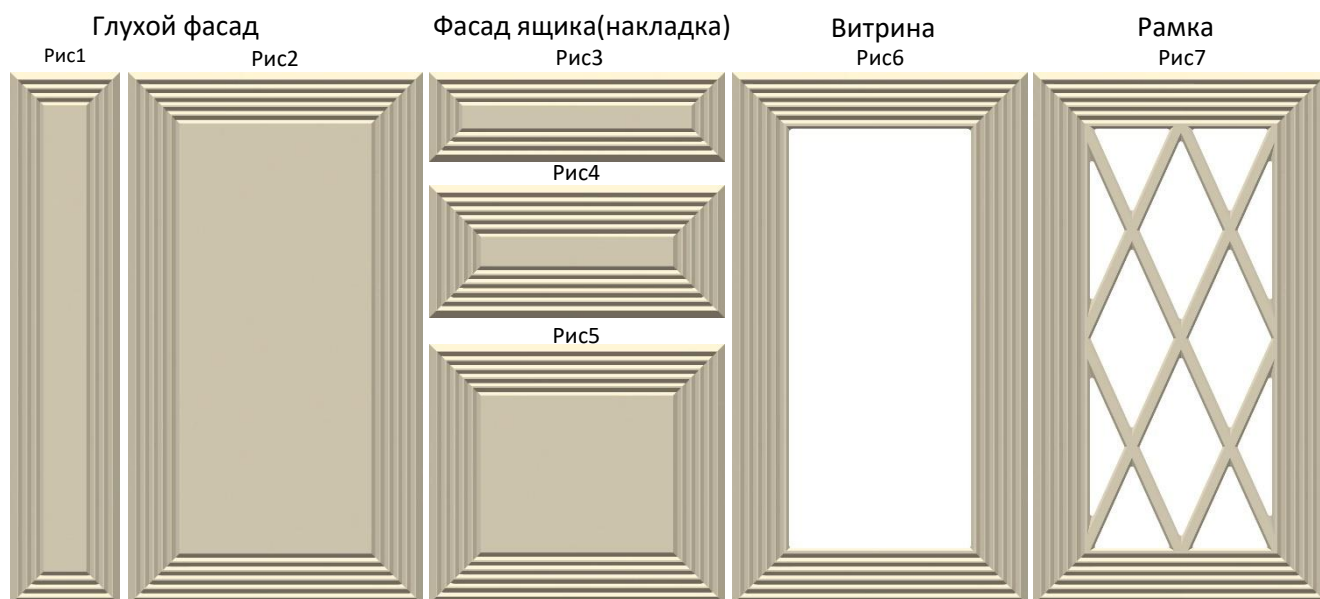

*Рамка и рамка с пазом выполняются только в эмали.

*Рамка с пазом выполняется только на мдф толщиной 10+10мм.

Максимальная глубина рисунка 5мм.


Рамка выполняется с узором. Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.



Типы сечения фрезеровки:

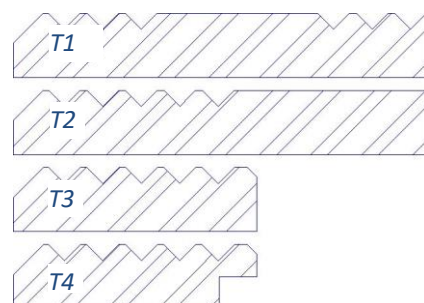

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H149*W149	11	11	34
Рис 2	Глухой фасад	T2	H150*W150	H2600*W600	11	11	58
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W110	H149*W149	11	11	34
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H150*W150	H600*W1200	11	11	58
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	76	76	
Рис 7	Рамка	T3	H350*W350	H2600*W600	76	76	
Рис 8	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	76	76	66
Рис 9	Рамка с пазом	T4	H350*W350	H2400*W500	76	76	66

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Идея 96


Выполняется в эмали и пленке*. На мдф толщиной 19мм или при наличии рамки 10+10мм*. Калёвка- тип 4 (Грань).



*Рамка и рамка с пазом выполняются только в эмали.

*Рамка с пазом выполняется только на мдф толщиной 10+10мм.

Параметры площадок

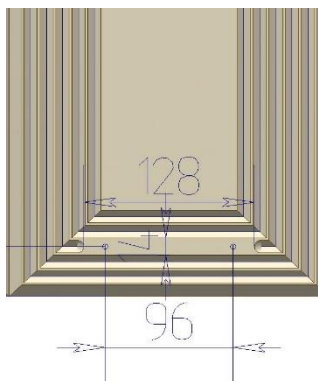


Максимальная глубина рисунка 5мм.

Рамка выполняется с узором. Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Этот рисунок выполнен с прерыванием (с площадкой) для размещения присадки под ручку. Присадку под ручку проектировать с учетом параметров площадки. Возможно верхнее и нижнее расположение ручки. По умолчанию изготавливается ручка снизу.

Витрина и рамка с пазом
Рис6 Рис7

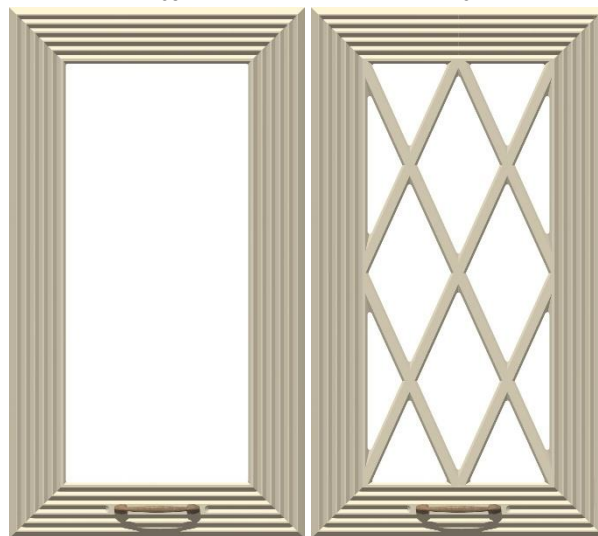

Типы сечения фрезеровки:

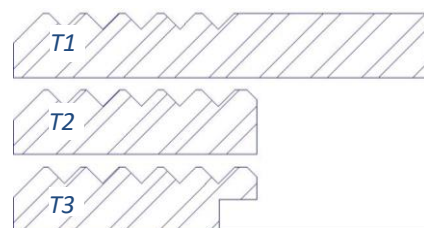

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H150*W240	H2600*W600	11	11	58
Рис 2-3	Фасад ящика	T1	H150*W240	H600*W1200	11	11	58
Рис 4	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	76	76	
Рис 5	Рамка	T2	H350*W350	H2600*W600	76	76	
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	76	76	66
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H350*W350	H2400*W500	76	76	66

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Идея 128


Выполняется в эмали и пленке*. На мдф толщиной 19мм или при наличии рамки 10+10мм*. Калёвка- тип 4 (Грань).



*Рамка и рамка с пазом выполняются только в эмали.

*Рамка с пазом выполняется только на мдф толщиной 10+10мм.

Параметры площадок

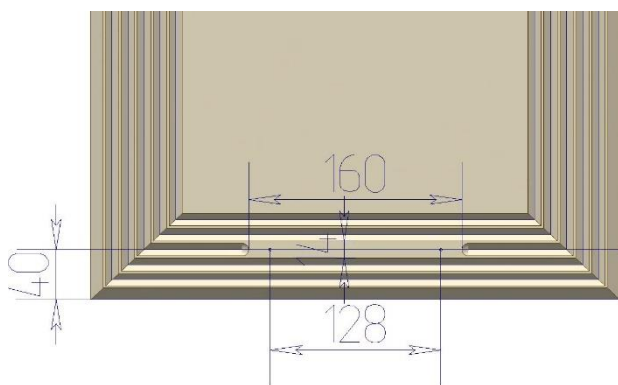

Максимальная глубина рисунка 5мм.


Рамка выполняется с узором. Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Этот рисунок выполнен с прерыванием (с площадкой) для размещения присадки под ручку. Присадку под ручку проектировать с учетом параметров площадки. Возможно верхнее и нижнее расположение ручки. По умолчанию изготавливается ручка снизу.



Типы сечения фрезеровки:

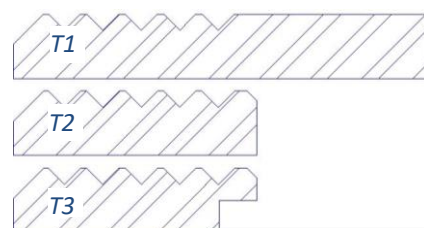

Графа «а» и «б»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор —отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H150*W270	H2600*W600	11	11	58
Рис 2-3	Фасад ящика	T1	H150*W270	H600*W1200	11	11	58
Рис 4	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	76	76	
Рис 5	Рамка	T2	H350*W350	H2600*W600	76	76	
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	76	76	66
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H350*W350	H2400*W500	76	76	66

Итальянка


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).



Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H199*W199	58	48	16
	Глухой фасад	T2	H200*W200	H239*W239	58	58	35
Рис 2	Глухой фасад	T3	H240*W240	H2600*W600	58	58	54
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W160	H169*W199	58	28	16
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W200	H239*W239	58	28	35
Рис 5	Фасад ящика	T3	H240*W240	H600*W1200	58	58	54
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T3	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T3	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T4	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

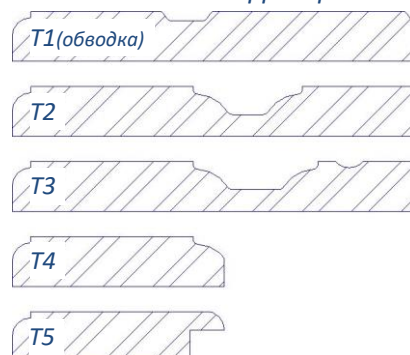

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Квадрат-Венеция


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).



Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H219*W219	61	41	18
	Глухой фасад	T2	H220*W220	H239*W239	61	41	43
Рис 2	Глухой фасад	T3	H240*W240	H2600*W600	61	61	55
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W219	31	61	18
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W220	H189*W239	31	61	43
	Фасад ящика	T3	H190*W240	H239*W239	31	61	55
Рис 5	Фасад ящика	T3	H240*W240	H600*W1200	61	61	55
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	75	75	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	75	75	
Рис 8	Выпуклая глухая	T3	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T3	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T4	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

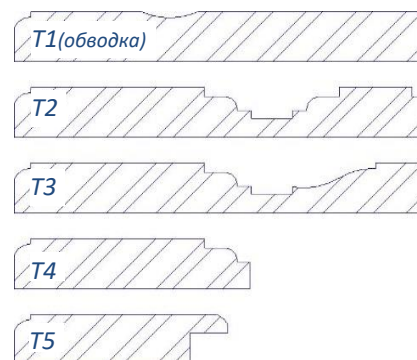

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Кватро


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).



Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H220*W140	H220*W219	64	54	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H220*W220	H2600*W600	64	64	36
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W220	H169*W220	64	34	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W220	H219*W220	64	34	36
Рис 5	Фасад ящика	T2	H220*W220	H600*W1200	64	64	36
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

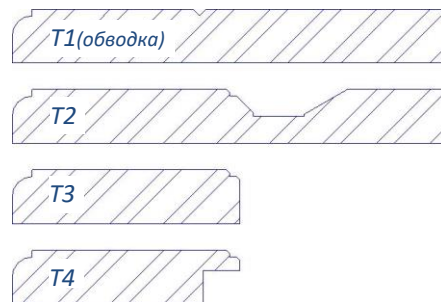

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Кьяри

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16мм или при наличии рамки 22мм*. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

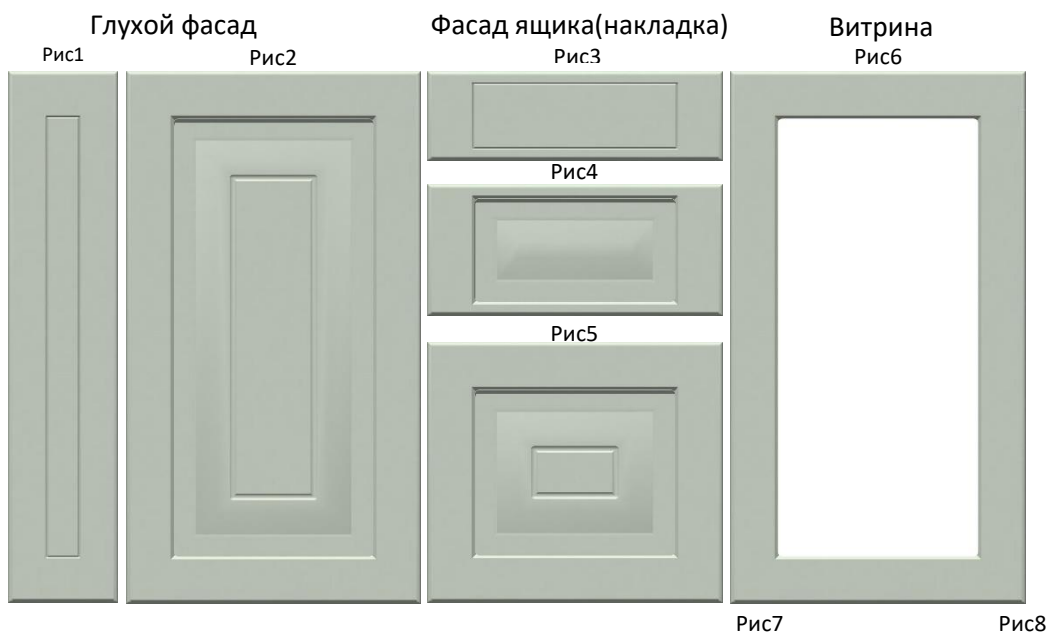

***Рамка с пазом** выполняется только с узором(рис7) и выполняется на мдф толщиной 16+6мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.

Обводка в центре фасада в расчёт ширины фрезеровки (графа с) не входит и строится исходя из ширины и высоты фасада.

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада простого (рис2) и с узором(рис8).


При оформлении заказа с фасадами с узором необходимо указать высоту до центра узора. По умолчанию узор располагается по середине.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.



Типы сечения фрезеровки:


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H140*W120	H259*W259	60	50	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H260*W260	H2600*W600	60	60	63
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W140	H175*W259	15	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H176*W260	H259*W260	15	60	63
Рис 5	Фасад ящика	T2	H260*W260	H600*W1200	60	60	63
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	64	64	54
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H1000*W380	H2400*W500	64	64	54
Рис 8	Глухой фасад(узор)	T2	H1000*W380	H2400*W500	60	60	63

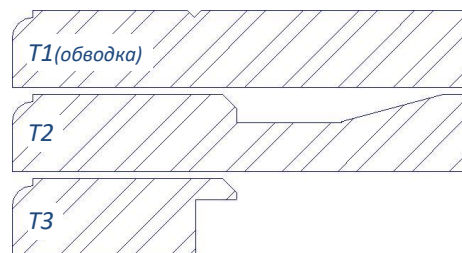

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Корсика


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

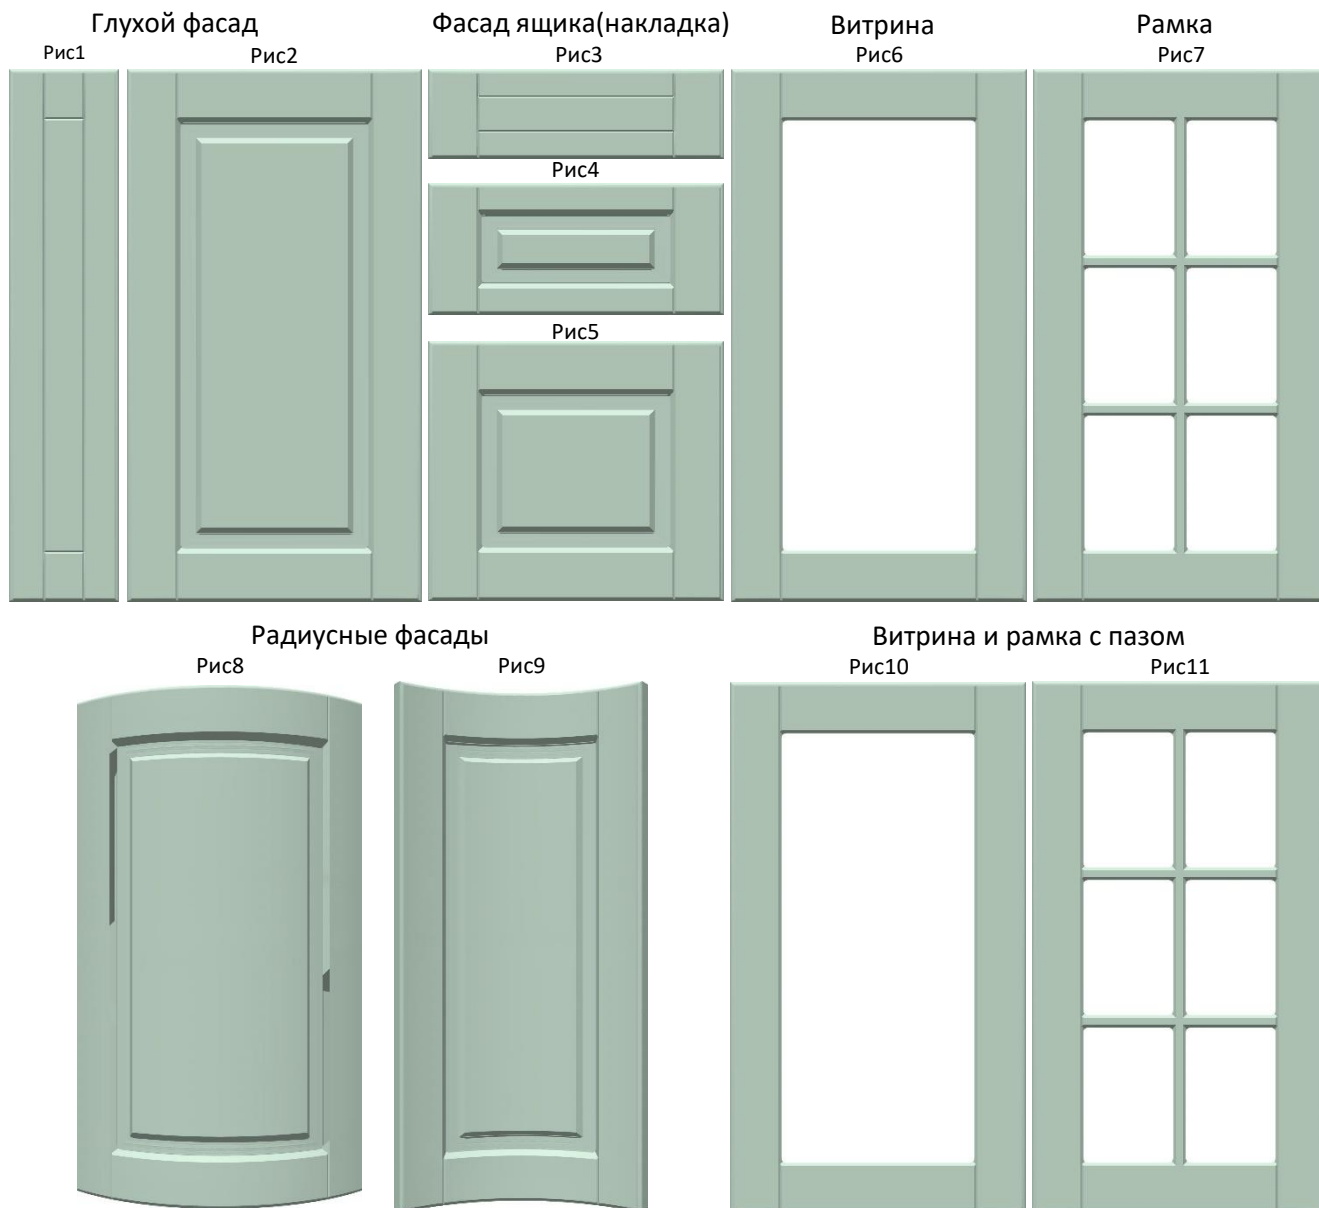

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H150*W110	H150*W150	65	45	4
	Глухой фасад	T1	H151*W151	H210*W210	65	65	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H211*W211	H2600*W600	65	65	35
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W150	H150*W210	35	65	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H151*W211	H210*W211	35	65	35
Рис 5	Фасад ящика	T2	H211*W211	H600*W1200	65	65	35
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

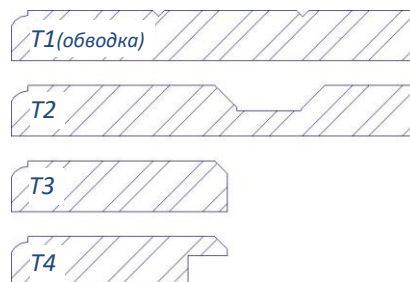

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Лучано

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

Тип 0



Тип 1



Тип 2/Л

Тип 4/П



Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

Рисунок повторяет профиль фрезеровки Одилия, но с несколькими типами траекторий:

Тип 0- Траектория прямоугольная вдоль периметра фасада.

Тип 1- Траектория тип0 прерывается и добавляется овал высотой 200мм.

Тип 2,3,4 предполагает объединение рисунка Тип1 на несколько фасадов, так же возможно левое(/Л) или правое(/П) их исполнение. Расположение каждого типа представлено на рисунке. Высота круга при этом зависит от ширины рисунка. Минимальная высота фасада зависит от ширины фасада и расположения центра круга.

Расстояние от низа до центра круга по умолчанию: у тип1 и 4-равно половине высоты, у тип2 и 3 равно высоте фасада тип3.

Минимальная ширина фасадов: с тип 1- 397мм, тип 2-297мм.

Минимальная высота фасадов: с тип 2 и тип 3- 797мм.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и указанием по необходимости типов исполнения. По умолчанию изготавливается Тип0.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H1000*W297	H2600*W600	0	0	0

Графа «а» и «б»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок-отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Прованс

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

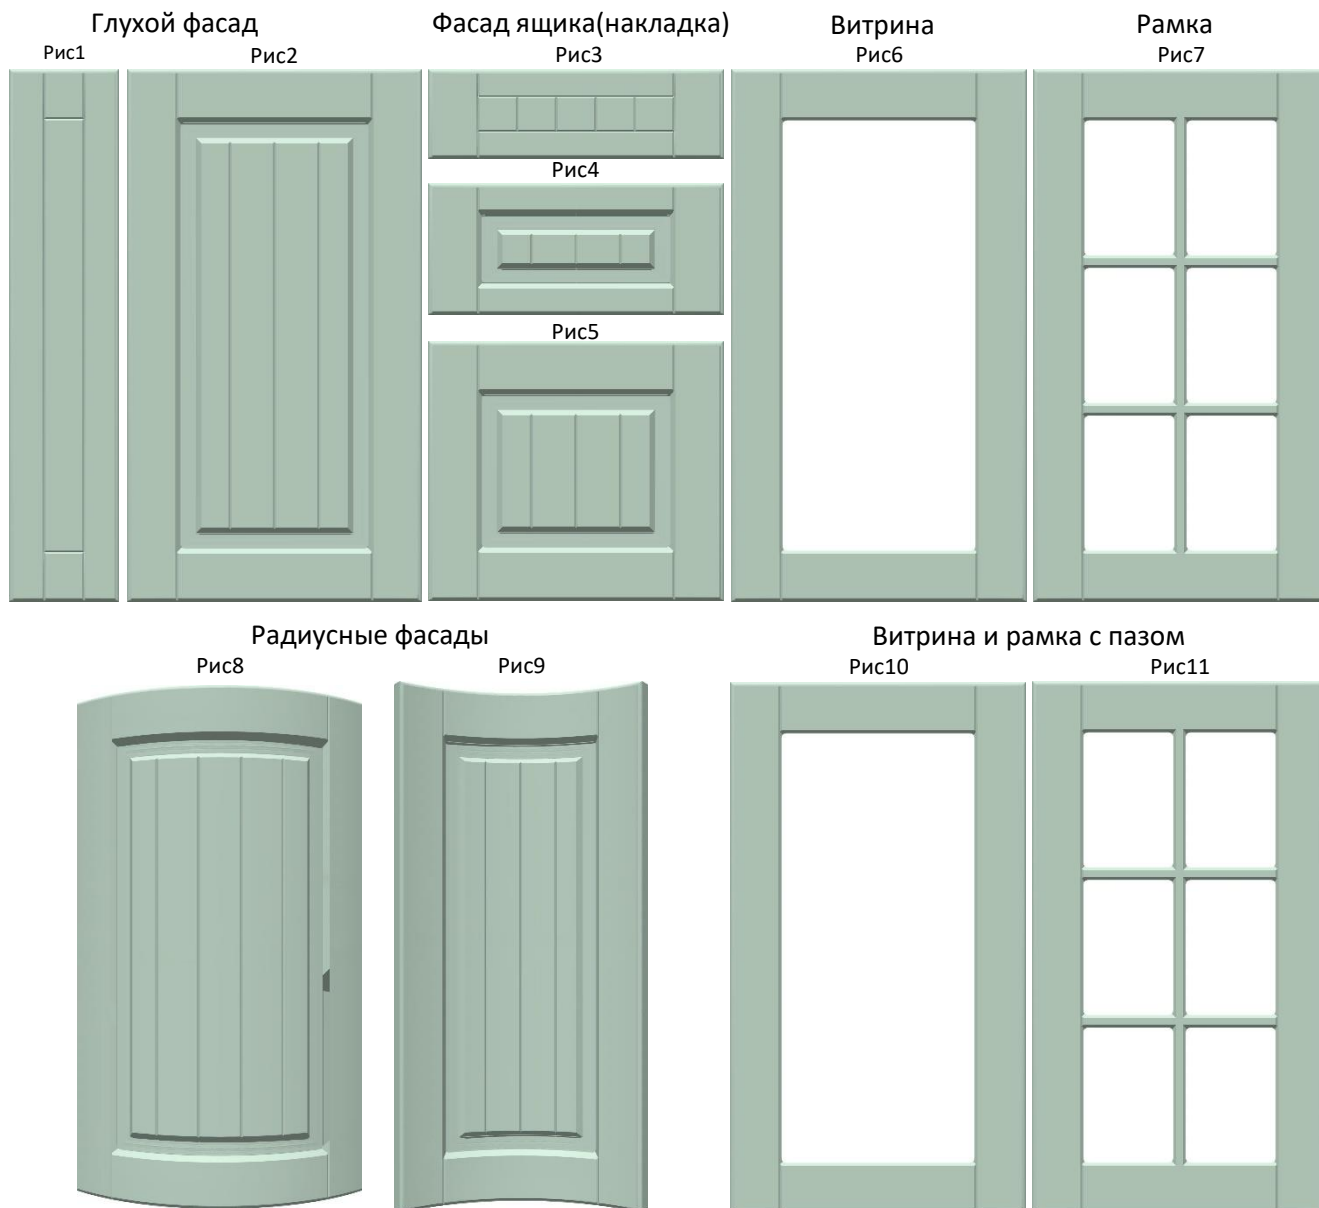


Ширина между полосками рассчитывается исходя из ширины фасада.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H150*W110	H150*W150	65	45	4
	Глухой фасад	T1	H151*W151	H210*W210	65	65	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H211*W211	H2600*W600	65	65	35
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W150	H150*W210	35	65	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H151*W211	H210*W211	35	65	35
Рис 5	Фасад ящика	T2	H211*W211	H600*W1200	65	65	35
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

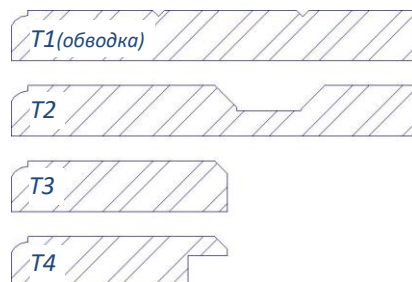

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Премиум №10

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

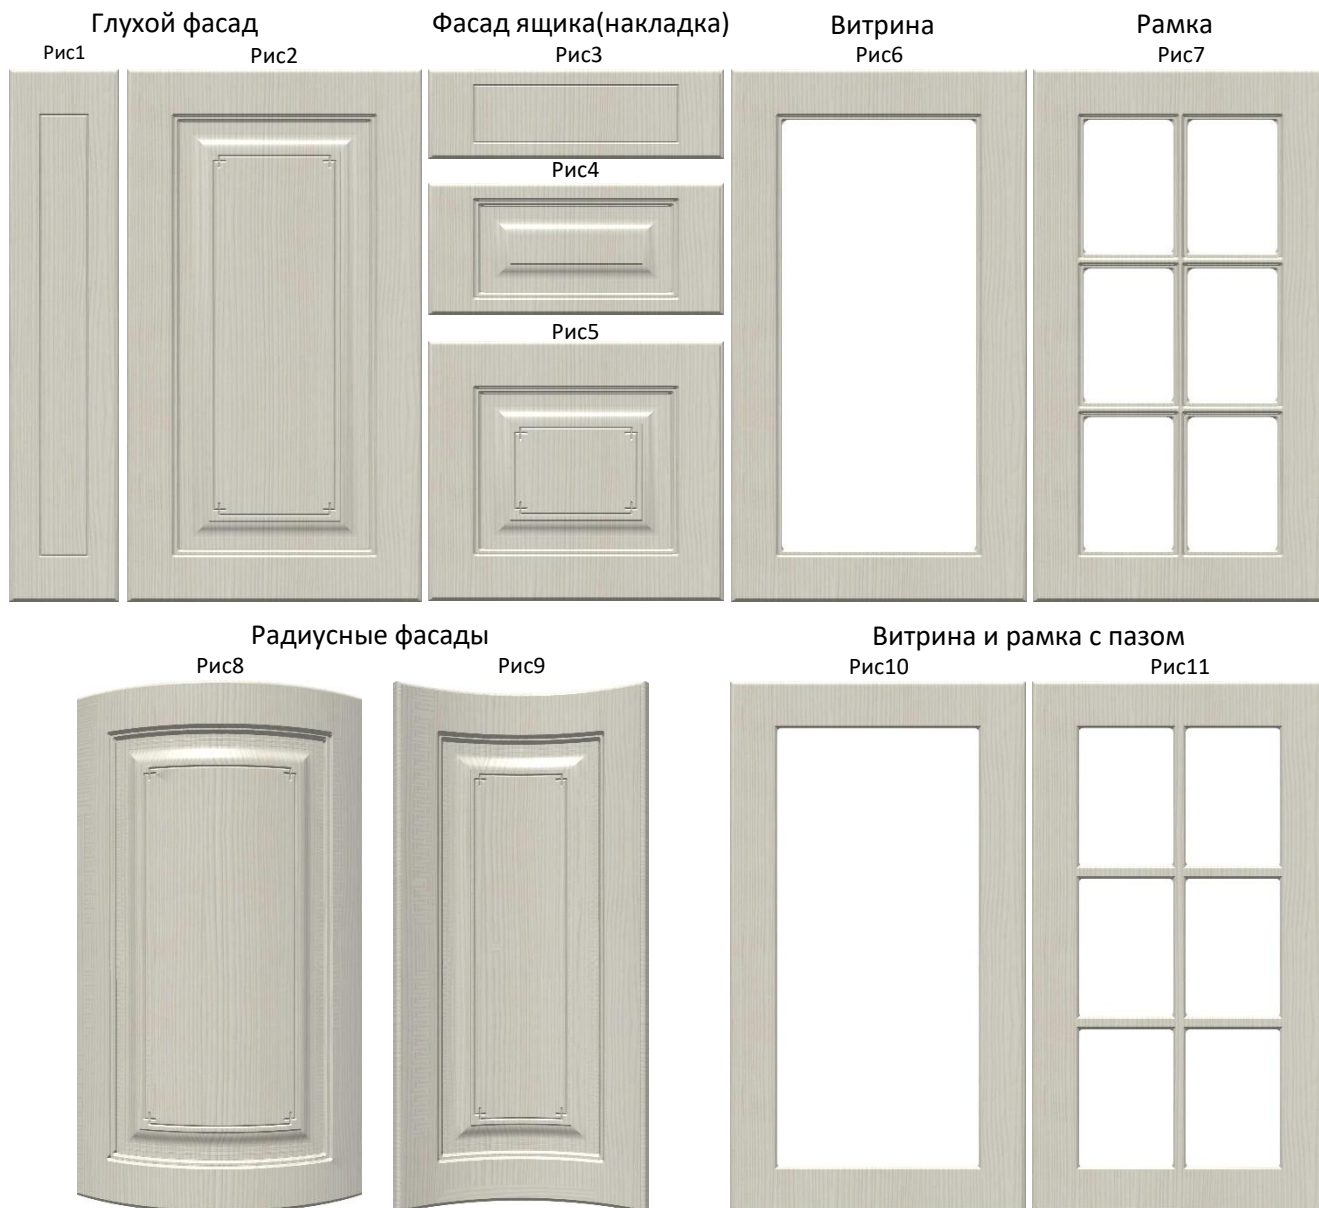


Отступ до начала фрезы на рамках и витринах с пазом отличается от глухих фасадов.

Узор(обводка) в центре фасада в расчёт ширины фрезеровки не входит и рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H155*W110	H209*W209	60	40	4
	Глухой фасад	T2	H210*W210	H240*W240	60	60	32
Рис 2	Глухой фасад	T3	H241*W241	H2600*W600	60	60	50
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W155	H169*W240	20	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T3	H170*W241	H240*W240	20	60	50
Рис 5	Фасад ящика	T3	H241*W241	H600*W1200	60	60	50
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T3	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T3	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T4	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

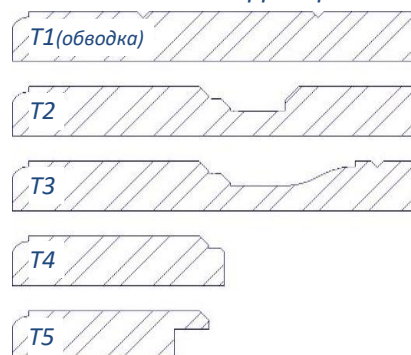

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Премиум №11

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).




Отступ до начала фрезы на рамках и витринах с пазом отличается от глухих фасадов.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H155*W110	H209*W209	60	40	4
	Глухой фасад	T2	H210*W210	H240*W240	60	60	32
Рис 2	Глухой фасад	T3	H241*W241	H2600*W600	60	60	50
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W155	H169*W240	20	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T3	H170*W241	H240*W240	20	60	50
Рис 5	Фасад ящика	T3	H241*W241	H600*W1200	60	60	50
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T3	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T3	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T4	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

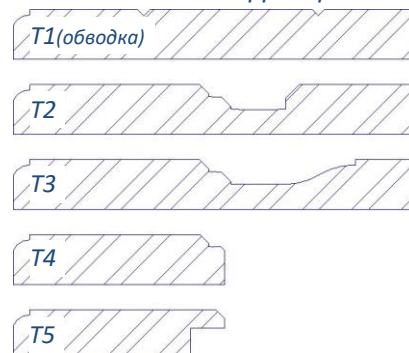

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Премиум №12 (Федерика)


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).



Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H155*W110	H209*W209	60	40	4
	Глухой фасад	T2	H210*W210	H240*W240	60	60	32
Рис 2	Глухой фасад	T3	H241*W241	H2600*W600	60	60	50
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W155	H169*W240	20	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T3	H170*W241	H240*W240	20	60	50
Рис 5	Фасад ящика	T3	H241*W241	H600*W1200	60	60	50
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T3	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T3	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T4	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	63	63	53
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	63	63	53

Типы сечения фрезеровки:

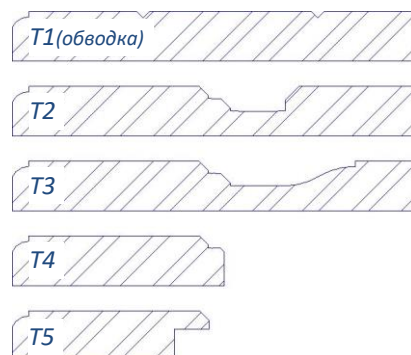

Графа «a» и «b» — отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок — отступ до выреза.
Графа «с» — ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор — отступ до стекла.

Премиум №13 (Одетта)


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).



Отступ до начала фрезы на рамках и витринах с пазом отличается от глухих фасадов.
Лучи строятся на фасадах на которых отступы со всех сторон одинаковые.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H155*W110	H209*W209	60	40	4
	Глухой фасад	T2	H210*W210	H240*W240	60	60	32
Рис 2	Глухой фасад	T3	H241*W241	H2600*W600	60	60	50
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W155	H169*W240	20	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T3	H170*W241	H240*W240	20	60	50
Рис 5	Фасад ящика	T3	H241*W241	H600*W1200	60	60	50
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T4	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

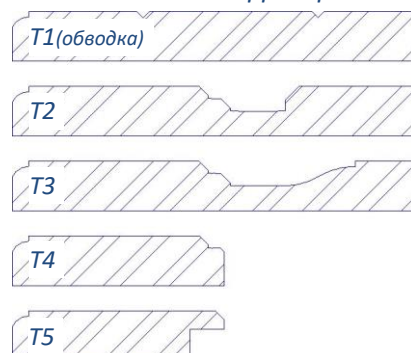

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Премиум №16

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).




Отступ до начала фрезы на рамках и витринах с пазом отличается от глухих фасадов.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H150*W110	H150*W149	60	40	4
	Глухой фасад	T1	H150*W150	H210*W210	60	60	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H211*W211	H2600*W600	60	60	40
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W150	H139*W210	20	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H140*W211	H210*W210	20	60	40
Рис 5	Фасад ящика	T2	H211*W211	H600*W1200	60	60	40
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

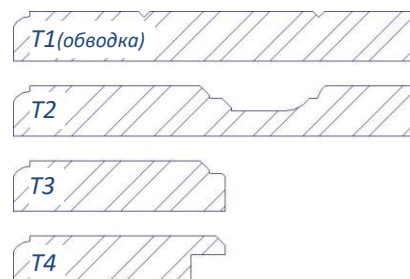

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Премиум №17


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).



Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H150*W110	H150*W149	60	40	4
	Глухой фасад	T1	H150*W150	H210*W210	60	60	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H211*W211	H2600*W600	60	60	40
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W150	H139*W210	20	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H140*W211	H210*W210	20	60	40
Рис 5	Фасад ящика	T2	H211*W211	H600*W1200	60	60	40
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	63	63	53
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	63	63	53

Типы сечения фрезеровки:

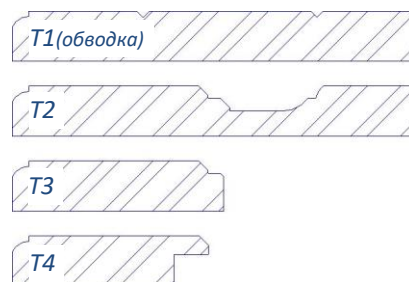

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Премиум №18

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).




Отступ до начала фрезы на рамках и витринах с пазом отличается от глухих фасадов.

Лучи строятся на фасадах на которых отступы со всех сторон одинаковые.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H150*W110	H150*W149	60	40	4
	Глухой фасад	T1	H150*W150	H210*W210	60	60	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H211*W211	H2600*W600	60	60	40
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W150	H139*W210	20	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H140*W211	H210*W210	20	60	40
Рис 5	Фасад ящика	T2	H211*W211	H600*W1200	60	60	40
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

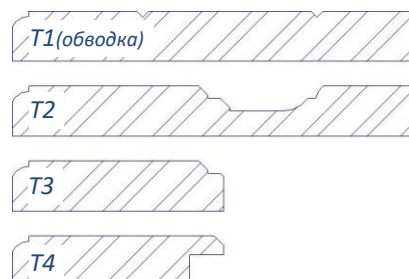

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Премиум №5 (Одиллия)


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

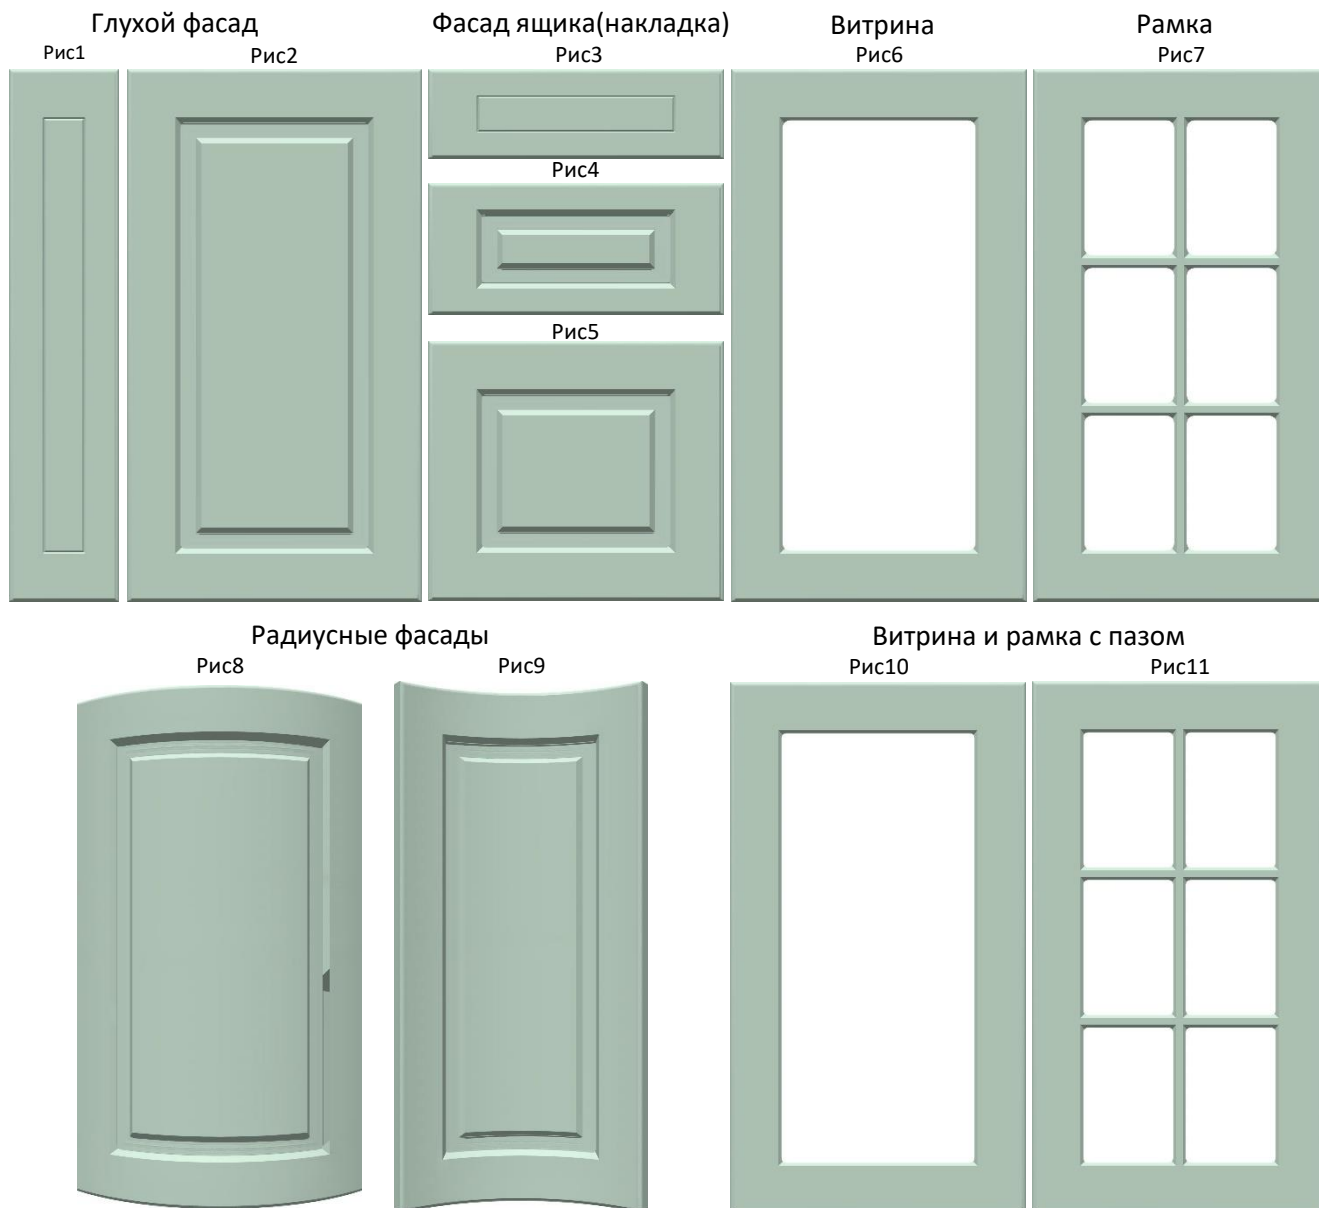

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H150*W110	H150*W150	65	45	4
	Глухой фасад	T1	H151*W151	H210*W210	65	65	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H211*W211	H2600*W600	65	65	35
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W150	H150*W210	35	65	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H151*W211	H210*W211	35	65	35
Рис 5	Фасад ящика	T2	H211*W211	H600*W1200	65	65	35
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

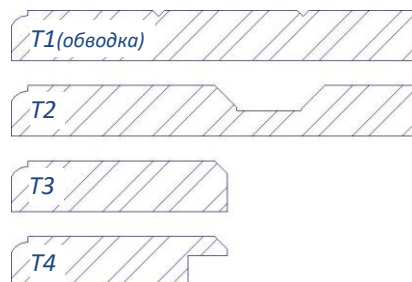

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Премиум №6

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).




Ширина перемычек на рамках 24мм, на рамках с пазом 21мм.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H140*W110	H209*W189	60	50	4
	Глухой фасад	T2	H210*W190	H210*W209	60	50	39
Рис 2	Глухой фасад	T2	H210*W210	H2600*W600	60	60	39
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W140	H149*W209	30	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H150*W210	H209*W210	30	60	39
Рис 5	Фасад ящика	T2	H210*W210	H600*W1200	60	60	39
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	70	70	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	70	70	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

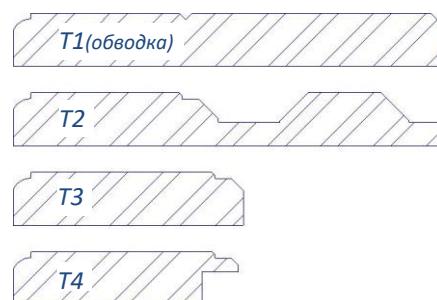

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Премиум №9

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).




Ширина перемычек на рамках 24мм, на рамках с пазом 21мм.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H140*W110	H219*W189	60	40	4
	Глухой фасад	T2	H220*W190	H220*W219	60	40	43
Рис 2	Глухой фасад	T2	H220*W220	H2600*W600	60	60	43
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W140	H159*W219	30	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W220	H219*W220	30	60	43
Рис 5	Фасад ящика	T2	H220*W220	H600*W1200	60	60	43
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	70	70	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	70	70	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

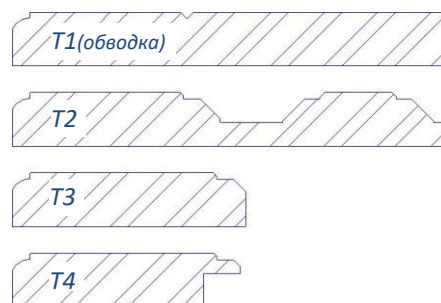

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Сицилия

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).




У рисунка по высоте и ширине разные отступы!

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H259*W219	46	46	9
	Глухой фасад	T2	H260*W220	H279*W239	46	46	78/58
Рис 2	Глухой фасад	T3	H280*W240	H2600*W600	46	46	90/70
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W160	H169*W219	16	46	9
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W220	H189*W239	16	46	58
	Фасад ящика	T3	H190*W240	H239*W239	16	46	70
Рис 5	Фасад ящика	T3	H240*W240	H600*W1200	46	46	70
Рис 6	Витрина	T4	H260*W220	H2600*W600	95	75	
Рис 7	Рамка	T4	H360*W320	H2600*W600	95	75	
Рис 8	Выпуклая глухая	T3	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T3	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T4	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H250*W220	H2400*W500	91	71	81/61
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H340*W320	H2400*W500	91	71	81/61


Типы сечения фрезеровки:

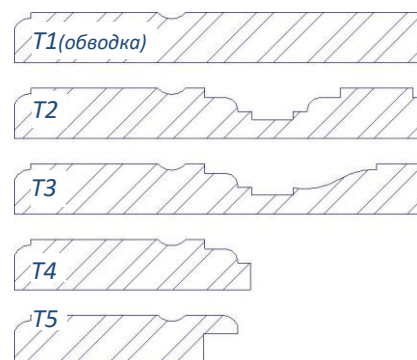

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Форест

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм или при наличии рамки 22мм*. Калёвка-тип 3 (Ступенька).

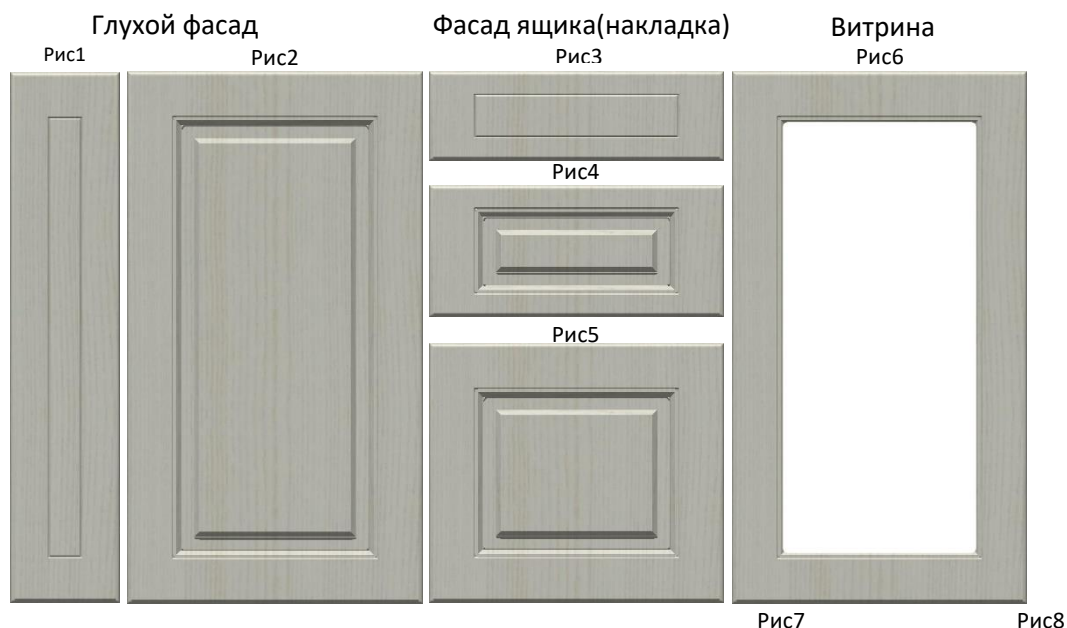

***Рамка с пазом** выполняется только с узором(рис7) и выполняется на мдф толщиной 16+6мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада простого (рис2) и с узором(рис8).


При оформлении заказа с фасадами с узором необходимо указать высоту до перемычек. По умолчанию узор располагается по середине.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H140*W120	H209*W189	60	50	4
	Глухой фасад	T2	H210*W190	H210*W209	60	50	39
Рис 2	Глухой фасад	T2	H210*W210	H2600*W600	60	60	39
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W140	H149*W209	30	60	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H150*W210	H209*W210	30	60	39
Рис 5	Фасад ящика	T2	H210*W210	H600*W1200	60	60	39
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58
Рис 8	Глухой фасад(узор)	T2	H1000*W380	H2400*W500	60	60	39

Типы сечения фрезеровки:

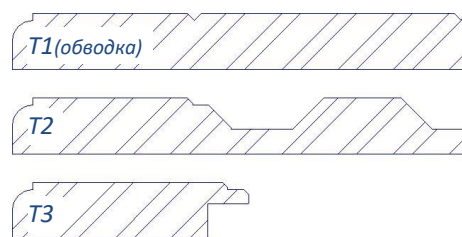

Графа «а» и «b»—отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок— отступ до выреза.
Графа «с»—ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор —отступ до стекла.


Элеонора

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).




Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрина и рамка с пазом

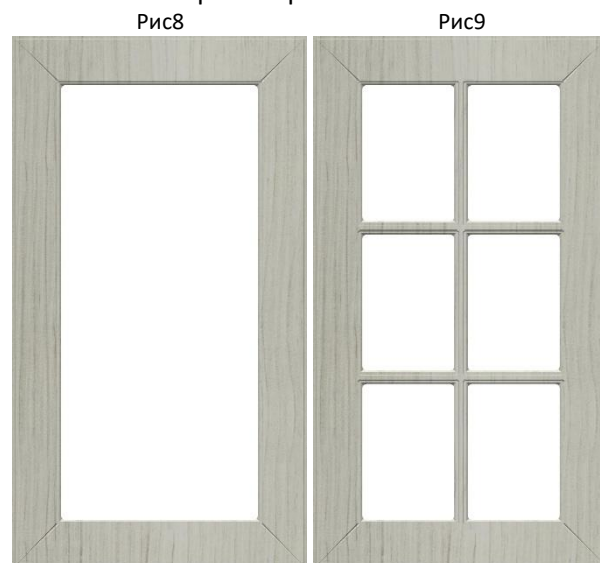

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H159*W159	40	40	4
	Глухой фасад	T2	H160*W160	H199*W199	40	40	32
	Глухой фасад	T2	H200*W200	H229*W229	60	60	32
Рис 2	Глухой фасад	T3	H230*W230	H2600*W600	60	60	50
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W110	H159*W159	40	40	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W160	H199*W199	40	40	32
		T2	H200*W200	H229*W229	60	60	32
Рис 5	Фасад ящика	T3	H230*W230	H600*W1200	60	60	50
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	66	66	56
Рис 9	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	66	66	56

Типы сечения фрезеровки:

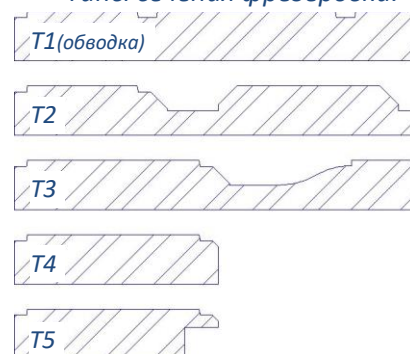

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Фасады с переменной толщиной

Адажио

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+6мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.


Глубина выборки- 6 мм.

Витрины и рамки выполняются только с пазом.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

T2-в таблице в расчете размеров a,b,c отсутствует обводка(T1).

Типы сечения фрезеровки:

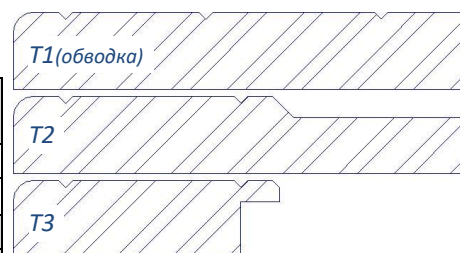


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	13	13	54/44
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	74	74	6
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	13	13	26/54
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	74	74	6
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H230*W230	H2400*W500	76	76	66
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H340*W340	H2400*W500	76	76	66

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Адриана

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+4мм*. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

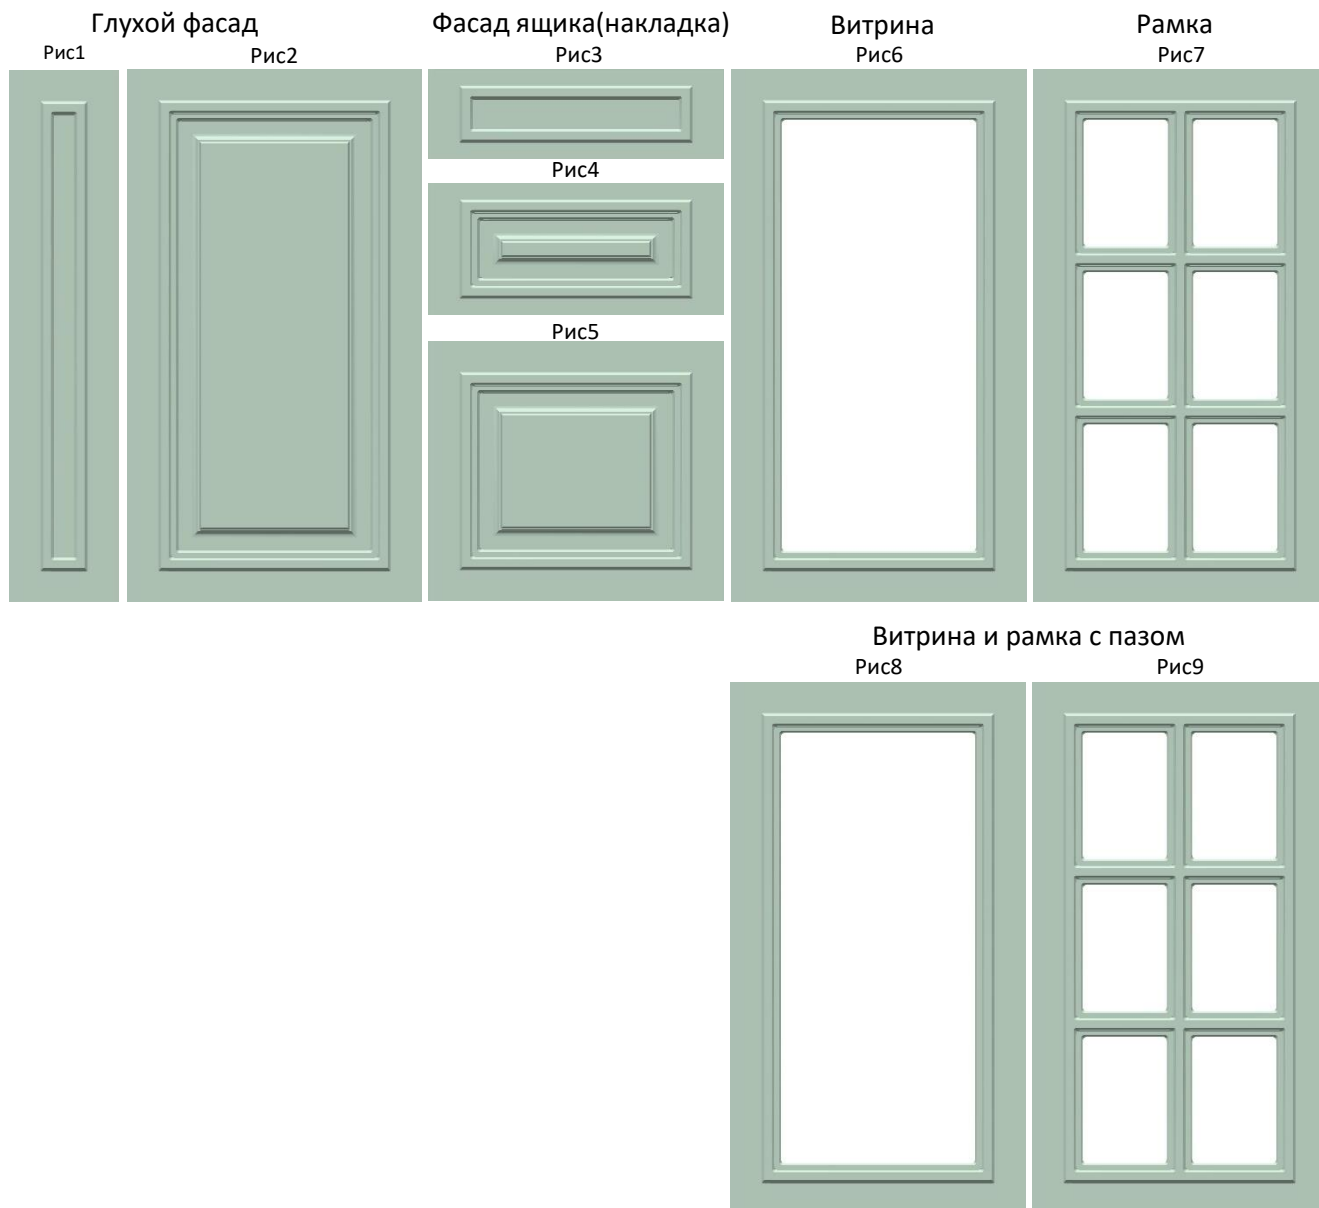


*Рамка с пазом выполняется только в эмали.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Периметр фасада с покрытием пленка-толщиной 16мм, с покрытием эмаль-толщиной 18мм, при проектировании накладных цоколей и фальш панелей следует это учитывать.

Типы сечения фрезеровки:

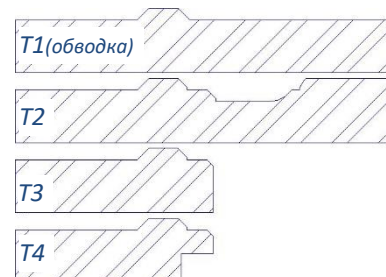


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H220*W140	H220*W219	42	42	18
Рис 2	Глухой фасад	T2	H220*W220	H2600*W600	42	42	58
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W220	H169*W220	22	42	18
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W220	H219*W220	22	42	58
Рис 5	Фасад ящика	T2	H220*W220	H600*W1200	42	42	58
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H340*W340	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Адель

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 19мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+4мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

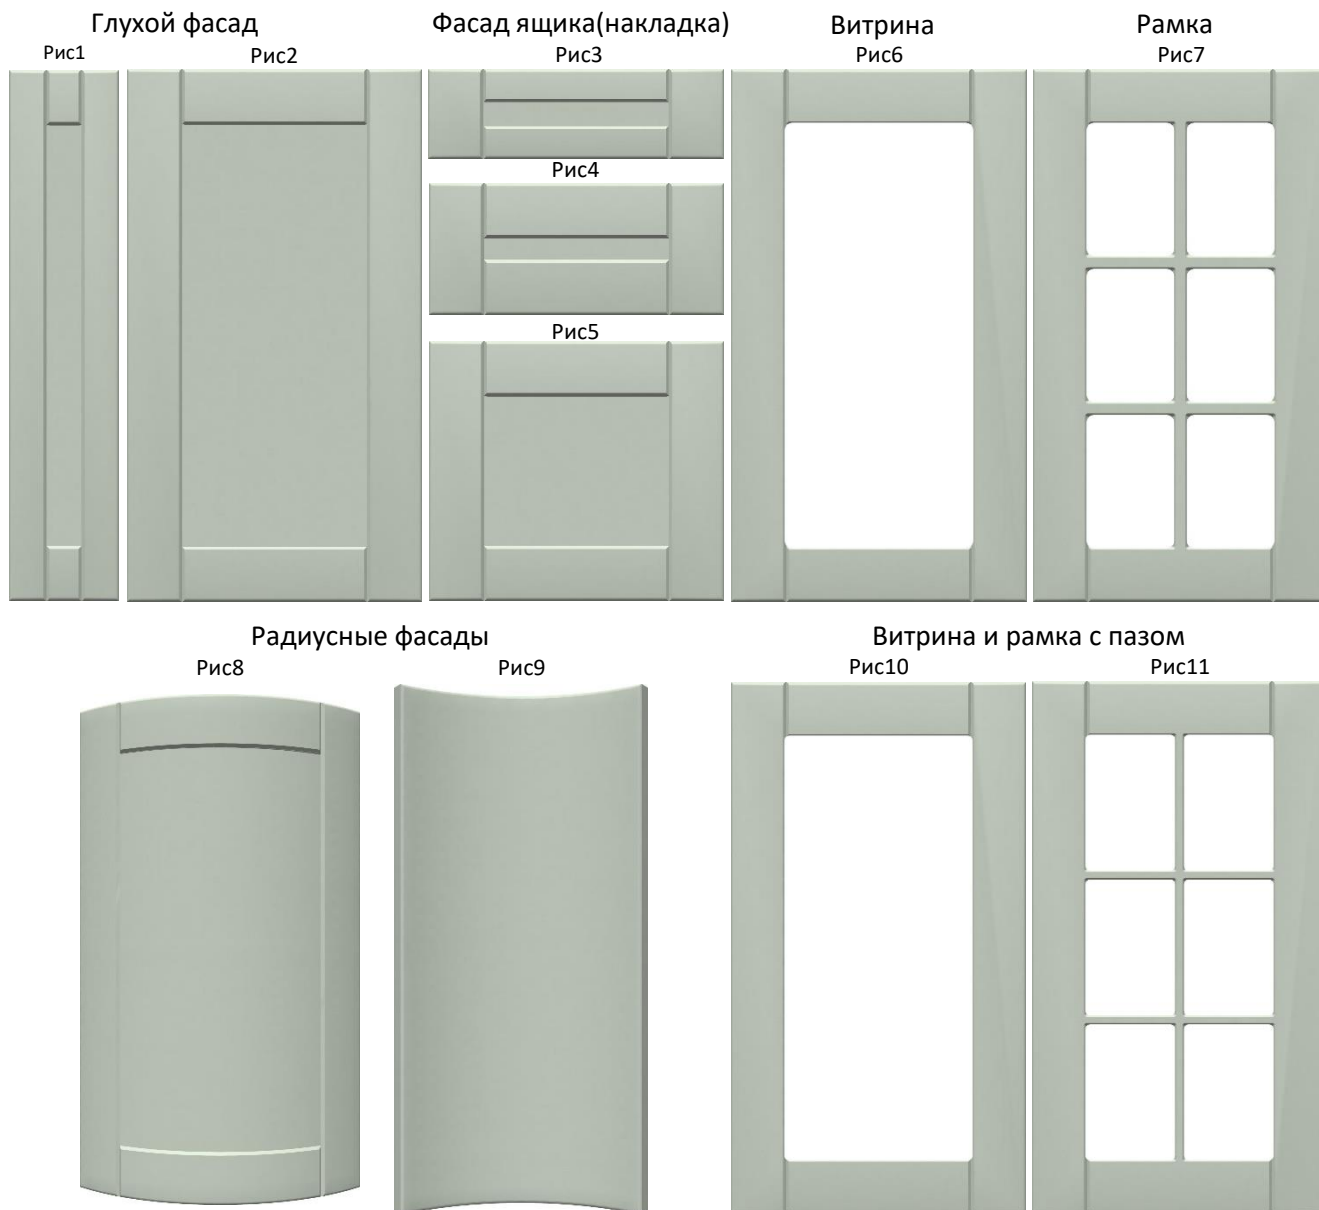


Глубина выборки- 4 мм.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	70	46	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	70	70	4
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	40	70	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	70	70	4
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	72	72	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	72	72	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая		H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	72	72	62
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	72	72	62


Типы сечения фрезеровки:

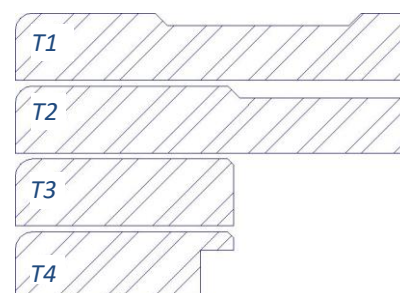

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Адель-2

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 19мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+4мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

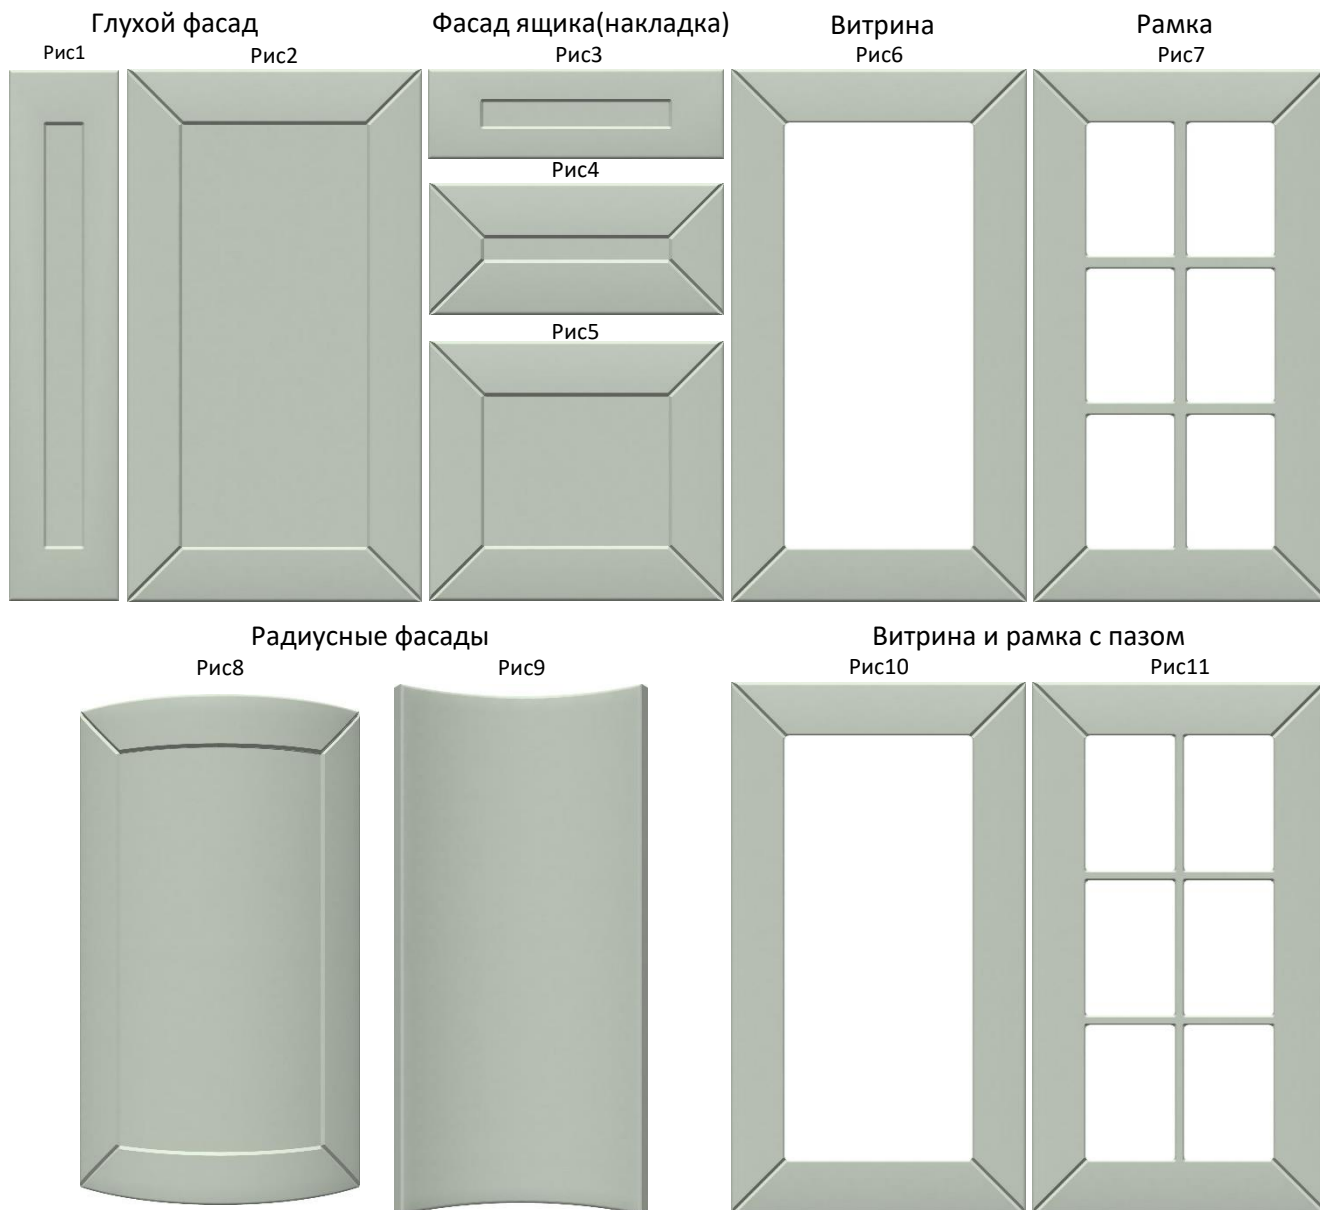


Лучи строятся на фасадах на которых отступы со всех сторон одинаковые.

Глубина выборки- 4 мм.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	70	46	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	70	70	4
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	40	70	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	70	70	4
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	72	72	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	72	72	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая		H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	72	72	62
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	72	72	62


Типы сечения фрезеровки:

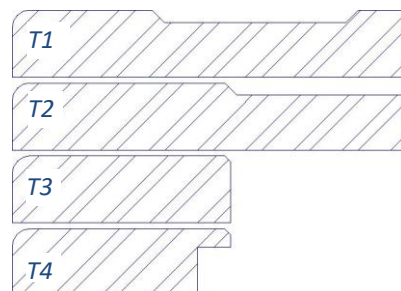

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Адель-4

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 19мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+4мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

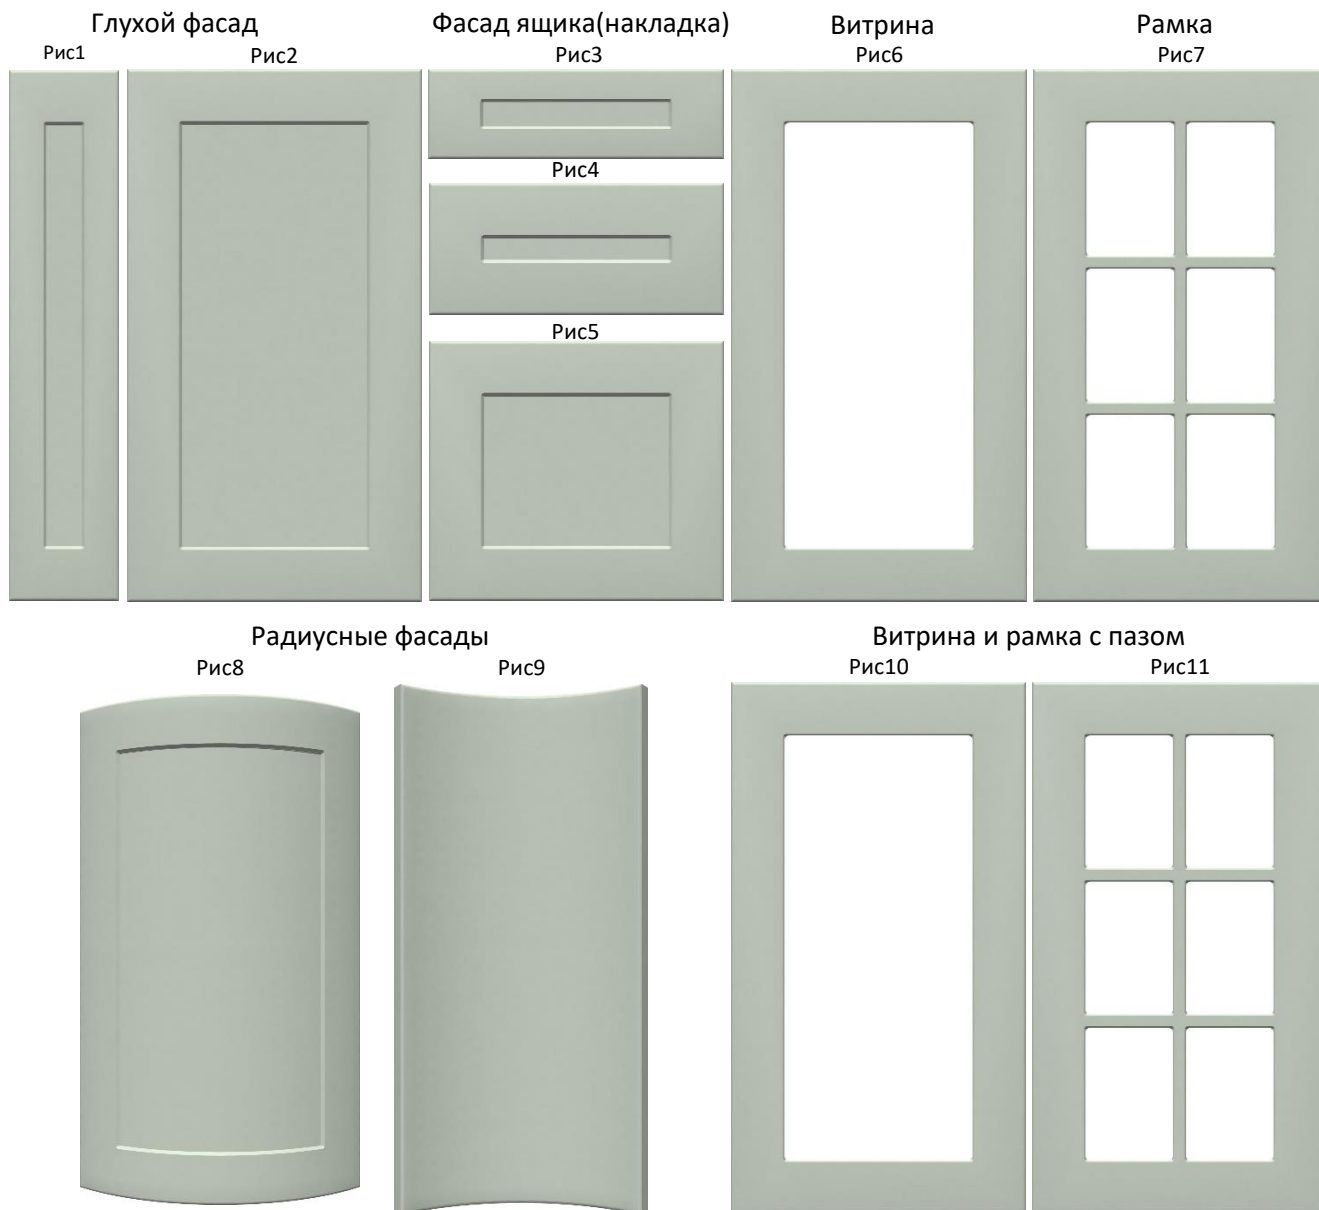


Глубина выборки- 4 мм.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	70	46	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	70	70	4
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	40	70	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	70	70	4
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	72	72	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	72	72	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая		H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	72	72	62
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	72	72	62

Типы сечения фрезеровки:

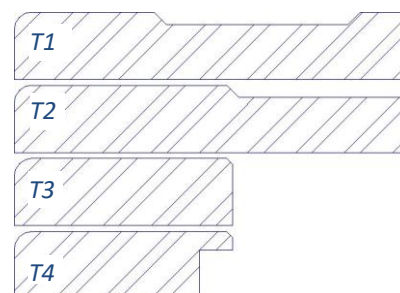

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом.
Зелёная цифра –отступ до стекла.

Аврора

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 5 (Площадка).



Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки по периметру- 4 мм.

Периметр фасада толщиной 18мм, при проектировании накладных цоколей и фальш панелей следует это учитывать.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H220*W140	H220*W219	40	40	23
Рис 2	Глухой фасад	T2	H220*W220	H2600*W600	40	40	59
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W220	H169*W220	20	40	23
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W220	H219*W220	20	40	59
Рис 5	Фасад ящика	T2	H220*W220	H600*W1200	40	40	59
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Алессия

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 8 мм.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.


На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада простого (рис2) и с узором(рис8), а также возможно объединение рисунка на 2 фасада. Глухой фасад с узором изготавливается только объединенный. При оформлении заказа с таким фасадом необходимо указать высоту до центра узора и радиус круга. По умолчанию узор располагается по середине фасада с радиусами: внешний-218мм, внутренний-142мм.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Рис8



Типы сечения фрезеровки:

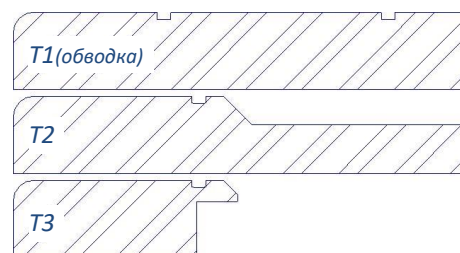

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H160*W159	51	41	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2600*W600	51	51	17
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W160	H159*W160	31	51	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	51	51	17
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	64	64	54
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H340*W340	H2400*W500	64	64	54
Рис 8	Глухой фасад(узор)	T2	H800*W300	H2400*W500	51	51	17

Альто

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.


Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 3 и 6 мм.


Тип0 - Траектория прямоугольная вдоль периметра фасада(Рис2).

Тип1 - Предполагает объединение рисунка Тип0 на несколько рядом стоящих фасадов по горизонтали, по вертикали, так же смешанное (на 4 или 6 ящиков). При проектировании таких фасадов необходимо указывать уникальные номера каждому фасаду.

При оформлении заказ необходимо приложить эскиз с расположением фасадов. Если необходимо выполнить Тип1 то на эскизе дополнительно нужно указать какие позиции объединять. По умолчанию изготавливается Тип0.

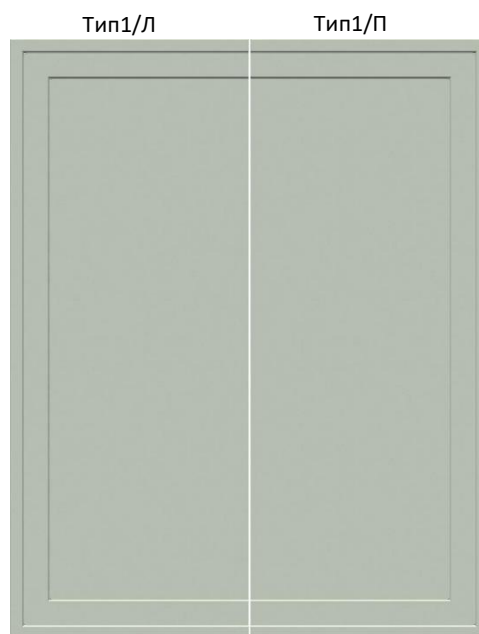

Типы сечения фрезеровки:

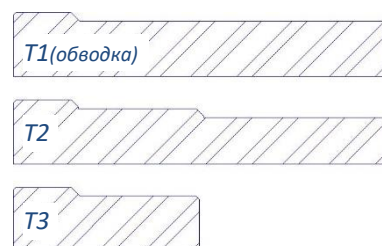


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H169*W169	20	20	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	20	20	46
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W110	H169*W169	20	20	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	20	20	46
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Амбассадор

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

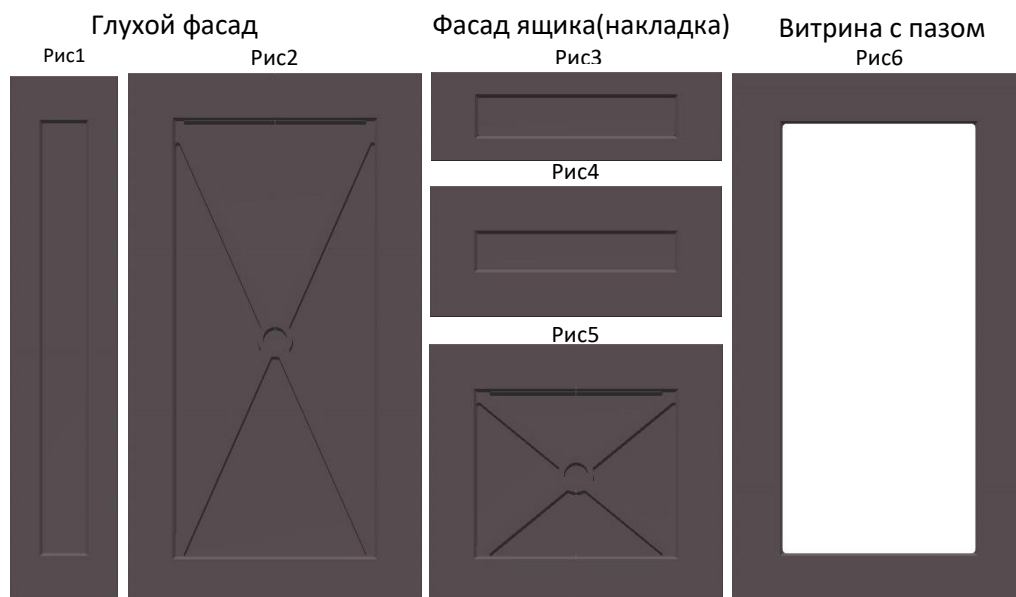

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрины выполняются только с пазом элькор.


Глубина выборки- 4 и 8мм.

Глухие фасады по умолчанию изготавливаются с узором(перекрестием) сечение Т3 (и если позволяет размер фасада). Если необходимо иное исполнение (сечение Т2), об этом следует указывать при размещении заказа.

При высоте фасада более 1500мм фасаду автоматически добавляется импост на расстоянии 800мм (расстояние от низа фасада до конца импоста). (Тип1)

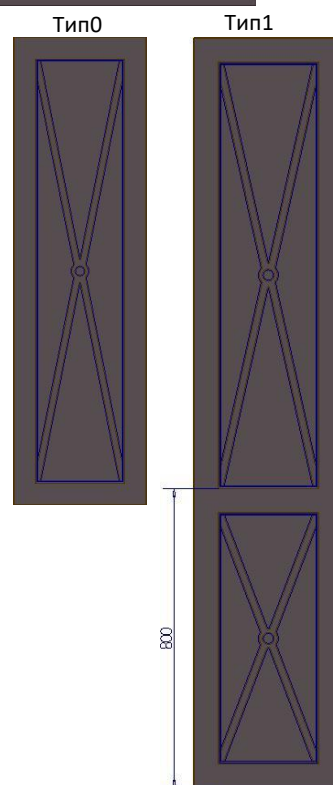

Типы сечения фрезеровки:

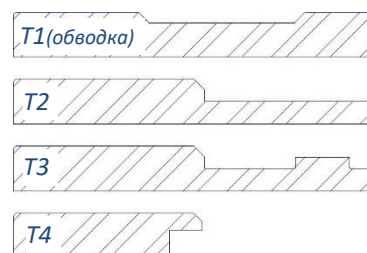

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W110	H1000*W159	65	45	4
	Глухой фасад	T2	H160*W160	H299*W299	65	65	4
Рис 2	Глухой фасад	T3	H300*W300	H2600*W600	65	65	4
Рис3	Фасад ящика	T1	H110*W160	H500*W1000	35	65	4
Рис4	Фасад ящика	T2	H160*W160	H500*W1000	65	65	4
Рис5	Фасад ящика	T3	H300*W300	H500*W1000	65	65	4
Рис 6	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Анри

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Рамки на данном рисунке предусматриваются с интегрированной решёткой.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки в центре фасада- 13 мм. Отступ от края до выборки 68мм.

Решётка толщиной 6мм имеет вырезы в виде ромба с размерами 25х25мм. Количество вырезов рассчитывается по высоте и ширине выборки.

Типы сечения фрезеровки:



Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H100*W100	H169*W169	18	18	10
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2400*W600	40	40	28
Рис 3	Фасад ящика	T1	H100*W100	H169*W169	18	18	10
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	40	40	28
Рис 6	Рамка	T3	H200*W200	H2400*W500	0	0	

Антреприза

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16+10мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.



Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 10 мм.

Периметр фасада толщиной 16мм, при проектировании накладных цоколей и фальш панелей следует это учитывать.

Ширина площадки (прямого участка) до начала подъема-33мм. Это следует учесть при проектировании ручек.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H140*W140	H159*W159	33	33	30
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2400*W600	33	33	35
Рис 3	Фасад ящика	T1	H100*W140	H159*W159	33	33	30
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	33	33	35
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Антреприза2

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16+10мм. Калёвка- тип 6 (Двойная площадка)*.



*Глубина калёвки рассчитывается от толщины периметра.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.



Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки в центре фасада- 10 мм.

Периметр фасада толщиной 17.5мм, при проектировании накладных цоколей и фальш панелей следует это учитывать.

Ширина площадки (прямого участка) до начала подъема-35мм. Это следует учесть при проектировании ручек.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H140*W140	H159*W159	35	35	28
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2400*W600	35	35	33
Рис 3	Фасад ящика	T1	H100*W140	H159*W159	35	35	28
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	35	35	33
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Атеза

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

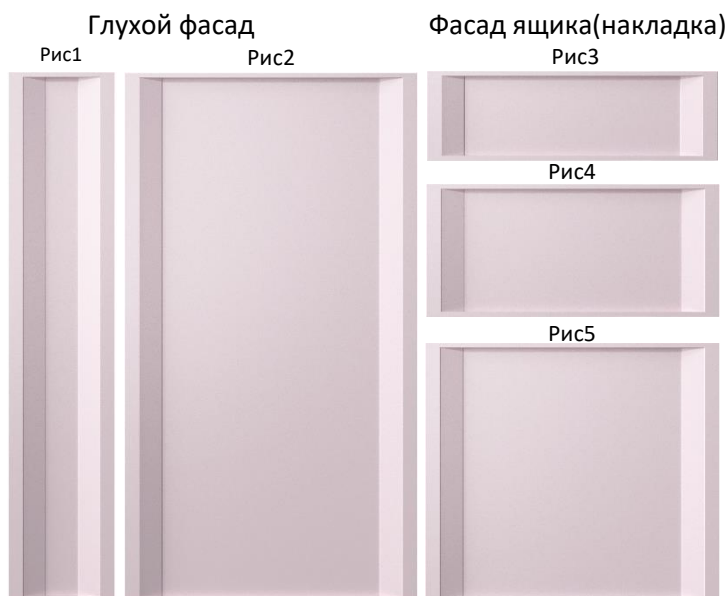

Глубина выборки- 10 мм.

На данном рисунке максимальная глубина присадки под петли 11,5мм. При проектировании фасада необходимо это учитывать.

Открывание глухих фасадов только левое и правое.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Профиль рисунка Атеза повторяет алюминиевый профиль Макмарт MATRIX. Витрины на данном рисунке предусматриваются только из алюминиевого профиля Макмарт MATRIX.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H140*W140	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H140*W140	H600*W1200			

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Бастيون

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



Рамки на данном рисунке не предусматриваются.


Витрины выполняются только с пазом.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина максимальной выборки- 8 мм.

Ширина до выборки - 80 мм.

Типы сечения фрезеровки:

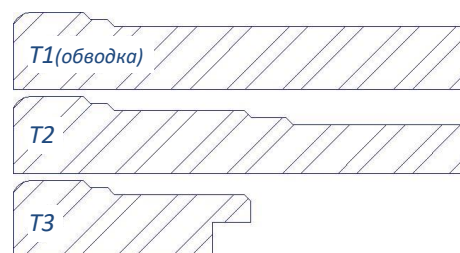

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H100*W100	H197*W197	20	20	9
Рис 2	Глухой фасад	T2	H198*W198	H2400*W600	20	20	60
Рис 3	Фасад ящика	T1	H100*W100	H197*W197	20	20	9
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H198*W198	H600*W1200	20	20	60
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Бруно

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16+10мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Рамки на данном рисунке не предусматриваются.
Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.


Глубина выборки- 10 мм.

Периметр фасада толщиной 22мм, при проектировании накладных цоколей и фальш панелей следует это учитывать.


Ширина площадки (прямого участка) до начала подъема-18мм. Это следует учесть при проектировании ручек.

Рисунок бруно возможно применить в сочетании с рисунком Плиссе. **При оформлении заказа необходимо прописать, у позиций с рисунком Плиссе «фрезеровка Тип1».** По умолчанию будет изготавливаться фрезеровка Тип0.

Сочетание фасадов для каталога шкафов

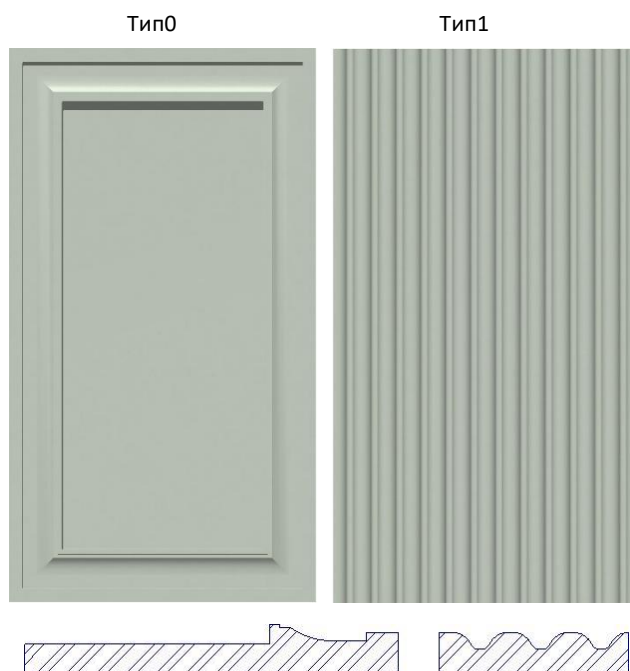

Типы сечения фрезеровки:

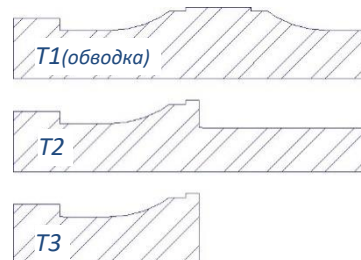

Графа «а» и «б»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H140*W140	H160*W159	17	17	46
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2400*W600	17	17	51
	Фасад ящика	T1	H140*W140	H160*W159	17	17	46
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	17	17	51
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	

Византия (Эмаль)

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1



Рис2



Рис3



Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

На фасаде фрезеруется выборка глубиной 6мм. Ширина получившегося выступа 29мм. Отступ до выступа от края фасада 25мм.

Данные эскизы приведены для фасадов: Рис1-шириной 297 мм, Рис2-шириной 397 мм. При увеличении ширины фасада высота дуги увеличивается (на рядом стоящих фасадах разной ширины уровень дуги может не совпадать)

Возможно несколько типов изготовления фасадов:

Тип 0- дуга у накладке сверху. (Рис1 и Рис2)

Тип 1- дуга у накладке с низу. (Рис3)

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и указанием по необходимости типов исполнения. По умолчанию изготавливается Тип0.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H297*W297	H2400*W600	0	0	0

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок-отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.*

Византия (ПВХ)

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 16мм(+8мм*). Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1



Рис2



Рис3



***8мм-это накладка. Толщина для расчета присадки-16мм. Максимальная толщина фасада-22мм.**

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

На фасад устанавливается накладка шириной 29мм и толщиной 8мм. Накладки крепятся в углубление глубиной 2мм на мдф 16мм. Отступ до накладки от края фасада 25мм. Выступающая часть за пласт фасада при этом равна 6мм.

Данные эскизы приведены для фасадов: Рис1-шириной 297 мм, Рис2-шириной 397 мм. При увеличении ширины фасада высота дуги увеличивается (на рядом стоящих фасадах разной ширины уровень дуги может не совпадать).

Возможно несколько типов изготовления фасадов:


Тип 0- дуга у накладки сверху. (Рис1 и Рис2)

Тип 1- дуга у накладки с низу. (Рис3)

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и указанием по необходимости типов исполнения. По умолчанию изготавливается Тип0.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H297*W297	H2400*W600	0	0	0

*Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок-отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.*

Джанни

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм(+10мм*). Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



***10мм-это накладка. Толщина для расчета присадки-16мм. Максимальная толщина фасада-24мм.**

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

На фасаде в зависимости от типа исполнения возможна прямоугольная накладка шириной 83мм и толщиной 10мм с отступом от края до накладки 40мм, и круглая накладка шириной 125мм и толщиной 10мм. Накладки крепятся в углубление глубиной 2мм на мдф 16мм. Выступающая часть за пласт фасада при этом равна 8мм.

Возможно несколько типов изготовления фасадов:

Тип 0- Только прямоугольная накладка вдоль периметра фасада.

Тип 1,2,3 предполагает объединение рисунка на несколько фасадов с добавлением к прямоугольной накладке полукруглых накладок, так же возможно левое(/Л) или правое(/П) их исполнение.

Расположение каждого типа представлено на рисунке. Пояснения: Тип1-один верхний угол, Тип5-нижний угол, Тип2-нижний угол+ полукруг, Тип3-верхний и нижний угол + полукруг, Тип4-два верхних угла, Тип6- верхняя сторона.


Радиус участка под ручку 150мм. Расстояние от низа до центра круга по умолчанию 1000мм.

Минимальная ширина фасадов с типом 1,2,3- 447мм.

Минимальная высота фасадов с типом 2-1400мм, с типом3-2000мм.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов, высотой до круга и указанием по необходимости типов исполнения.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H297*W297	H2400*W600	40	40	0

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Диамант

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм(рамки 16+6мм); в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+6мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

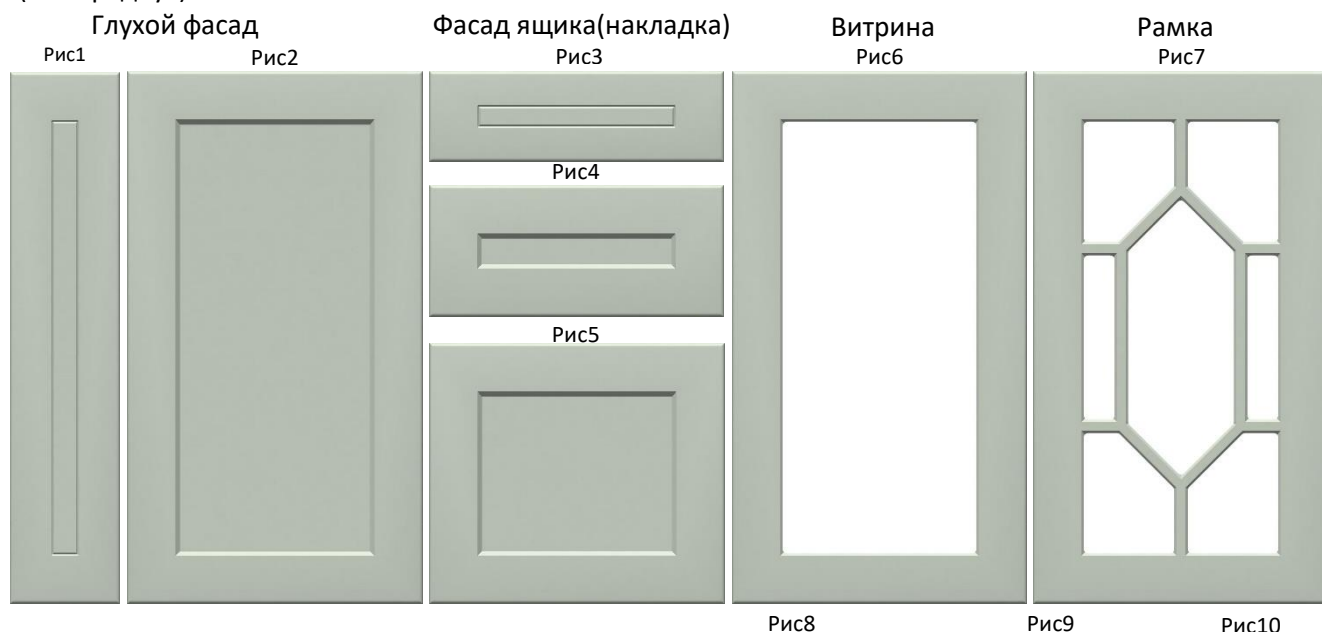

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрина и рамка выполняется только с пазом.

Глубина выборки- 6 мм.

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада простого (рис2) и с узором(рис8).

Рамка выполняется с узором. Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.

При высоте рамки больше 600мм на фасад автоматически распределяются - 2 узора, больше 1300мм - 3 узора, больше 1800мм - 4 узора(рис10).


Глухие створки высотой больше 1800мм выстраиваются с 3мя равноудаленными импостами. (Рис9).

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6 мм.



Типы сечения фрезеровки:

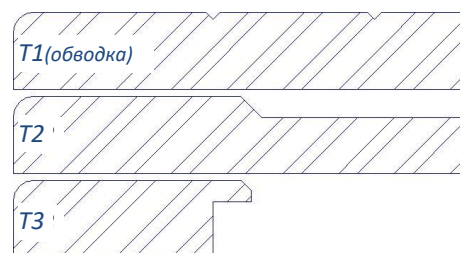

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	65	45	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	65	65	6
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	45	65	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	65	65	6
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H500*W360	H2400*W500	68	68	58
Рис 8	Глухой фасад(узор)	T2	H500*W360	H2400*W500	65	65	6

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом.
Элькор,-отступ до стекла.

Доната

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+6мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6 мм.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.


На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада простого (рис2) и с узором(рис8), а также возможно объединение рисунка на 2 фасада. Глухой фасад с узором изготавливается только объединенный.

При оформлении заказа с этим рисунком необходимо прилагать эскиз с расположением фрезы, указать высоту до центра узора и радиус первого круга. По умолчанию узор располагается по середине фасада с радиусом первой дуги-135мм, шаг и распределение дуг зависит от ширины фасада и примерно равен 18мм.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.



Типы сечения фрезеровки:

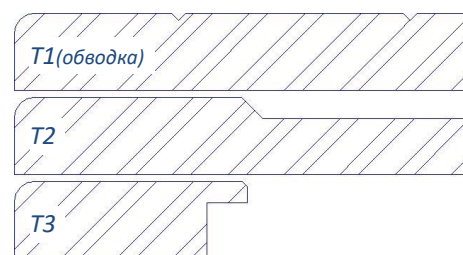

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	64	44	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	64	64	6
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	44	64	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	64	64	6
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H340*W340	H2400*W500	68	68	58
Рис 8	Глухой фасад(узор)	T2	H1000*W380	H2400*W500	64	64	6

Дуомо

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 19мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 10+10мм. Калёвка-тип 4 (Грань).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.


На данном рисунке рамки выполняются только с узором.

Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.

Расчет количества узоров:

- 1 узор высотой до 710мм.
- 2 узора высотой 710-1049мм.
- 3 узора высотой 1050-1400мм.
- 4 узора высотой более 1400мм.

Типы сечения фрезеровки:

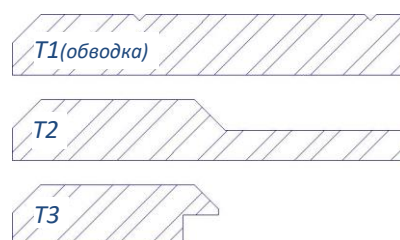

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	60	40	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	60	60	10
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	40	60	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	60	60	10
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	58
Рис 7	Рамка с узором	T3	H450*W370	H2600*W600	68	68	58

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Жан-Поль

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).




Рамки на данном рисунке не предусматриваются.


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Периметр фасада толщиной 16мм, при проектировании накладных цоколей и фальш панелей следует это учитывать.

При высоте фасада более 1500мм фасаду автоматически добавляется импост на расстоянии 500мм (расстояние от низа фасада до конца импоста).(Тип1), менее 1500мм остается без импоста как на рис2.

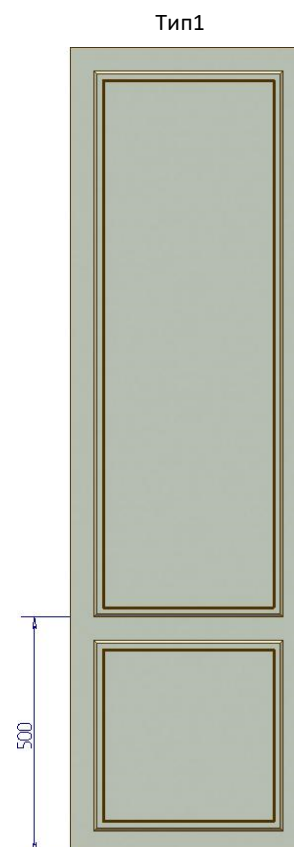

Типы сечения фрезеровки:

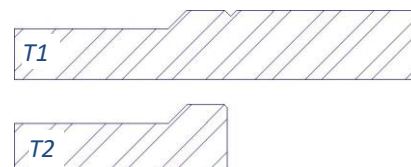

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H160*W159	49	39	22
Рис 2	Глухой фасад	T1	H160*W160	H2600*W600	49	49	22
Рис 3	Фасад ящика	T1	H120*W160	H160*W159	29	49	22
Рис 4-5	Фасад ящика	T1	H160*W160	H600*W1200	49	49	22
Рис 6	Витрина	T2	H200*W200	H2400*W500	68	68	58

Икеа


Выполняется в пленке*. На мдф толщиной 16мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



*Данная фрезеровка выполняется только в пленке из списка: МАТ- 02(Адилет)

Глубина выборки- 3,5 мм. В выборке неровности поверхности (апельсиновая корка) считаются допустимыми.

Типы сечения фрезеровки:

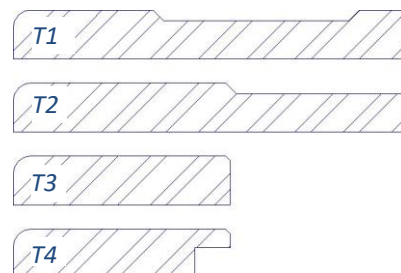

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	70	46	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	70	70	4
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	40	70	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	70	70	4
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	72	72	
Рис 7	Витрина с пазом	T4	H320*W320	H2600*W600	72	72	62

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Касабланка(Эмаль)

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16+6мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Максимальная глубина волны(Т1) - 4мм. Глубина выборки (Т2) - 6 мм.

У этого рисунка на глухом фасаде сочетается два разных элемента: сечение Т1 и сечение Т2. Высота сечения Т1- 177мм, Шаг полос-20(ширина площадки на рядом стоящих фасадах может различаться). Высота сечения Т2 занимает все оставшееся пространство, ширина рамки 20мм.

На ящике доступен только один элемент Т1 или Т2 (см. таблицу размеров). При оформлении заказа необходимо указать необходимый Тип на ящиках.


Сечение Т1 может не сочетаться с рядом стоящими фасадами.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Типы сечения фрезеровки:

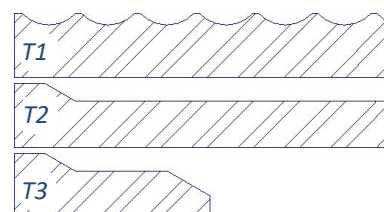

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1+T2	H140*W140	H2600*W600			
Рис 3	Фасад ящика	T1	H140*W140	H1000*W1200			
Рис 4	Фасад ящика	T2	H180*W140	H1000*W1200			
Рис 5	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Касабланка(ПВХ)

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 16+6мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Максимальная глубина волны(Т1) - 4мм. Глубина выборки (Т2) - 6 мм.

У этого рисунка на глухом фасаде сочетается два разных элемента: сечение Т1 и сечение Т2. Высота сечения Т1- 177мм, Шаг полос-20(ширина площадки на рядом стоящих фасадах может различаться). Высота сечения Т2 занимает все оставшееся пространство, ширина рамки 20мм.

На ящике доступен только один элемент Т1 или Т2 (см. таблицу размеров). При оформлении заказа необходимо указать необходимый Тип на ящиках.


Сечение Т1 может не сочетаться с рядом стоящими фасадами.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Типы сечения фрезеровки:

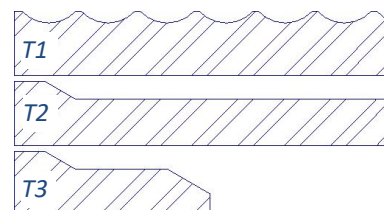

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1+T2	H350*W140	H2600*W600			
Рис 3	Фасад ящика	T1	H140*W140	H1000*W1200			
Рис 4	Фасад ящика	T2	H180*W180	H1000*W1200			
Рис 5	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Касабелла

Выполняется в эмали и пленке* на мдф 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



*Данная фрезеровка выполняется только в пленке из списка:

- МАТ- 02(Адилет)

Глубина выборки- 8 мм.


В выборке неровности поверхности (апельсиновая корка) считаются допустимыми.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки с пазом элькор на данном рисунке не предусматриваются.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H160*W159	55	35	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2600*W600	55	55	16
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W160	H129*W160	35	55	4
	Фасад ящика	T2	H130*W160	H159*W160	35	55	16
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	55	55	16
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H340*W340	H2600*W600	68	68	


Типы сечения фрезеровки:

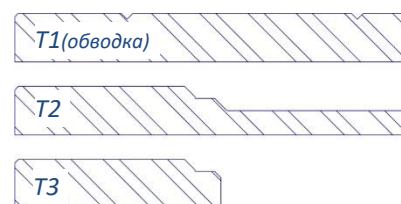

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Легро

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм(+6мм*). Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

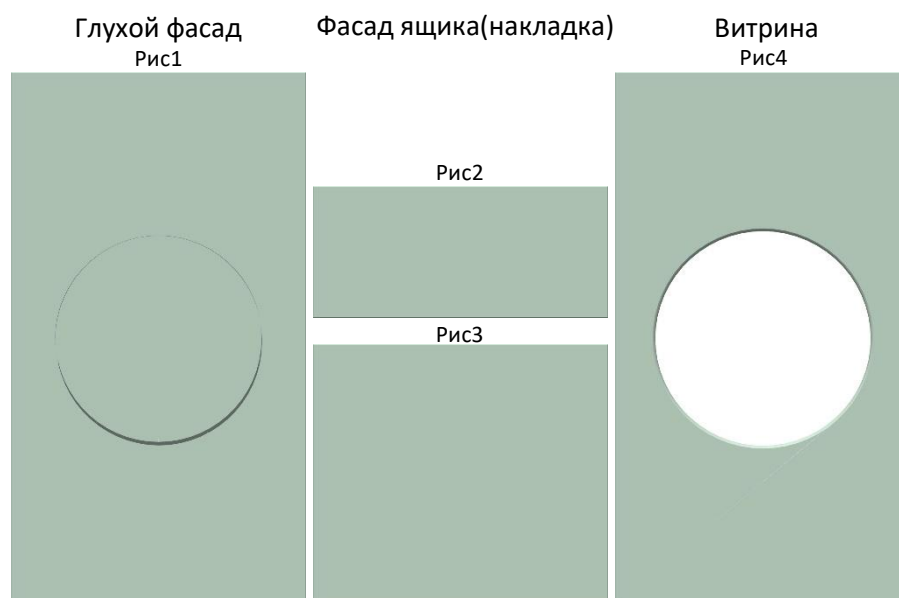

***6мм-это накладка. Толщина для расчета присадки-16мм. Максимальная толщина фасада-20мм.**



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Ящики на данном рисунке выполняются без фрезеровки.

На глухом фасаде в зависимости от размеров возможна одна или несколько круглых накладок и толщиной 6мм. Накладки крепятся в углубление глубиной 2мм на мдф 16мм. Выступающая часть за пласт фасад при этом равна 4мм. Диаметр круга равен ширине фасада минус отступы.

Накладки (и отверстия на витрине) распределяются равномерно на всю высоту фасада (см Рис 5 и Рис 6). Т.е при ширине 397 и высоте более 740мм $[(397-60*2)*2+60*2+60]$ автоматически выстраивается 2 накладки. При высоте более 1000мм-3 накладки. При высоте более 1500мм-4 накладки. При высоте более 2000мм-4 накладки. При другой ширине фасада размеры высот будут другими.

Диаметр накладок на рядом стоящих фасадах разной ширины будут разными.

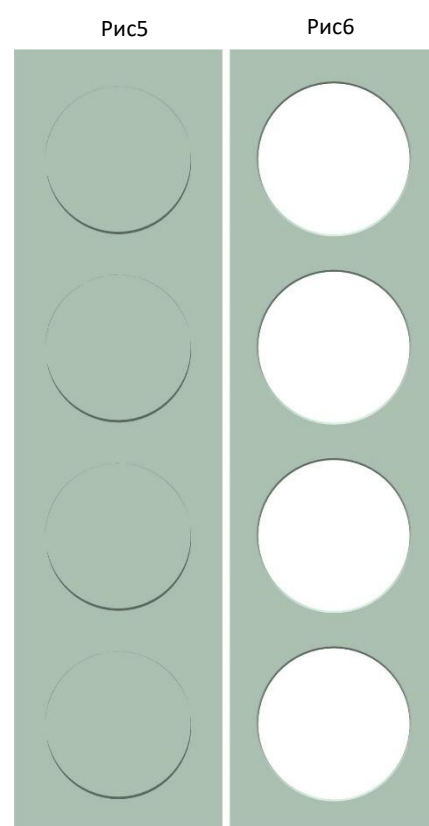

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H220*W170	H2400*W500	60	60	0
Рис 2-3	Фасад ящика		H110*W110	H600*W1200			
Рис 4	Витрина	T2	H220*W220	H2400*W500	60	60	

Графа «а» и «б»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок-отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.


Леонардо

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 19мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 10+10мм. Калёвка-тип 4 (Грань).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.
Глубина выборки- 10 мм.

Типы сечения фрезеровки:

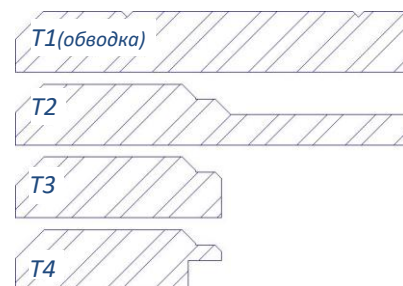

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H160*W159	55	35	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2600*W600	55	55	16
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W160	H159*W160	35	55	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	55	55	16
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H340*W340	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Линера

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм(рамки 16+6мм); в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+6мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6 мм.


Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.

Данные эскизы приведены для фасадов: Рис2 и рис6-шириной 397 мм. При увеличении ширины фасада высота дуги увеличивается (на рядом стоящих фасадах разной ширины уровень дуги может не совпадать).

На данном рисунке возможно сочетание на одном фасаде рамки с пазом и глухого фасада.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Типы сечения фрезеровки:

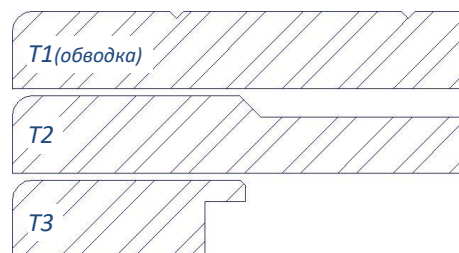

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	65	45	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	65	65	6
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	45	65	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	65	65	6
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H340*W340	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Массимо

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).




Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 10 мм.

Типы сечения фрезеровки:

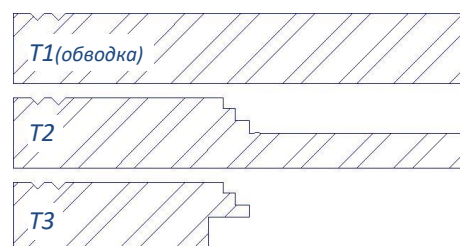


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H100*W100	H159*W159	5	5	10
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2600*W600	60	60	8
Рис 3	Фасад ящика	T1	H100*W100	H159*W159	5	5	10
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	60	60	8
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Маттиа(Мадейра)

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм(рамки 16+6мм); в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+6мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

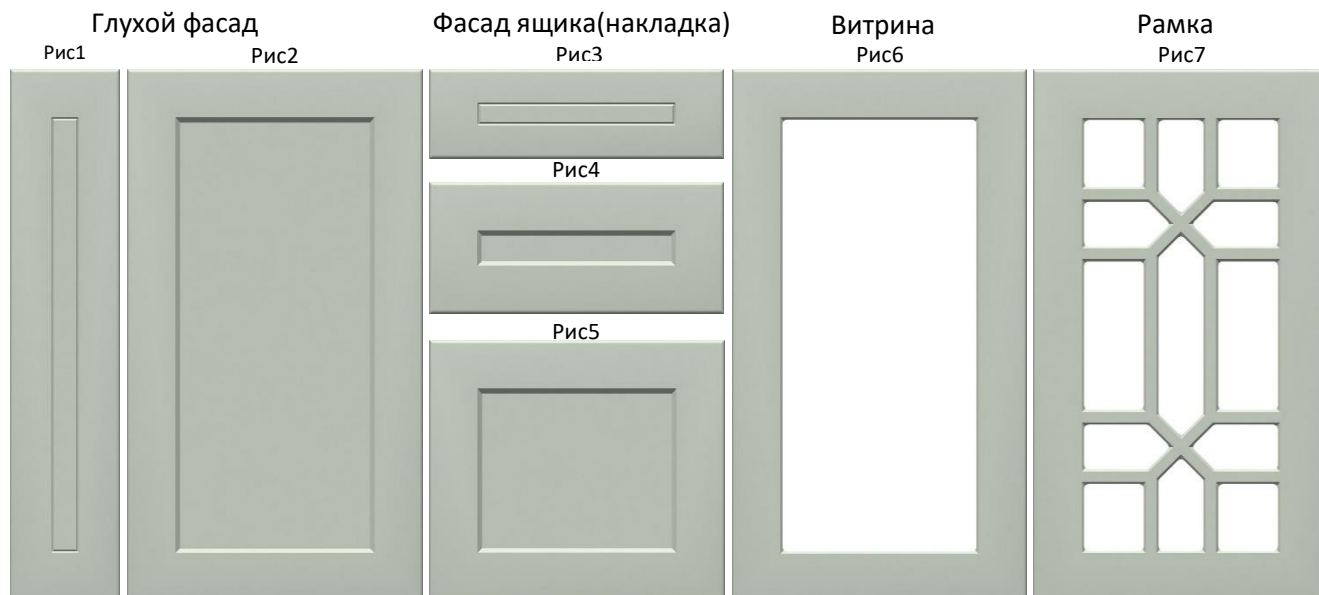

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрина и рамка выполняется только с пазом.


Глубина выборки- 6 мм.

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада простого (рис2) и с узором(рис8).

Рамка выполняется с узором. Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.

При высоте рамки больше 600мм на фасад автоматически распределяются - 2 узора, больше 1300мм - 3 узора, больше 1800мм - 4 узора(рис10).

Глухие створки высотой больше 1800мм выстраиваются с 3мя равноудаленными импостами. (Рис9).

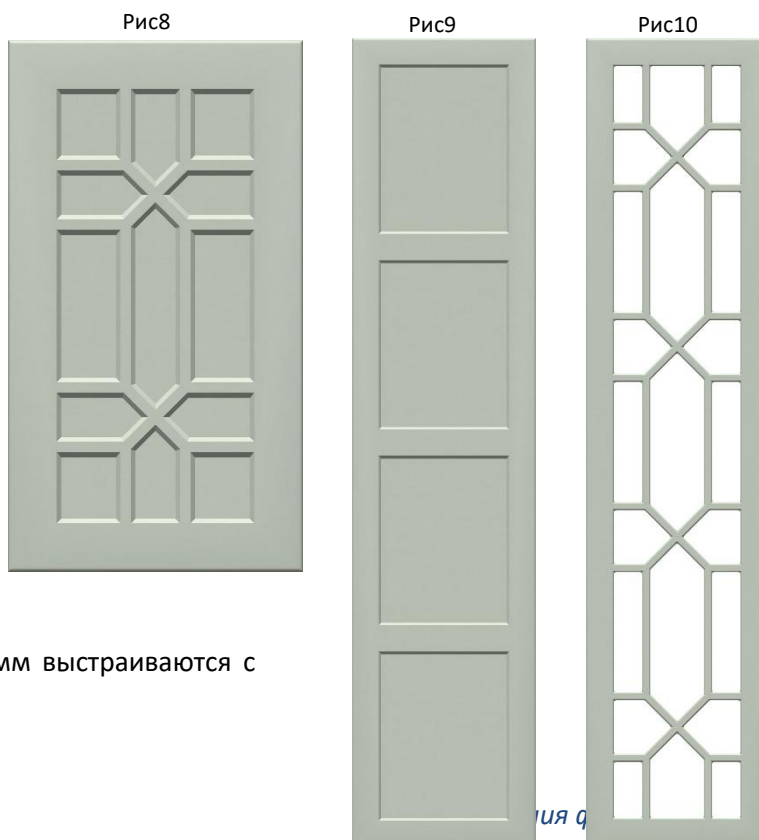

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	65	45	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	65	65	6
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	45	65	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	65	65	6
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H500*W360	H2400*W500	68	68	58
Рис 8	Глухой фасад(узор)	T2	H500*W360	H2400*W500	65	65	6

T1(обводка)

T2

T3

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Монте

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки с пазом элькор на данном рисунке не предусматриваются.


Глухие фасады сечение T2 состоят из 2х частей (основа и вставка). После изготовления они собираются в единый фасад. **Сама вставка выполняется на мдф толщиной 8мм и заказывается отдельной позицией.**

Глубина выборки(без вставки)- 6 мм.

Глубина выборки(со вставкой)- 13 мм.

При размещении заказа необходимо указать цвет фасада, цвет вставки (при необходимости).

Типы сечения фрезеровки:

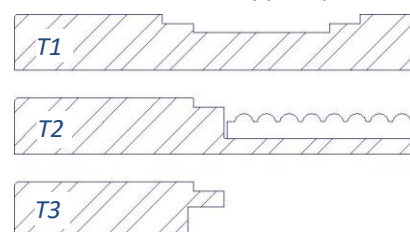


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H169*W140	H169*W169	58	48	10
Рис 2	Глухой фасад	T1	H170*W170	H2400*W600	58	58	10
Рис 3	Фасад ящика	T1	H120*W140	H169*W169	38	58	10
Рис 4-5	Фасад ящика	T1	H170*W170	H600*W1200	58	58	10
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Глухой фасад(со вставкой)	T2	H170*W170	H2400*W500	58	58	10

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Моретти

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+4мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

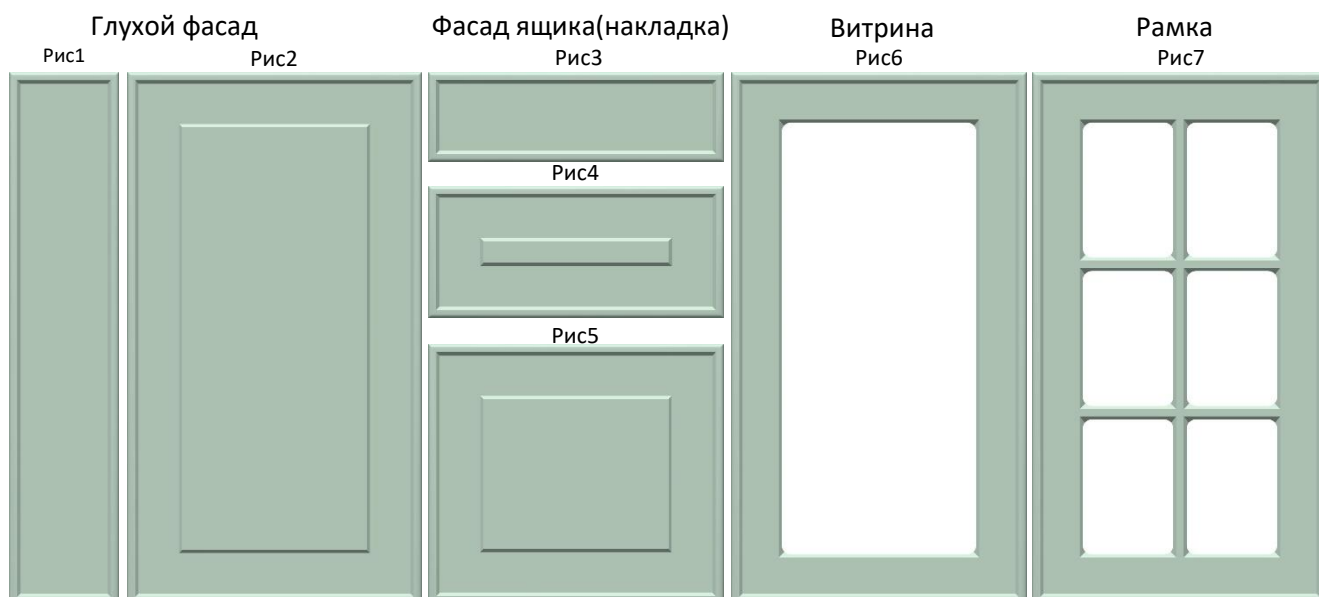


Глубина/отступ/ширина углубления-4мм/15мм/55мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Типы сечения фрезеровки:

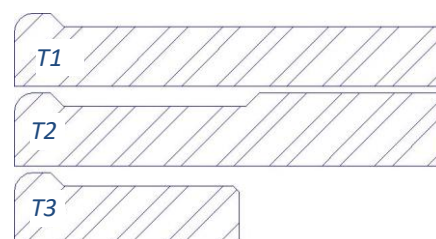


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H179*W159	11	11	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H180*W160	H2600*W600	11	11	63
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W110	H159*W179	11	11	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H160*W180	H600*W1200	11	11	63
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H340*W340	H2400*W500	68	68	

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.*

Мэрилин

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм(рамки 16+6мм); в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+4мм(рамки 10+10мм).
Калёвка- тип 2 (Мин.радиус).

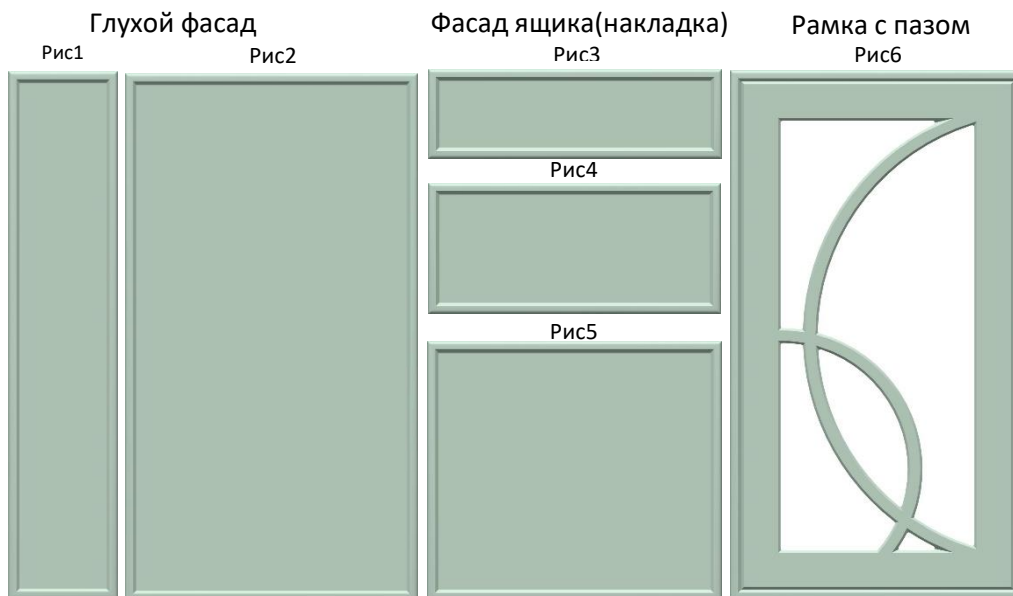


Глубина/отступ углубления-4мм/15мм (для эмали-6мм/15мм).

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

На данном рисунке предусматривается только рамка с пазом, но она изготавливается без выборки.

Узор на рамке рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада. Отношение ширины к высоте при этом должно быть не меньше 0,5.

Типы сечения фрезеровки:

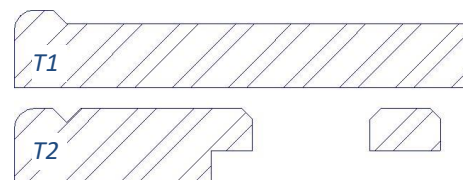

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H160*W110	H2600*W600	11	11	4
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H110*W160	H600*W1200	11	11	4
Рис 6	Рамка с пазом	T2	H600*W350	H950*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Орнелла

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+6+4мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).




Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина/отступ первого углубления -4мм/15мм. Глубина/отступ второго углубления 10мм/70мм.

Важно: При проектировании мебели с такими фасадами в пленке следует учесть толщину фасадов (26мм) и проектировать петли с учётом этой толщины.

Типы сечения фрезеровки:

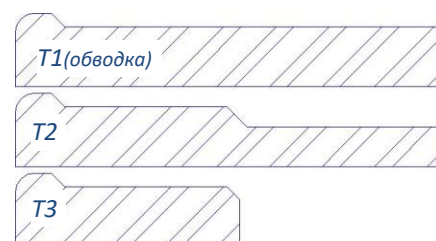


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H159*W159	11	11	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2600*W600	11	11	59
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W110	H159*W159	11	11	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	11	11	59
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Оскар

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 19мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+4мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

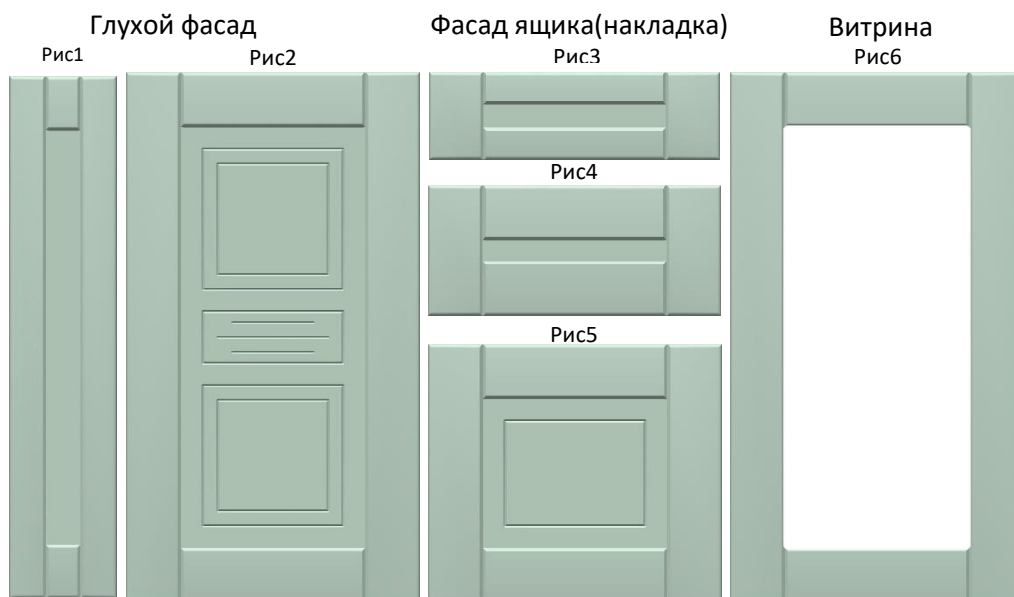

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 4 мм.

На данном рисунке по умолчанию глухой фасад изготавливается с узором.

Узор состоит из 3х частей.

Центральная часть узора по умолчанию выполняется по центру фасада (рис7).



Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H219*W219	70	46	4
	Глухой фасад	T2	H220*W220	H499*W349	70	70	4
Рис 2	Глухой фасад	T3	H500*W350	H2600*W600	70	70	4
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W169	40	70	4
Рис 4	Фасад ящика	T1	H170*W170	H219*W219	70	70	4
Рис 5	Фасад ящика	T2	H220*W220	H600*W1200	70	70	4
Рис 6	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	72	72	62

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Руна

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 22мм(рамки 16+6мм); в **ПЛЕНКЕ** на мдф 16+6мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6 мм.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада простого (рис2) и с узором(рис8).

Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада, при этом **узор должен быть вписан в квадрат**, т.е. высота узора равна ширине узора.

Расчет количества узоров:

Ширина фасада-130= «высота узора».

(Высота фасада-130) делим на «высота узора» получаем целое число это и есть количество узоров. Остаток равномерно распределяется на перемычки между узорами, но не меньше 20мм (иначе уменьшаем количество узоров на 1).

Пример расчета фасада 717х397: $(717-130)/(397-130)=2,19$ (получаем 2-узора).

$(717-130)-(397-130)*2(\text{узора})=53/(\text{количество узоров}-1)=53(\text{перемычка})$


На данном рисунке возможно сочетание на одном фасаде рамки с пазом и глухого фасада.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Рис8



Типы сечения фрезеровки:

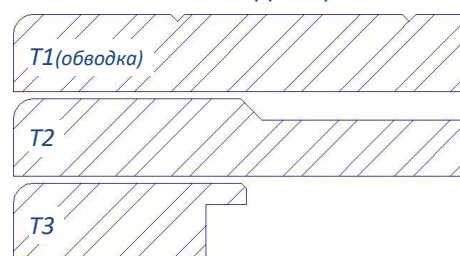

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	65	45	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	65	65	6
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	45	65	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	65	65	6
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	67	67	57
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H340*W340	H2400*W500	67	67	57
Рис 8	Глухой фасад(узор)	T2	H300*W300	H2400*W500	65	65	6


Савоярди

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Глубина выборки- 4 мм.
Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.
Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Типы сечения фрезеровки:

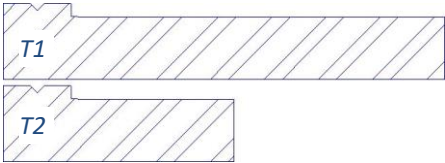

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600	8	8	12
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200	8	8	12
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2400*W500	68	68	

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Селена

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).



Рамка с пазом выполняется только с узором(рис7).

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада простого (рис2) и с узором(рис8).

При оформлении заказа с фасадами с узором необходимо указать высоту до центра узора. По умолчанию узор располагается по середине.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.

На фасадах с узором радиус площадки 155мм. На фасадах разной ширины узор будет различаться.


Глубина выборки- 8 мм.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H160*W159	60	50	7
Рис 2	Глухой фасад	T1	H160*W160	H2600*W600	60	60	7
Рис 3	Фасад ящика	T1	H100*W160	H159*W160	30	60	7
Рис 4	Фасад ящика	T1	H160*W160	H259*W259	60	60	7
Рис 5	Фасад ящика	T1	H260*W260	H600*W1200	60	60	7
Рис 6	Витрина с пазом	T2	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка с пазом	T2	H1000*W380	H2400*W500	68	68	58
Рис 8	Глухой фасад(узор)	T1	H1000*W380	H2400*W500	60	60	63

Типы сечения фрезеровки:

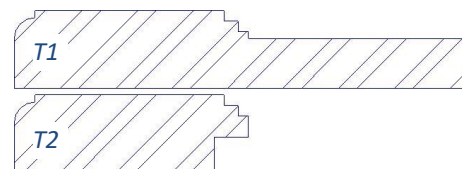

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Скиф

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 19мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 10+10мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрина выполняется только с пазом.

Глубина выборки- 10 мм.

Типы сечения фрезеровки:




Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H219*W219	70	50	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H220*W220	H2600*W600	70	70	30
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H174*W220	40	70	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H175*W220	H219*W220	50	70	30
Рис 5	Фасад ящика	T2	H220*W220	H600*W1200	70	70	30
Рис 6	Витрина с пазом	T4	H270*W270	H2400*W500	100	100	<u>90</u>

Тэдди(Эмаль)

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

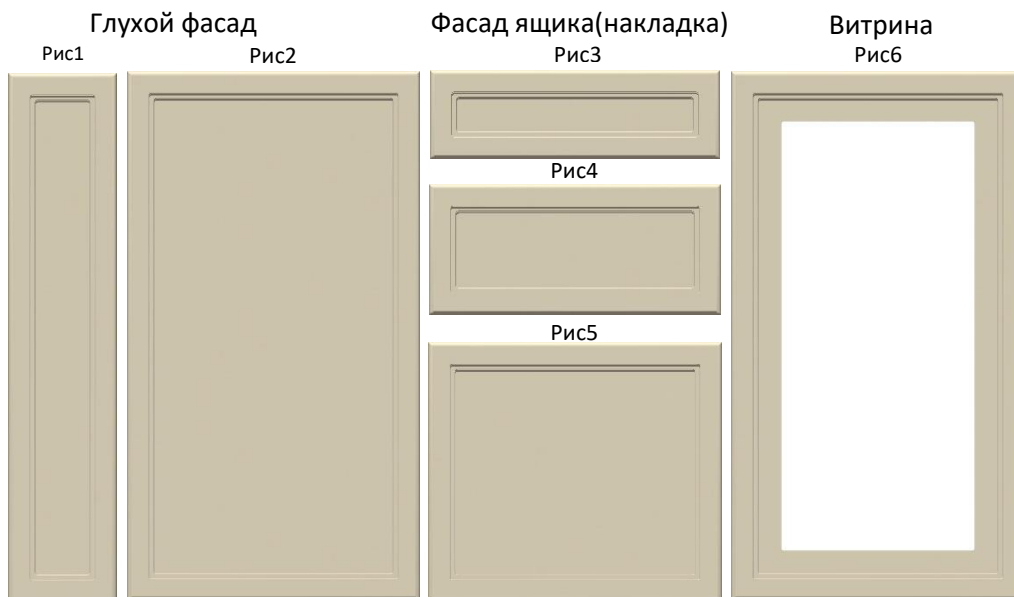

Витрина выполняется только с пазом.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6мм. Глубина выборки под ручку- 8мм.

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада Тип0 (рис2), с узором для глухих Тип1(левое(/Л) или правое(/П)), и с узором для ящиков Тип2(верхнее(/В) или нижнее(/Н)). Под узором подразумевается полукруглая выборка радиусом Тип1-200мм, Тип2-87мм под ручку и огибание фрезеровки вдоль выборки.


Центр узора располагается Тип1-на высоте 1000мм, Тип2-по центру фасада.

На фасадах с узором Тип 1 минимальная высота -1500мм, минимальная ширина 397мм.

На фасадах с узором Тип 2 минимальная высота -200мм, минимальная ширина 397мм.

В выборку под ручку возможно установить Ручки Тедди1 и Тедди2.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и обозначением типа исполнения! По умолчанию изготавливается Тип0.

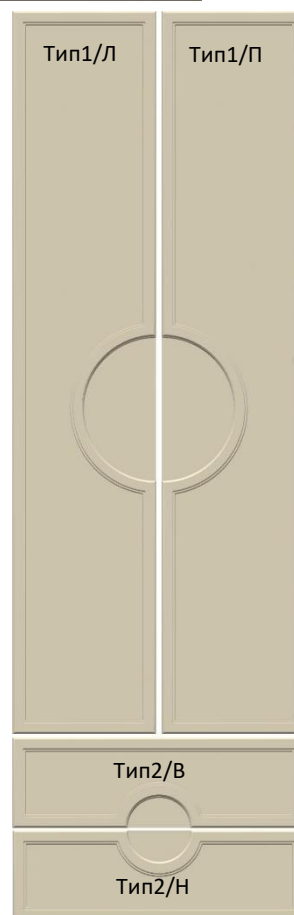

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H170*W140	H2600*W600	30	30	7
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H120*W170	H600*W1200	30	30	7
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фреззы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фреззы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор -отступ до стекла.

Тэдди(ПВХ)

Выполняется в пленке. На мдф 16+6мм. Калёвка- тип 2 (Мин.радиус).



Витрина выполняется только с пазом.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6мм.

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада Тип0 (рис2), с узором для глухих Тип1(левое(/Л) или правое(/П)), и с узором для ящиков Тип2(верхнее(/В) или нижнее(/Н)). Под узором подразумевается полукруглая выборка радиусом Тип1-200мм, Тип2-87мм под ручку и огибание фрезеровки вдоль выборки.

Центр узора располагается Тип1-на высоте 1000мм, Тип2-по центру фасада.

На фасадах с узором Тип 1 минимальная высота -1500мм, минимальная ширина 397мм.

На фасадах с узором Тип 2 минимальная высота -200мм, минимальная ширина 397мм.

В выборку под ручку возможно установить Ручки Тедди1 и Тедди2.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и обозначением типа исполнения! По умолчанию изготавливается Тип0.



Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H170*W140	H2600*W600	30	30	7
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H120*W170	H600*W1200	30	30	7
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58


Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Теона(Эмаль)

Выполняется в эмали*. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Тип1

Тип2

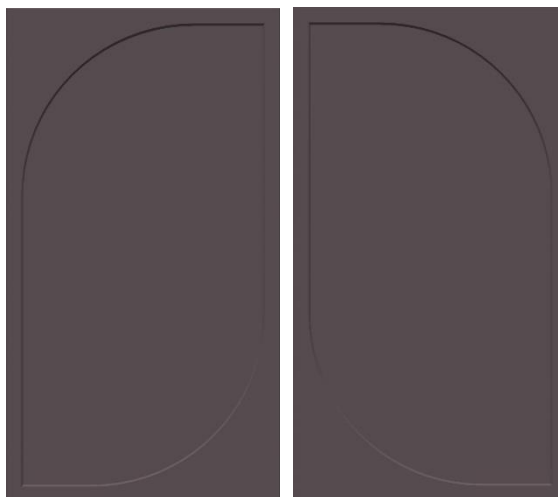

*На данном рисунке возможно окрашивание со спецэффектом «2х цветное окрашивание» (покрытие другим цветом выборку фасада).

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

Глубина выборки- 3 мм. Отступ до выборки от края фасада 25мм. Два противоположных угла на выборке скругленные. Радиус скругления зависит от ширины фасада (на рядом стоящих фасадах разной ширины уровень дуги может не совпадать).

Возможно несколько типов изготовления фасадов:

Тип 1- Левое расположение узора (представленно на рисунке).

Тип 2- Правое расположение узора (представленно на рисунке).

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и типов исполнения. По умолчанию изготавливается Тип1.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H500*W297	H2600*W600	22	22	3


*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.*

Теона(ПВХ)

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 16+4мм + вставка 6мм*. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Тип1

Тип2

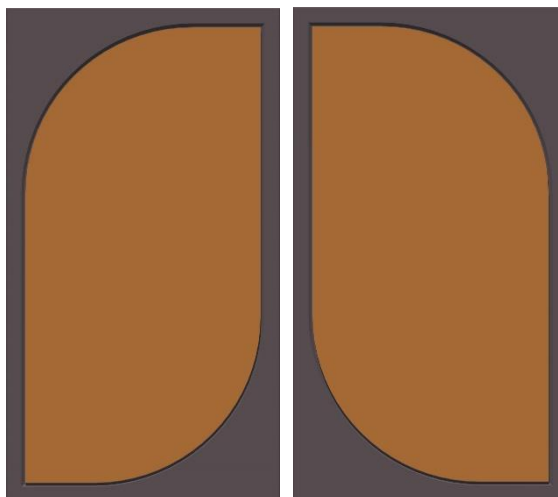

*Сама вставка заказывается отдельной позицией и после изготовления собирается в единый фасад. Цвет фасада и цвет вставки различный. Вставка выступает за плоскость фасада на 2мм, общая **толщина фасада при этом равна 22мм.**

Допускается неплотное примыкание вставки к фасаду.

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

Глубина выборки- 4 мм. Отступ до выборки от края фасада 25мм. Два противоположных угла на выборке скругленные. Радиус скругления зависит от ширины фасада (на рядом стоящих фасадах разной ширины уровень дуги может не совпадать).

Возможно несколько типов изготовления фасадов:

Тип 1- Левое расположение узора (представленно на рисунке).

Тип 2- Правое расположение узора (представленно на рисунке).

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и типов исполнения и цвета вставки. По умолчанию изготавливается Тип1.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H500*W297	H2600*W600	22	22	3

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.*


Тор

Выполняется: в **ЭМАЛИ** на мдф 19мм; в **ПЛЕНКЕ** на мдф 10+10мм. Калёвка-тип 4 (Грань).

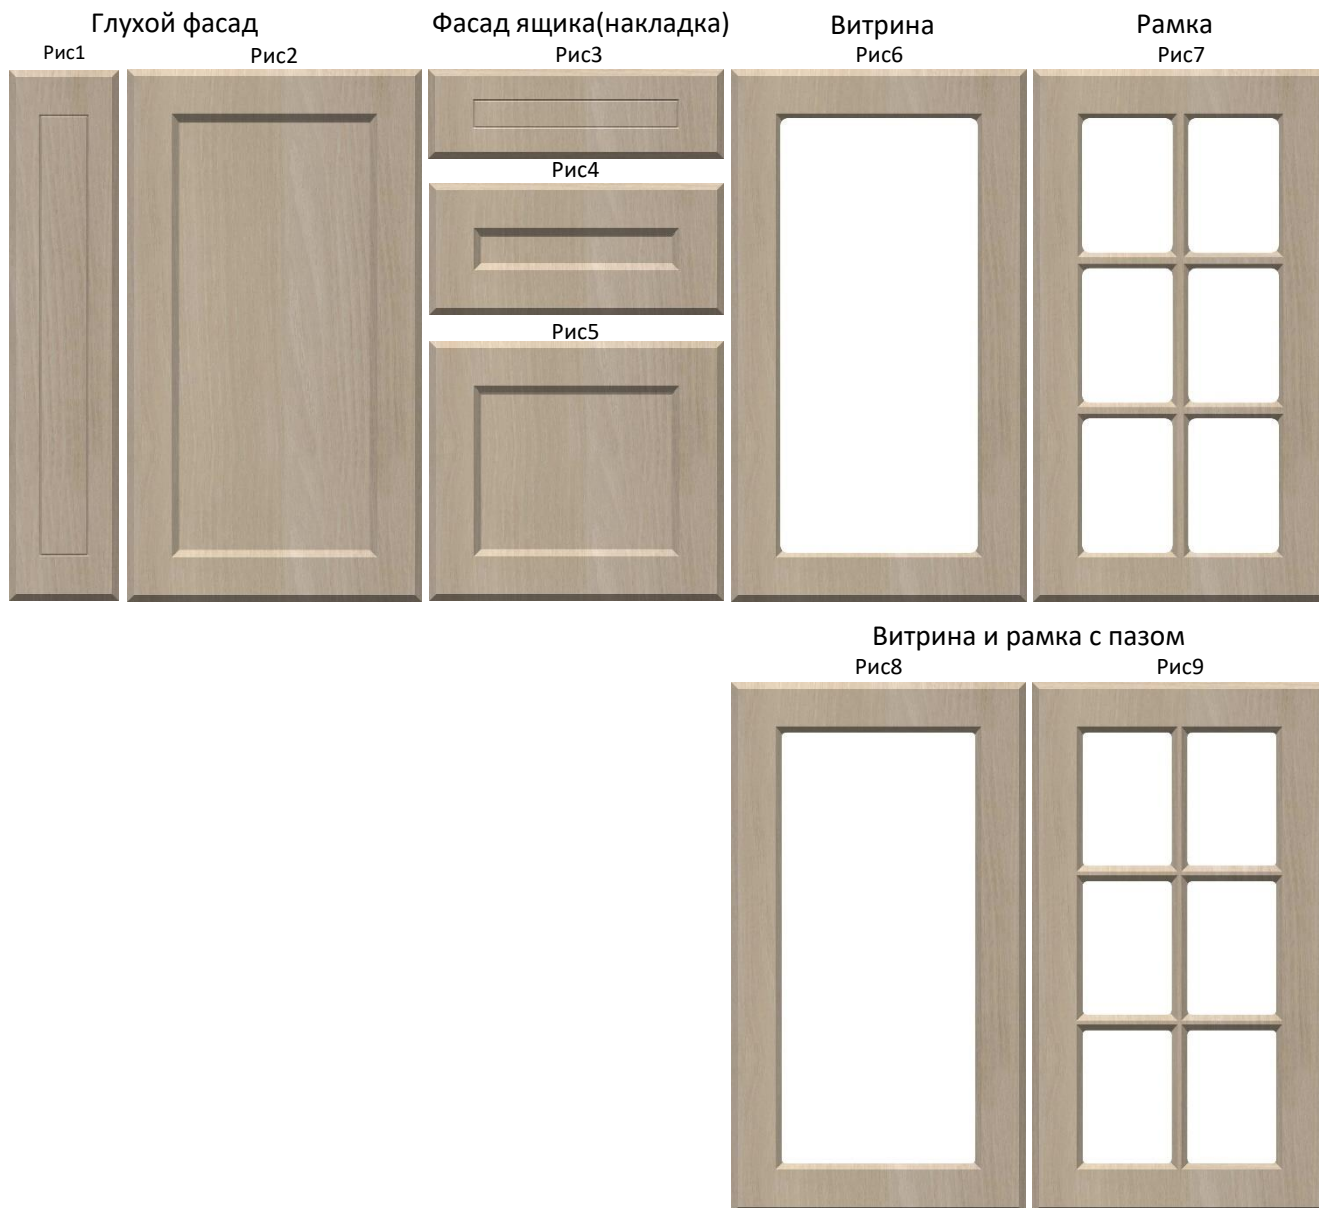

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.
Глубина выборки- 10 мм.

Типы сечения фрезеровки:

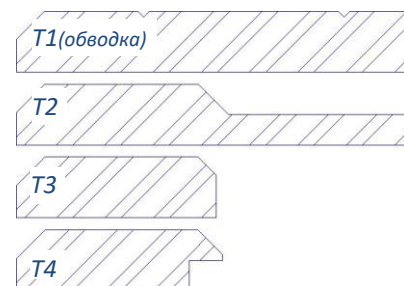


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	60	40	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	60	60	10
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W170	H169*W170	40	60	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H600*W1200	60	60	10
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	66	66	
Рис 7	Рамка	T3	H340*W340	H2600*W600	66	66	
Рис 8	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Тоскана

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

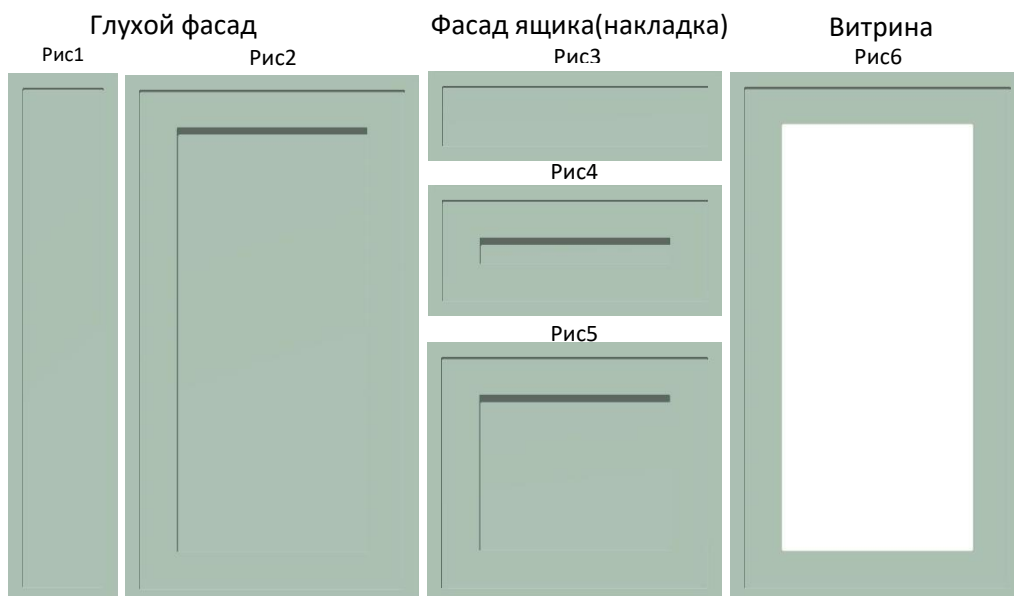


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 3 мм и 12 мм.

Типы сечения фрезеровки:

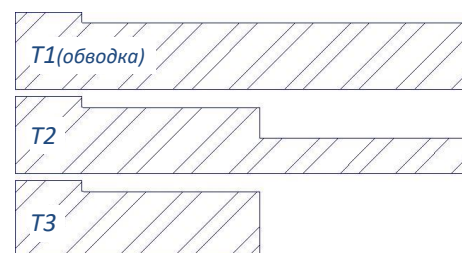

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H169*W169	19	19	0
Рис 2	Глухой фасад	T2	H170*W170	H2600*W600	19	19	51
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W110	H169*W169	19	19	0
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H170*W170	H2400*W500	19	19	51
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	70	70	

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.*

Флёр

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Витрина и рамка выполняется только с пазом.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6мм. Максимальная глубина фрезеровки- 8мм. Расстояние от края фасада до начала выборки 103мм.

На данном рисунке возможно изготовление глухого фасада Тип0 (рис2), с узором Тип1, и с узором+импост Тип2, также возможно левое(/Л) или правое(/П) их исполнение. Под узором подразумевается полукруглая выборка радиусом 134мм под ручку и огибание фрезеровки вдоль выборки.

Центр узора располагается на высоте-1000мм. На фасаде тип 2 импост располагается на расстоянии-500мм (расстояние от низа фасада до конца импоста).

На фасадах с узором (Тип 1, 2): минимальная высота - 1500мм, минимальная ширина 397мм.



Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H220*W140	H220*W159	56	56	3
Рис 2	Глухой фасад	T2	H220*W220	H2600*W600	56	56	48
Рис 3	Фасад ящика	T1	H120*W220	H169*W220	56	26	3
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W220	H219*W220	56	26	48
Рис 5	Фасад ящика	T2	H220*W220	H600*W1200	56	56	48
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Франческа

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрина и рамка выполняется только с пазом.

Глубина выборки- 6 мм.

Рамка выполняется с узором. Узор рассчитывается исходя из ширины и высоты фасада.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.


Рисунок Франческа сочетается с рамками Вивьен, Гриджио и Флоренца. По ним см. соотв. раздел.

В расчете распределения узоров взята ширина фасадов -397мм. При ширине отличающейся от этого значения количество узоров может быть другим.

При высоте от 801 мм до 1200 распределяются 2 узора


При высоте от 1201мм до 1650 распределяются 3 узора

При высоте от 1651мм до 2200 распределяются 4 узора

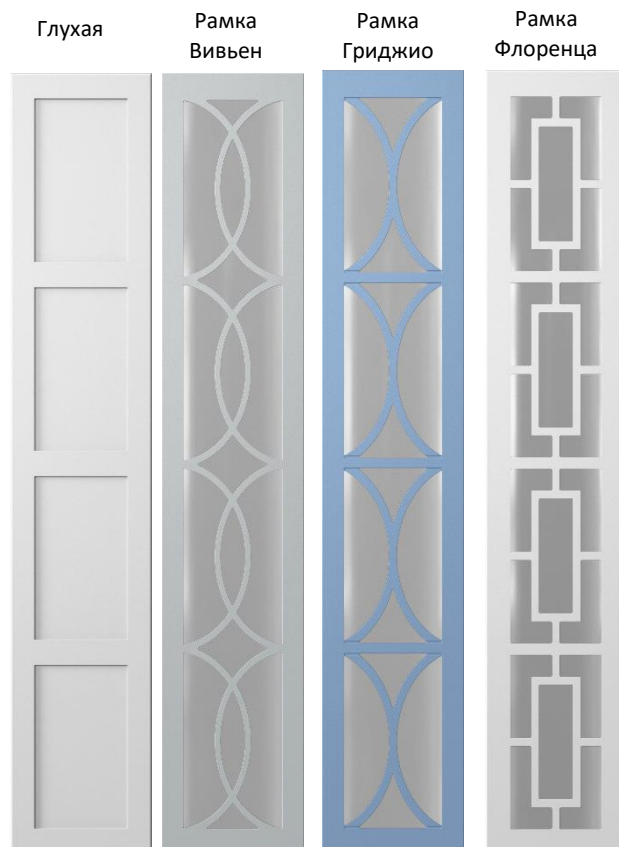

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H160*W159	68	48	0
Рис 2	Глухой фасад	T1	H160*W160	H2600*W600	68	68	0
Рис 3	Фасад ящика	T1	H120*W160	H159*W160	38	68	0
Рис 4-5	Фасад ящика	T1	H160*W160	H600*W1200	68	68	0
Рис 6	Витрина с пазом	T2	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка с пазом	T2	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:



Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ от стекла.

Рамки и глухие: Вивьен, Гриджио, Флоренца

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).


Рамка Вивьен

Рис1



Рамка Гриджио

Рис2

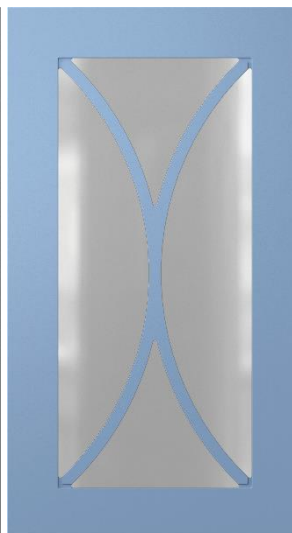

Рамка Флоренца

Рис4



Глухая Гриджио

Рис3



Глухая Флоренца

Рис5




Рамки и глухие являются дополнением к рисунку **Франческа**.

Рамка выполняются только с пазом.

Глубина выборки на глухих- 6 мм.

Узор на рамках и глухих распределяется исходя из ширины и высоты фасада. При этом максимальная высота одного узора на рисунках гриджио и флоренца -800мм, а у вивьен -700мм(но эти размеры ещё сильно зависят от ширины фасада и могут изменяться). При высоте фасада больше этого значения автоматически распределяются несколько узоров.

Типы сечения фрезеровки:




Графа «a» и «b»—отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок—отступ до выреза.
Графа «с»—ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор —отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Рамка Вивьен	T2	H400*W300	H2400*W500	68	68	58
Рис 2	Рамка Гриджио	T2	H500*W320	H2400*W500	68	68	58
Рис 3	Глухая Гриджио	T1	H500*W360	H2400*W500	68	68	0
Рис 4	Рамка Флоренца	T2	H500*W320	H2400*W500	68	68	58
Рис 5	Глухая Флоренца	T1	H500*W360	H2400*W500	68	68	0


Фуджи

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

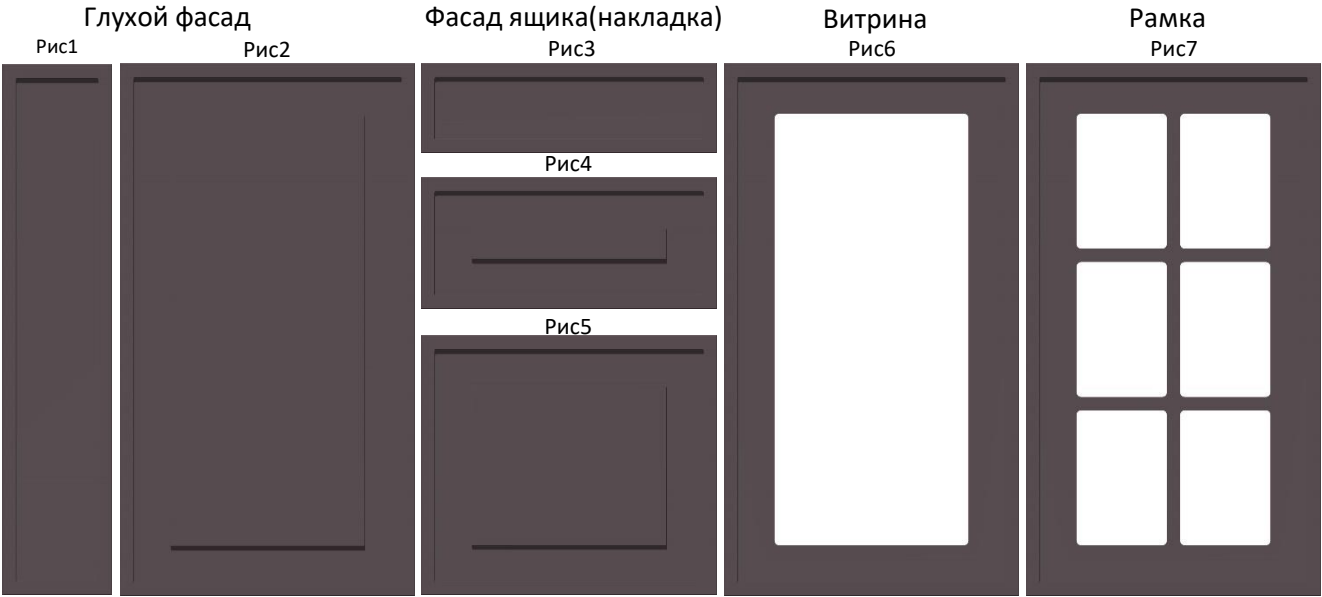

Глубина/отступ/ширина углубления-6мм/18мм/50мм.
 Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.
 Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Типы сечения фрезеровки:

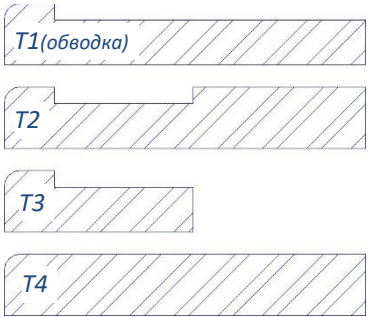


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H159*W159	18	18	0
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2600*W600	18	18	50
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W110	H159*W159	18	18	0
Рис 4-5	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	18	18	50
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H340*W340	H2400*W500	68	68	

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
 Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Хилтон 1

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

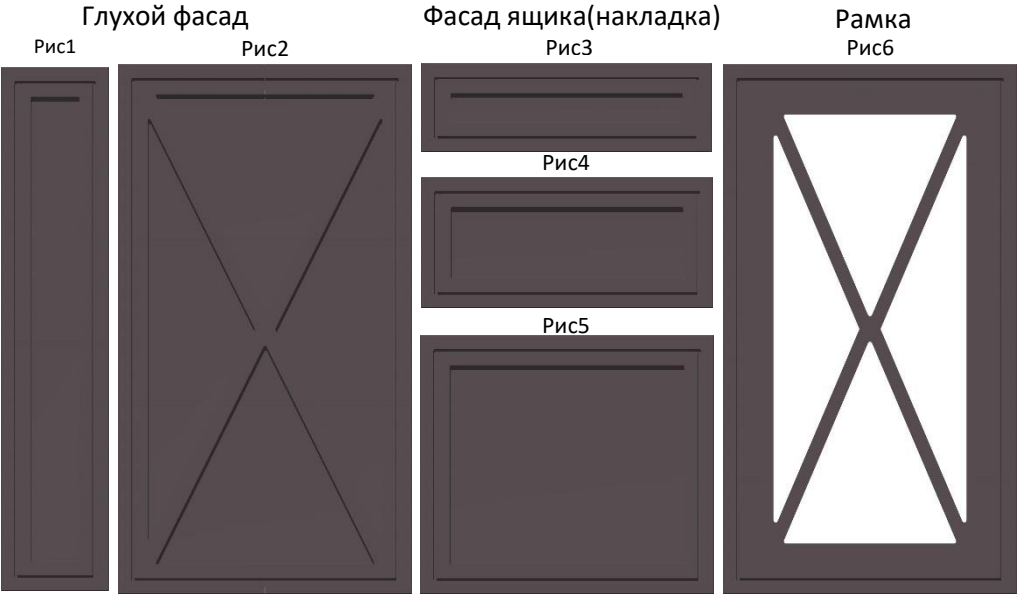

Глухие фасады по умолчанию изготавливаются с узором(перекрестием) сечение Т2 (и если позволяет размер фасада). Если необходимо иное исполнение (сечение Т1), об этом следует указывать при размещении заказа.

Витрины на данном рисунке предусматриваются только с узором (Рамки).

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6 мм.

Ширина площадки (прямого участка) до начала выборки-40мм. Это следует учесть при проектировании ручек.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H299*W299	40	40	0
Рис 2	Глухой фасад	T2	H300*W300	H2600*W600	40	40	0
Рис3-5	Фасад ящика	T1	H110*W110	H300*W1000	40	40	0
Рис 6	Рамка с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Хилтон 2

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм + вставка 6мм*. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

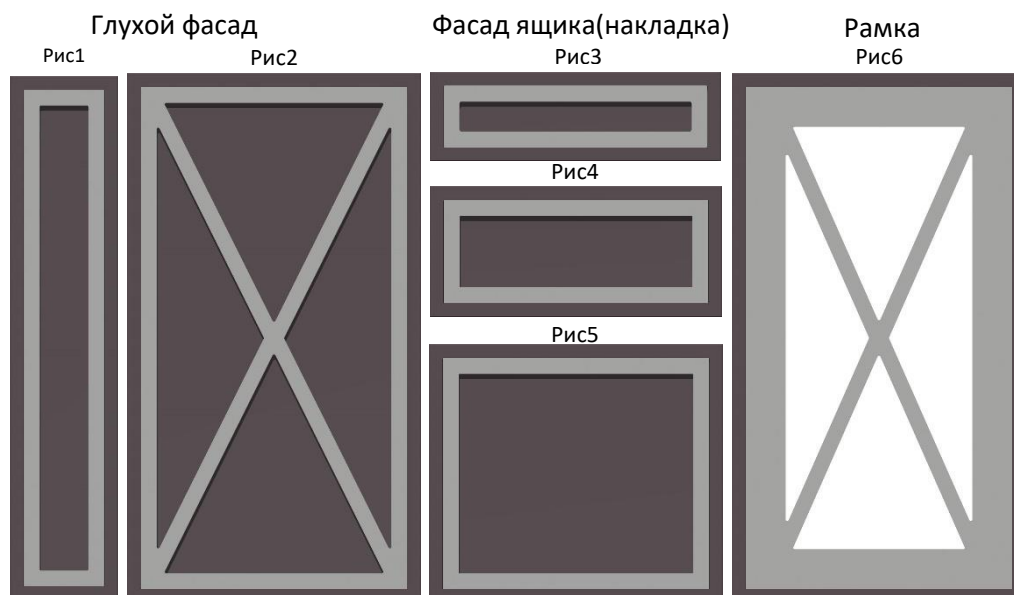

*Сама вставка заказывается отдельной позицией и после изготовления собирается в единый фасад. Цвет фасада и цвет вставки различный. Вставка не выступает за плоскость фасада, общая **толщина фасада при этом равна 22мм.**

Глухие фасады по умолчанию изготавливаются с узором(перекрестием) сечение Т2 (и если позволяет размер фасада). Если необходимо иное исполнение (сечение Т1), об этом следует указывать при размещении заказа.


Витрины на данном рисунке предусматриваются только с узором (Рамки) и **без остекления.**

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 6 мм.

Ширина площадки (прямого участка) до начала выборки-19мм. Это следует учесть при проектировании ручек. Расстояние от края фасада до выреза вставки-39мм.

Типы сечения фрезеровки:

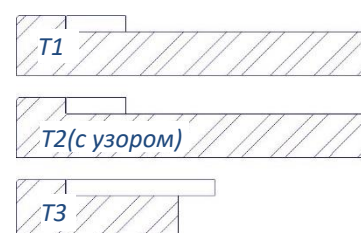


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H110*W110	H299*W299	19	19	0
Рис 2	Глухой фасад	T2	H300*W300	H1000*W600	19	19	0
Рис3-5	Фасад ящика	T1	H110*W110	H600*W1000	19	19	0
Рис 6	Рамка с пазом	T3	H220*W220	H1000*W600	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.


Элеганс

Выполняется: в ЭМАЛИ на мдф 22мм; в ПЛЕНКЕ на мдф 16+4мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

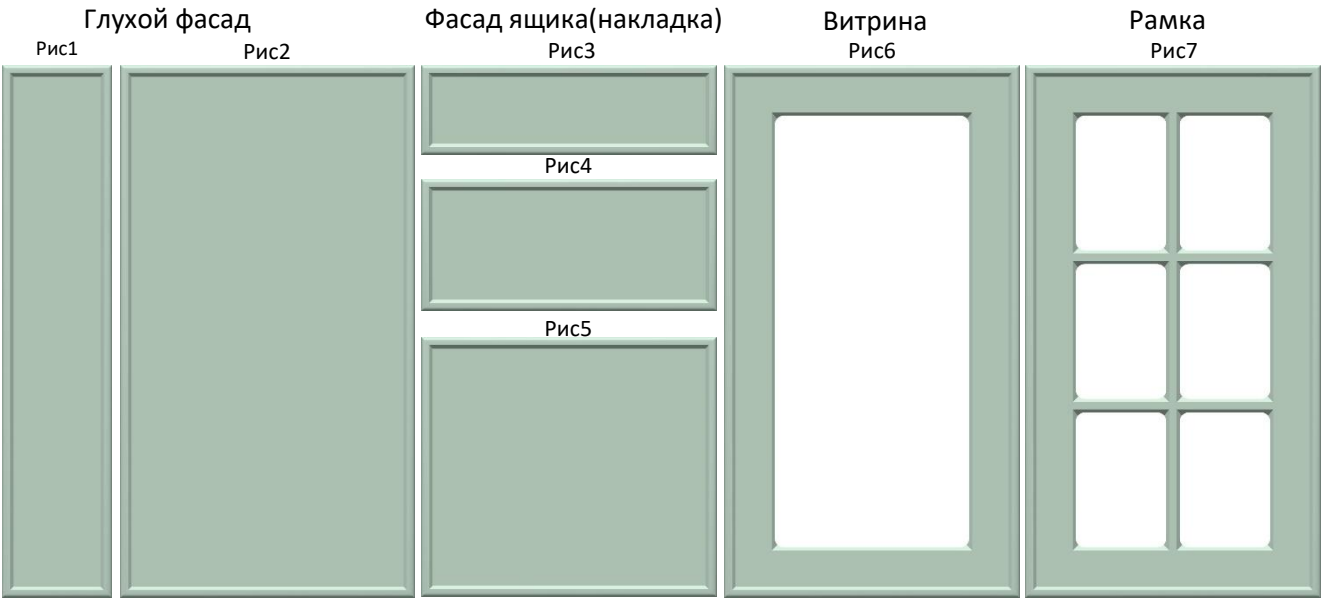

Глубина/отступ углубления-4мм/15мм.
Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.
Рамки и витрины с пазом на данном рисунке не предусматриваются.

Типы сечения фрезеровки:

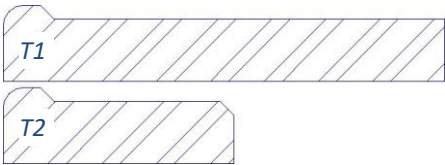

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H160*W110	H2600*W600	11	11	4
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H110*W160	H600*W1200	11	11	4
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2400*W500	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H340*W340	H2400*W500	68	68	

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Эмполи

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).




Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки- 5 и 10 мм.

Типы сечения фрезеровки:

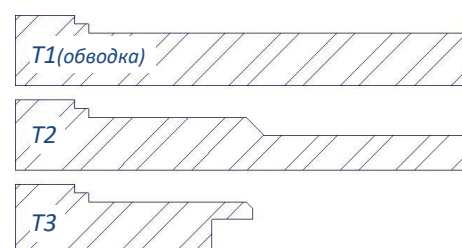

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H100*W100	H159*W159	17	17	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H160*W160	H2600*W600	17	17	54
Рис 3	Фасад ящика	T1	H100*W100	H159*W159	17	17	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W160	H600*W1200	17	17	54
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Эмалевые фасады со спецэффектами:

Беатриче

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1


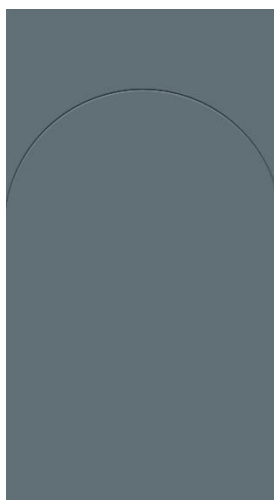


Рис2

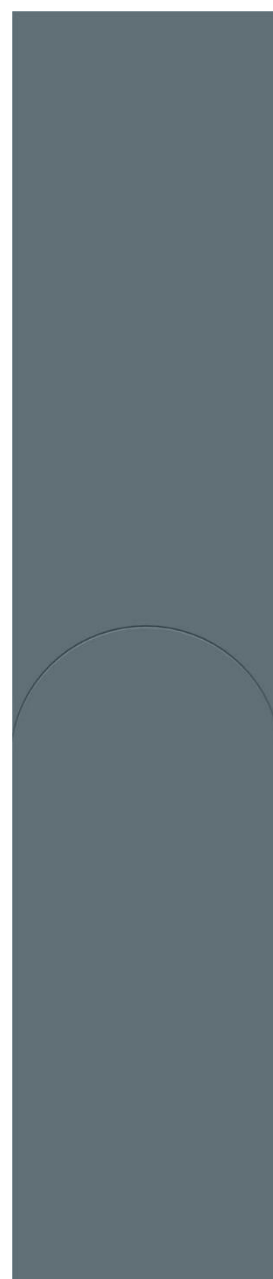

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.


Фрезеровка на фасаде формируется по дуге, высота дуги при этом рассчитывается равна половине ширины фасада (на рядом стоящих фасадах разной ширины уровень дуги может не совпадать).

На фасадах высотой меньше 1000мм низ дуги на располагается на расстоянии 300мм от верха фасада (см рис1).

На фасадах высотой больше 1000мм низ дуги на располагается на расстоянии 800мм от низа фасада (см рис2). Для данного рисунка предполагается установка круглой ручки, располагая центра ручки на высоте 800 от низа и по ширине в середине фасада.

Присадку под ручку и присадку под петли проектировать с учетом профиля рисунка. Не рекомендуется установка петли в месте фрезеровки.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	Т1	H400*W297	H1000*W400	0	0	0
Рис 2	Глухой фасад	Т1	H1000*W297	H2600*W600	0	0	0

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Бабл(ПВХ)

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 22мм+вставка 6мм*. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

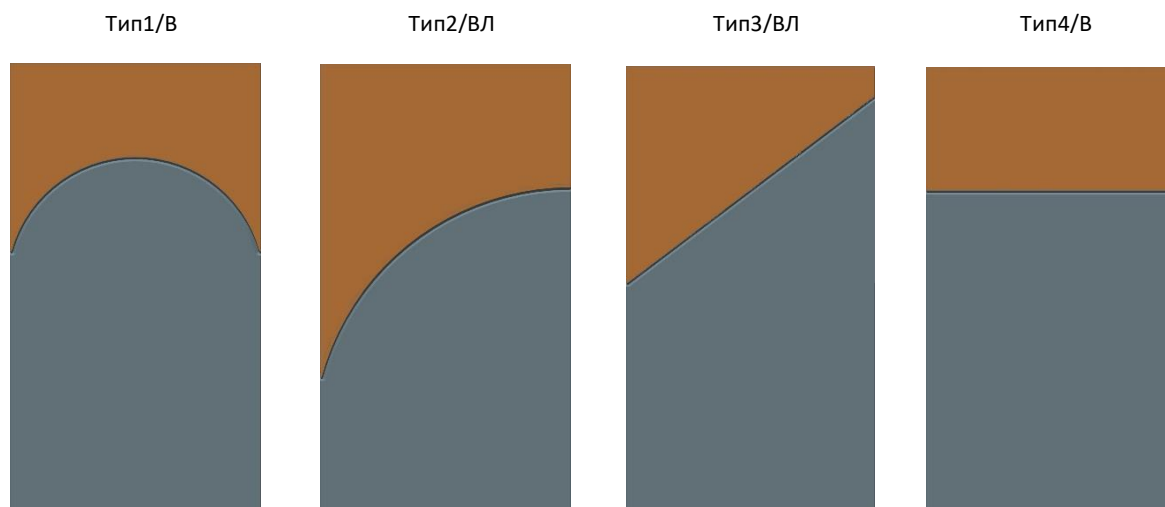


Рис.1

*Сама вставка заказывается отдельной позицией и после изготовления собирается в единый фасад. Цвет фасада и цвет вставки различный. Вставка не выступает за плоскость фасада, общая **толщина фасада при этом равна 22мм.**

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады со вставкой.

У рисунка имеется 4 типа исполнения, используемые параметры указаны на рис.1 и 2, так же возможно верхнее(/В) или нижнее(/Н) исполнение:

Тип 1- низ вставки формируется по дуге, «высота узора» при этом рассчитывается автоматически так что бы «угол узора» был не острее 20 град. Заканчивается угол небольшой площадкой до 2мм. Минимальная высота вставки 300мм.

Тип 2- предполагает объединение рисунка Тип1 на 2 фасада, так же возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение. Минимальная высота вставки 500мм.

Тип 3 - низ вставки формируется по косой линии, «высота узора» при этом равна 300мм, т.е «угол узора» на фасадах разной ширины будет различаться. Заканчивается угол небольшой площадкой до 2мм. Так же возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение Минимальная высота вставки 350мм.

Тип 4 - низ вставки формируется по прямой. Минимальная высота вставки 200мм.

Допускается неплотное примыкание вставки к фасаду.

Присадка под ручку не должна попадать на вставку.

Ширина вставки должна быть меньше ширины фасада на 1мм. Выборка фрезеруется по контуру вставки, с отступом от неё 2мм, глубиной 6мм, и заканчивается скосом.

При оформлении заказа необходимо прилагать эскиз с указанием типа исполнения, высоты и цвета вставки.


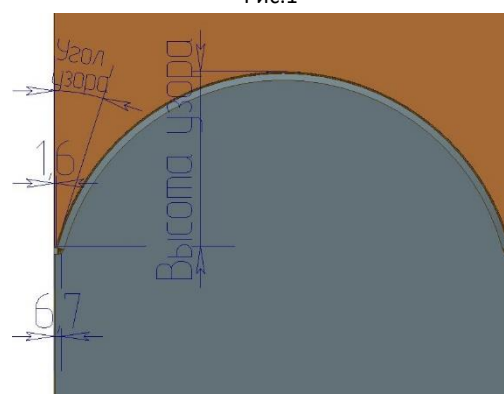


Рис.2



Типы сечения фрезеровки:

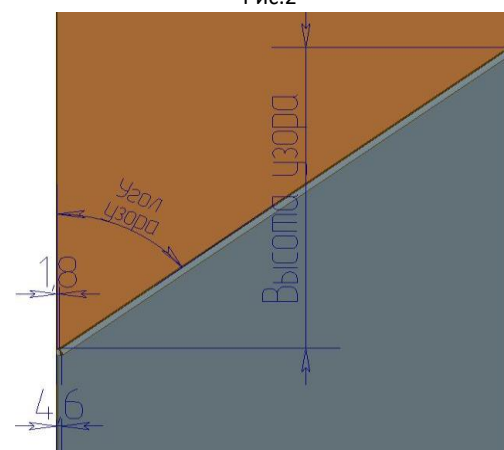


Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
	Глухой фасад	T1	H600*W200	H2600*W600	0	0	0

Пример изменения рисунка Бабл на фасадах разной ширины

На рисунки с тип1 и тип2, на рядом стоящих фасадах разной ширины, высота узора будет разной, из-за этого ширину рядом стоящих фасадов необходимо проектировать одинаковую (см. рис1).

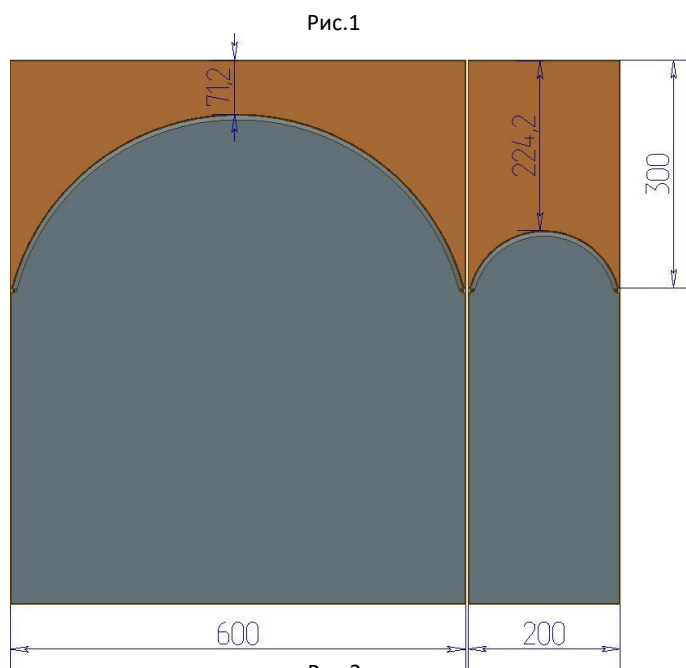


На рисунки с тип3, на рядом стоящих фасадах разной ширины, высота узора будет одинаковой, но меняется угол наклона, из-за этого ширину рядом стоящих фасадов необходимо проектировать одинаковую (см. рис2).

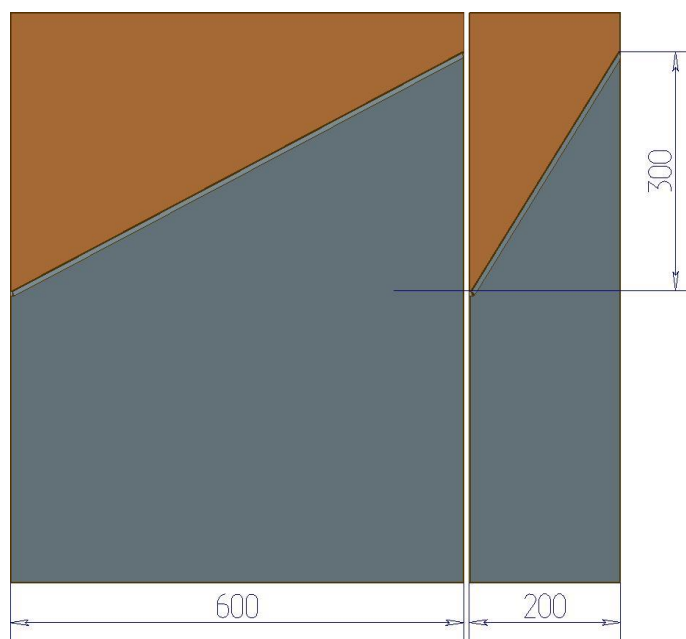

Бабл(Эмаль 2х цветная)

Выполняется в эмали матовая со спецэффектом «2х цветное окрашивание»*. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

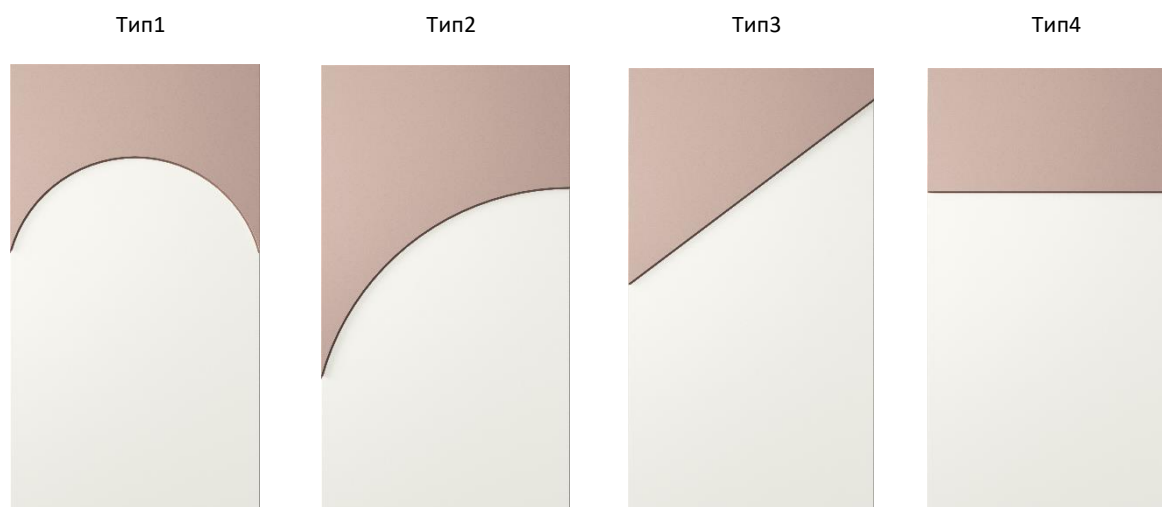

*Данный рисунок выполняется в матовом окрашивании со спецэффектом «2х цветное окрашивание» (покрытие другим цветом по пласти на части фасада разделённой неглубокой фрезеровкой).

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

У рисунка имеется 4 типа исполнения, используемые параметры указаны на рис.1 и 2:

Тип 1- фрезеровка формируется по дуге, «высота узора» при этом рассчитывается автоматически так что бы «угол узора» был не острее 20 град. Минимальная высота вставки 300мм.

Тип 2- предполагает объединение рисунка Тип1 на 2 фасада, так же возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение. Минимальная высота вставки 500мм.

Тип 3 - фрезеровка формируется по косой линии, «высота узора» при этом равна 300мм, т.е «угол узора» на фасадах разной ширины будет различаться. Так же возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение Минимальная высота вставки 350мм.

Тип 4 - низ вставки формируется по прямой. Минимальная высота вставки 200мм.

При оформлении заказа необходимо прилагать эскиз с указанием типа исполнения, расстояние до угла узора и указание второго цвета эмали.

Рис.1


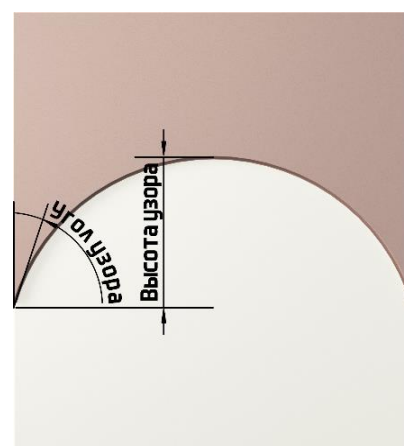


Рис.2



Типы сечения фрезеровки:

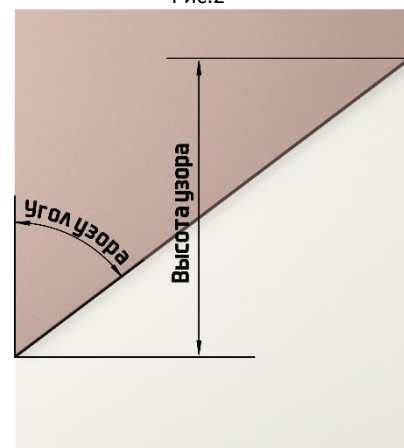

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
	Глухой фасад	T1	H600*W200	H2600*W600	0	0	0

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Монтессори

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Варианты расположения рисунка



Отличительная особенность данного рисунка- двухцветное окрашивание 2х участков пласти и патина во фрезеровки.

Возможно горизонтальное расположение фрезеровки(верхнее и нижнее), вертикальное(правое и левое), угловое(по 4м углам фасада). При оформлении заказа необходимо прилагать эскиз с расположением фрезеровки на фасадах, а также цвета окрашивания участков.

Рамки и витрины на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина/отступ/ширина фрезеровки – 3/100/16мм. Это следует учесть при проектировании ручек.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H140*W140	H2600*W600	0		16

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Спецэффект Золото

Выполняется в матовой эмали.




Цвет фасадов имитируют цвет профилей F1-17-3 ЗМ и F1-33-3 ЗМ из каталога «Система алюминиевых профилей МФ Ренессанс».

Фасады с молдингом

Альмонте

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

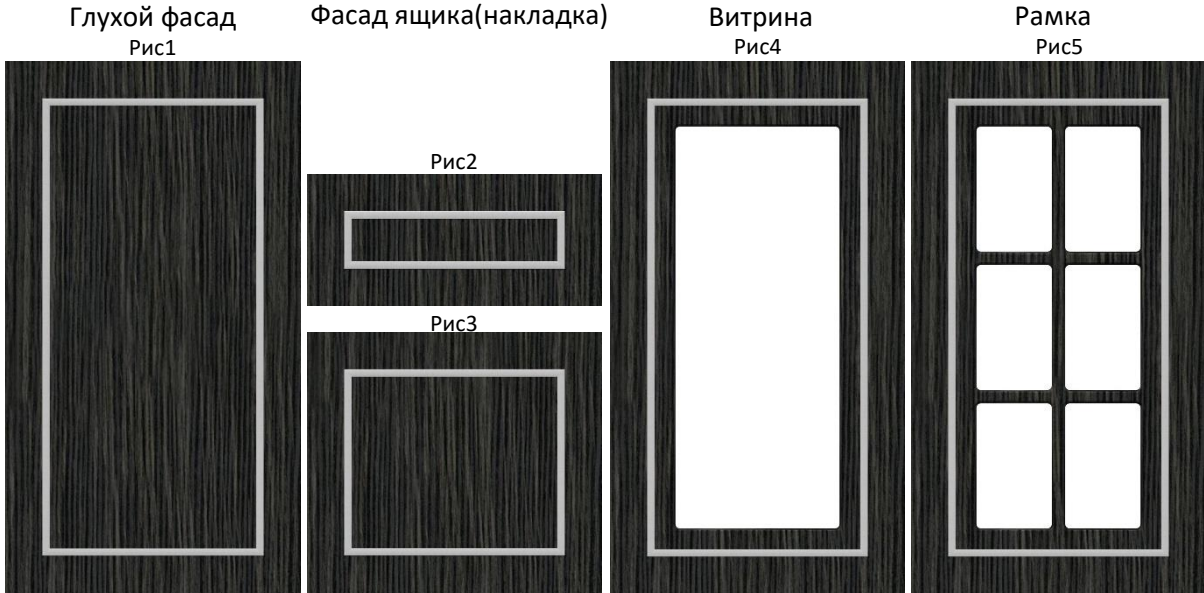

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.

Ширина молдинга 10мм. Отступ до начала молдинга 50мм.


Возможный цвет молдинга золото глянец, серебро матовый и глянец, бронза глянец.

Высота молдинга от пласти фасада -1мм.

На фасадах с алюминиевым молдингом допускаются отклонения:

- перепады высоты молдинга в углах до 0,2мм.
- зазор на стыке молдинга в углах до 0,8мм.
- изменение цвета на молдингах вдоль линии запила шириной не более 0,2мм.
- потертости на глянцевых молдингах длиной не более 5мм на 1пог. м.
- при длине молдинга более 1 м возможно искривление но не более 1мм.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H190*W190	H2400*W600	50	50	10
Рис 2-3	Фасад ящика	T1	H190*W190	H600*W1200	50	50	10
Рис 4	Витрина с пазом	T2	H250*W250	H2000*W500	88	88	78
Рис 5	Рамка с пазом	T2	H320*W320	H2000*W500	88	88	78

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Анабель

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

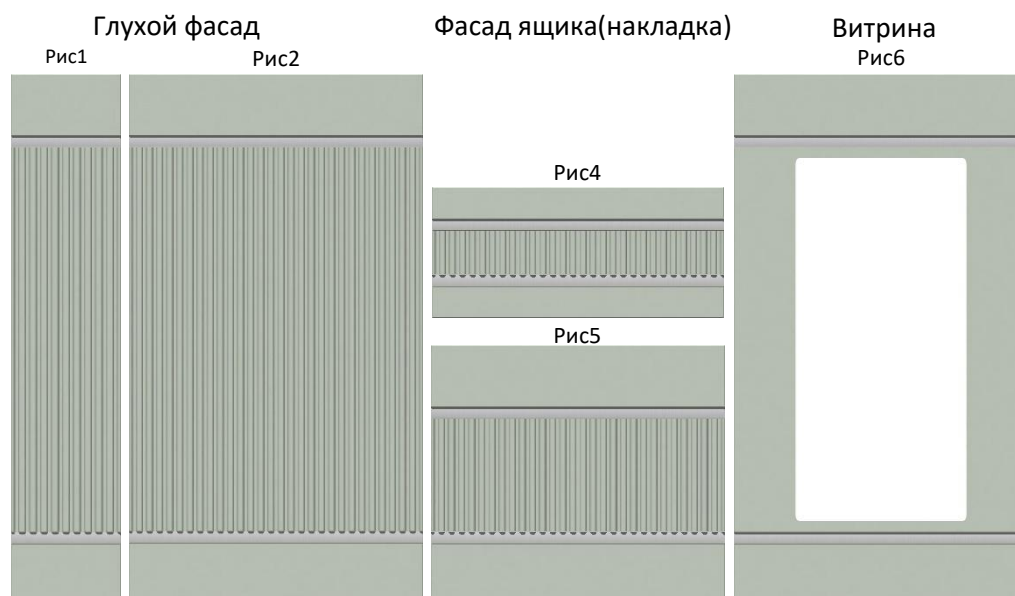

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки с пазом элькор на данном рисунке не предусматриваются.

Витрины и рамки выполняются без фрезеровки.

Ширина молдинга 15мм. Отступ по высоте до начала молдинга 83мм.

Возможный цвет молдинга:

- Золото (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Чёрная (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Бронза светлая(титан) (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Бронза темная (в глянцевом и крацованном исполнении).


Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

На фасадах с алюминиевым молдингом допускаются незначительные отклонения, существенно не влияющие на внешний вид и эксплуатацию изделия:

- перепады высоты молдинга до 0,2мм.
- изменение цвета на молдингах вдоль линии запила шириной не более 0,2мм.
- потертости на молдингах длиной не более 5мм на 1пог. м.
- при длине молдинга более 1 м возможно искривление но не более 1мм.

При размещении заказа необходимо указать цвет молдинга.

Типы сечения фрезеровки:

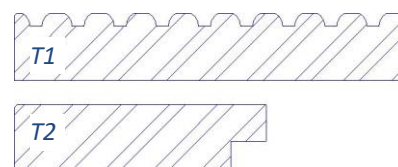


Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H250*W140	H250*W169	81	0	
Рис 2	Глухой фасад	T1	H250*W170	H2600*W600	81	0	
Рис 4	Фасад ящика	T1	H170*W140	H249*W169	41	0	
Рис 5	Фасад ящика	T1	H250*W170	H600*W1200	81	0	
Рис 6	Витрина с пазом	T2	H300*W220	H2400*W500	113	83	103/73

Антураж

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм(+16мм*). Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Глухой фасад
Рис1

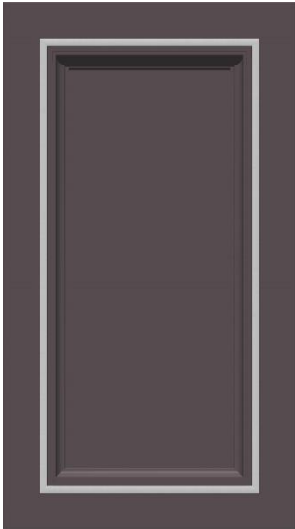

***16мм -это накладка. Толщина для расчета присадки-22мм. Максимальная толщина фасада-23мм.**

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады с алюминиевым молдингом.

Ширина молдинга 10мм. Отступ до начала молдинга 50мм.

Возможный цвет молдинга золото глянец, серебро матовый и глянец, бронза глянец.

Высота молдинга от пласти фасада -1мм.


На фасадах с алюминиевым молдингом допускаются отклонения:

- перепады высоты молдинга в углах до 0,2мм.
- зазор на стыке молдинга в углах до 0,8мм.
- изменение цвета на молдингах вдоль линии запила шириной не более 0,2мм.
- потертости на глянцевых молдингах длиной не более 5мм на 1пог. м.

при длине молдинга более 1 м возможно искривление но не более 1мм.

Глубина выборки- 16 мм.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H300*W300	H2400*W600	50	50	39

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.*

Гротеск SY-57

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 2 (Мин.радиус).




Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина выборки на глухих фасадах и ящиках - 10 мм, на рамках-6мм.

Витрины и рамки выполняются только с пазом элькор.

Типы сечения фрезеровки:

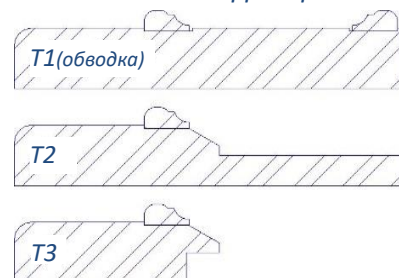

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H180*W140	H180*W179	43	43	16
Рис 2	Глухой фасад	T2	H180*W180	H2400*W600	43	43	25
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W140	H159*W179	33	43	16
Рис 4	Фасад ящика	T2	H160*W180	H179*W180	33	43	25
Рис 5	Фасад ящика	T2	H180*W180	H600*W1200	43	43	25
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 7	Рамка с пазом	T3	H500*W350	H920*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Люмьер

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 19мм(+16мм+4мм *). Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Глухой фасад

Рис1



***16мм и 4мм-это накладки. Толщина для расчета присадки-19мм. Максимальная толщина фасада-23мм.**

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

Центральная часть фасада толщиной -23мм. Периметр фасада -толщиной 19мм, при проектировании присадки, накладных цоколей и фальш панелей следует это учитывать.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H300*W300	H2400*W600	50	50	53

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.*

Монако

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

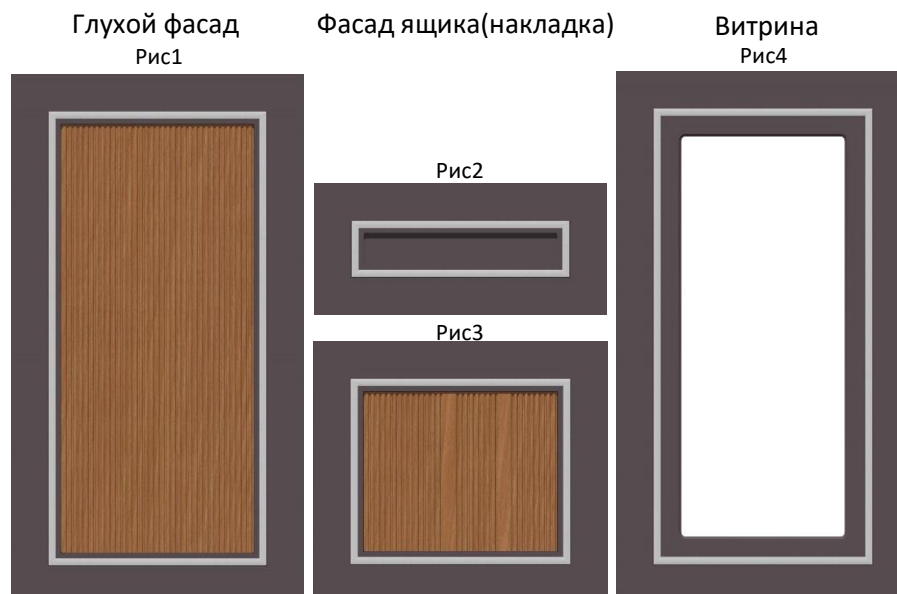

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки с пазом элькор на данном рисунке не предусматриваются.

Глухие фасады сечение Т2 состоят из 2х частей (основа и вставка). После изготовления они собираются в единый фасад. Сама вставка выполняется на мдф толщиной 10мм и заказывается отдельной позицией.

При размещении заказа необходимо указать цвет фасада, цвет вставки (при необходимости) и цвет молдинга.

Допускается неплотное примыкание вставки к фасаду.

Глубина выборки(без вставки)- 6 мм.

Глубина выборки(со вставкой)- 13 мм.

Отступ до вставки 68мм.

Ширина молдинга 10мм. Отступ до начала молдинга 50мм.


Возможный цвет молдинга золото глянец, серебро матовый и глянец, бронза глянец.

Высота молдинга от пласти фасада -1мм.

На фасадах с алюминиевым молдингом допускаются отклонения:

- перепады высоты молдинга в углах до 0,2мм.
- зазор на стыке молдинга в углах до 0,8мм.
- изменение цвета на молдингах вдоль линии запила шириной не более 0,2мм.
- потертости на глянцевых молдингах длиной не более 5мм на 1пог. м.
- при длине молдинга более 1 м возможно искривление но не более 1мм.

Типы сечения фрезеровки:

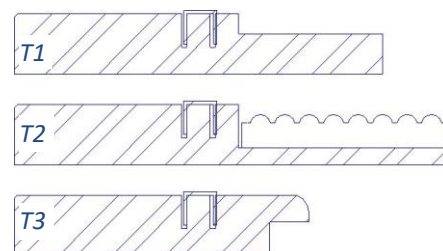

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
	Глухой фасад	T1	H170*W170	H199*W199	50	50	18
Рис 1	Глухой фасад	T2	H200*W200	H2400*W600	50	50	18
Рис 2	Фасад ящика	T1	H170*W170	H199*W199	50	50	18
Рис 3	Фасад ящика	T2	H200*W200	H600*W1200	50	50	18
Рис 4	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	88	88	78

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Неаполь SY-140

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).




Молдинг отсутствует на всех витринах и рамках.

Лучи строятся на фасадах на которых отступы со всех сторон одинаковые.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H210*W140	H210*W209	53	53	4
Рис 2	Глухой фасад	T2	H210*W210	H2600*W600	53	53	41
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W210	H169*W210	23	53	4
Рис 4	Фасад ящика	T2	H170*W210	H209*W210	23	53	41
Рис 5	Фасад ящика	T2	H210*W210	H600*W1200	53	53	41
Рис 6	Витрина	T3	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T3	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Выпуклая глухая	T2	H500	H1200			
Рис 9	Вогнутая глухая	T2	H500	H1100			
	Выпуклая витрина	T3	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T4	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T4	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

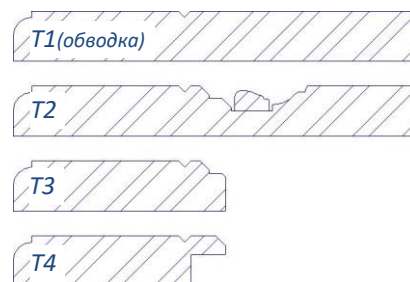

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Одри SY-67

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).




Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Высота выступающих элементов от пласти фасада- 5мм.



Типы сечения фрезеровки:

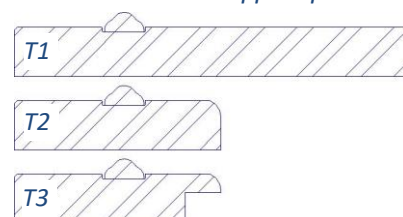

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H140*W140	H2600*W600	30	30	14
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H110*W140	H600*W1200	30	30	14
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Позитано SY-67


Выполняется в эмали и пленке(кроме супер матовая/софт). На мдф толщиной 16мм.
Калёвка- тип 2 (Мин.радиус).



Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H175*W130	H209*W209	52	42	15
	Глухой фасад	T2	H210*W210	H249*W249	52	52	46
Рис 2	Глухой фасад	T3	H250*W250	H2600*W600	52	52	65
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W175	H139*W209	17	52	15
	Фасад ящика	T2	H140*W210	H174*W249	17	52	46
Рис 4	Фасад ящика	T3	H175*W250	H249*W249	17	52	65
Рис 5	Фасад ящика	T3	H250*W250	H600*W1200	52	52	65
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Типы сечения фрезеровки:

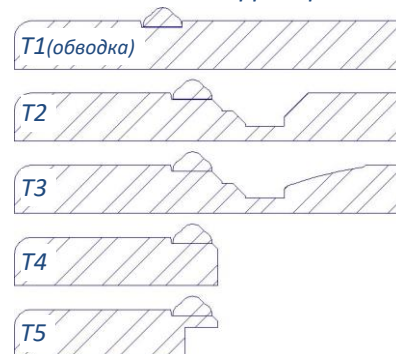

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Пьер SY-71, SY-67

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).




Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Обратите внимание что на ящиках присутствует только один молдинг, а на глухих фасадах 2. Если же на ящиках нужно сделать 2 молдинга указывайте в спецификации рисунок глухого фасада.

Типы сечения фрезеровки:

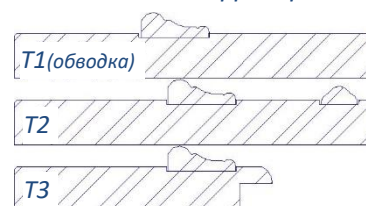

Графа «а» и «б»—отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок—отступ до выреза.
Графа «с»—ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор—отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H220*W190	H219*W219	55	45	25
	Глухой фасад	T1	H220*W220	H319*W319	55	55	25
Рис 2	Глухой фасад	T2	H320*W320	H2600*W600	55	55	69
Рис 4	Фасад ящика	T1	H170*W220	H219*W219	35	55	25
Рис 5	Фасад ящика	T1	H220*W220	H600*W1200	55	55	25
Рис 6	Витрина с пазом	T3	H270*W270	H2400*W500	93	93	83

Стрип SY-8

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).




Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.



Типы сечения фрезеровки:


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H140*W140	H2600*W600	50	50	9
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W140	H139*W140	20	50	9
Рис 4-5	Фасад ящика	T1	H140*W140	H600*W1200	50	50	9
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2400*W500	70	70	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2400*W500	70	70	
Рис 8	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	70	70	60
Рис 9	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	70	70	60

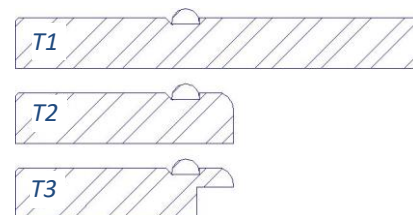

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Феллини

Выполняется в эмали матовая со спецэффектом*. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

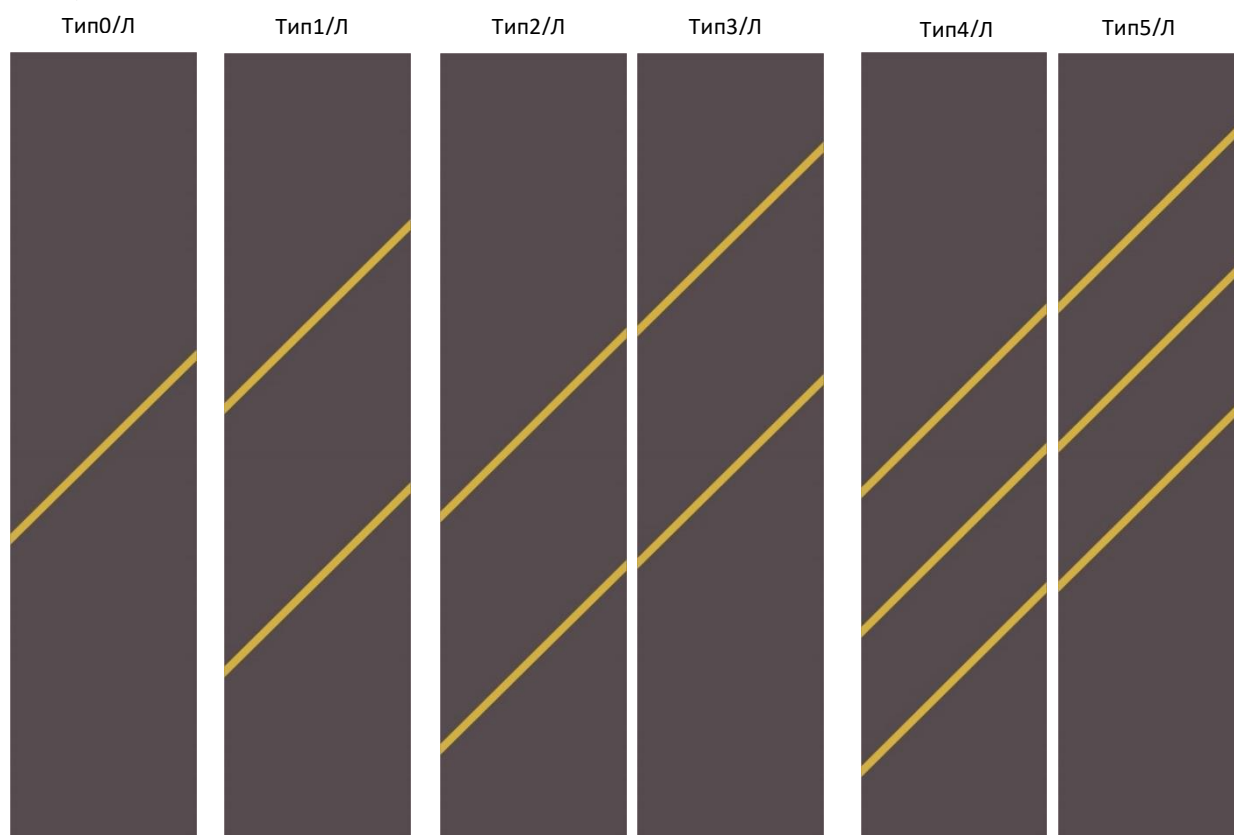

*Данный рисунок выполняется с матовым окрашиванием со спецэффектом (глянцевое покрытие частей фасада).

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады с выфрезерованной полосой под углом 45град шириной 17,5мм в которую устанавливается молдинг шириной 15мм. Эта полоса разделяет 2 вида покрытия матовое(М) и глянцевое(Г).

Возможный цвет молдинга:

- Золото (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Чёрная (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Бронза светлая(титан) (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Бронза темная (в глянцевом и крацованном исполнении).

Возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение.

Тип0 – одна полоса по центру фасада, глянцевое окрашивание нижней части.

Тип1 – две полосы по центру фасада, глянцевое окрашивание средней части.

Тип2 и Тип3 – предполагает объединение рисунка Тип1 на два фасада, две полосы по центру 2х фасадов (при этом ширина фасадов должна быть одинаковой), **высота средней части -500мм**, глянцевое окрашивание средней части.

Тип4 и Тип5 – предполагает объединение рисунка Тип1 на два фасада но с добавлением ещё одной полосы, три полосы по центру 2х фасадов (при этом ширина фасадов должна быть одинаковой), **высота 2х средних частей -600мм**, глянцевое окрашивание двух средних частей.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и обозначением типа исполнения и цвета молдинга! По умолчанию изготавливается Тип0/Л, цвет молдинга золото матовое.

Типы сечения фрезеровки:


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Тип0	Глухой фасад	T1	H650*W140	H2600*W600	0	0	17,5
Тип1	Глухой фасад	T1	H1000*W300	H2600*W600	0	0	17,5
Тип2-5	Глухой фасад	T1	H1600*W300	H2600*W600	0	0	17,5



*Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.*

Шик SY-95

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 3 (Ступенька).

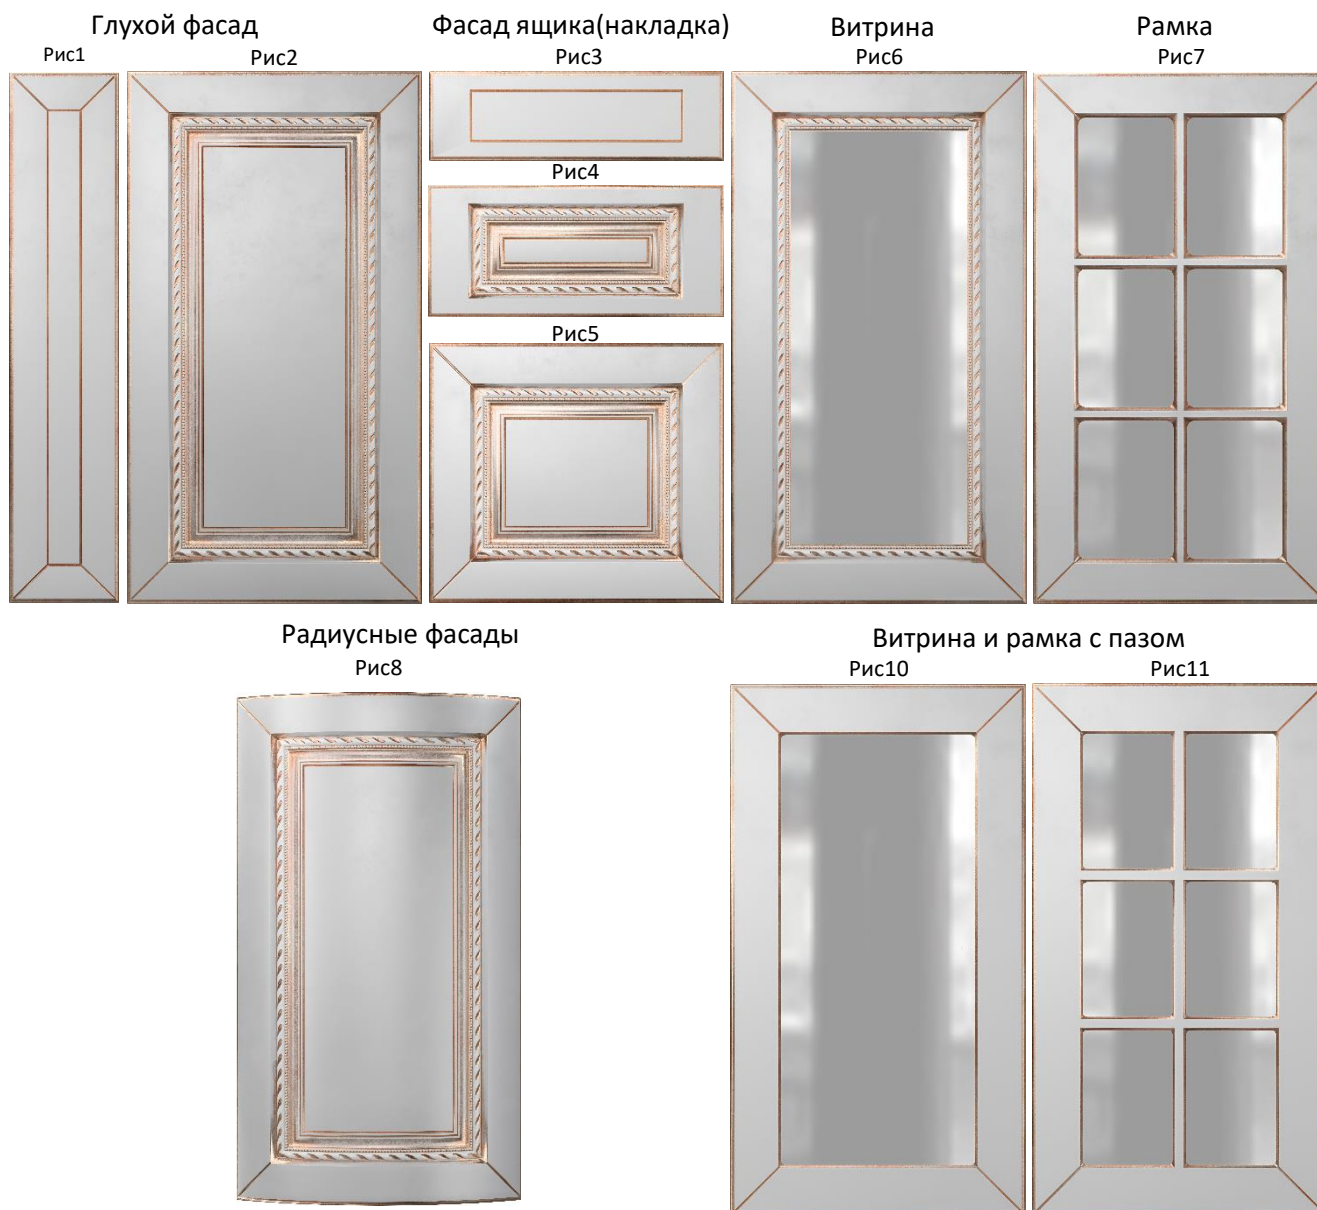

Отступ до начала фрезы на рамках и витринах с пазом отличается от глухих фасадов.


Лучи строятся на фасадах на которых отступы со всех сторон одинаковые.

Молдинг отсутствует на рамках и на фасадах с пазом.

Вогнутые радиусных фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H130*W130	H196*W196	50	50	4
	Глухой фасад	T2	H197*W197	H219*W219	50	50	43
Рис 2	Глухой фасад	T3	H220*W220	H2600*W600	55	55	48
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W130	H159*W219	25	55	4
Рис 4	Фасад ящика	T3	H160*W220	H219*W220	25	55	48
Рис 5	Фасад ящика	T3	H220*W220	H600*W1200	55	55	48
Рис 6	Витрина	T4	H220*W220	H2600*W600	79	79	
Рис 7	Рамка	T4	H320*W320	H2600*W600	60	60	
Рис 8	Выпуклая глухая	T3	H500	H1200			
	Выпуклая витрина	T4	H700	H900			
Рис 10	Витрина с пазом	T5	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 11	Рамка с пазом	T5	H320*W320	H2400*W500	68	68	58


Типы сечения фрезеровки:

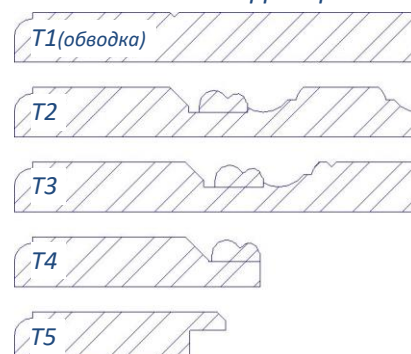

Графа «а» и «б»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Эспозито

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

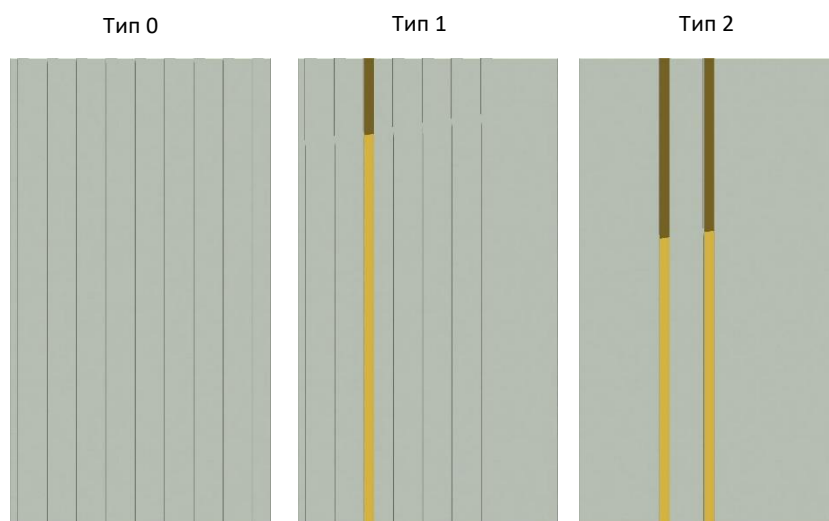

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

Характерная особенность рисунка это широкие полосы фрезеровки (17мм) и широкие площадки между фрезеровками (примерно 25 мм). Отступ до начала фрезеровки 11мм. Так же в зависимости от типа фрезеровки устанавливается молдинг шириной 15мм.

Возможный цвет молдинга:

- Золото (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Чёрная (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Бронза светлая(титан) (в глянцевом, матовом и крацованном исполнении).
- Бронза темная (в глянцевом и крацованном исполнении).

Тип 0 – Только фрезеровка без молдинга.


Тип 1 – Молдинг крепится на 3 полоске фрезеровки. С противоположного края участок без фрезеровки шириной 100мм. Минимальная ширина данного типа 297мм.

Тип 2 – Фрезеруются 2 полосы от края 100мм, с шириной между полосками 50мм. Молдинг крепится в обе полосы фрезеровки. Минимальная ширина данного типа 397мм.

Тип 1,2 возможно левое(/Л) или правое(/П) их исполнение. По умолчанию выполняется левое исполнение (представлено на рисунке).

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и указанием по необходимости типов исполнения и цвет молдинга. По умолчанию изготавливается Тип0.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600	0	0	0

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Фасады с 3D рисунками

Вельвет

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 19мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

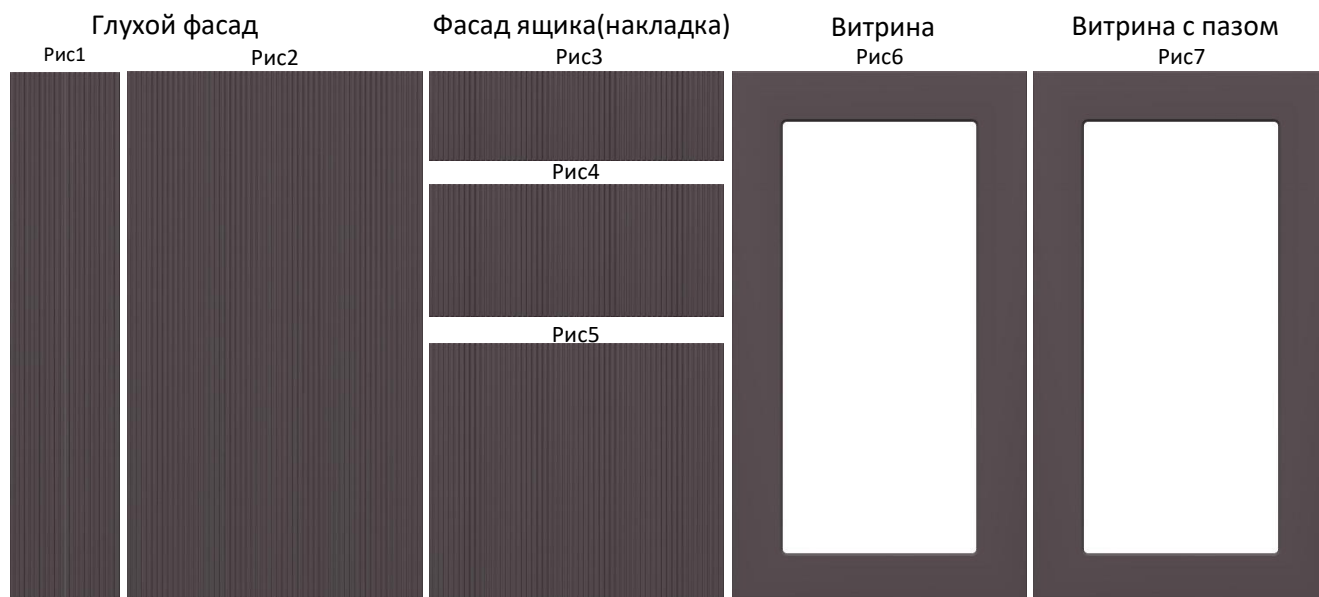

Максимальная глубина рисунка 2,5мм.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.


Ширина полосы=7. При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов.

Типы сечения фрезеровки:

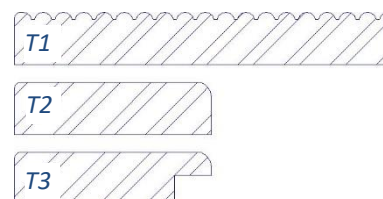


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Вивальди

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Глухой фасад

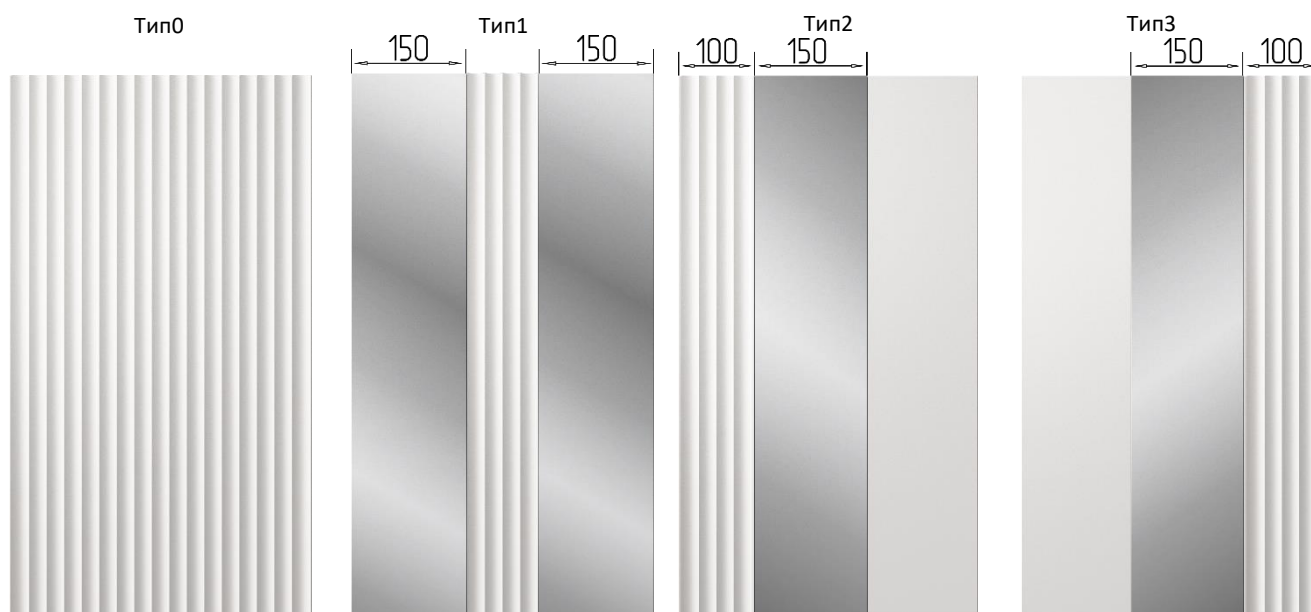

Данный рисунок предполагает сочетание на одном фасаде несколько участков с разными фрезеровками: мыло, Либерти, выборкой под зеркало.

Тип0 – Фрезеровка Либерти на всю ширину фасада.

Тип1 – две вставки с зеркалом по краям шириной 150мм и рисунок либерти между ними располагается на оставшемся участке. Минимальная ширина данного типа 450мм.

Тип2 –Участок с рисунком либерти шириной 100мм, далее вставка с зеркалом шириной 150мм далее участок без фрезеровки. Минимальная ширина данного типа 350мм.

Тип3 –Зеркальное отображение рисунка с типом2. Минимальная ширина данного типа 350мм.

Глубина выборки под вставку - 4 мм.

Допускается зазор между краем выборки или краем фасада и зеркалом не более 2мм.

При оформлении заказ, необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и необходимых типов рисунка и обозначением типа покрытия на участках фасада! Сама вставка заказывается дополнительно к фасадам! По умолчанию изготавливается рисунок тип 0.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600	0	0	0

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.*

Буэно

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1



Рис2



Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде или на общем ряде фасадов. Поэтому при оформлении заказ необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и изображением рисунков на них! Иначе рисунок на соседних фасадах может не сочетаться.

Шаг рисунка 100мм по ширине и 50мм по высоте. При проектировании ширины фасадов необходимо это учитывать.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600	0	0	0

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.*

Вальтер

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады с интегрированной ручкой Интегро№2(С1).

Интегрированная ручка вертикальная, по умолчанию высота от низа фасада до начала ручки 800мм.

С небольшим отступом от ручки распределяются полосы глубиной 2мм с шагом 25мм.

Высоту от низа фасада до начала ручки возможно менять. Но при этом изменится расположение полосок.

Возможно несколько типов изготовления фасадов:

Тип 0- Полоски и ручка располагаются по одной стороне фасада (представленно на рисунке) Для данного типа минимальная ширина фасада-300мм.

Тип 1- Полоски и ручка располагаются по одной стороне фасада, с противоположного угла располагаются только полоски (представленно на рисунке).

Возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с указанием: типа, стороны исполнения, и по необходимости высоту ручки. По умолчанию изготавливается Тип0.

Тип 0/Л



Тип 1/П



Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H1000*W390	H2600*W600	0	0	0

Графа «a» и «b»—отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок—отступ до выреза.
Графа «c»—ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор —отступ до стекла.

Bumo

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1



Рис2



Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.


Фрезеровка на фасаде считает участок с выборкой и участок с полосками. Полоски формируется по дуге с переходом в линию, радиус самой большой дуги при этом равен 300мм (на фасадах разной ширины меняется участок с выборкой).

Глубина выборки 6мм. Шаг полосок-35мм. Отступ с правой стороны до выборки-298мм.

Центр узора можно менять, но по умолчанию он располагается в центре фасада.

Присадку под ручку и присадку под петли проектировать с учетом профиля рисунка. Не рекомендуется установка петли в месте фрезеровки.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H610*W350	H2600*W600	0	0	0

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.*

Волна

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).

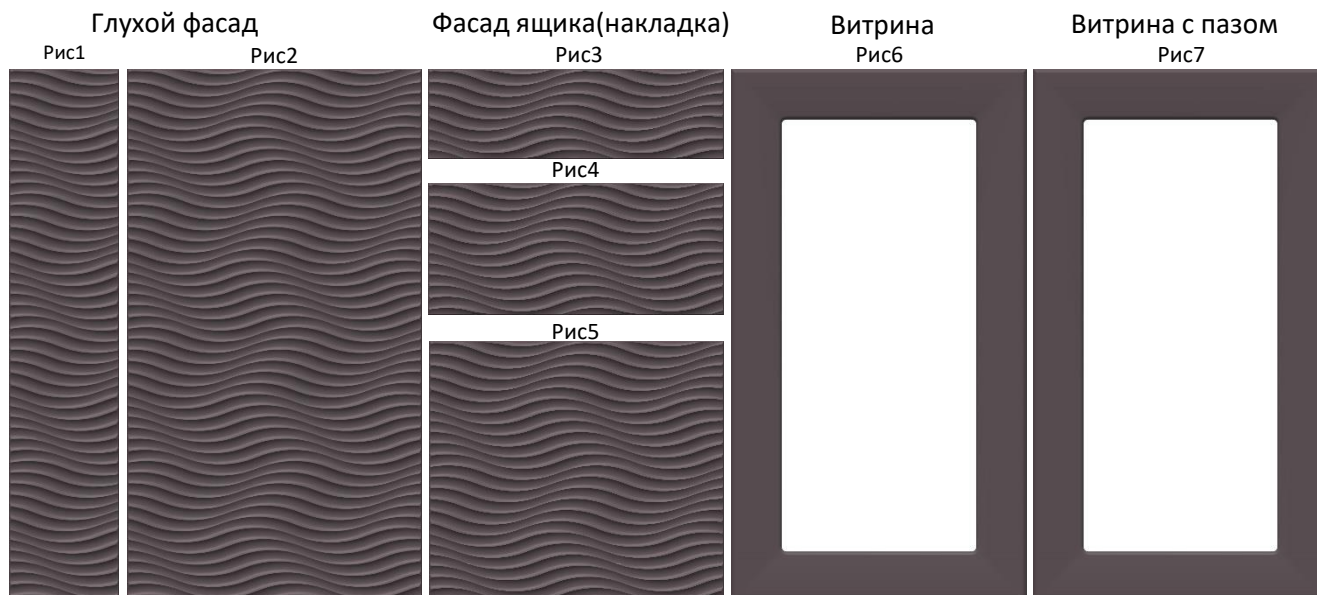

Максимальная глубина рисунка 4мм. Минимальная толщина МДФ-19 мм,

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.


Рисунок изготавливается на отдельном фасаде или на общем ряде фасадов совокупной шириной не более 2300мм. Поэтому при оформлении заказ необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и изображением рисунков на них! Иначе рисунок на соседних фасадах может не сочетаться.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно изготовление совместно с интегрированными ручками. Смотри соответствующий раздел.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:

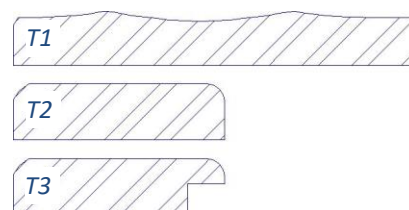

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Гриссини

Выполняется в эмали(без полировки). На мдф толщиной 22мм. Калёвка-*тип 2(Мин.радиус).



*На данном рисунке обязательно необходима калёвка по 2ум сторонам перпендикулярным направлению полос.

Максимальная глубина рисунка 5мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.


Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Шаг полос=14. При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Типы сечения фрезеровки:

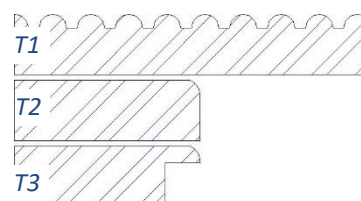


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Дакар

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 19мм*. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

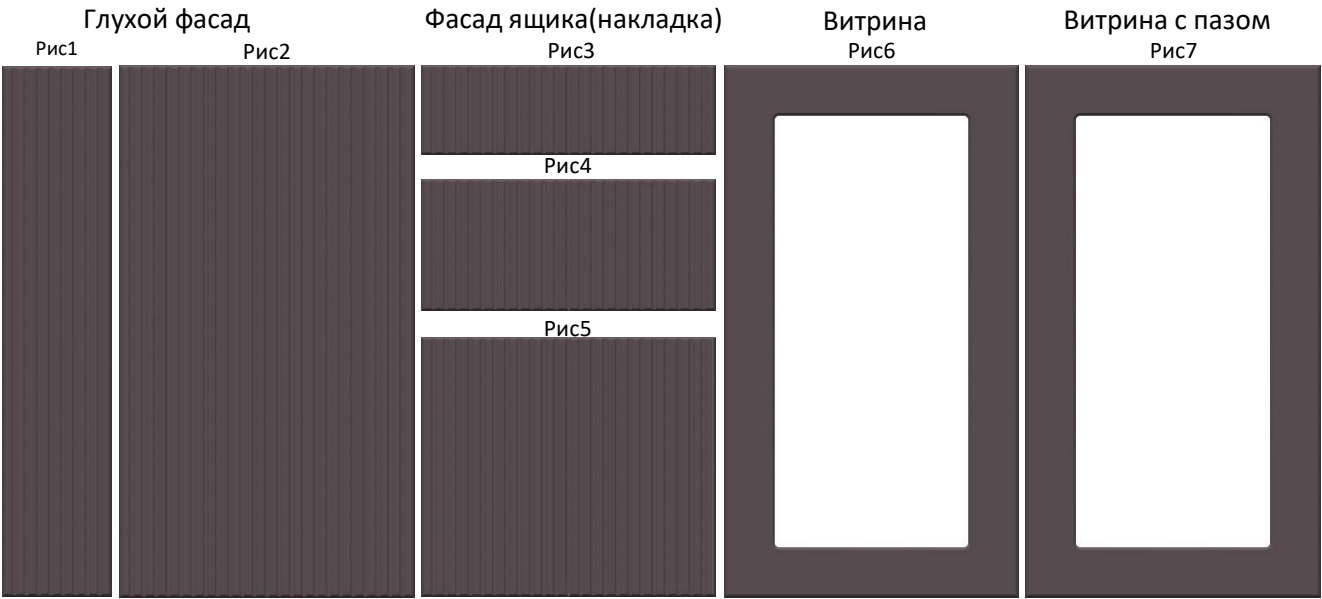

При толщине фасада 16мм максимальная глубина присадки под петли 11,5мм.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Максимальная глубина рисунка 2мм.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.


Ширина фрезеровки примерно 8мм, расчетный шаг полос 16мм. При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов.

Типы сечения фрезеровки:

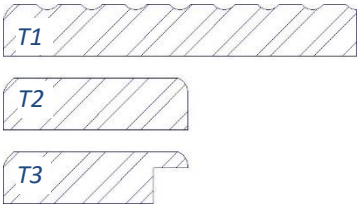

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H120*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H120*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Доротея

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

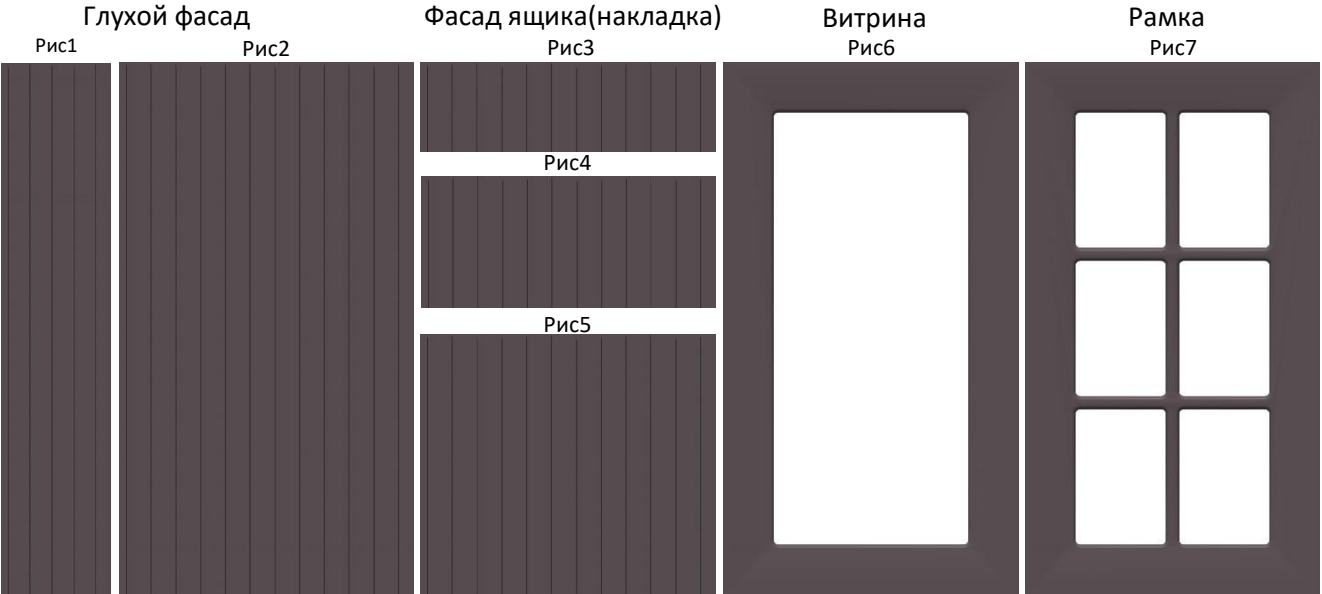


Рисунок изготавливается на отдельном фасаде.
Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.


Ширина фасадов должна быть кратна 100.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.


На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов **с присадкой под петли не глубже 12мм.**



Профиль рисунка.

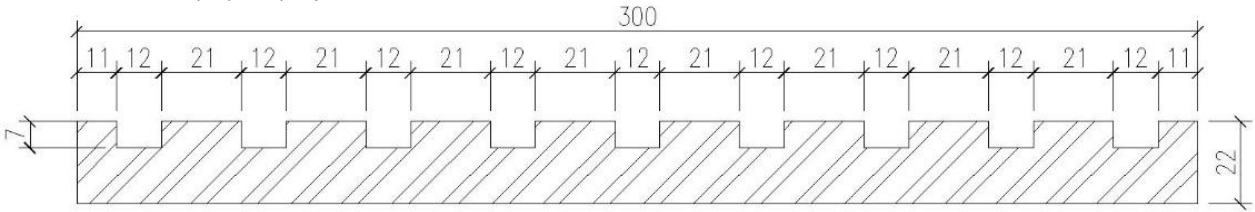

Типы сечения фрезеровки:

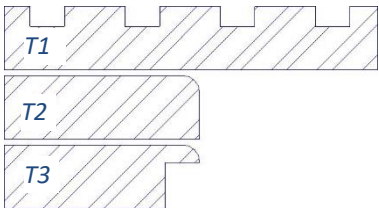

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600	0	0	0
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200	0	0	0
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
 Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Доротея 2

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Рисунок изготавливается на отдельном фасаде.
Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Ширина фрезы 12мм. Шаг полос для расчета-33мм. Отступ до центра первой полосы-17мм. Глубина фрезеровки 4,5мм.


Шаг полос высчитывается исходя из ширины фасада. Поэтому **ширина площадки между фрезеровки на рядом стоящих фасадах может различаться.**

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов.

Типы сечения фрезеровки:

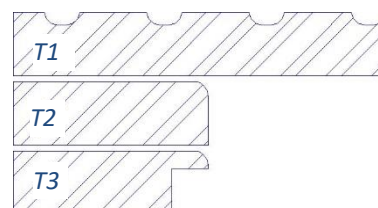

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок-отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600	0	0	0
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200	0	0	0
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Доротея 3

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Рисунок изготавливается на отдельном фасаде.
Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Ширина фрезы 12мм. Шаг полос для расчета-24мм. Отступ до центра первой полосы-17мм. Глубина фрезеровки 4,5мм.


Шаг полос высчитывается исходя из ширины фасада. Поэтому **ширина площадки между фрезеровки на рядом стоящих фасадах может различаться.**

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов.

Типы сечения фрезеровки:

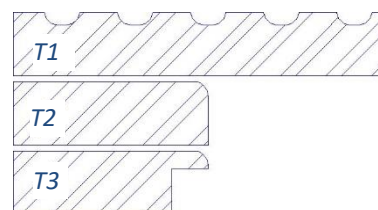


Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600	0	0	0
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200	0	0	0
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Изадора

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 2 (Мин.радиус).

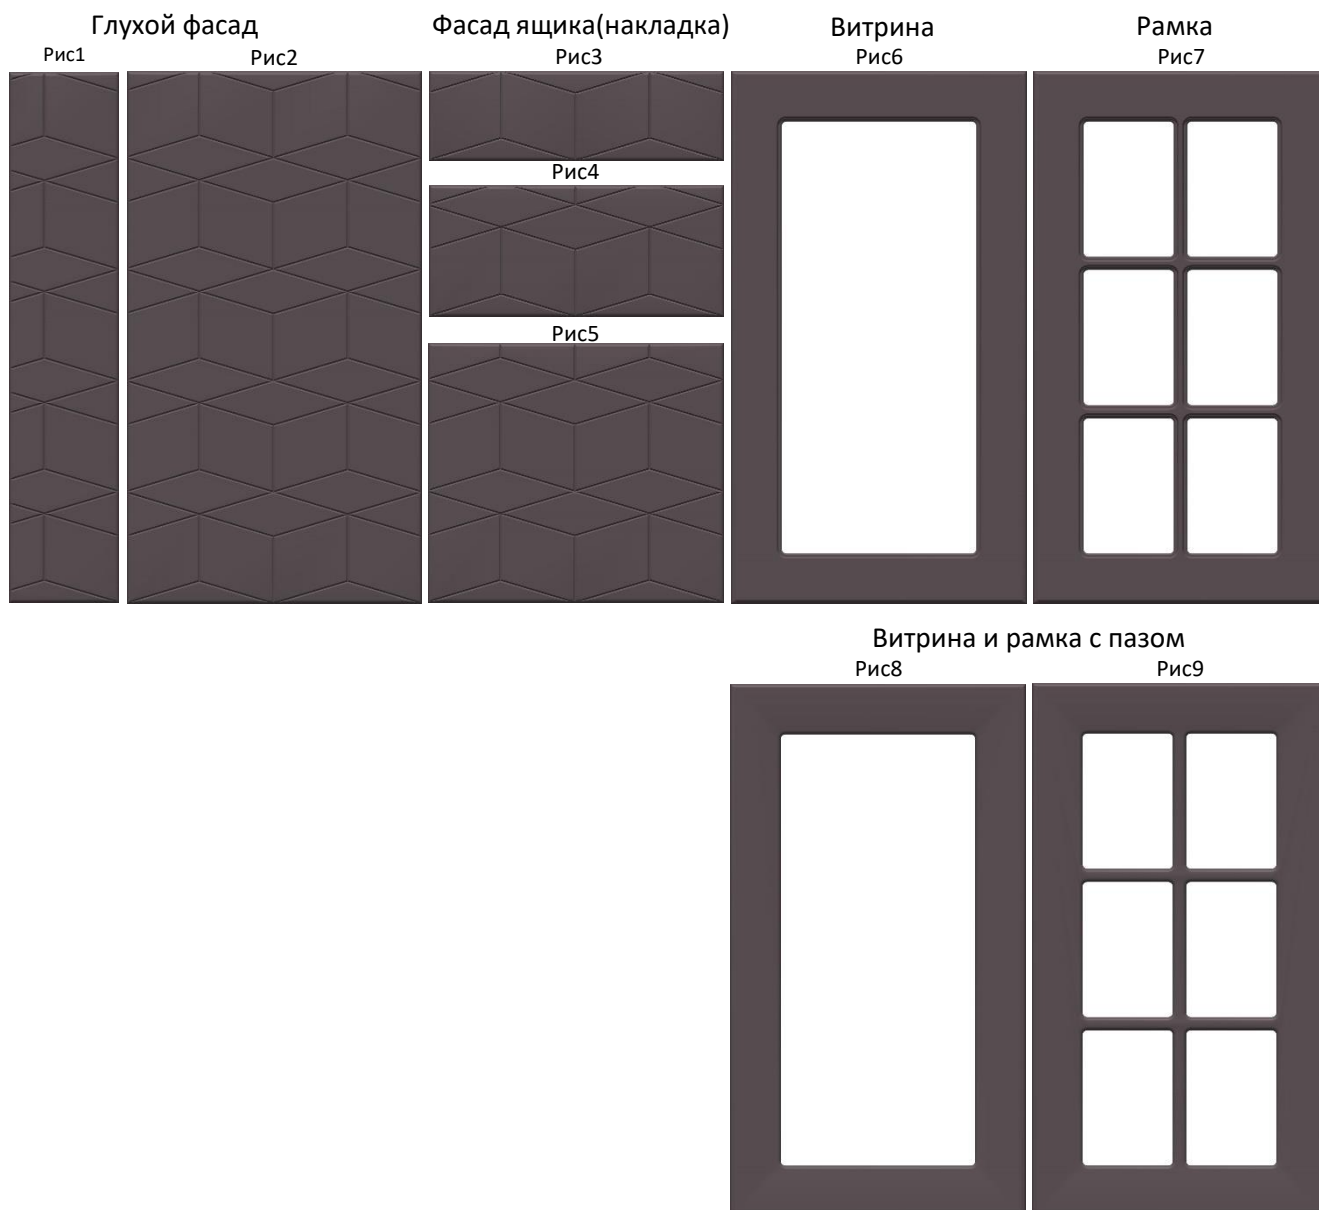


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде или на общем ряде фасадов. Поэтому при оформлении заказ необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и изображением рисунков на них! Иначе рисунок на соседних фасадах может не сойтись.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:

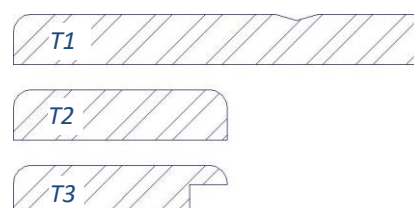


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600	0	0	0
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200	0	0	0
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Рамка	T2	H320*W320	H2600*W600	68	68	
Рис 8	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 9	Рамка с пазом	T3	H320*W320	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Калисто

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 2 (Мин.радиус).

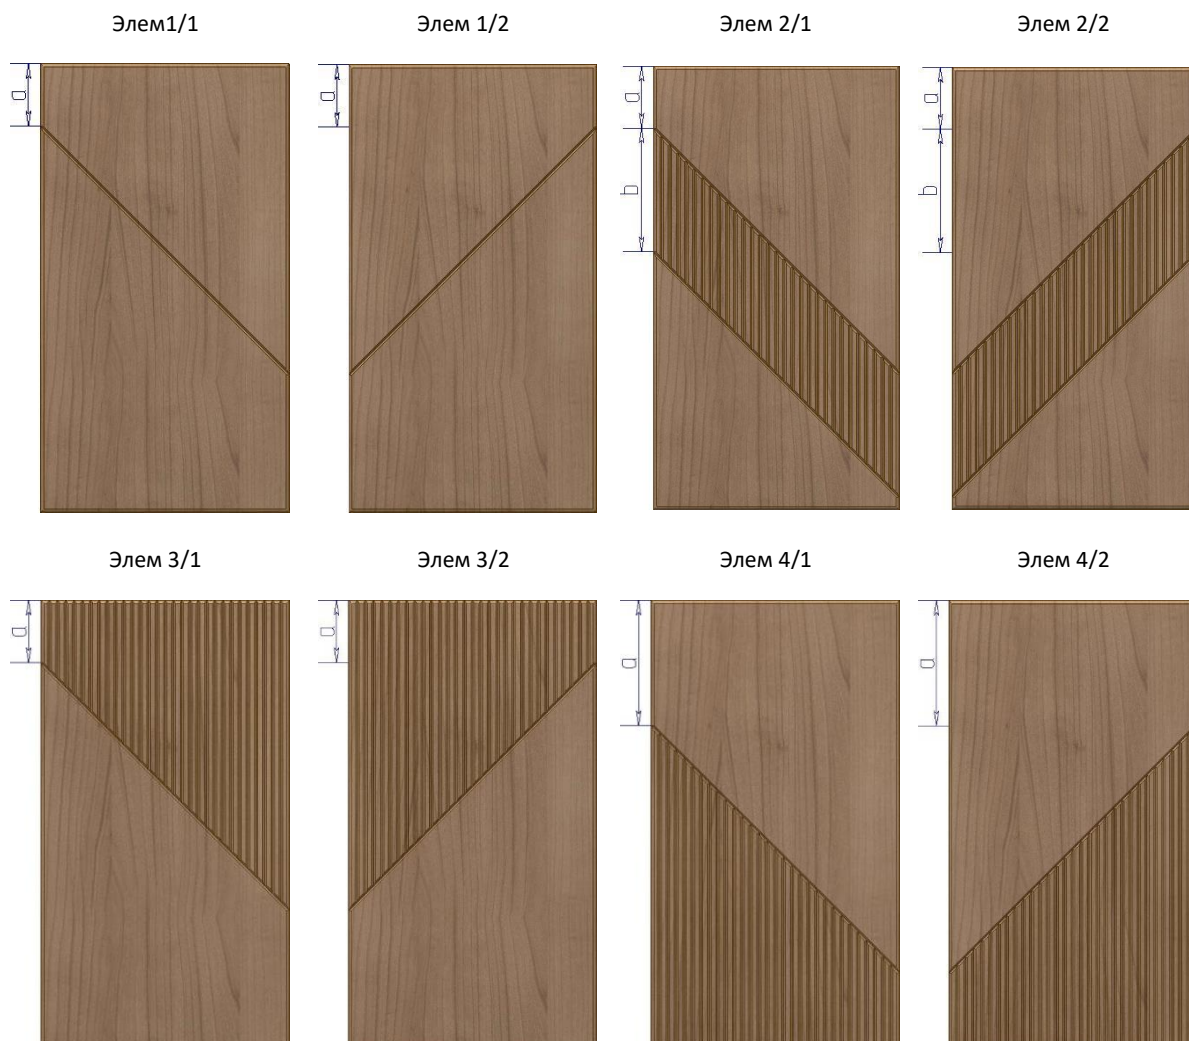

Глубина рисунка 3мм.

У рисунка имеется 4 элемента + их зеркальные копии. Эти элементы возможно комбинировать на фасаде.

Рисунок на элементах распределяется СТРОГО под углом 45 градусов, следовательно высота рисунка равна ширине фасада.

Параметр «а» это отступ от верха фасада до начала элемента.

Параметр «b» необходим только для элемента 2, для всех остальных он равен нулю.

При оформлении заказа необходимо прилагать эскиз с указанием номера и параметров «а» и «b» для каждого элемента фасада. По умолчанию изготавливается фасад с элементом 1/1.

Для упрощения имеются несколько вариантов готовых типов исполнения. Представлены на листе ниже.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
	Глухой фасад	T1	H600*W200	H2600*W600	0	0	0

*Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.*

Типы исполнения рисунка Калисто

На листе представлены фасады с уже настроенными элементами калисто, 8 типов исполнения, так же возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение. Правое исполнение это зеркальная копия представленного левого фасада.


Считая эти фасады возможно получить уникальный узор на общем фасаде шкафа.

На картинках изображены фасады с размерами 2400x390. Внимание: На фасадах с другой шириной и с такими же параметрами рисунок может отличаться от примера.

Обозначения на картинках: h-высота, w-ширина фасада.


Рисунок распределяется от центра фасада и при масштабировании фасада центр рисунка положение свое не меняет.

Если размеров фасада будет не хватать для размещения полного рисунка, то рисунок обрежется.

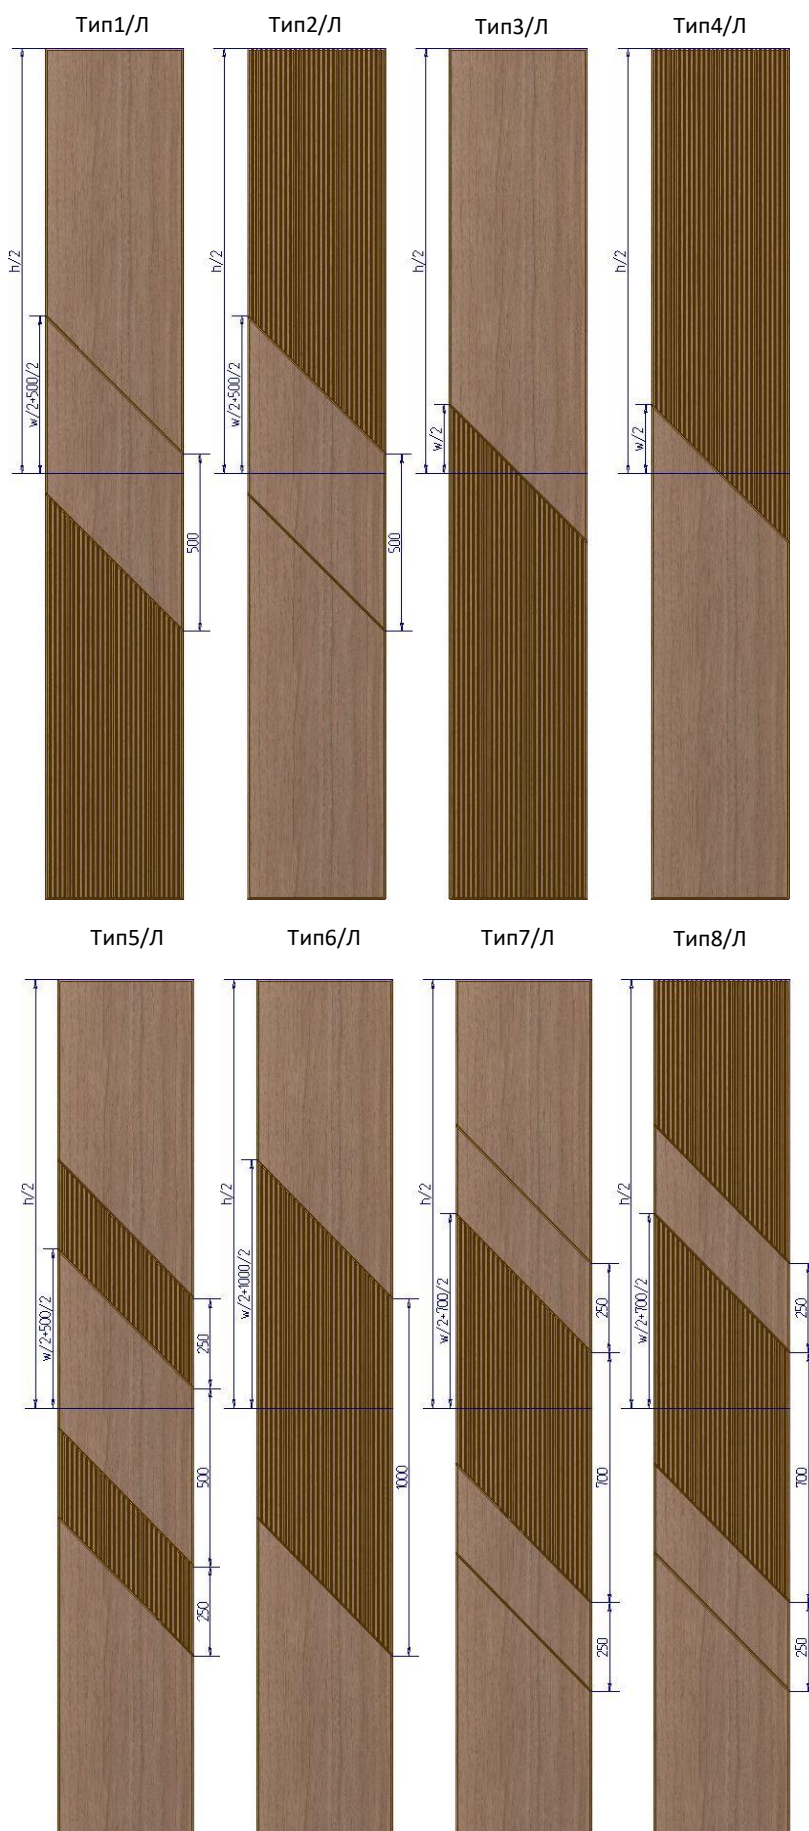

Кастильо

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

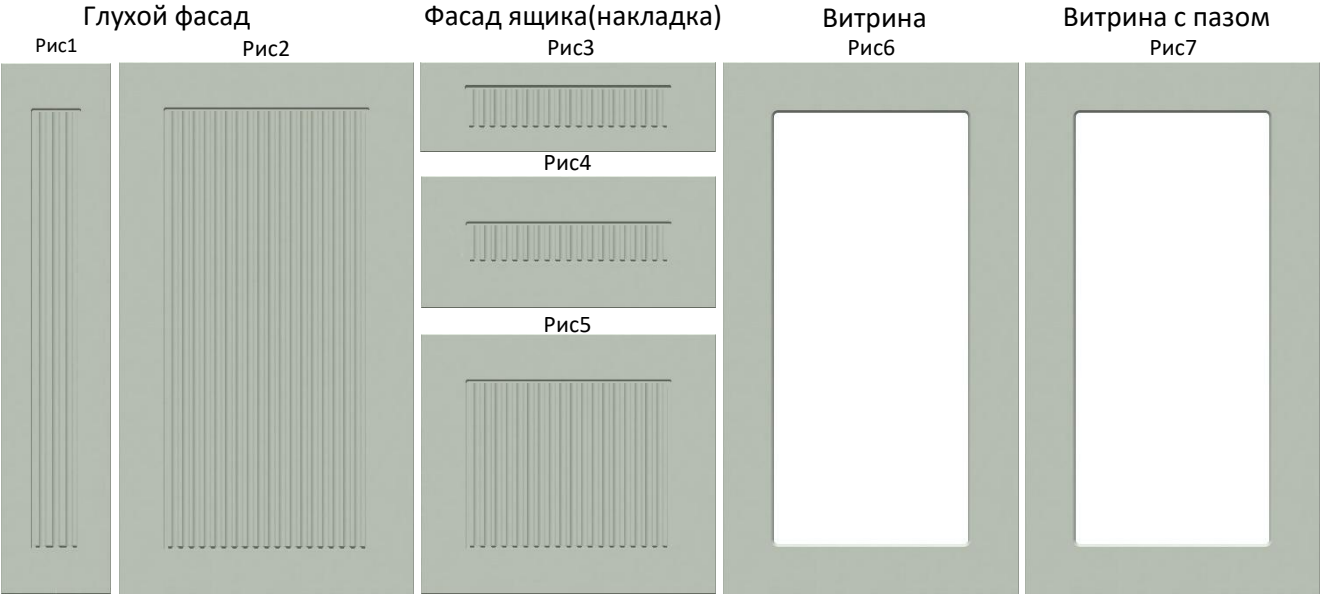


Максимальная глубина рисунка 3мм. При проектировании фасада с отступами меньше стандартного, следует увеличить толщину фасада.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Типы сечения фрезеровки:

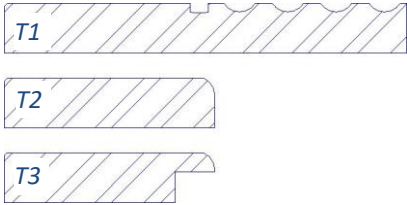

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H160*W140	H160*W159	60	40	4
Рис 2	Глухой фасад	T1	H160*W160	H2600*W600	60	60	4
Рис 3	Фасад ящика	T1	H110*W160	H159*W160	30	60	4
Рис 4-5	Фасад ящика	T1	H160*W160	H600*W1200	60	60	4
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Лабретти

Выполняется в эмали и пленке*. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 2 (Мин.радиус).

*При наличии патины, пленка подбирается из каталога «Greenwood» согласно таблице.

Возможное сочетание декора и цвета

Тип1/П


Тип2/П

Тип3/П

Тип4/П

патины

Название декора	Цвет патины
LW 731-SFT Орех американский беленый	орех темный и черный
LW 732-SFT Орех американский грей	орех темный и черный
LW 733-SFT Орех американский натуральный	темно-коричневый и черный
LW 734-SFT Орех американский классик	темно-коричневый и черный
LW 735-SFT Орех американский мокко	черный
LW 736-SFT Орех американский мореный	черный
LW 737-SFT Орех американский шоколад	черный

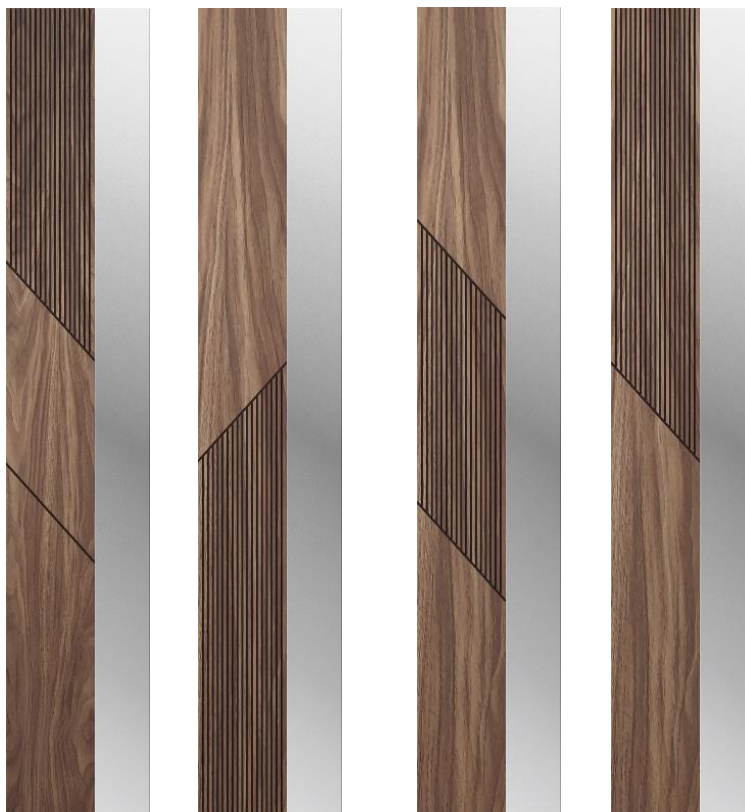

Глубина рисунка 3мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады от рисунка Калисто с выборкой глубиной 4мм и зеркальной вставкой шириной 150мм. Расположение каждого типа представлено на рисунках. Возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение.

Тип1– ширина между косыми полосами 500мм, масштабирование фасада происходит по верхней и нижней части.

Тип2 – косая полоса по центру фасада, масштабирование фасада происходит по верхней и нижней части.

Тип3– ширина между косыми полосами 700мм, масштабирование фасада происходит по верхней и нижней части.

Тип4 – косая полоса по центру фасада, масштабирование фасада происходит по верхней и нижней части.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля рисунка.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и обозначением типа исполнения! Сама вставка заказывается дополнительно к фасадам!

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
	Глухой фасад	T1	H1500*W350	H2600*W600	0	0	0

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Либерти

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).

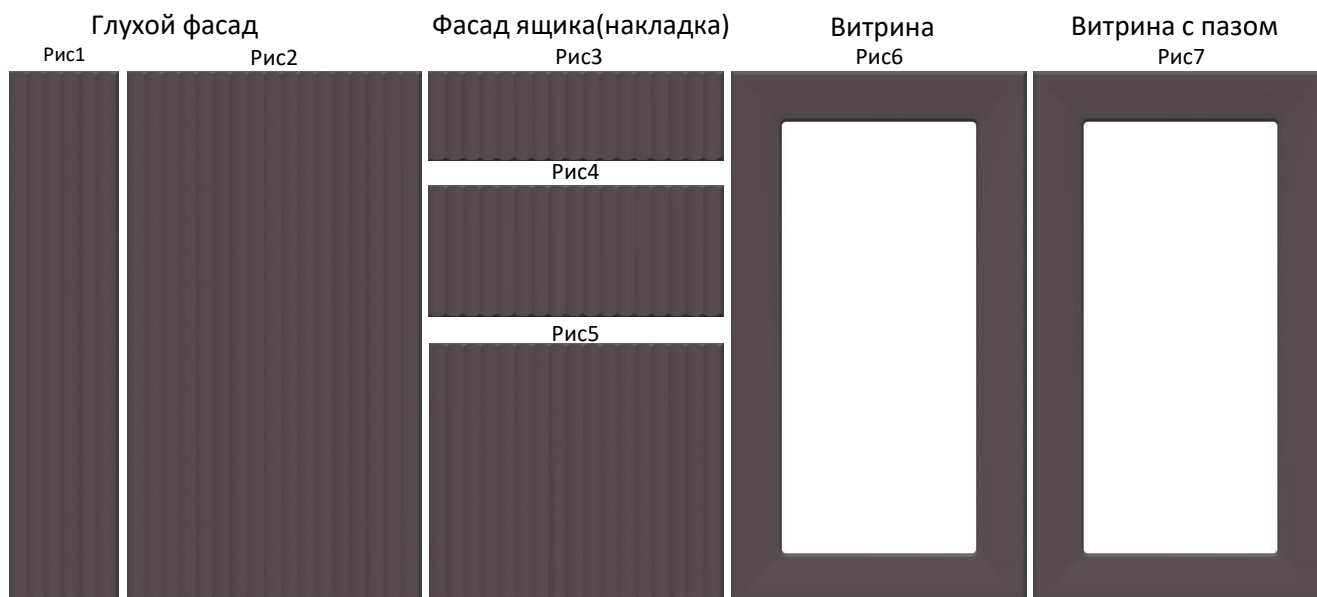

Максимальная глубина рисунка 3,5мм.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Рисунок строится по правилу:

ширина полосы=23, вычисляем остаток от деления ширины фасада на ширину полосы. Полученное значение делим на 2 получаем отступ до начала фрезы. Этот отступ должен быть не более 5мм. При данном расчете калёвка плавно переходит в гребень фрезы, на рисунке тип сечения фрезеровки Т1 изображен такой вариант профиля.

Если отступ больше 5мм тогда волны рисунка сдвигаются на половину ширины полосы. Т.е рисунок начинается уже не с гребня, а с нижней точки волны.

При данном расчете учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.


Для простого расчёта требуется что бы фасады были **кратны 23мм**.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов **с присадкой под петли не глубже 12мм**.

Типы сечения фрезеровки:

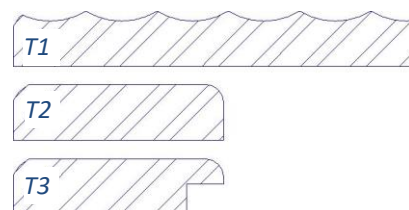

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
	Выпуклая глухая	T1	H500	H1200			

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Либерти 2

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).



Максимальная глубина рисунка 6мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Рисунок строится по правилу:

ширина полосы=37, вычисляем остаток от деления ширины фасада на ширину полосы. Полученное значение делим на 2 получаем отступ до начала фрезы. Этот отступ должен быть не более 5мм. При данном расчёте калёвка плавно плавно переходит в гребень фрезы, на рисунке тип сечения фрезеровки Т1 изображен такой вариант профиля.

Если отступ больше 5мм тогда волны рисунка сдвигаются на половину ширины полосы. Т.е рисунок начинается уже не с гребня, а с нижней точки волны.


При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.

Для простого расчёта требуется что бы фасады были **кратны 37мм**.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:

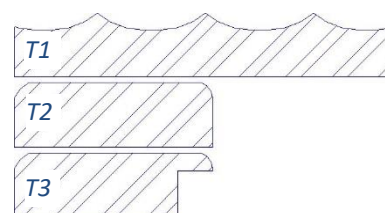

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Либерти 3

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).



Максимальная глубина рисунка 4мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Рисунок строится по правилу:

ширина полосы=19, вычисляем остаток от деления ширины фасада на ширину полосы. Полученное значение делим на 2 получаем отступ до начала фрезы. Этот отступ должен быть не более 5мм. При данном расчёте калёвка плавно плавно переходит в гребень фрезы, на рисунке тип сечения фрезеровки Т1 изображен такой вариант профиля.

Если отступ больше 5мм тогда волны рисунка сдвигаются на половину ширины полосы. Т.е рисунок начинается уже не с гребня, а с нижней точки волны.


При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.

Для простого расчёта требуется что бы фасады были **кратны 19мм**.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:

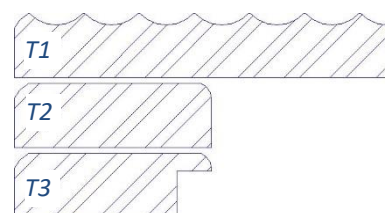

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Либерти Люкс

Выполняется в эмали(без полировки). На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).



Максимальная глубина рисунка 3,5мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Рисунок строится по правилу:

ширина полосы=23, вычисляем остаток от деления ширины фасада на ширину полосы. Полученное значение делим на 2 получаем отступ до начала фрезы. Этот отступ должен быть не более 5мм. При данном расчёте калёвка плавно переходит в гребень фрезы, на рисунке тип сечения фрезеровки T1 изображен такой вариант профиля.

Если отступ больше 5мм тогда волны рисунка сдвигаются на половину ширины полосы. Т.е рисунок начинается уже не с гребня, а с нижней точки волны.

При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.


Для простого расчёта требуется что бы фасады были **кратны 23мм**.

Вставка выполнена из МДФ с покрытием эмаль, цвет вставки выбирается по палитре Цветовые решения для декоративных элементов фасадов МФ «Ренессанс». Ширина вставки 20мм, отступ от верха до начала вставки 28мм. Устанавливается в выемку глубиной 4мм.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:

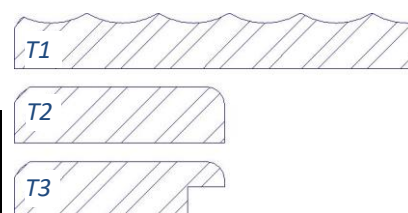


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

*Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.*

Либерти (без калёвки)

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

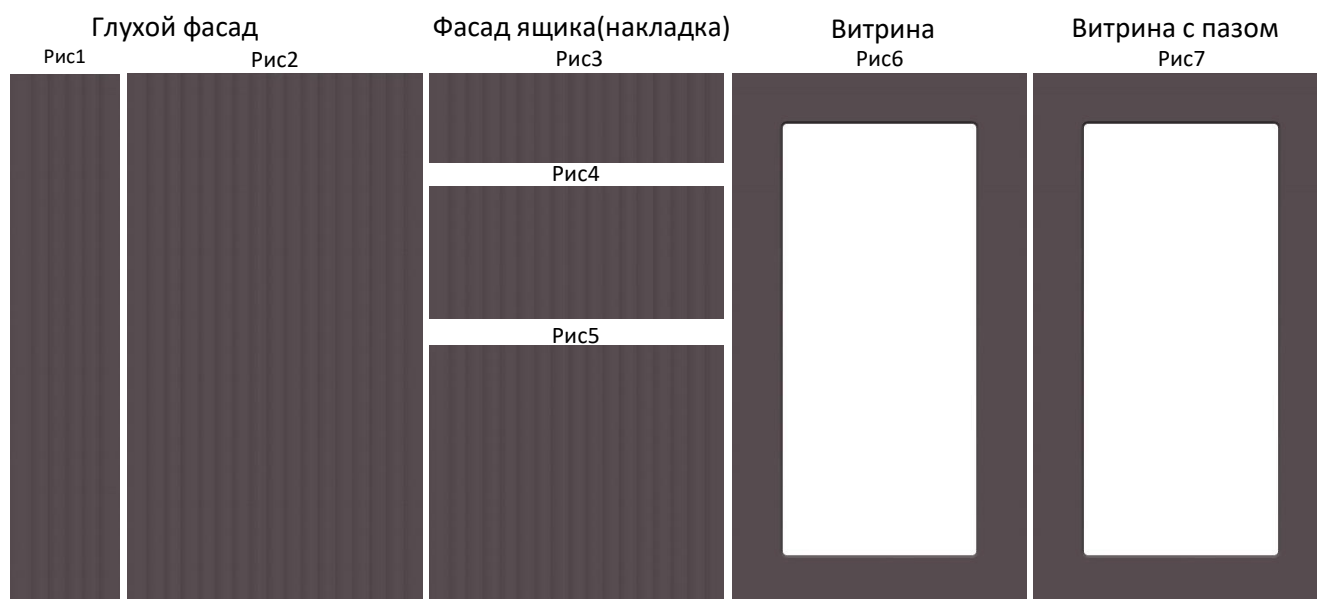

Максимальная глубина рисунка 3,5мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Профиль рисунка отличается от Рисунка Либерти наличием площадки по бокам фасада.


Шаг полос примерно 23мм (зависит от ширины фасада). Поэтому между канавками возможна небольшая площадка (до 3мм) и **ширина этой площадки на рядом стоящих фасадах может различаться.**

Данный рисунок выполняется только на всём фасаде, без отступов.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:

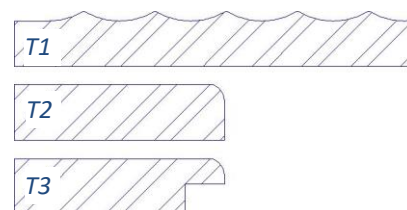


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
Рис 8	Выпуклая глухая	T1	H500	H1200			

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Элькор –отступ до стекла.

Либерти 2(без калёвки)

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

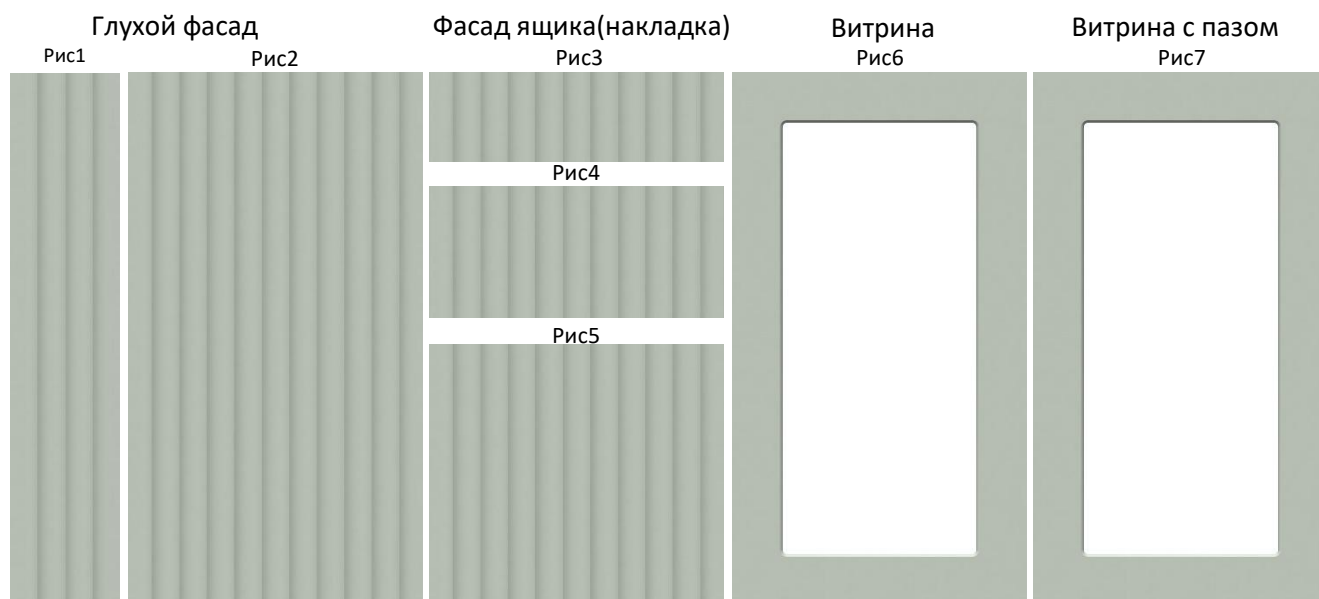

Максимальная глубина рисунка 6мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Профиль рисунка отличается от Рисунка Либерти 2 наличием площадки по бокам фасада.


Шаг полос примерно 37мм (зависит от ширины фасада). Поэтому между канавками возможна небольшая площадка (до 3мм) и **ширина этой площадки на рядом стоящих фасадах может различаться.**

Данный рисунок выполняется только на всём фасаде, без отступов.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:

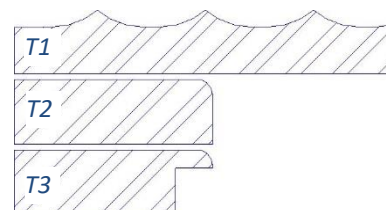


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Либерти 3(без калёвки)

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

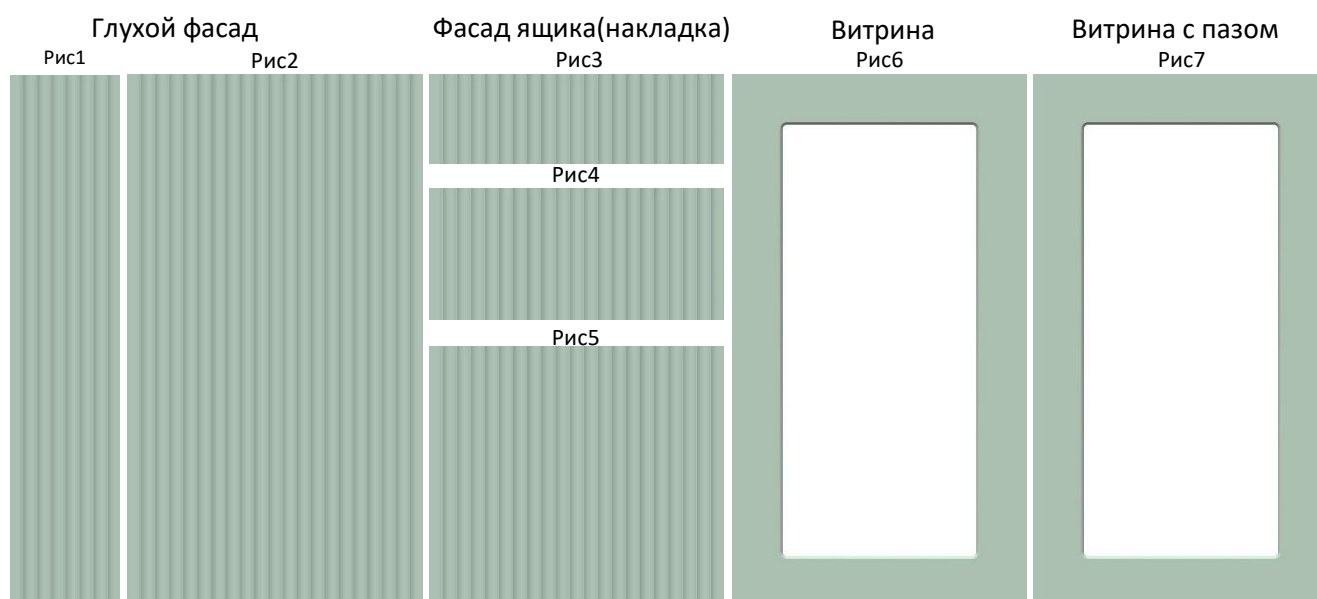

Максимальная глубина рисунка 4мм.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.


Профиль рисунка отличается от Рисунка Либерти 3 наличием площадки по бокам фасада.

Шаг полос примерно 19мм (зависит от ширины фасада). Поэтому между канавками возможна небольшая площадка (до 3мм) и **ширина этой площадки на рядом стоящих фасадах может различаться.**
Данный рисунок выполняется только на всём фасаде, без отступов.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:

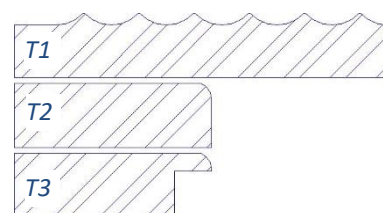


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
 Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Матильда


Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1

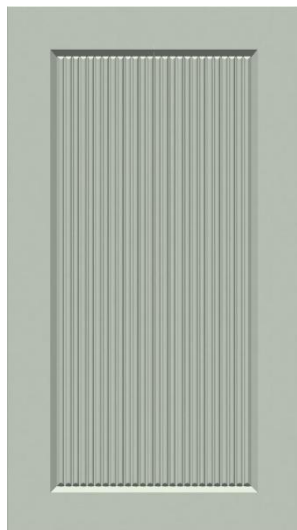

Тип1/Л

Тип1/П

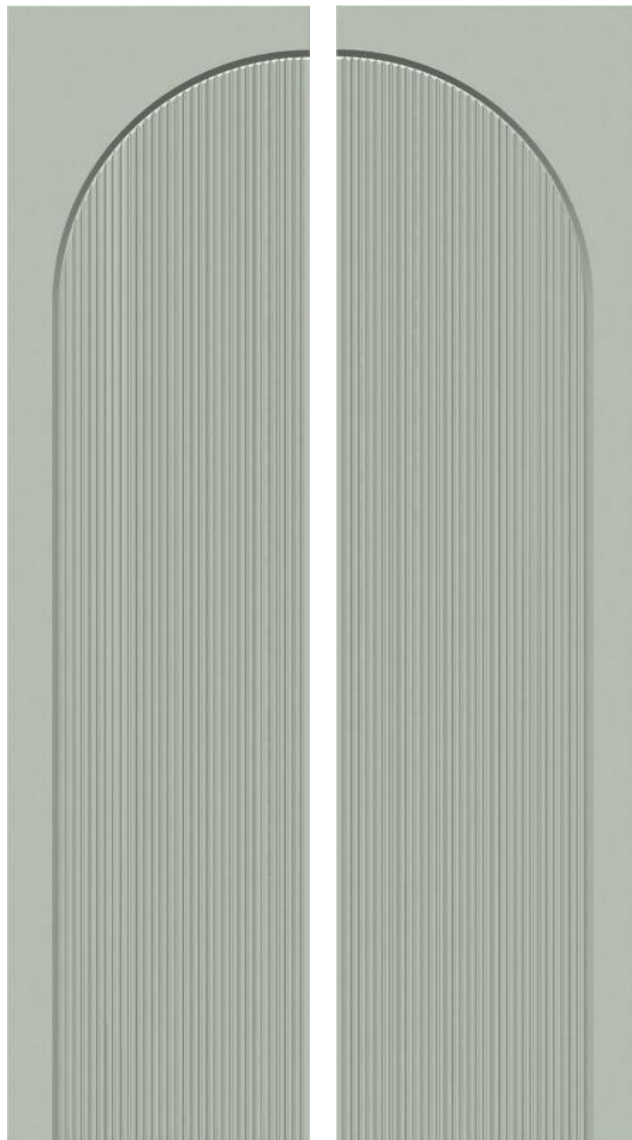

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля и типа рисунка.

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

Глубина выборки 4мм. В выборку добавлена фрезеровка Фелиса.

Возможно несколько типов изготовления фасадов:

Тип 0- Выборка прямоугольная, вдоль периметра фасада.

Тип 1- Выборка выполняется по дуге, для двух объединенных фасадов(см. рис.). Фасады должны быть одинаковой шириной. По 2м сторонам выборка доходит до края фасада, не допускается по ним располагать присадку под петли. Так же возможно левое(/Л) или правое(/П) их исполнение.

Высота дуги для тип1 зависит от ширины фасада, на рядом стоящих фасадах разной ширины уровень дуги может не совпадать.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и указанием по необходимости типов исполнения. По умолчанию изготавливается Тип0.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H500*W297	H2600*W600	67	67	0

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.*

Нео

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Максимальная глубина рисунка 2,5мм.

На данном рисунке максимальная глубина присадки под петли 11,7мм. При проектировании фасада необходимо это учитывать.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Рисунок строится по правилу:



ширина полосы примерно 16, от ширины фасада отнимаем 4*2 (отступ по краям), определяем какое количество полос может поместиться на полученной ширине, при этом шаг полос на фасадах разной ширины будет разным. На гребне волны имеется небольшая площадка (1,7-3,5мм). При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.

Для простого расчёта требуется что бы фасады были **кратны 16мм**.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Возможно совместить этот рисунок с интегрированной ручкой №4, но тогда толщина фасада должна быть 22мм; покрытие-матовая эмаль.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H120*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H120*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58


Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Палермо

Выполняется в эмали с патиной. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1

Рис2

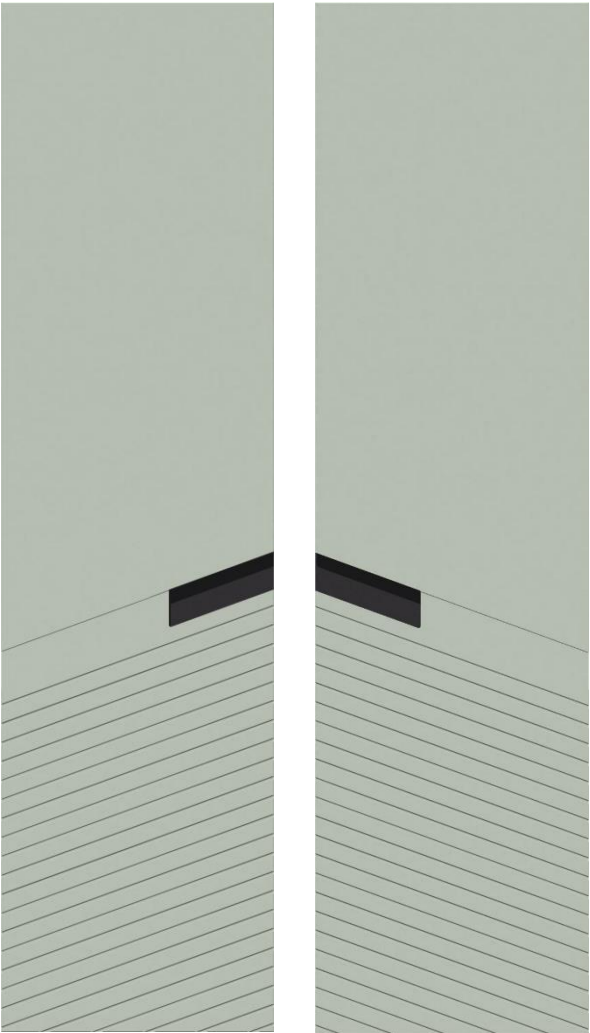

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады и интегрированной ручкой со вставкой. Вариант исполнения вставки: ХДФ 4мм эмаль, обратная сторона белая. Цвет фасада и цвет вставки может различаться.

Интегрированная ручка на фасаде располагается на высоте 900мм от низа фасада, под углом 30 градусов, шириной по видимой части- 150мм. От ручки под углом выполняется выборка глубиной 1,5мм которая вместе с углублением ручки покрывается эмалью в цвет фасада.


Ниже ручки располагаются полоски которые панитируются по очередно черной и золотой патиной.

С обратной стороны по периметру выборки возможно не плотное примыкание вставки. Также допускается перепад высоты вставки относительно фасада до 1мм.

Возможно левое(/Л)(Рис1) или правое(/П)(Рис2) исполнение.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с указанием стороны исполнения.

Типы сечения фрезеровки:



Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H1500*W297	H2600*W600	0	0	0

Плиссе

Выполняется в эмали(без полировки). На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Максимальная глубина рисунка 8мм.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде.


Шаг волны=33,3. Для правильного сочетания рисунка ширина фасада должна быть кратна шагу волны иначе верхняя часть волны на рядом стоящих фасадах может различаться.

Пример ширины фасадов 297, 330, 363, 397, 430, 463, 497 и т.д.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

На данном рисунке максимальная глубина присадки под петли 11,5мм. При проектировании фасада необходимо использовать подкладки под петли.

Типы сечения фрезеровки:

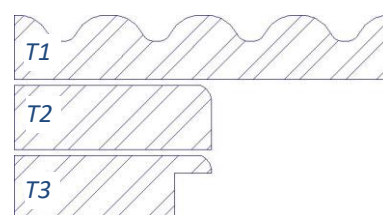


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Сильвания

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

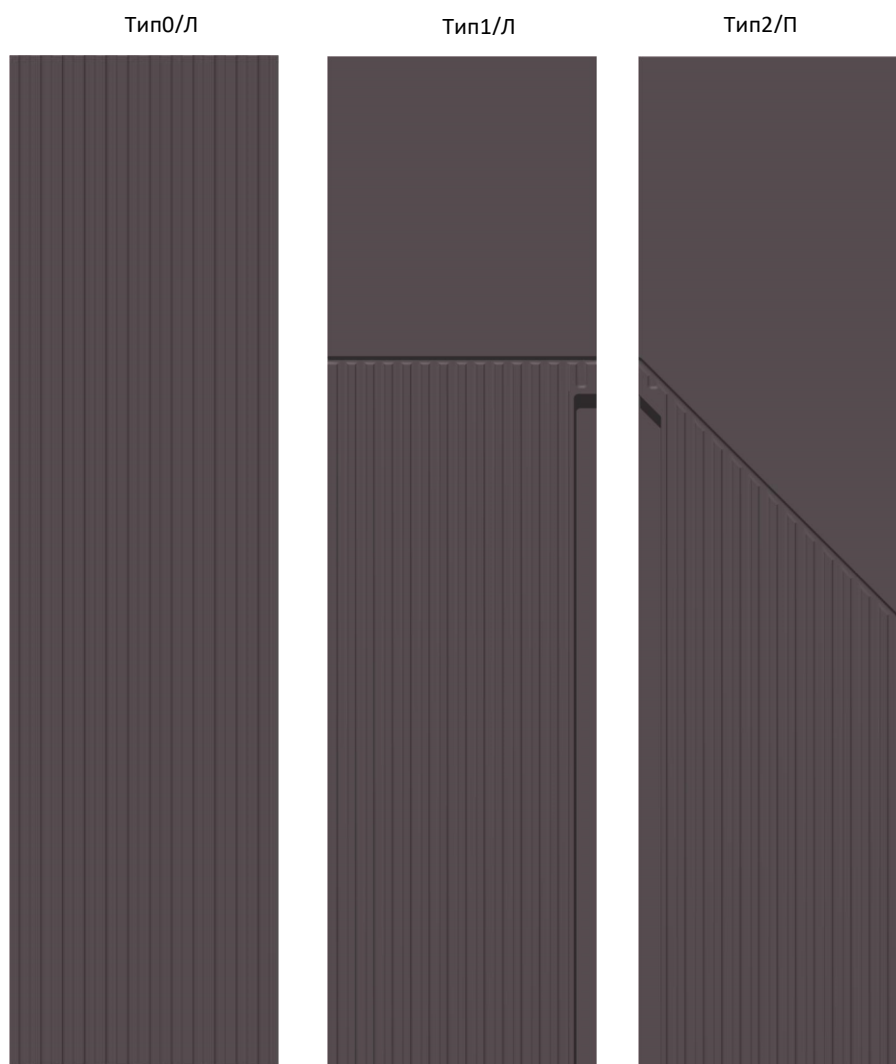

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады с интегрированной ручкой Интегро№2(К1) или Интегро№2(П1), в зависимости от типа исполнения.

Интегрированная ручка вертикальная, по умолчанию длиной 1000мм от низа фасада.

С небольшим отступом от ручки распределяются полосы глубиной 4,5мм с шагом 30мм.

Высоту участка с полосками и высоту интегрированной ручки возможно менять. Но при этом высота ручки должна быть меньше высоты полосок.

Возможно несколько типов изготовления фасадов:

Тип 0- Полоски распределяются по всему фасаду.

Тип 1- Полоски граничатся полосой под углом 90 град. (см. рис.) + Интегро№2(П1).

Тип 2- Полоски граничатся полосой под углом 45 град. (см. рис.) + Интегро№2(К1).

Возможно левое(/Л) или правое(/П) исполнение.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с указанием: типа, стороны исполнения, и по необходимости высоту ручки и полосок. По умолчанию изготавливается Тип0.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H1500*W297	H2600*W600	0	0	0

Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Сириус

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16+4мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

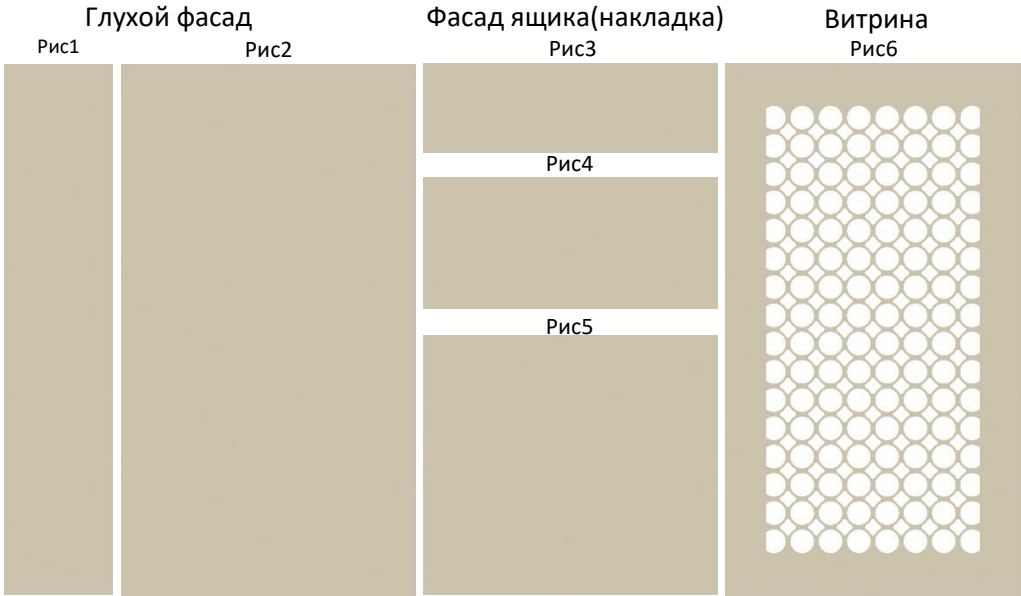

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Отступ до рисунка 55мм. Диаметр круга 30мм, шаг кругов 38мм.

Стекло или другие вставки на данном рисунке не предусматривается.

Решётки изготавливаются вместе с фасадами. Узор на решётке меняется (обрезается первый и последний элемент) в зависимости от размеров фасада. На рядом стоящих фасадах разного размера рисунки могут различаются.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H80*W80	H2600*W600	0	0	0
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H80*W80	H600*W1200	0	0	0
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H1200*W600	55	55	

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Софи

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

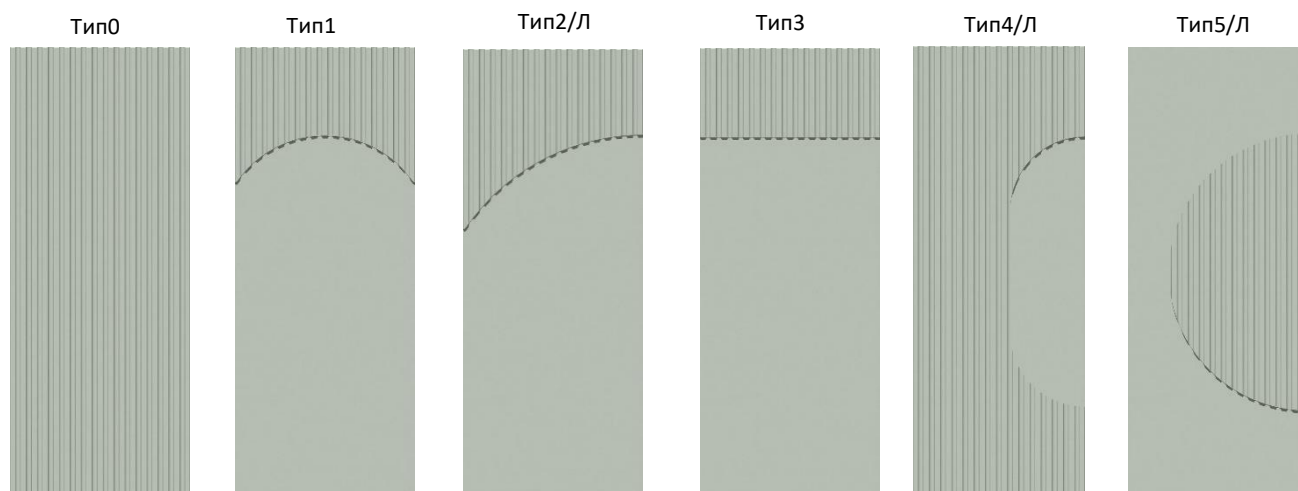

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля и типа рисунка.

Рисунок Софи сочетает в себе фрезеровку Доротея 3 с выборкой разных областей. Глубина выборки 6мм. Ширина полосок Доротея 3 -12мм, шаг полосок 24мм, глубина 4.5мм.

Возможно несколько типов изготовления фасадов:

Тип0- Фасад без выборки, только полоски.

Тип1- Полоски в верхней части и выборка в нижней части фасада, разделённые дугой(см. рис.), «высота дуги» при этом рассчитывается автоматически так что бы «угол узора» был не острее 40 град. Минимальная высота участка полосок- 300мм.

Тип2- Полоски в верхней части и выборка в нижней части фасада, разделённые полудугой(см. рис.), «высота дуги» при этом рассчитывается автоматически так что бы «угол узора» был не острее 40 град. Минимальная высота участка полосок- 400мм. Так же возможно левое(/Л) или правое(/П) их исполнение.

Тип3- Полоски в верхней части и выборка в нижней части фасада, разделённые линией(см. рис.). Минимальная высота участка полосок- 100мм.

Тип4- Участок с выборкой имеет форму полукруга, растянутого в центре(см. рис.). Ширина этого участка примерно 160мм. Отступ сверху и снизу до выборки одинаковый равен 200мм. Так же возможно левое(/Л) или правое(/П) их исполнение. Минимальная высота данного типа 800мм.

Тип5- Участок с полосками имеет форму полукруга(см. рис.). Радиус дуги участка зависит от ширины фасада, и примерно равно ширина фасада минус 100мм. Отступ сверху и снизу до участка одинаковый. Так же возможно левое(/Л) или правое(/П) их исполнение. Минимальная высота данного типа зависит от ширины фасада, не меньше радиуса дуги.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

При оформлении заказа необходимо приложить эскиз с расположением фасадов и указанием типов исполнения. По умолчанию изготавливается Тип0.

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H500*W297	H2600*W600	0	0	0

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Фелиса

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).



Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов.

Максимальная глубина рисунка 4мм.

Ширина полосы=10.

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.


Возможно изготовление фасадов с выпуклой горизонтальной разделительной полосой шириной 10мм. Которую при желании можно выделить патиной:

Фелиса ЛЮКС - добавляется полоса на расстоянии (по умолчанию) 50мм от верха.


Фелиса ХАДСОН - с верха на фасаде добавляется участок без фрезеровки и полоса между участками. Высота центра разделительной полосы располагается(по умолчанию): при высоте фасада менее 1700мм-по центру фасада, более 1700мм- на высоте 717мм.

Фелиса ЛЮКС

Фелиса ХАДСОН

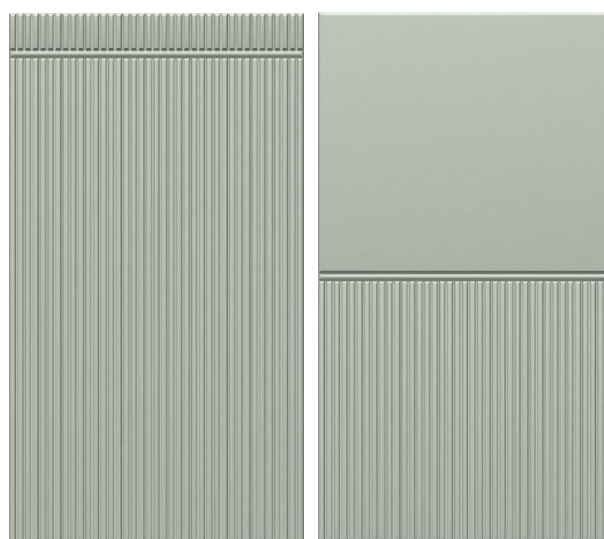

Типы сечения фрезеровки:

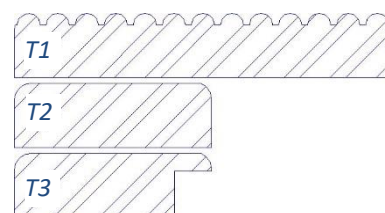


Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H100*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H100*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58
	Фелиса ЛЮКС	T1	H300*W100	H2600*W600			
	Фелиса ХАДСОН	T1	H1000*W297	H2600*W600			

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок-отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор-отступ до стекла.

Новые разработки

Танграм (в разработке)

Выполняется в эмали и пленке. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

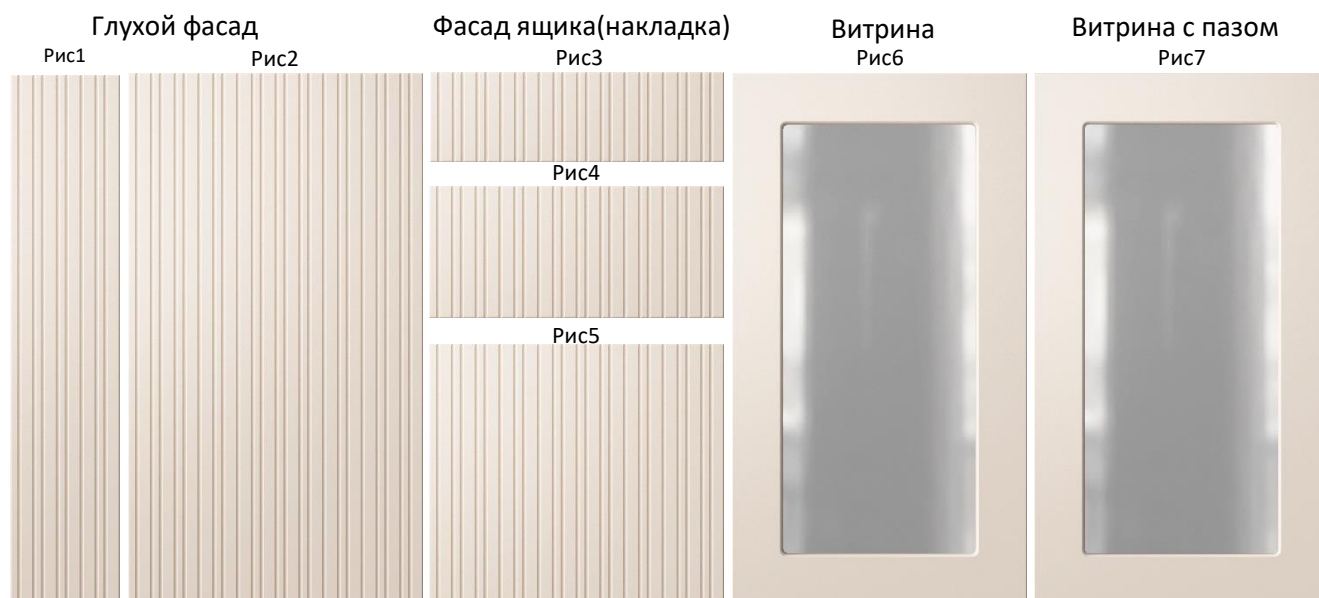

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Максимальная глубина рисунка 2,5мм.


Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Ширина фрезеровки примерно 5мм, шаг полос хаотичный 20 и 12мм. Рисунок распределяется от левого края и обрезается по правому краю фасада. При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H120*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H120*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

*Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.*

Турин (в разработке)

Выполняется в эмали(без полировки). На мдф толщиной 26мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

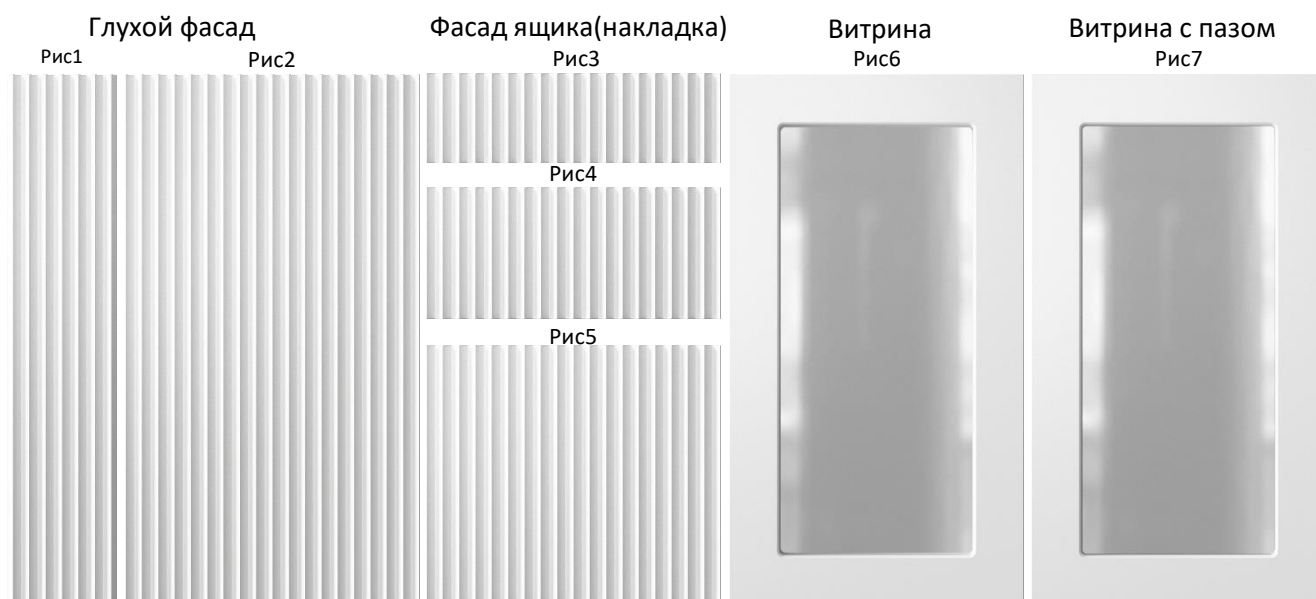

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Максимальная глубина рисунка 11мм.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Ширина фрезеровки примерно 22мм, шаг полос 22мм. Рисунок распределяется от центра и обрезается по краям фасада. При данном расчёте учитывается фрезеровка для каждого фасада в отдельности, но не учитывается сочетание фрезеровки с рядом стоящими фасадами. Поэтому в целях избежания примыкания фасадов как на рис8 **важно заказывать их ширину кратным 22мм** (пример см. рис9), либо руководствуясь графиком изменения толщины фасада по краям при разной ширине фасадов.



Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.


Толщина фасадов 26мм, учитывать при проектировании, что петли должны быть специальные для толстых фасадов.

На данном рисунке возможно изготовление глухих радиусных выпуклых фасадов.



Рис9 Возможное примыкание фасадов шириной кратным 22мм

Типы сечения фрезеровки:



Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1-2	Глухой фасад	T1	H120*W100	H2600*W600			
Рис 3-5	Фасад ящика	T1	H120*W100	H600*W1200			
Рис 6	Витрина	T2	H220*W220	H2600*W600	68	68	
Рис 7	Витрина с пазом	T3	H220*W220	H2400*W500	68	68	58

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор -отступ до стекла.

Альпа (в разработке)

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 19мм+вставка 4мм*. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис 1



*Сама вставка заказывается отдельной позицией и после изготовления собирается в единый фасад. Цвет фасада и цвет вставки различный. Вставка не выступает за плоскость фасада, общая **толщина фасада при этом равна 19мм**. Ширина полос на вставке примерно 6мм, расчетный шаг полос 20мм. Вставки крепятся в выборку глубиной 5мм. Ширина площадки до выборки - 35 мм.

Данный рисунок предусматривает только глухие фасады со вставкой.
Допускается неплотное примыкание вставки к фасаду.
Присадка под ручку не должна попадать на вставку.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис1	Глухой фасад	T1	H600*W200	H2600*W600	35	35	5

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Пронто (в разработке)

Выполняется в эмали(без полировки). На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис 1

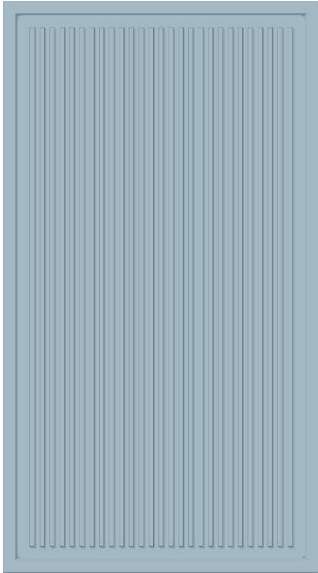

Присадку под ручку проектировать с учетом профиля и типа рисунка.
 Данный рисунок предусматривает только глухие фасады.
 Максимальная глубина рисунка 3мм. Расчетный шаг полос 12мм.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Типы сечения фрезеровки:




Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H297*W297	H2600*W600	15	15	19

Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Фрида (в разработке)

Выполняется в эмали(без полировки) и пленке. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис 1

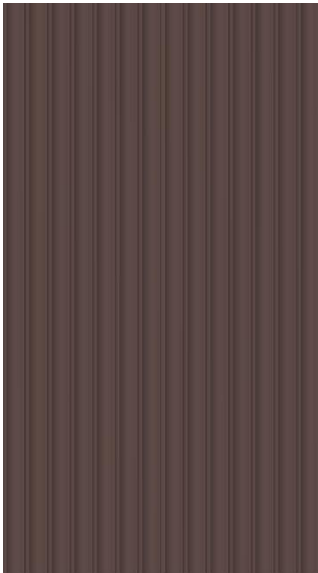

Рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Максимальная глубина рисунка 5мм.

Рисунок изготавливается на отдельном фасаде. Объединение рисунка на несколько фасадов (единая фреза) не предусматривается.

Расчетный шаг глубоких полос 28мм. Рисунок подразумевает чередование глубоких и узких полос. По краям расстояние статичное, расстояние площадок меняется в зависимости от ширины фасада.

Обычные ручки нельзя закрепить на таком фасаде! Ручки должны быть с креплением с торца фасада либо следует использовать систему открывания от нажатия.

Типы сечения фрезеровки:



Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис1	Глухой фасад	T1	H200*W200	H2600*W600	0	0	0

Ручки из МДФ

Фасады с ручкой «Стелла»

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Ширина ручки-22мм. Отступ от края до начала ручки 40мм. Глубина паза 10мм.

Ручки поставляются отдельно от фасадов, и устанавливаются при сборке. Ручка крепится к фасаду саморезами, на фасаде под них необходимо выполнить присадку с расстоянием между отверстиями 128мм. При необходимости дополнительно применить клей. При оформлении заказа необходимо указывать цвет ручки и цвет фасада.


Присадку под петли необходимо проектировать с учетом этих параметров.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **195мм.**

Возможно верхнее и нижнее расположение ручки.

Мондо

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16+4мм. Калёвка-тип 2 (Мин.радиус).

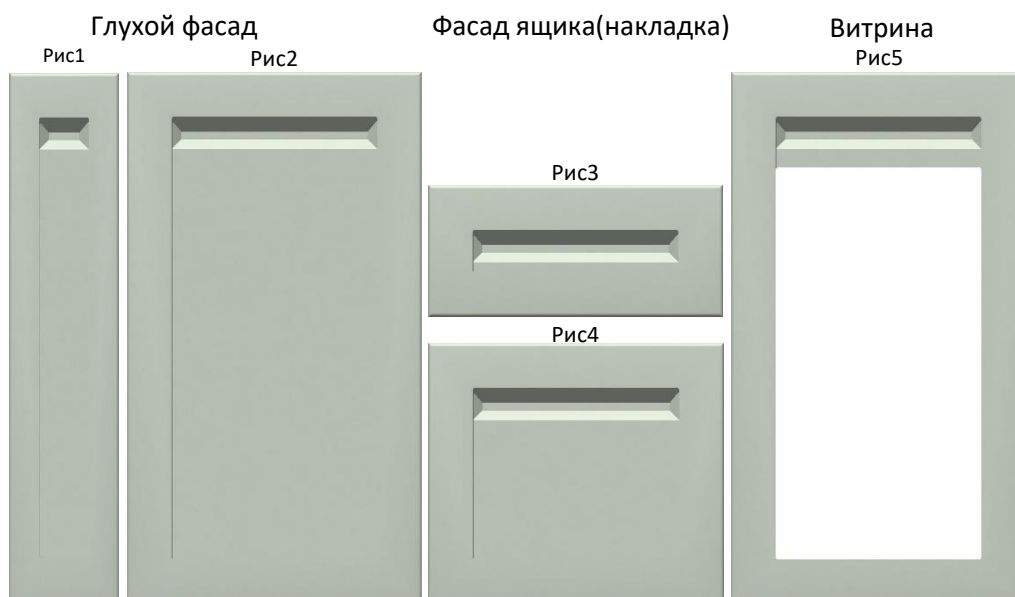

Радиусные фасады и рамки на данном рисунке не предусматриваются.

Ширина интегрированной ручки-44мм, глубина-13мм.

Глубина выборки- 4 мм.

Возможно вертикальное и горизонтальное расположение ручки.

Витрина выполняется только с пазом.


*Отступы для расчета стекла на витрине:

до выреза: сверху-128мм, по бокам и снизу-60мм;

до стекла: сверху-118мм, по бокам и снизу-50мм.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой фасад	T1	H170*W140	H170*W169	60	40	0
Рис 2	Глухой фасад	T1	H170*W170	H2400*W600	60	60	0
	Фасад ящика	T1	H140*W170	H169*W170	40	60	0
Рис 3-4	Фасад ящика	T1	H170*W170	H600*W1200	60	60	0
Рис5	Витрина с пазом	T2	H270*W220	H2400*W500	*	*	*

Типы сечения фрезеровки:



Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Зеленый-отступ до стекла.

Сочетания интегрированных ручек с фрезеровками

Интегрированные ручки возможно сочетать с другими рисунками. Возможные варианты сочетания представлены в таблице.

Группа рисунков	Рисунки, которые сочетаются с интегрированными ручками	Толщина	Виды ручек, их покрытие и калёвка
Простые рисунки	Квадрат, Бостон, Маэстро, Арка-1, Арка-2, Арка-Р, Изабелла, Внутренний ручей, Ирина, Угловая (Умберто)	19мм	Интегро1(мат пленка, тип 1 (Мыло)), Итнегро2(эмаль, тип 0 (Без калёвки))
	Кальвадос	22мм	Итнегро2(эмаль, тип 0 (Без калёвки))
Сложные рисунки	Квадрат-Венеция, Сицилия, Премиум №10, Премиум №11, Премиум №16, Премиум №5 (Одиллия), Амадео, Премиум №6, Премиум №9, Итальянка, Гальяно, Валенсия, Форест	19мм	Интегро1(мат пленка, тип 1 (Мыло)), Итнегро2(эмаль, тип 0 (Без калёвки))
	Ретро-Д, Премиум №12 (Федерика), Премиум №17, Корсика, Прованс, Кватро, Кьяри	22мм	Итнегро2(эмаль, тип 0 (Без калёвки))
Фасады с молдингом	Неаполь SY-140(без косых лучей)	22мм	Итнегро2(эмаль, тип 0 (Без калёвки))
Фасады с переменной толщиной	Адель-4, Леонардо, Тор, Скиф, Веста	19мм	Итнегро2(эмаль, тип 0 (Без калёвки))
	Адель, Руна, Адажио, Диамант, Алессия, Франческа, Селена, Доната	22мм	
Фасады с 3D рисунками	Волна, Либерти, Либерти 2, Либерти 3, Либерти Люкс, Изадора, Калисто, Фелиса, Вельвет	22мм	Итнегро4(эмаль, тип 1 (Мыло))

Рисунки, которые не сочетаются с интегрированными ручками: Элеонора, Премиум №13 (Одетта), Премиум №18, Амато, Идэя, Идэя 96, Идэя 128, Шик SY-95, Гротеск SY-57, Адель-2, Орнелла, Моретти, Элеганс, Адриана, Бастион, Мондо, Касабланка, Атеза, Доротея, Плиссе, Сириус.

Со стороны интегрированной ручки на всех рисунках добавляется дополнительный отступ от края фасада: Интегро1-40мм, Интегро2-45мм, Интегро4-36мм.

На всех рисунках с переменной толщиной вместо склейки выполняется выборка.

Рамки с пазом, а также глухие и рамки с узором при данном сочетании не предусматриваются!

При изготовлении фасадов нужно использовать калевку интегрированных ручек!

Интегро №1

Выполняется только в матовой и суперматовой пленке. На мдф толщиной только 19мм. Калёвка-тип 1 (Мыло).

Сквозная ручка
Горизонтальная (Интегро 1)



Прямая ручка
Горизонтальная, отступ с одной стороны (Интегро 1П)



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина интегрированной ручки-35мм (Глубина паза-40мм).

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **200мм**. Ручки на фасадах меньшей ширины теряют свою функциональность.

Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.

Возможные горизонтальное и вертикальное расположение ручки, а также варианты исполнения: сквозная ручка, прямая ручка (с отступами с одной или двух сторон).

Присадку проектировать с учетом профиля рисунка.

Типы сечения фрезеровки:



Интегро №2

Выполняется только в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Сквозная ручка

Горизонтальная (Интегро 2)



Прямая ручка

Вертикальная, отступ с одной стороны (Интегро 2(П1)) Горизонтальная, отступ с двух сторон (Интегро 2(П2))



Косая ручка

Вертикальная, отступ с одной стороны (Интегро 2(К1)) Горизонтальная, отступ с двух сторон (Интегро 2(К2))



Скруглённая ручка

Вертикальная, отступ с одной стороны (Интегро 2(С1)) Горизонтальная, отступ с двух сторон (Интегро 2(С2))



На выпуклых радиусных глухих фасадах R300 возможно изготовление интегрированной ручки №2. Толщина фасада при этом должна быть 20мм. Сечение ручки будет немного отличаться от интегро№2 на плоских фасадах.

. Сечение ручки будет немного отличаться от сечения на плоских фасадах.

Качество прокрашивание паза ручки такое же как на торцах фасада.

Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.

Глубина интегрированной ручки-35мм (Глубина паза-45мм).

Возможны горизонтальное и вертикальное расположение ручки, а также варианты исполнения: сквозная ручка, прямая ручка (с отступами с одной или двух сторон), косая ручка (с отступами с одной или двух сторон), скруглённая ручка (с отступами с одной или двух сторон).

При оформлении заказа необходимо: указывать вариант исполнения ручки, прикладывать чертёж с необходимыми размерами и направлением текстуры на фасадах.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **150мм.**

Типы сечения фрезеровки:



Интегро №2(уголок)


Выполняется только в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Интегро№2 Уголок

(Интегро 2(У))



Расположение ручки уголок на несколько фасадов.

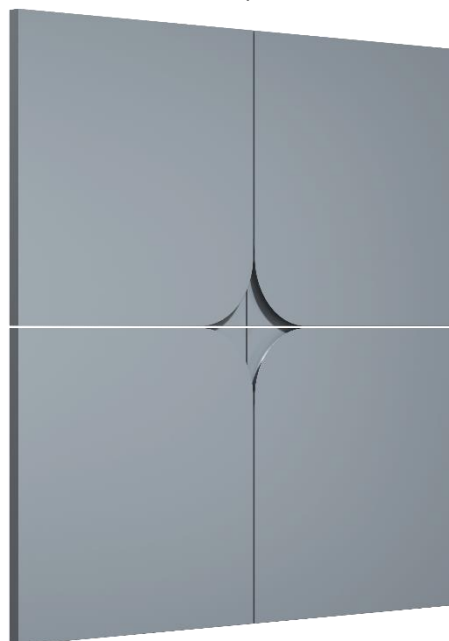

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **150мм**.

Параметры ручки уголок:

Высота-100мм,

Ширина-100мм,


Глубина интегрированной ручки-35мм (Глубина паза-45мм),

Расположение-в 1(по умолчанию) или нескольких углах фасада.

Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.

При оформлении заказа необходимо указывать вариант исполнения и расположение ручки.

Типы сечения фрезеровки:



Интегро №2 Люкс

Выполняется только в матовой эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина интегрированной ручки-35мм (Глубина паза-45мм).

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **150мм**.

Возможны варианты исполнения: сквозная горизонтальная ручка.

На фасаде предусмотрена вставка со стороны ручки.

Вставка выполнена из МДФ с покрытием эмаль, цвет вставки выбирается по палитре Цветовые решения для декоративных элементов фасадов МФ «Ренессанс». Ширина вставки 20мм, отступ от ручки до начала вставки 28мм. Устанавливается в выемку глубиной 4мм.

Типы сечения фрезеровки:



Интегро №3

Выполняется только в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Сквозная ручка
Горизонтальная (Интегро 3)



Прямая ручка
Вертикальная, отступ с одной стороны (Интегро 3(П1)) Горизонтальная, отступ с двух сторон (Интегро 3(П2))



Косая ручка
Вертикальная, отступ с одной стороны (Интегро 3(К1)) Горизонтальная, отступ с двух сторон (Интегро 3(К2))



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **200мм**. Ручки на фасадах меньшей ширины теряют свою функциональность.

Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.

Возможные горизонтальное и вертикальное расположение ручки.

Возможны варианты исполнения: сквозная ручка, прямая ручка (с отступами с одной или двух сторон), косая ручка (с отступами с одной или двух сторон). Для заказа прямой и косой ручек необходимо прилагать чертежи с размерами.

Глубина прямой и косой ручки-40мм. У фасадов со сквозной ручкой глубина не предусмотрена, глубина задается размером фасада. Задняя часть у ручки отсутствует. Это необходимо учитывать при проектировании корпуса.

Типы сечения фрезеровки:



Интегро №4 с 3D рисунками

Выполняется только в матовой эмали. На мдф толщиной 22мм. Калёвка- тип 1 (Мыло).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина интегрированной ручки-26мм
(Глубина паза-36мм).

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **200мм**. Ручки на фасадах меньшей ширины теряют свою функциональность.

Данная ручка предусмотрена для сочетания с глубокими фрезами(более3мм) такими как Либерти, Либерти 2, Либерти 3, Либерти Люкс.

Возможны варианты исполнения:

Сквозная- горизонтальное расположение ручки

Полукруглая- горизонтальное и вертикальное расположение.

Радиус полукруглой ручки 75мм. Располагается ручка по центру стороны фасада.

Полукруглая ручка

Вертикальная (Интегро 4(Д)) Горизонтальная (Интегро 4(Д))



Типы сечения фрезеровки:



Интегро №5 (со вставкой)

Выполняется в эмали и пленке (кроме глянцевой и только косая ручка). На мдф толщиной 19мм. Толщина вставки 4мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Возможны горизонтальное и вертикальное расположение ручки, а также варианты исполнения: прямая ручка (с отступами с одной или двух сторон), косая ручка (с отступами с одной или двух сторон), скруглённая ручка (с отступами с одной или двух сторон).

При оформлении заказа необходимо: указывать вариант исполнения ручки, прикладывать чертёж с необходимыми размерами и направлением текстуры на фасадах и вставках, а также необходимости подбора текстуры ПВХ на вставке (см. раздел Общие характеристики).

Вариант исполнения: сквозная ручка не изготавливается.


Глубина прямой и косой ручки-30мм.

Вариант исполнения вставки:


- 1) Стекло с еврообработкой,
- 2) Шпонированный МДФ 2х-сторонний,
- 3) ХДФ 4мм с покрытием ПВХ или эмаль обратная сторона белая.

С обратной стороны по периметру выборки возможно не плотное примыкание вставки. Также допускается перепад высоты вставки относительно фасада до 1мм.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **297мм.**

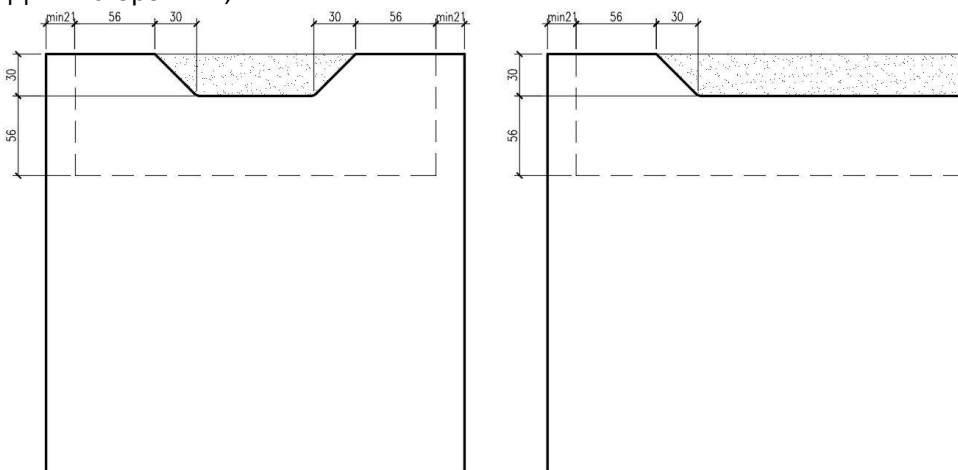

Типы сечения фрезеровки:



Глубокая ручка (только в эмали)

(Интегро 5(Г))



При оформлении заказа необходимо указывать вариант исполнения ручки, прикладывать чертёж с необходимыми параметрами и направлением текстуры на фасадах и вставках.

Параметры глубокой ручки: Высота-60мм, глубина (по умолчанию)-200мм (но не более половины ширины фасада), Расположение-горизонтальное, Отступ (по умолчанию)- по центру.

Вариант исполнения вставки:

- 1) Стекло с еврообработкой,
- 2) Шпонированный МДФ 2х-сторонний,
- 3) ХДФ 4мм с покрытием ПВХ или эмаль обратная сторона белая.

С обратной стороны по периметру выборки возможно не плотное примыкание вставки. Также допускается перепад высоты вставки относительно фасада до 1мм.

Интегро №6

Выполняется только в эмали. На мдф толщиной 19мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Сквозная ручка
Горизонтальная (Интегро 6)



Сочетание Интегро 2
и Интегро 6



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Глубина паза-10мм.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **150мм.**

Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.

Возможные горизонтальное и вертикальное расположение ручки.

Возможные варианты исполнения: сквозная ручка.

Эта ручка используется в сочетании с ручкой Интегро 2, либо на фасадах с открытым краем со стороны ручки для зацепа.

Типы сечения фрезеровки:



Интегро №7 (со вставкой)

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 22мм. Толщина вставки 4мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Вертикальная, отступ с одной стороны
(Интегро 7(K1))



Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **297мм.**

Возможные горизонтальное и вертикальное расположение ручки.

Возможны варианты исполнения: прямая ручка (с отступами с одной или двух сторон), косая ручка (с отступами с одной или двух сторон), скруглённая ручка (с отступами с одной или двух сторон).

Для заказа ручек необходимо прилагать чертежи с размерами. При оформлении заказа необходимо указывать вариант исполнения ручки, прикладывать чертёж с необходимыми размерами и направлением текстуры на фасадах и вставках.


Вариант исполнения: сквозная ручка не изготавливается.

Глубина прямой и косой ручки-25мм.


Вариант исполнения вставки:

- 1) Стекло с еврообработкой,
- 2) Шпонированный МДФ 2х-сторонний,
- 3) ХДФ 4мм с покрытием ПВХ или эмаль обратная сторона белая.

С обратной стороны по периметру выборки возможно не плотное примыкание вставки. Также допускается перепад высоты вставки относительно фасада до 1мм.

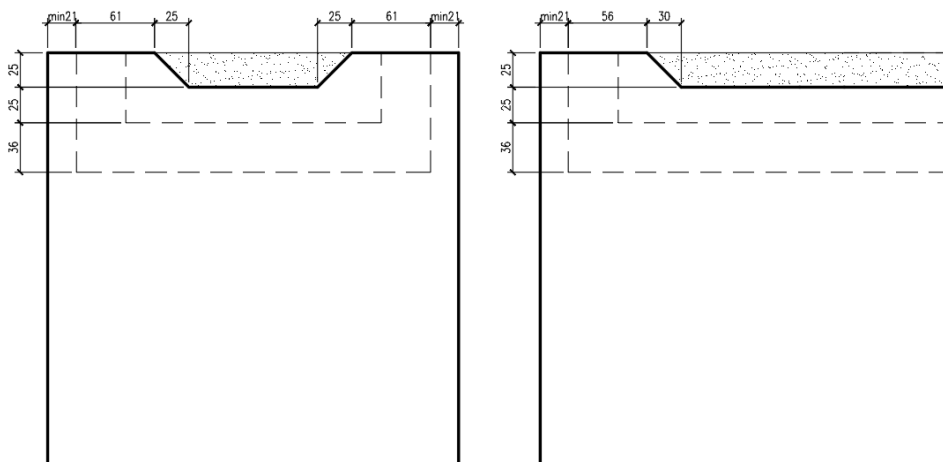

Типы сечения фрезеровки:




Интегро №8

Выполняется только в матовой и суперматовой пленке или в эмали. На мдф толщиной 19мм.
Калёвка- тип 7 (R2).

Полукруглая ручка

Вертикальная (Интегро 8)

Горизонтальная (Интегро 8)

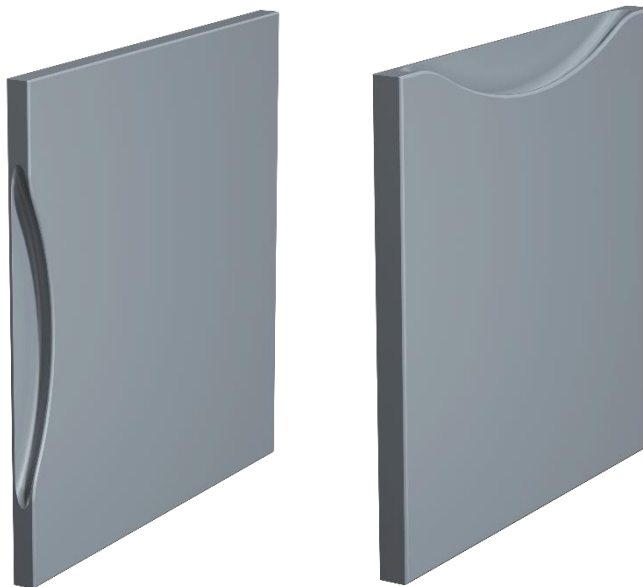

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.

Максимальная глубина интегрированной ручки-31мм (Глубина паза-37мм).

Ширина ручки 255мм. Центр ручки по умолчанию располагается в центре стороны фасада, с которой располагается ручка.

Возможны горизонтальное и вертикальное расположение ручки, с вариантом исполнения: полукруглая ручка.

При оформлении заказа необходимо: прикладывать чертёж с необходимыми расположением, если необходимо расстояние до центра ручки и направлением текстуры на фасадах.

Минимальный размер фасадов со стороны ручки **300мм.**

Типы сечения фрезеровки:




Интегро №9

Выполняется только в матовой и суперматовой пленке или в эмали. На мдф толщиной 19мм.
Калёвка- тип 7 (R2).

Полукруглая ручка

Вертикальная (Интегро 9)

Горизонтальная (Интегро 9)

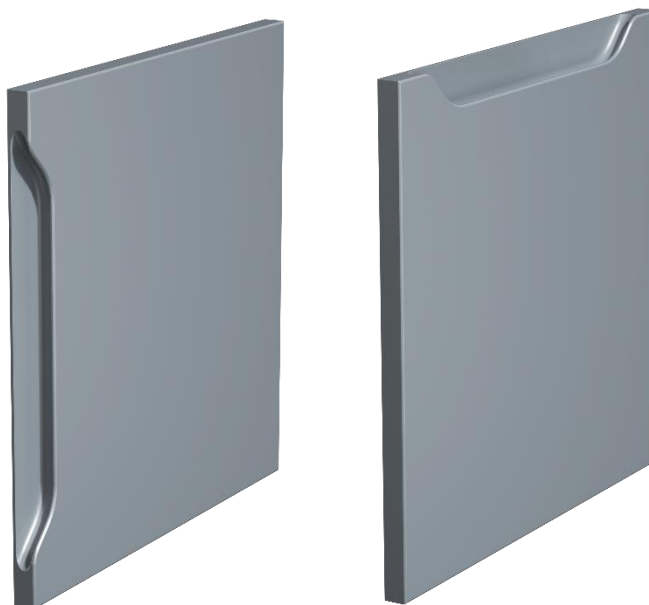

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.

Глубина интегрированной ручки-31мм (Глубина паза-37мм).

Минимальный отступ до ручки от края 35мм.

Возможны горизонтальное и вертикальное расположение ручки, с вариантом исполнения: скруглённая ручка (с отступами с двух сторон).

При оформлении заказа необходимо: прикладывать чертёж с необходимыми расположением и направлением текстуры на фасадах.

Минимальный размер фасадов со стороны ручки **200мм.**

Типы сечения фрезеровки:



Ручки «Байс», «Лия», «Влас»

Выполняется в эмали и матовой пленке. На мдф толщиной 6мм, толщина ножки 17мм, цвет ножки такой же как у ручки. Возможные размеры ручек представлены в таблице.

Общий вид ручки «Лия.20»
на фасаде



Фрезеровка «Селена» с ручкой
«Лия.20»




В комплект ручки входит:


ручка с футорками -1шт.

Расположение текстуры-вертикальное.


Ручка «Байс»

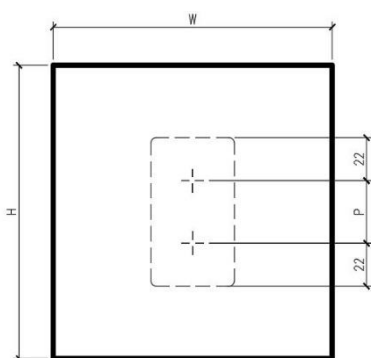

Ручка «Лия»

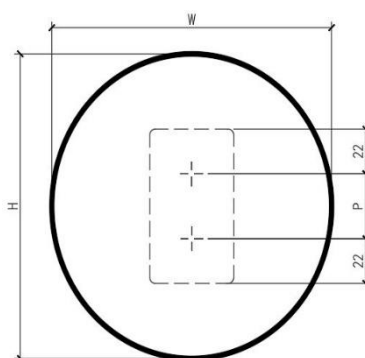


Ручка «Влас»

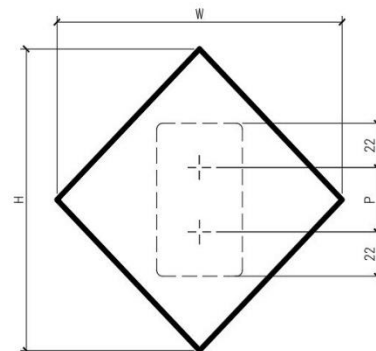

Типовой размер	Высо- та, H	Шири- на, W	Размер присадки в зависимости от вида ручек, P		
			«Байс»	«Лия»	«Влас»
«10»	100	100	32	32	Ручка не выполняется
«15»	150	150	32	32	32
«20»	200	200	Ручка не выполняется	64	64


Типы сечения фрезеровки:

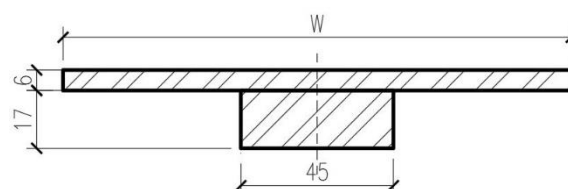

Ручки «Дени», «Велия», «Пинна»

Выполняется в эмали и матовой пленке. На мдф толщиной 6мм, толщина ножки 17мм, цвет ножки такой же как у ручки. Возможные размеры ручек представлены в таблице.

Фрезеровка «Калисто» с ручкой
«Пинна.25»

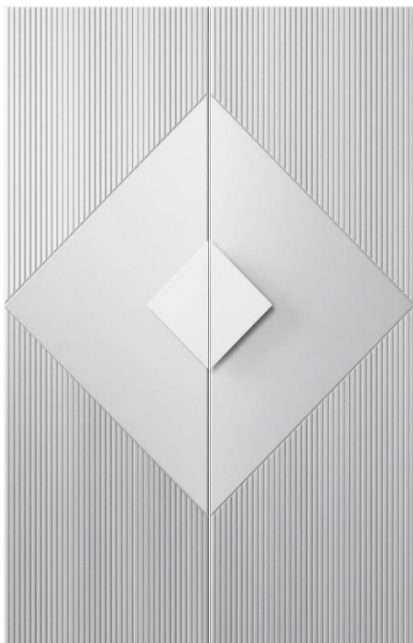

Фрезеровка «Доната» с ручкой
«Велия.25»




В комплект ручки входит:

ручка с футорками - 2шт.


Расположение текстуры-вертикальное.

Текстурная пленка под дерево в разных местах имеет разные оттенки поэтому допускается отклонение оттенков на соседних ручках.


Ручка «Дени»

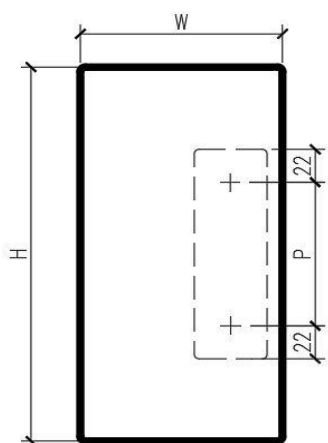

Ручка «Велия»

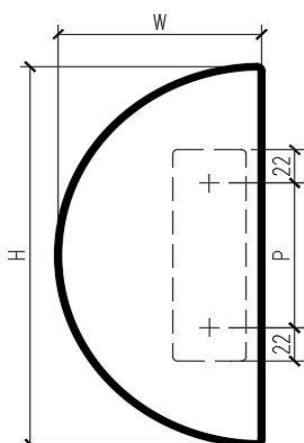

Ручка «Пинна»

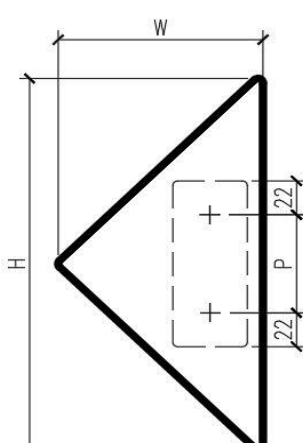


Общий вид ручки
на фасаде



Типовой размер	Высота, Н	Ширина, W	Размер присадки в зависимости от формы ручек, Р		
			Дени	«Велия»	«Пинна»
«20»	200	100	64	64	Ручка не выполняется
«25»	250	125	96	96	64
«30»	300	150	Ручка не выполняется	128	96


Типы сечения фрезеровки:

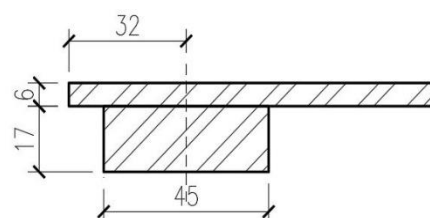

Ручки «Матис», «Матис.Z»

Выполняется в эмали и матовой пленке. На мдф толщиной 6мм, толщина ножки 17мм, цвет ножки такой же как у ручки. В таблице представлены параметры каждого элемента ручек.

Ручки «Матис» на фасадах без рисунка(Мыло).

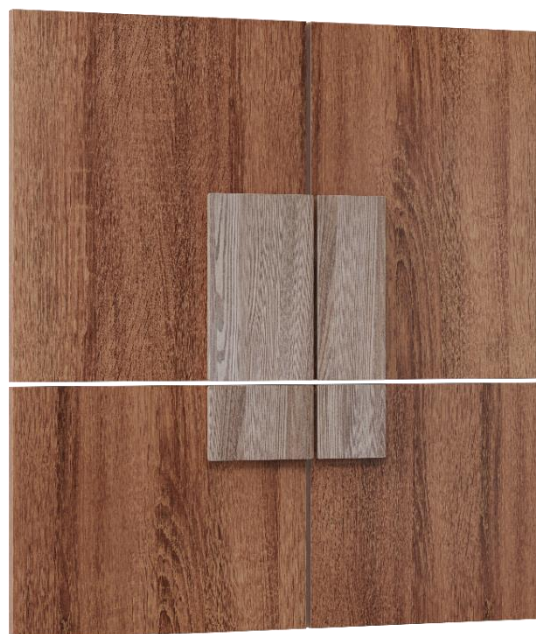


В комплект ручки входит:

ручка с футорками - 4шт.


Расположение текстуры-вертикальное.

Текстурная пленка под дерево в разных местах имеет разные оттенки поэтому допускается отклонение оттенков на соседних ручках.

Ручка «Матис»

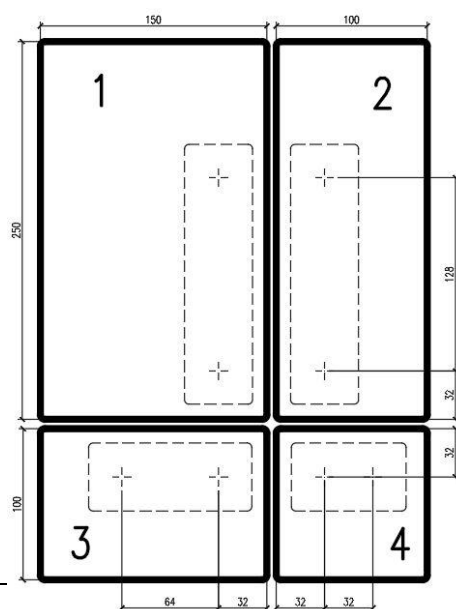


Ручка «Матис.Z»

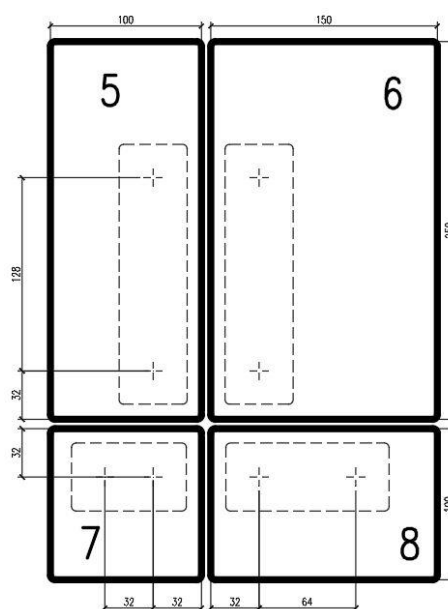

Название ручки	элемента ручки	Высота	Ширина	Размер присадки
«Матис»	1	250	150	128
	2	250	100	128
	3	100	150	64
	4	100	100	32
«Матис.Z»	5	250	100	128
	6	250	150	128
	7	100	100	32
	8	100	150	64

Типы сечения фрезеровки:

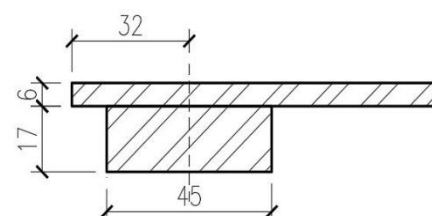

Ручки «Тэдди1», «Тэдди2»

Выполняется в эмали и матовой пленке. На мдф толщиной 6мм, толщина ножки 17мм, цвет ножки такой же как у ручки. Возможные размеры ручек представлены в таблице.

Общий вид ручки
на фасаде



В комплект ручки входит:

ручка с футорками - 2шт.

Текстурная пленка под дерево в разных местах имеет разные оттенки поэтому допускается отклонение оттенков на соседних ручках.


Фрезеровка «Тедди» тип1
с ручкой «Тедди1»




Фрезеровка «Тедди» тип2
с ручкой «Тедди2»




Ручка «Тедди1»

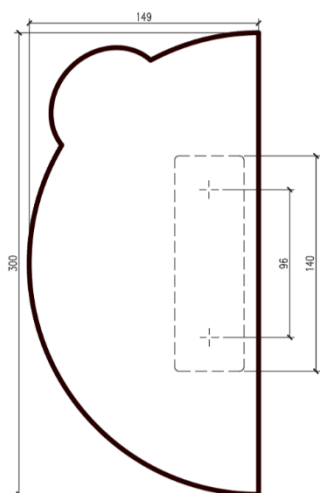

Ручка «Тедди2»

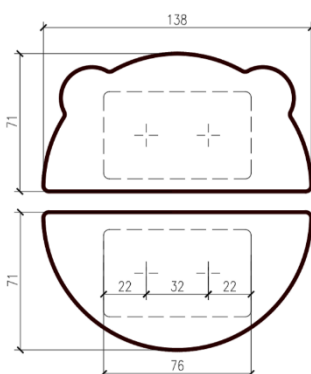

Типы сечения фрезеровки:

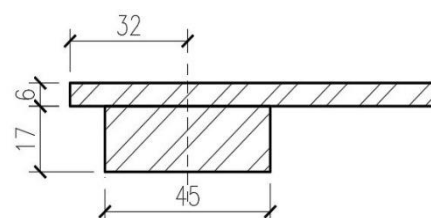

Название ручки	Высота, Н	Ширина, W	Размер присадки, Р
Тэдди1	300	149	96
Тэдди2	71	138	32

Ручки врезные

Торцевая L-обр.

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).



Установка на радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.

Возможны горизонтальное и вертикальное расположение ручки.

При оформлении заказа необходимо руководствоваться следующими правилами:

размеры указывать исключая высоту ручки,

прикладывать эскиз с расположением и артикулом ручек,

калевки со стороны ручки быть не должно.

Возможный цвет молдинга:


серебро матовый,


черный муар,

белый муар.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **150мм.**


При установке на фасад 16 мм профиль-ручка будет выступать за фасад на 1 мм. При установке на фасад 18 мм на 1 мм будет выступать задняя сторона фасада.

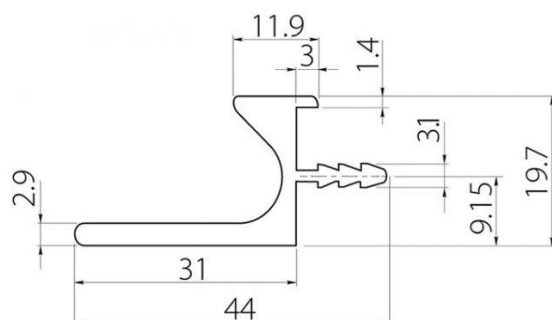

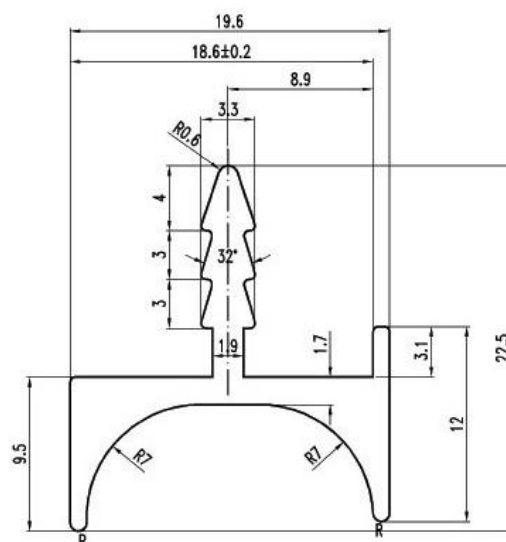

Торцевая Т18-05 (45°).

Выполняется в пленке. На мдф толщиной 16-18мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

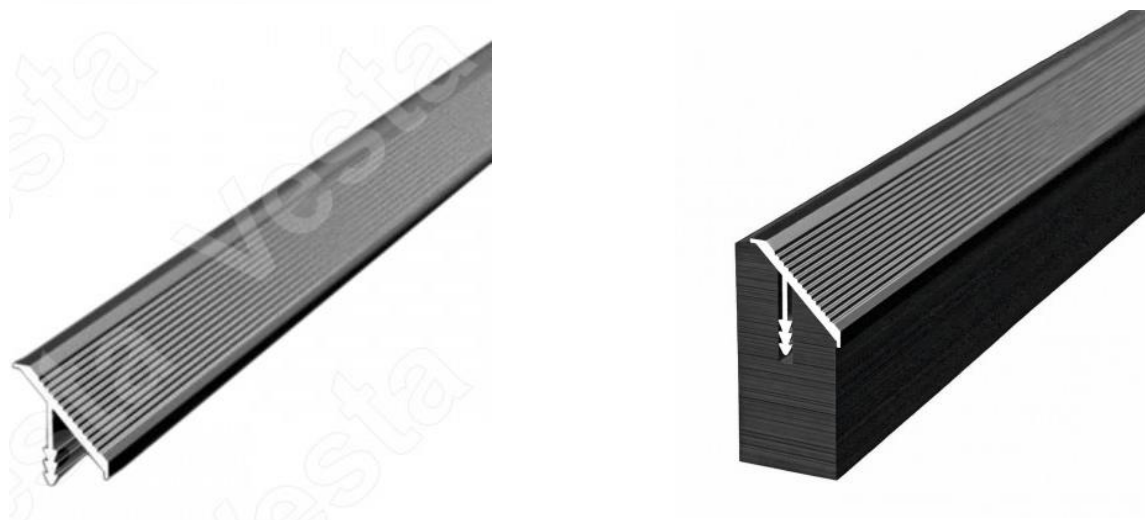

Установка на радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.
Возможно её изготовление на фасадах с другим рисунком с предварительным согласованием.
Возможны горизонтальное и вертикальное сквозное расположение ручки.



При оформлении заказа необходимо руководствоваться следующими правилами:
прикладывать эскиз с расположением и артикулом ручек,
калевки со стороны ручки быть не должно.

Возможный цвет молдинга:

Латунь А 21,

Черный браш А 25.

Минимальная ширина фасадов с такой ручкой **150мм.**

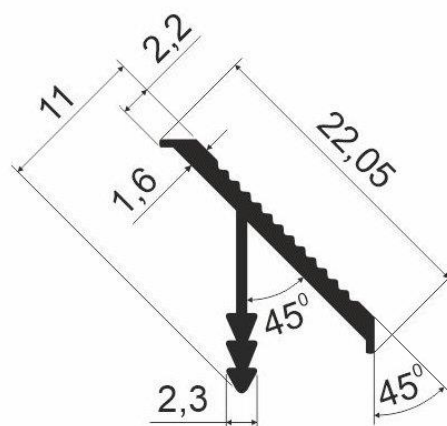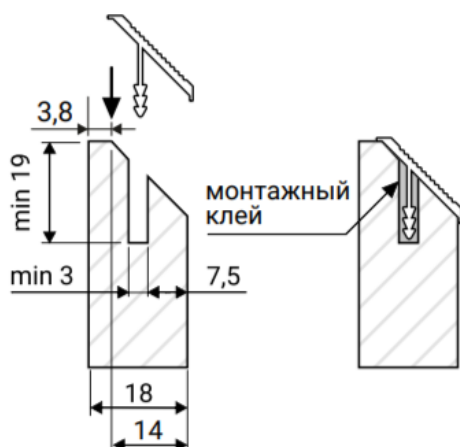


Декоративные элементы

Решётка Сетка

Выполняется в **матовой** эмали или пленке. Покрытие выполняется только с лицевой стороны, обратная сторона белая.

Рис1

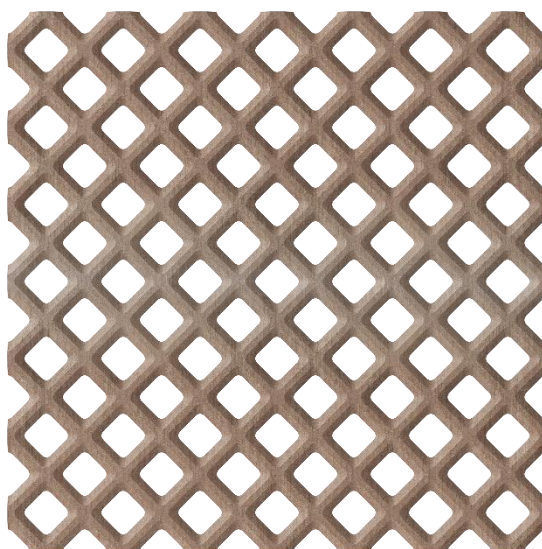

Толщина решёток 4мм. Размер ячейки 32мм по стороне и 46мм по диагонали.

Решётка сетка устанавливается на витрины и рамки плоских фасадов так же, как стекло: на кляймеры или в паз с профилем Elikor.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Решетка		H100*W80	H1700*W600			

Решётка Жалюзи

Конструкция решётки «жалюзи» выполняется в матовой пленке и в матовой эмали, устанавливается на витрину толщиной 19+4мм. Калёвка- тип 2 (Мин.радиус). На решётке и витрине возможно различное покрытие, допускается различное направление текстуры. По умолчанию на витрине текстура вертикальная, а на перекладинах горизонтальная. Покрытие на перекладинах выполняется только с лицевой стороны, обратная сторона белая.

Рис1



Перекладины жалюзи имеют размер примерно 30мм, толщиной 6мм. Количество перекладин рассчитывается по высоте выреза, поэтому возможно небольшое различие расстояния между перекладинами на фасадах разной высоты.


Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Максимальная высота одного выреза с такой решёткой 1500мм. Если вставка больше этого размера то необходимо добавлять перемычку.

На витрине возможно наличие несколько вырезов и перемычки между ними. Минимальная ширина перемычки 75мм. При оформлении заказа с перемычкой необходимо приложить эскиз с обозначением размеров вырезов на них!

Отступ до паза с обратной стороны: по бокам-55мм, по высоте-38мм. Следует это учесть при проектировании присадки.

Типы сечения фрезеровки:



Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Витрина	T1	H297*W297	H2500*W500	68	68	

Интегрированная решётка (в разработке)

Фасады с интегрированной решёткой выполняются в эмали. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1



Глубина выборки- 10 мм. Отступ от края до выборки 68мм.

Решётка толщиной 6мм имеет вырезы в виде ромба с размерами 25х25мм. Количество вырезов рассчитывается по высоте и ширине выборки.

Радиусные фасады на данном рисунке не предусматриваются.

Типы сечения фрезеровки:






Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1	Глухой с решёткой	T1	H200*W200	H2500*W600			


Графа «a» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом
Зилькор —отступ до стекла.


Пилестры:


№ пиластр ы	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7
Общий вид пиластр ы							
Толщина	16	16	16	16	16	16	16
Высота	400-2700	400-2700	400-2700	600-2700	400-2700	600-2700	400-2700
Ширина	70	70	70	80	80	80	80
Наличие молдин га				SY-11168		SY-0780	SY-12221

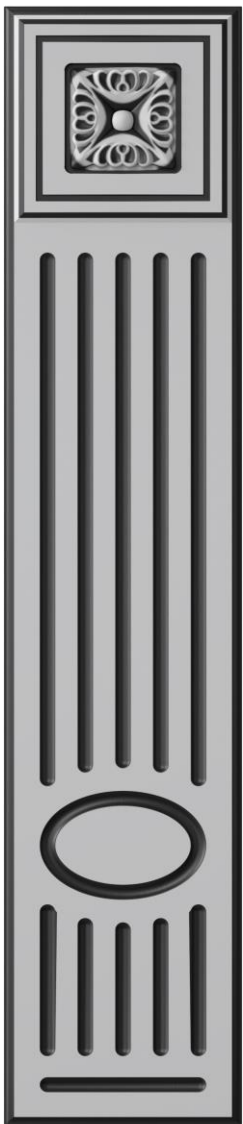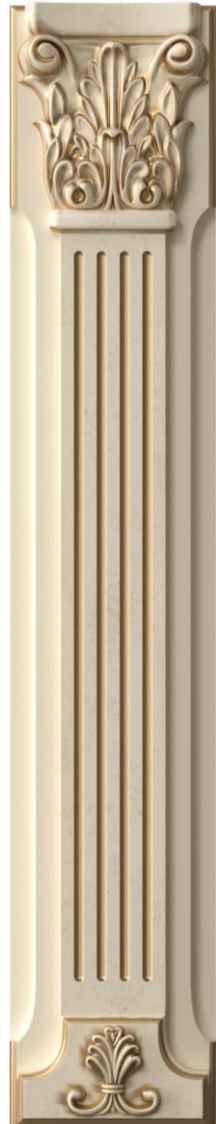№ пилястр ы	№11	№12	№13	№14	№15
Общий вид пилястр ы					
Толщина	16+8	19	19	16	16+10
Высота	400-2700	400-2700	400-2700	600-2700	400-2700
Ширина	147	65	65	70 (эмаль75)	157
Наличие молдин га	SY-11168	SY-13223	Розетка из мдф 6мм	SY-15121	SY-16135, SY-0535-1

Профиль сопряжения пилястр №12 и №13 с фасадами

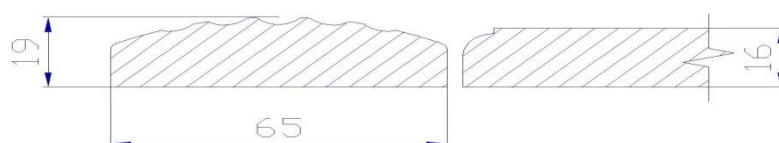

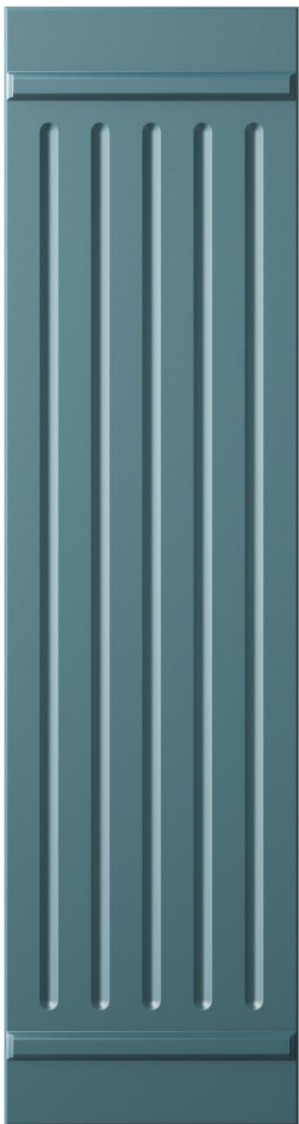№ пилястры	№16	№17	№19	№21
Общий вид пилястры				
Толщина	16	25	22	16+4
Высота	300-2700	717,917	300-2500	500-2700
Ширина	60,80	100	100	197
Наличие молдинга	Пирамида	SY-11168	SY203	

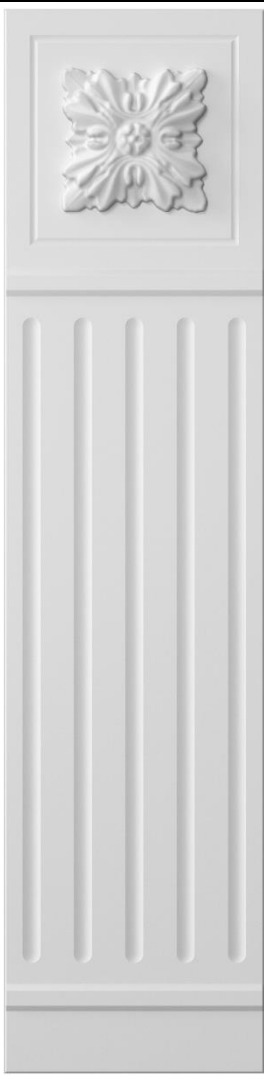№ пилястры	№23(Офелия)	№24(Гамильтон)	№25(Леонсия)	№26(Мэрилин)
Общий вид пилястры				
Толщина	22	16+4	22	10+10
Высота	600-2400	500-2700	500-2400	300-2400
Ширина	227-300	197	80	80
Наличие молдинга	NPU-230(306x160)	RPU-021(110x110)	МДФ	

Карниз и соединитель карниза №1(Мэрилин)

Высота 100мм.

Максимальная длина 2700мм.



№ пилястры	№27(Оскар)
Общий вид пилястры	
Толщина	16
Высота	600-2400
Ширина	70
Наличие молдинга	KR-049(198x70)

Декоративные рейки «Баффели»

Декоративные рейки «Баффели» выполняется в матовой пленке. На мдф толщиной 8мм.

Рис1



Рис2



Виды и возможные размеры декоративных реек (АхВ):

3х сторонние (рис1): 40х40, 40х60, 40х80, 40х100.

4х сторонние(рис2): 90х55.

Для 3х сторонних реек в комплекте предусматривается монтажная планка, которая сначала крепится монтажную поверхность(Рис3), а затем на планку клеем фиксируется рейка (Рис4).

Для 4х сторонних реек в комплекте предусматривается монтажные планки размером 22х74х38мм 2шт. Они крепятся с верху и с низу предполагаемого места крепления на монтажные поверхности. С одного края рейки имеется скрытое окошко(Рис5), через которое и предполагается установка реек.

Рис3



Рис4

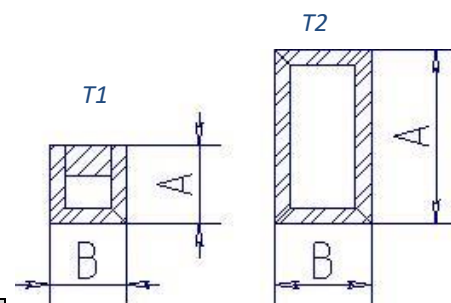


Рис5



Для 4х сторонних реек по одному углу возможно неплотное примыкание сторон, до 1 мм.

Типы сечения фрезеровки:



Графа «а» и «b»-отступ от края фасада до начала фрезы по высоте и ширине. Для витрин и рамок- отступ до выреза.
Графа «с»-ширина фрезы. Для витрин и рамок с пазом Элькор –отступ до стекла.

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Мах размеры	a	b	c
Рис 1-2	Баффели	T1,T2	H300	H2600			

Декоративный элемент «SY-0582»

Рис1




Декоративный элемент «SY-0582» толщиной 20мм шириной 690мм.
Применяется для рисунка Аврора с эмалевым покрытием.
Крепится на центральной площадке глухого фасада.
Ширина фасада с декором должна быть более 890мм.

Pegboard

Выполняется в эмали. На мдф толщиной 16мм. Калёвка- тип 0 (Без калёвки).

Рис1

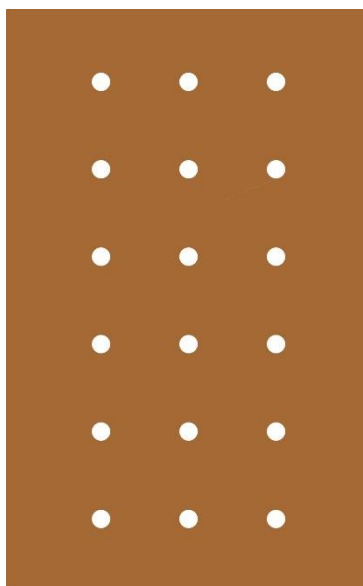

Pegboard - это перфорированная панель для крепления колышков из дерева. На такие колышки устанавливаются полки или вешаются предметы.

Pegboard - может быть самостоятельным элементом для организации хранения, так и составная часть мебельного решения в прихожей, спальне, гостиной, детской- вариантов применений много.

В комплект изделия входит: перфорированная плита необходимого размера с отверстиями диаметром 25мм шагом 120мм, в которые может устанавливаться Шкант из березы, D25мм, длиной 200мм (ИП Смирнов В.Н.). Обычный расчет 2 шканта на 10 отверстий. **Шкант из березы заказывается как фурнитура и в комплектацию фасада не входит.**

В отверстиях допускается окрашивание с небольшими наплывами и шероховатостью (без шлифования).

Ном рис	Вид фасада	Тип сечен	Min размеры	Max размеры	a	b	c
Рис 1	Панель		H400*W400	H2400*W600			

Цоколи

ПЕНЕСАНС №1



Высота цоколя 100мм.

Максимальная длина 2700мм.

Профиль цоколя в разных партиях может немного различаться.



ПЕНЕСАНС №2



Высота цоколя 100мм.

Максимальная длина 2700мм.

Профиль цоколя в разных партиях может немного различаться.

ПЕНЕСАНС №3



Высота цоколя 100мм.

Максимальная длина 2700мм.

Используемый молдинг: SY-57 (широкой стороной вниз).



ПЕНЕСАНС №4



Высота цоколя 100мм.

Максимальная длина 2700мм.


Карниз Патрис



Высота цоколя 80мм.

Максимальная длина 2700мм.

Профиль в разных партиях может немного различаться.



Балюстрада РЕНЕССАНС №1



- ***Прямая***
- ***Радиусная выпуклая***
- ***Радиусная вогнутая***

Высота балюстрады 85мм. Ширина (по перилам) 45мм. Шаг балясин –примерно 90мм.

Параметры радиусных балюстрад:

Балюстрады изготавливаются индивидуально по корпусу. При оформлении заказа необходимо прислать чертёж балюстрады.

В связи с тем, что радиусы изгибов на балясинах очень маленькие, и жесткость пленок бывает разной, то на **балясинах с поверхностью ПВХ** допускается наличие смычек и неплотных протяжек.

Багет РЕНЕССАНС №102



- **Прямой**



- **Радиусный выпуклый**



- **Радиусный вогнутый**

Высота багета 35мм.

Максимальная длина прямого багета 2800мм.

Параметры радиусных багетов:

- | | |
|-----------------|---|
| Выпуклый | -Радиус по лицевой стороне фасадов 280мм,
-Хорда по лицевой стороне фасадов 415
-Размеры 330х330. |
| Вогнутый | -Радиус по лицевой стороне фасадов 280мм,
- Хорда по лицевой стороне фасадов 315,
-Размеры 275х275. |

Багет изготавливается для секции 300х300- выпуклый, 500х500 при глубине бока 280-вогнутый, при этом запилы по месту не требуются.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе


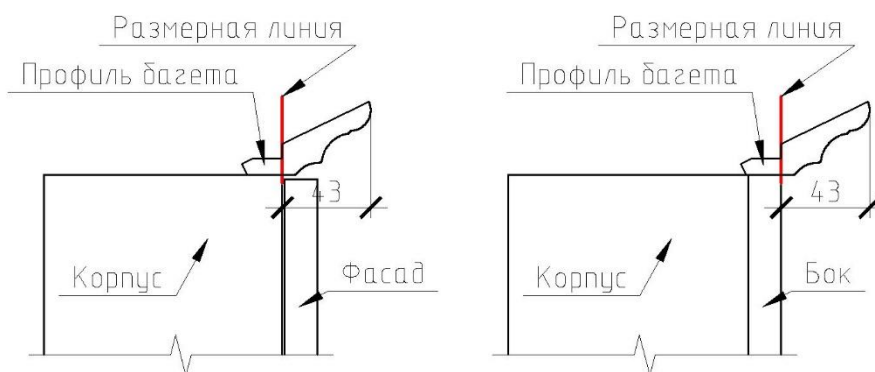


Чертёж радиусных багетов



Багет РЕНЕССАНС №2

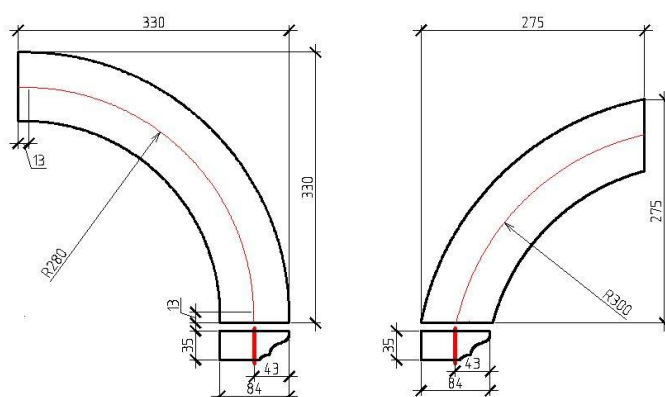

- **Прямой**
- **Радиусный выпуклый**
- **Радиусный вогнутый**

Высота багета 32мм.

Максимальная длина прямого багета 2400мм.

Параметры радиусных багетов:

Выпуклый -Радиус 300мм,
-Размеры 350х350.

Вогнутый -Радиус 280мм,
-Размеры 350х350.

По форме багет вписывается в сектор четверти круга, с небольшими прямыми участками по краям.

При установке его следует запилить по месту.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе


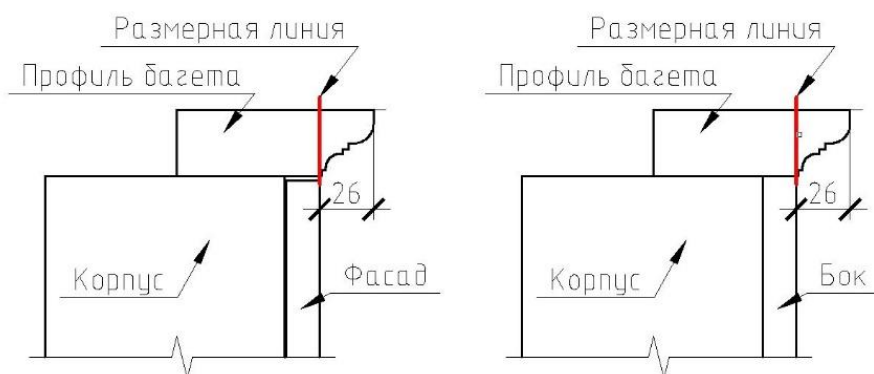


Чертёж радиусных багетов



Багет РЕНЕССАНС №4

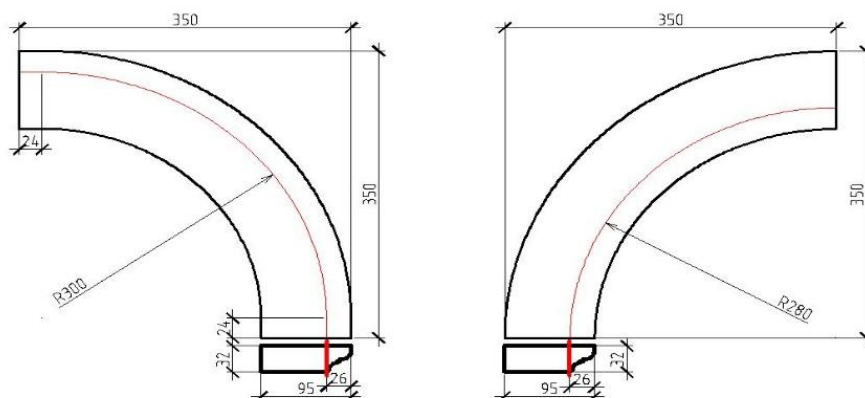

- *Прямой*
- *Радиусный выпуклый*
- *Радиусный вогнутый*

Высота багета 32мм.

Используемый молдинг- SY-140 (широкой стороной вниз).

Максимальная длина прямого багета 2400мм.

Параметры радиусных багетов:

Выпуклый -Радиус 300мм,
 -Размеры 350х350.

Вогнутый -Радиус 280мм,
 -Размеры 350х350.

По форме багет вписывается в сектор четверти круга, с небольшими прямыми участками по краям.

При установке его следует запилить по месту.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе


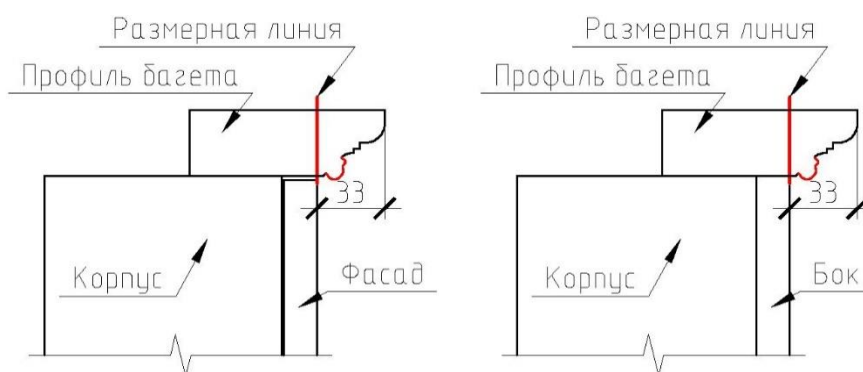


Чертёж радиусных багетов



Багет РЕНЕССАНС №5

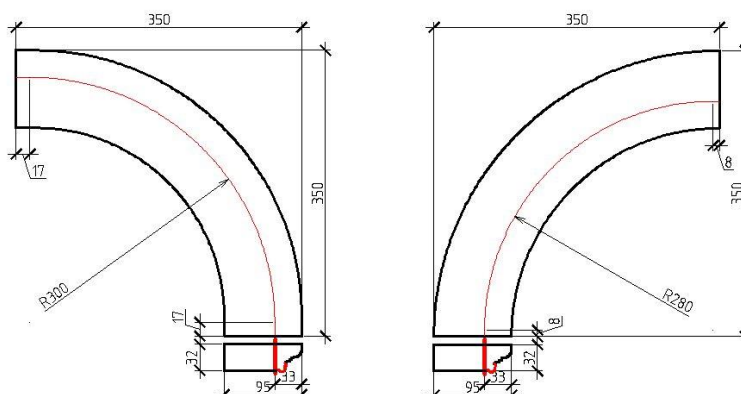

- **Прямой**



- **Радиусный выпуклый**



- **Радиусный вогнутый**

Высота багета 100мм. Толщина МДФ 16мм + толщина верхнего молдинга 11мм.

С нижней стороны калёвка ступенька.

Используемый молдинг: - SY-140 (широкой стороной вверх),
- SY-18 (широкой стороной вверх).

Максимальная длина прямого багета 2700мм.

Параметры радиусных багетов:

Выпуклый -Радиус 300мм,
-Размеры по хорде 396мм.

Вогнутый -Радиус 280мм,
-Размеры по хорде 346мм.

Багет крепится к корпусу уголками в створе с фасадами.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе


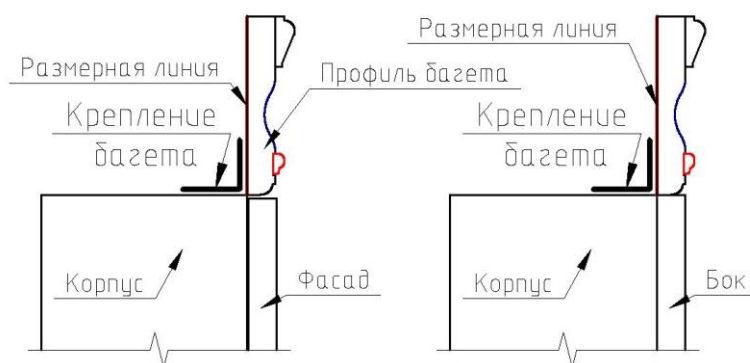


Чертёж радиусных багетов



Багет РЕНЕССАНС №8

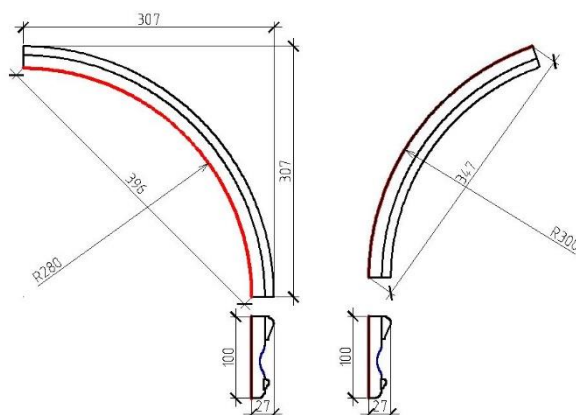

- Прямой



- Радиусный выпуклый



- Радиусный вогнутый

Высота багета 54мм.

Максимальная длина прямого багета 2400мм.

Параметры радиусных багетов:

- | | |
|----------|---|
| Выпуклый | -Радиус 300мм,
-Размеры 350х350 (Размеры габаритов 380х380). |
| Вогнутый | -Радиус 280мм,
-Размеры 350х350. |

По форме багет вписывается в сектор четверти круга, с небольшими прямыми участками по краям.

При установке его следует запилить по месту.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе


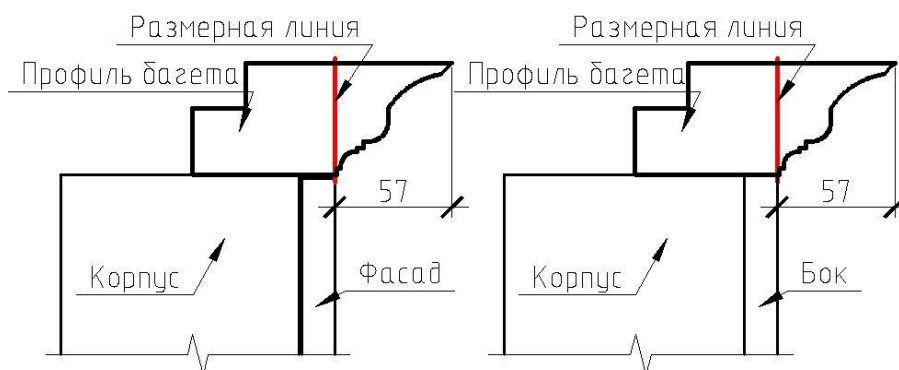


Чертёж радиусных багетов



Багет РЕНЕССАНС №9

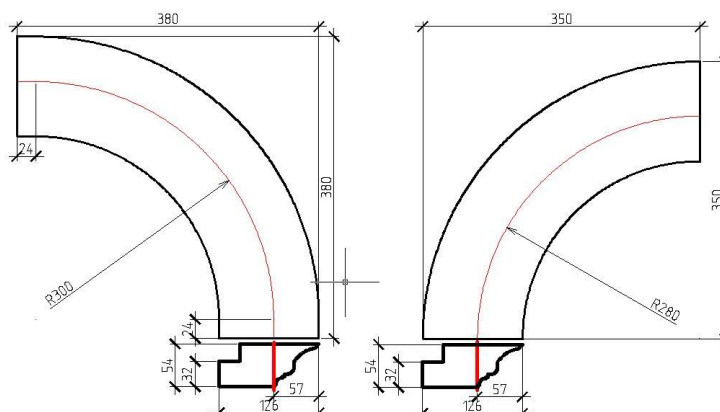

- Прямой



- Радиусный выпуклый



- Радиусный вогнутый

Высота багета 54мм.

Используемый молдинг- SY-140 (широкой стороной вниз).

Максимальная длина прямого багета 2400мм.

Параметры радиусных багетов:

- | | |
|-----------------|---|
| <i>Выпуклый</i> | -Радиус 300мм,
-Размеры 350х350 (Размеры габаритов 380х380). |
| <i>Вогнутый</i> | -Радиус 280мм,
-Размеры 350х350. |

По форме багет вписывается в сектор четверти круга, с небольшими прямыми участками по краям.

При установке его следует запилить по месту.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе


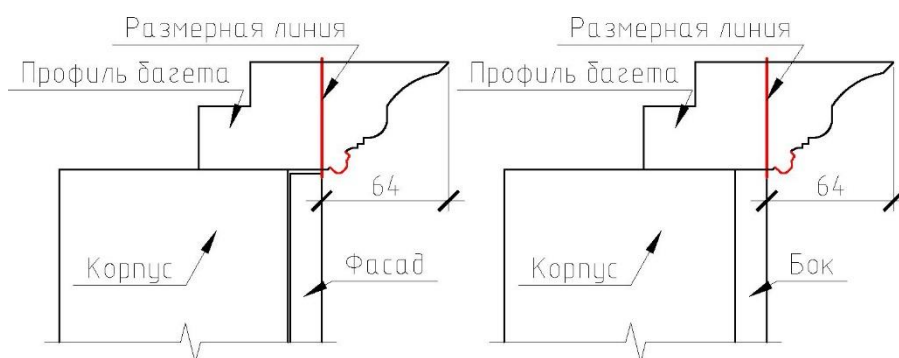


Чертёж радиусных багетов



Багет РЕНЕССАНС №108RF

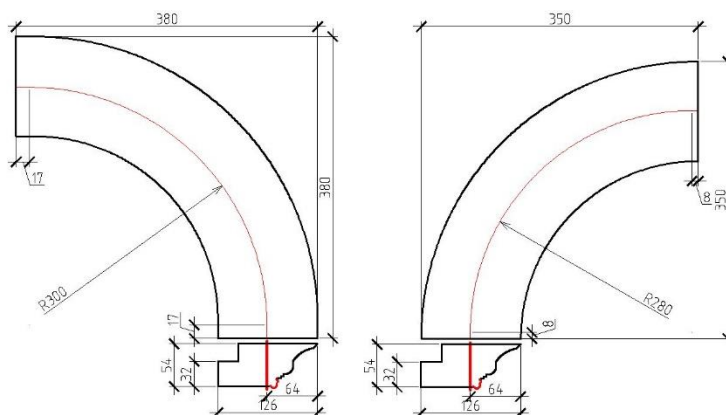


- Прямой

Высота багета 84мм.

Максимальная длина прямого багета 2800мм.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе

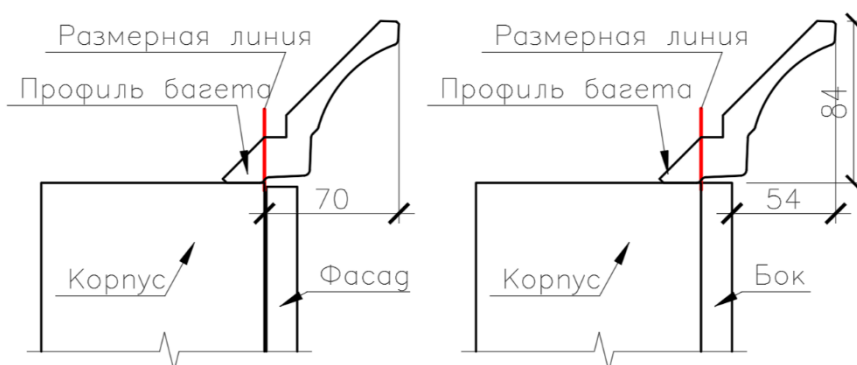

Багет J35




- Прямой

Высота багета 80мм.

Максимальная длина прямого багета 2800мм.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе

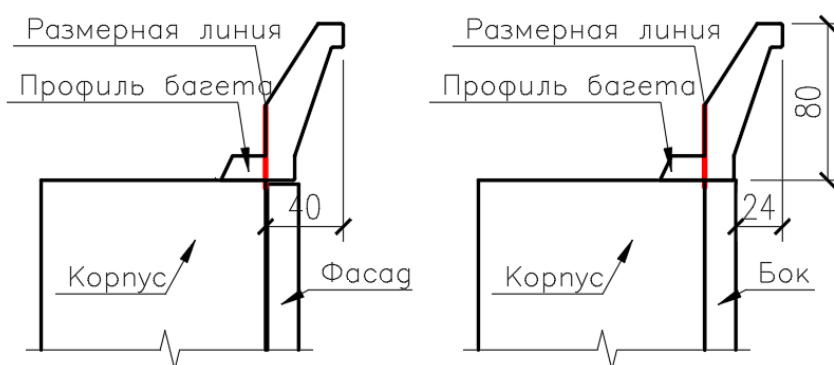

Багет Классика




- Прямой

Высота багета 72мм.

Максимальная длина прямого багета 2800мм.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе

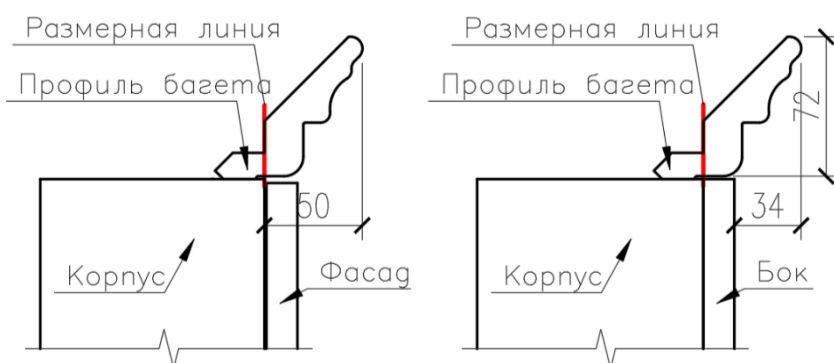

Багет 60.11



- Прямой

Высота багета 78мм.

Максимальная длина прямого багета 2800мм.

Профиль багетов в разных партиях может немного различаться.

Расположение багетов на корпусе

