




Кровать «ДАЧНАЯ»

инструкция по сборке

120x200 140x200 160x200

180x200 200x200

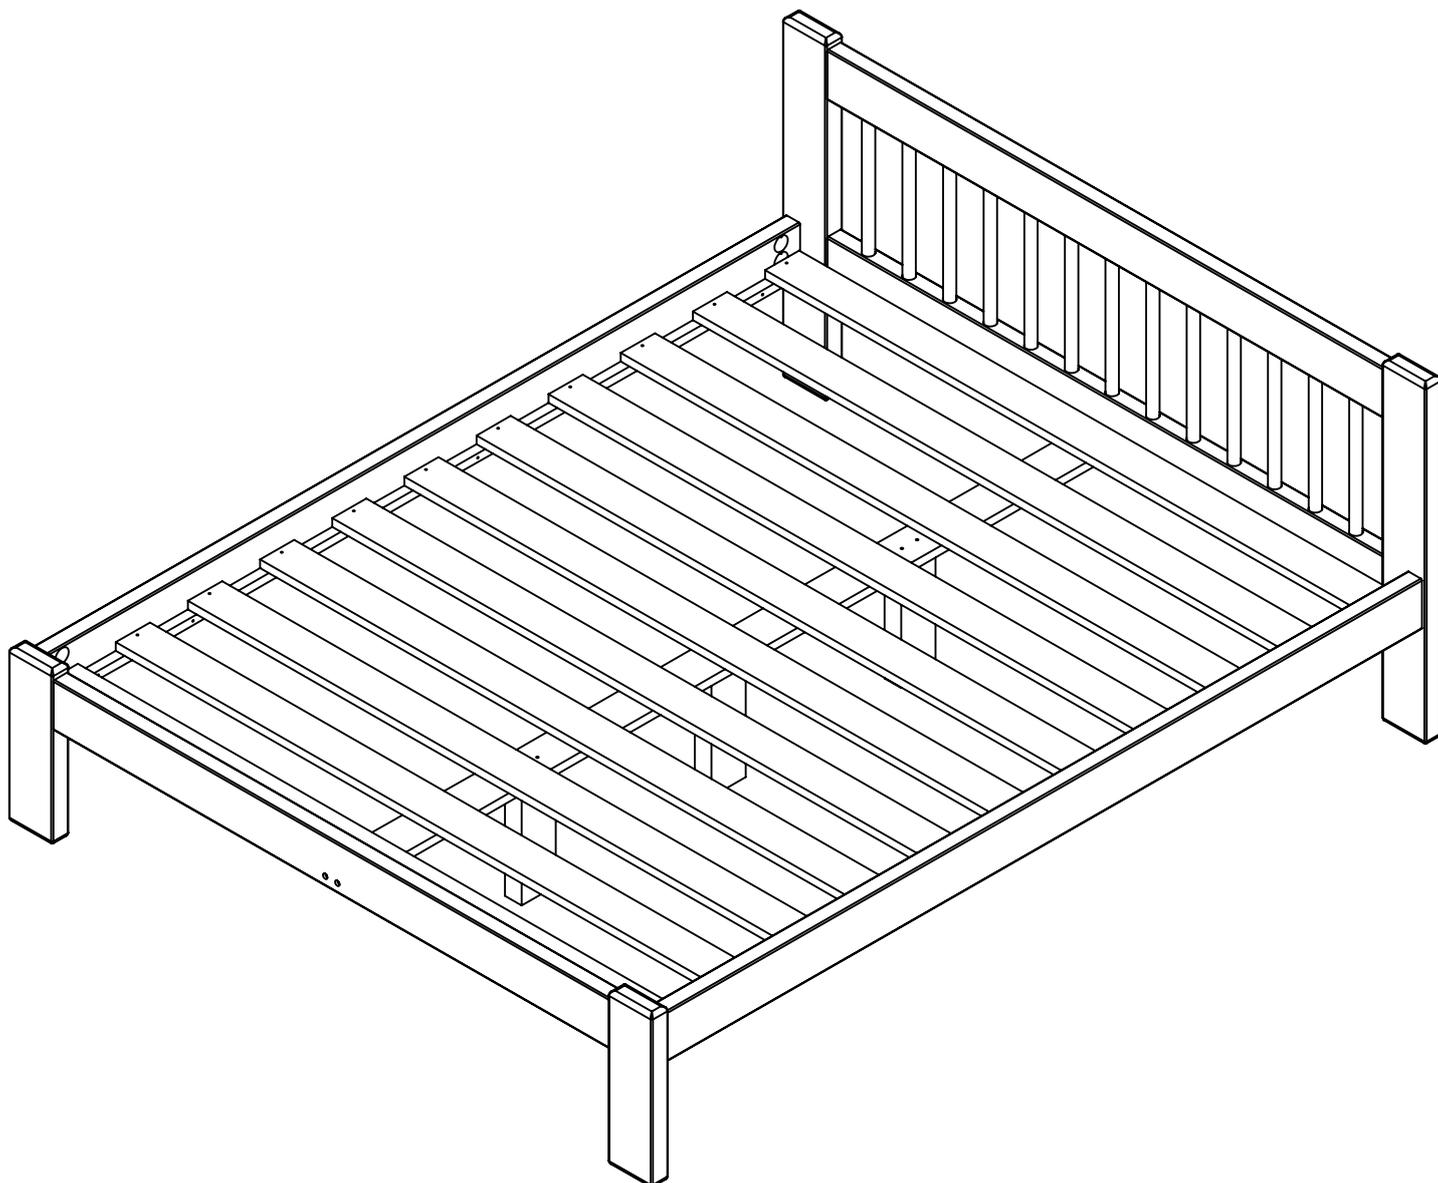

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств кровати Дачная (далее "кровать") в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18-24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНиПах.

2. Условия гарантии:

1. Сборку кровати производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей кровати.
3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей кровати в связи с их естественным износом.
4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - наличие механических повреждений изделия (кровати);
 - при нахождении изделия (кровати) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
 - при нахождении изделия (кровати) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
 - при условии повышенной влажности помещения;
 - ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
 - ущерб или утеря изделия (кровати) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
 - ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
 - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
 - ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли-продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.


Комплект поставки

ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ФУРНИТУРА	КОЛ-ВО
Столб левый	1	Шкант 16x60	20
Столб правый	1	Шпилька резьбовая М6/80	14
Столб малый левый	1	Гайка шестигранная с фланцем М6/10/6	14
Столб малый правый	1	Вкладыш пластиковый под Ø35	14
Царга с опорой продольной в сборе	2	Саморез 4x35	22
Поперечина изголовья верхняя	1	Саморез 4x100	10
Поперечина изголовья нижняя	1	Заглушка 20/12	4
Поперечина изножья	1	Заглушка 41/35	4
Средник	1	Ключ гаечный накидной 8/10	1
Ламель	11*		
Балясина	13**		
Ножка-опора	3		


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Вставить цилиндрические рейки (балясины) в отверстия поперечин.


***Количество балясин в комплектации зависит от ширины кровати (120-140-160-180-200см) и варьируется в порядке 9-11-13-15-17 шт. В инструкции показана модель 160x200см.*

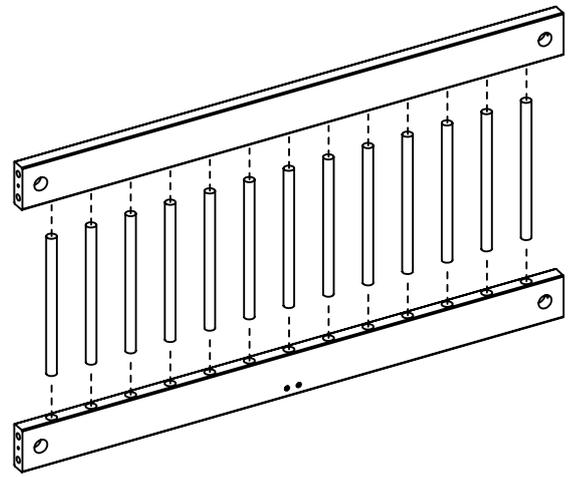


Вкрутить в столбы резьбовые шпильки и вставить шкранты. Соединить столбы с поперечинами.

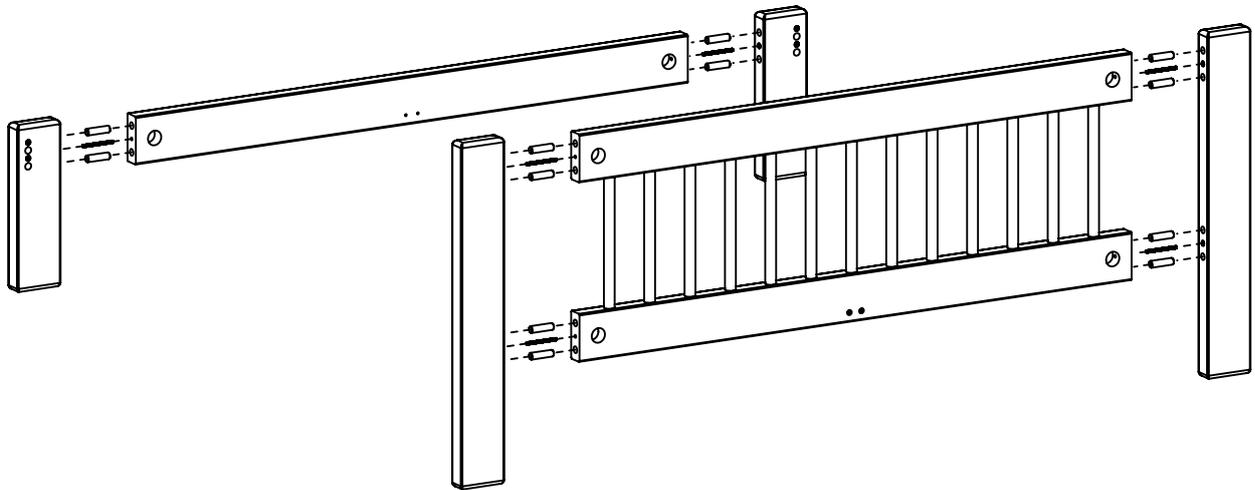

Установить вкладыши в крепёжные отверстия на шпильки. Стянуть столбы с поперечинами, накрутив гайки на шпильки до упора во вкладыши, при помощи гаечного ключа. Крепёжные отверстия изголовья закрыть заглушками.

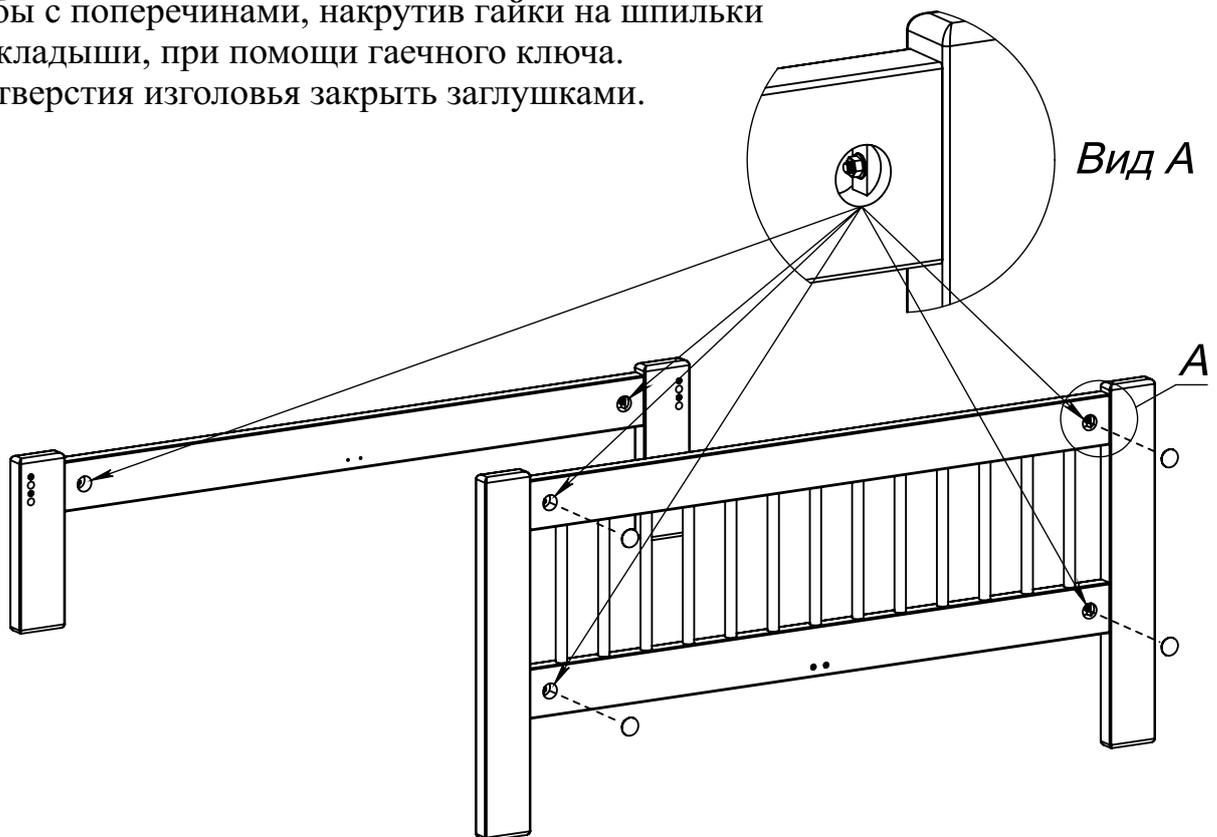

Аналогично вкрутить резьбовые шпильки и установить шкранты в столбы изголовья и изножья. Установить вкладыши в крепёжные отверстия на шпильки. Стянуть столбы с царгами, накрутив гайки на шпильки до упора во вкладыши, при помощи гаечного ключа. Установить средник по центру кровати и притянуть его большими саморезами, через крепёжные отверстия по середине изножья и изголовья. Крепёжные отверстия закрыть малыми заглушками. Прикрепить большими саморезами к среднику ножки-опоры.

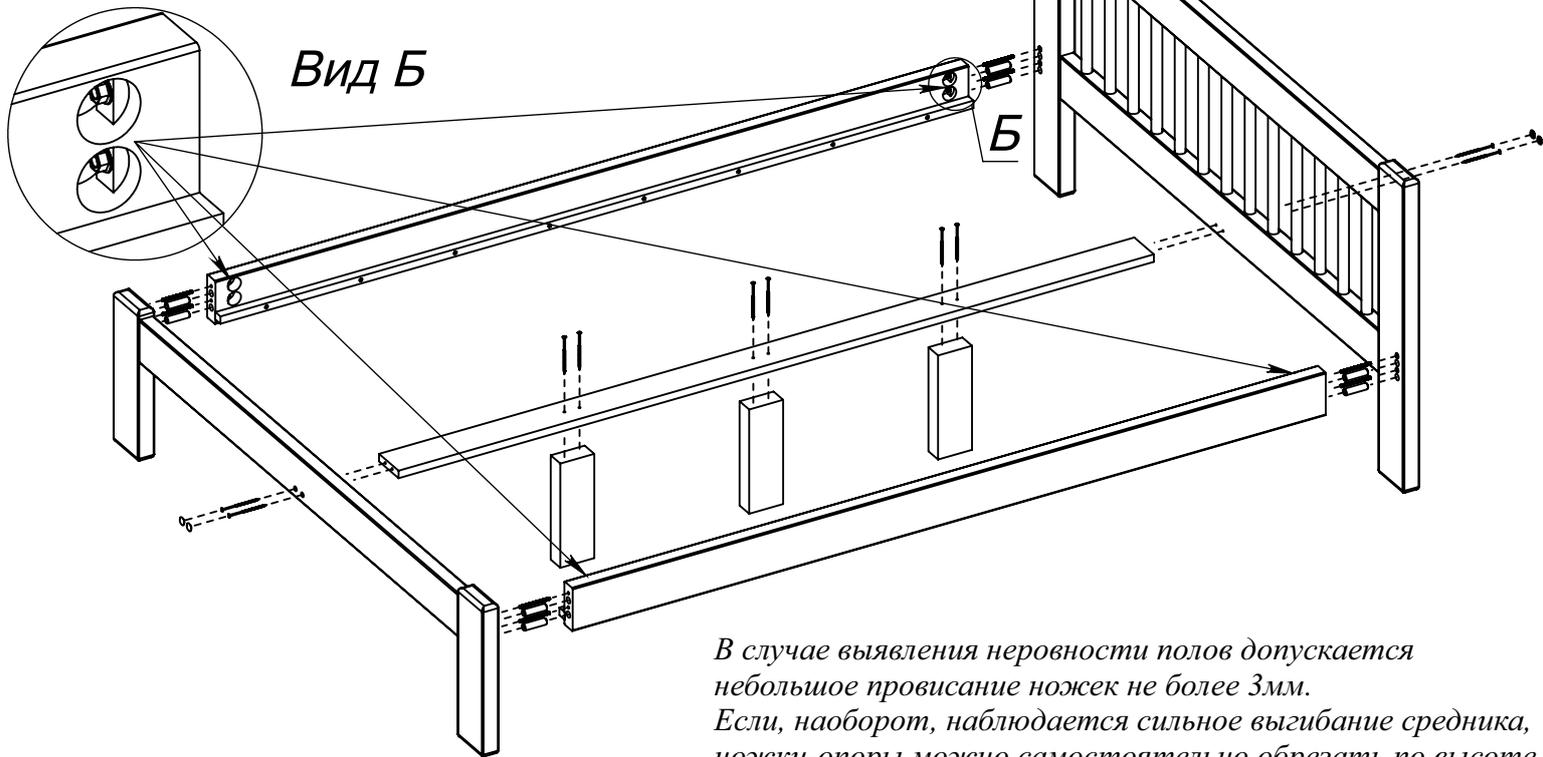

В случае выявления неровности полов допускается небольшое провисание ножек не более 3мм. Если, наоборот, наблюдается сильное выгибание средника, ножки-опоры можно самостоятельно обрезать по высоте.

Расположить ламели на продольных опорах, которые прикреплены к царгам, с приблизительно равным расстоянием между собой. Притянуть ламели к опорам малыми саморезами.

**Количество ламелей в комплектации зависит от их ширины (115-95-70мм) и варьируется в порядке 9-11-12 шт. В инструкции показаны ламели шириной 95мм.*

